


Okna » Plastová okna » IGLO Energy

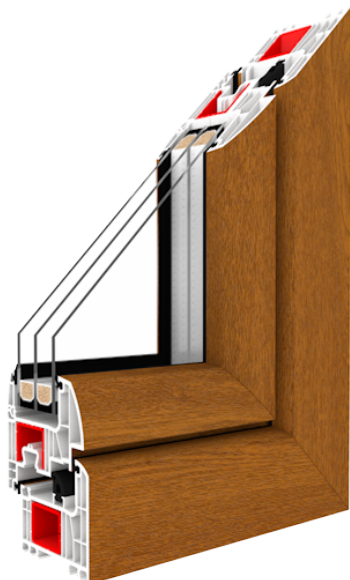

Ideální řešení pro náročné!

Moderní design, současná technologie a vysoká energetická úspora, zajišťuje nižší poplatky za ohřívání!

Vlastnosti

1. Úspora energie, díky optimální stavbě profilu, speciálnímu projektování těsnícího systému ze zpěněného EPDM a skleněné vitrině s nízkým součinitelem pronikání tepla.
2. Moderní design díky štíhlému a zaoblenému tvaru profilů.
3. Vysoký standard bezpečnosti zaručen díky instalaci součástí, které chrání před vloupáním.
4. Bohatý barevný výběr okenních systémů umožňuje jakékoliv aranžmá Vašich vnitřních prostor.
5. Dobré zvukotěsné parametry zajišťují komfort i v místech se zvýšeným pohybem.
6. Skvělé těsnící parametry proti větru a vodě díky instalaci trojitého těsnění.
7. Systém s dokonalými výsledky v oblasti těsnění proti větru, díky optimálnímu posílení.

Technické údaje

Barevná škála Systém dostupný v barvách fólie Renolit na bílém a hnědém jádru.

Zvuková izolácia $R_w = 35-46 \text{ dB}$ (v závislosti od aplikovaných oken)

Profil 7 – komorové profily rámu a křídel vyrobené výhradně z prvotního materiálu, ve třídě A, a hluboké konstrukce 82 mm.

Rám Ve standardní verzi je pozinkovaný ocelový rám, případně rám Swisspacer Ultimate dostupný v různých barevných variantách.

$U_w = 0,79 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

Tepelná izolace

*Pro okna 1230x1480 mm – CSI Czechy

Okna Maximální tloušťka skla je 48 mm. Ve standardní nabídce komplet skla 4/18/4/18/4 se součinitelem pronikání tepla $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Možnost instalace kompletu se čtyřmi skly vyplněnými kryptonem o $U_g = 0,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Možnost instalace skel se zvýšenou akustickou izolací, posíleného zabezpečení proti krádeži, s ornamenty nebo tmavšími - chránících proti silnému slunečnímu záření.

Těsnění Okno vybavené systémem trojitého těsnění: vnějšího, vnitřního s EPDM a centrálního ze zpěněného EPDM. Těsnění vnější a vnitřní jsou dostupné v černé a šedé barvě.

Doplňky MACO MULTI MATIC KS Se dvěma držáky proti vloupání ve standardu, povlak Silver-Look a podélné zahlobení na zásuvce, možnost závěsu ve vrubu zabezpečení, řešení v zajištění proti krádeži RC 2 a RC 2N, okno vybaveno blokadou proti špatnému zamknutí kliky a zvedák křídla *, mikro ventilace **.

*V závislosti od výšky okna

** Pro okna s možností klasického otevírání spolu s otevíráním na ventilaci.

Posílení Posílení rámu - ocelové (zamčené).