


Dveře » Hliníkové dveře » MB-78EI przeciwpożarowe

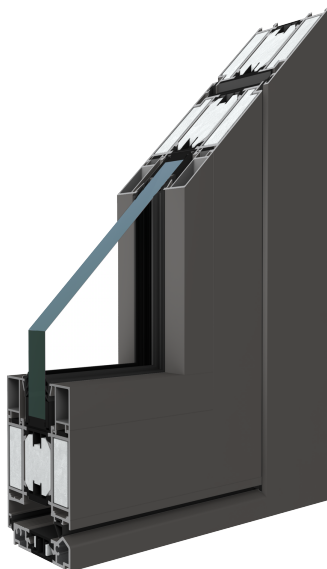

DVEŘE MB-78EI

Skvělá bariéra proti ohni a dýmu zabezpečující vysokou trvanlivost a výdrž konstrukce

Vlastnosti

1. Dobré parametry tepelné izolace.
2. Vysoká úroveň zvukové izolace.
3. Třída požární odolnosti EI15 do EI60.
4. Nízký koeficient prostupu tepla díky jejich instalaci v konstrukci, mimo jiné, ve speciálně profilovaných vložkách se šířka 34 mm.
5. Odolná a robustní konstrukce systému díky stabilním hliníkovým profilům.
6. Široká škála barev umožňuje provádění různých aranžmá vnitřního i venkovního prostoru.

Technické údaje

Profil	Konstrukce MB-78EI je založena na tepelně izolovaných hliníkových profilech, jejichž hloubka je 78 mm.
Okna	Typické protipožární okno, vícevrstvé prvky vyrobené z neprůhledné fólie a z příslušných panelů poskytujících požadovanou požární ochranu.
Barevná škála	dle palety RAL a nátěry imitující dřevo dle Aluprof ColorCollection
Rám	Ve standardní verzi je pozinkovaný ocelový rám.
Doplňky	Kování, které splňují protipožární požadavky.
Těsnění	Speciální keramické těsnění, zabráňující pronikání ohně a kouře.