


Dveře » Hliníkové dveře » MB-86SI

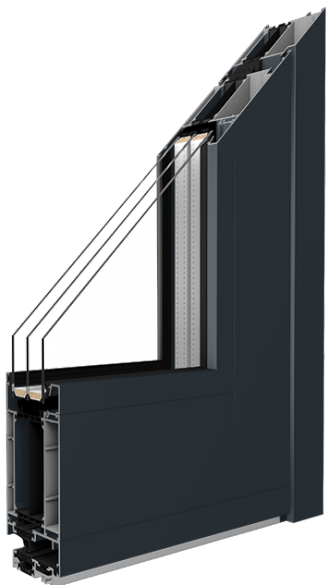

Dveře MB-86 SI

Moderní a kvalitní hliníkové dveře vyznačující se vysokou stálostí.

Vlastnosti

1. Dveře MB-86 SI je možné použít v budovách obytných a také na hliníkových fasádách.
2. Mají vylepšené tepelně izolační vlastnosti systému MB-86 SI díky využití dodatkové komory v tepelném izolačním systému.
3. Velmi dobrý faktor pronikání tepla U díky využití tepelných příček.
4. Velmi široká barevná škála ve standardním provedení, která umožní uspokojit potřeby i těch nejnáročnějších klientů.
5. Profil, umožňující získat pevné a odolné konstrukce oken i dveří.
6. Dobré těsnicí vlastnosti díky využití speciálních těsnění z dvousložkového syntetického kaučuku EPDM, tuhého i buněčného, který zaručuje odolnost proti stárnutí během dlouholetého užívání a také dobré tepelně izolační vlastnosti.
7. Široká škála šířky výplní umožňuje použití všech standardních i nestandardních skel.

Technické údaje

| | |
|---------------|--|
| Rám | Pozinkovaný rám ve standardním provedení, jako varianta rám Swisspacer Ultimate, dostupný v různých barevných odstínech |
| Profil | Profily systému mají tří komorovou strukturu s konstrukční hloubkou nosných částí: 77 mm s termickou bariérou vyrobenou z polyamidu zesíleného pomocí skleněného vlákna. |
| Těsnění | Těsnění u rámu a při místě zavírání z EPDM, centrální těsnění z dvousložkového syntetického kaučuku EPDM, tuhého i buněčného. |
| Barevná škála | dle palety RAL a nátěry imitující dřevo dle Aluprof ColorCollection |
| Okna | Jsou dostupné skleněné tabule do 65 mm; ve standardním provedení jednokomorové tabule s faktorem tepelné propustnosti $U_g = 1,0 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$ wg PN-EN674. Je možné také využít 3sklený rám s faktorem $U_g = 0,5 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$ nebo 4sklený s kryptonem $U_g = 0,3 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$; je možné použít zasklení se zvýšenou zvukovou izolací, zpevněné tabule, tabule bezpečnostní, proti vloupání, s ornamenty, s ochranou proti slunečnímu záření, |
| Doplňky | Automatické třibodové MACO; 3 závěsy z hliníku, vyznačující se vysokou pevností, jako možnost jednobodové západky |
| Dodatki | |