


## Fenêtres » Fenêtres PVC » IGLO Energy

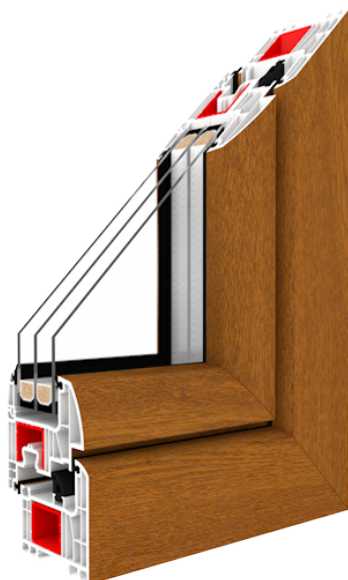

Une solution parfaite pour les personnes exigeantes !

Un design moderne, la technologie innovante et la performance énergétique permettent de réduire la facture de chauffage !

### Caractéristiques

1. Économies d'énergie grâce à la structure optimale du profilé, au joint d'étanchéité en EPDM cellulaire spécialement conçu et au vitrage isolant à faible valeur de coefficient de transmission thermique.
2. Design moderne du profilé fin et arrondi.
3. Haut niveau de sécurité grâce aux deux gâches anti-dégondage dans l'offre standard.
4. Large palette de couleurs de systèmes facilitant l'agencement de chaque intérieur.
5. Bonnes performances d'isolation phonique garantissant un confort acoustique même dans les endroits à trafic intense.
6. Excellentes performances d'étanchéité au vent et à l'eau grâce au triple joint d'étanchéité.
7. Excellents résultats de résistance au vent grâce à un renforcement optimal.

### Caractéristiques techniques

Couleurs	couleurs de film Renolit sont disponibles recouvrant le profilé blanc et marron.
Isolation phonique	Rw = 35-46 dB (en fonction de vitrages appliqués)
Profilé	Profilés du dormant et du vantail à 7 chambres, de classe A, fabriqués exclusivement à partir de matériaux non recyclés, 82 mm de profondeur.
Intercalaire	Dans l'offre standard l'intercalaire en acier galvanisé, en option l'intercalaire Swisspacer Ultimate disponible dans plusieurs versions de couleur.
Isolation thermique	Uw = 0,79 W/(m²K)* *Pour une fenêtre 1230x1480mm - CSI Tchéquie
Vitrage	épaisseur maximale de vitrage 48 mm dans l'offre standard, vitrage 4/18/4/18/4 de coefficient de transmission thermique Ug = 0,5 W/(m²K) possibilité de quadruple vitrage rempli de krypton de Ug = 0,3 W/(m²K) possibilité de vitrage à isolation phonique renforcée, trempé, sécurité, antieffraction, ornemental, contrôle solaire
Joints d'étanchéité	La fenêtre est équipée d'un système de triple joint innovant : extérieur et intérieur en EPDM et joint central en EPDM cellulaire. Les joints extérieur et intérieur sont disponibles en : noir et gris.
Ferrures	MACO MULTI MATIC KS avec deux gâches anti-dégondage dans l'offre standard surface Silber-Look et rainurages linéaires sur la tête et en option, possibilité de charnières masquées dans la rainure de fixation ainsi que des solutions de classe antieffraction RC 2 et RC 2N, fenêtre équipée d'un dispositif anti fausse manœuvre et de levage du vantail*, dispositif de micro-ventilation**.

\*En fonction de la hauteur de la fenêtre

\*\*pour les fenêtres oscillo-battantes

7. Renfort Renfort du dormant - en acier, complet (fermé). En cas de renfort complet, les gâches anti-dégondage vissées dans l'acier.