


Porte » Porte en aluminium » MB-78EI type coupe-feu

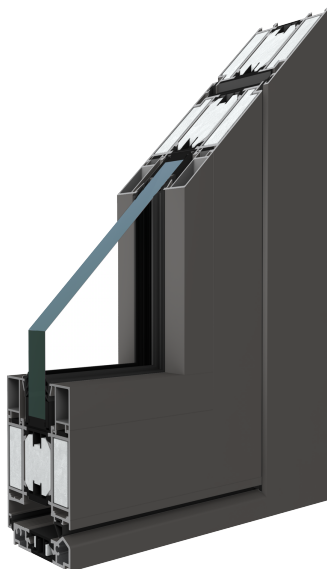

PORTES MB-78EI

Une excellente barrière coupe-feu et étanche aux fumées garantissant une très bonne résistance et solidité de la structure.

Caractéristiques

1. Bons paramètres d'isolation thermique.
2. Niveau élevé d'isolation phonique.
3. Classe de résistance au feu de EI15 à EI60.
4. Faible valeur de coefficient de transmission thermique grâce à l'application, entre autres, d'intercalaires spécifiques profilées de 34 mm de large.
5. Structure solide et résistante grâce au profilé stable en aluminium.
6. Large palette de couleurs permettant de créer des ambiances variées à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|---|
| Profilé | Structure du système MB-78EI est basée sur les profilés en aluminium à rupture du pont thermique de 78 mm de profondeur. |
| Vitrage | Vitrage type coupe-feu ainsi que les éléments superposés nos transparents en tôle et en panneaux garantissant la protection anti feu requise. |
| Couleurs | selon le nuancier RAL ainsi que les revêtements imitation bois selon Aluprof ColorCollection |
| Intercalaire | Dans l'offre standard l'intercalaire en acier galvanisé. |
| Ferrures | Ferrures conformes aux exigences coupe-feu. |
| Joint d'étanchéité | Joint d'étanchéité intumescent spécifique et céramiques empêchant le passage du feu et de la fumée. |