



Qualité

Une technologie moderne, des meilleurs matériaux et un contrôle de la production à chaque étape garantissent la plus haute qualité.



Service

Un service professionnel et rapide c'est le reflet de l'entreprise Drutex, qui crée des tendances en terme du service avant et après-vente depuis des années.



Sécurité

Les fenêtres et systèmes coulissants sont équipés de ferrures fiables, ce qui rend leur utilisation sûre.



Maison intelligente

Un contrôle intelligent des portes d'entrée, des fenêtres, des volets roulants, BSO, moustiquaires, portails, portillons et de l'éclairage avec un smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— **SINCE 1985** —

Les informations dans cette brochure sont fournies seulement à titre informatif et indicatif. La spécification du produit doit être vérifiée avec les données techniques spécifiées par le fabricant.



FENÊTRES PVC

NÉES DE LA PASSION
ET DE L'EXPÉRIENCE




PARTENAIRE COMMERCIAL

IGLO 5 CLASSIC


Le profilé présente une construction à 5 chambres avec une profondeur d'encastrement de 70 mm. Le vantail et le dormant sont renforcés par de l'acier. La fenêtre est équipée d'un double joint EPDM : extérieur et intérieur.

IGLO 5*

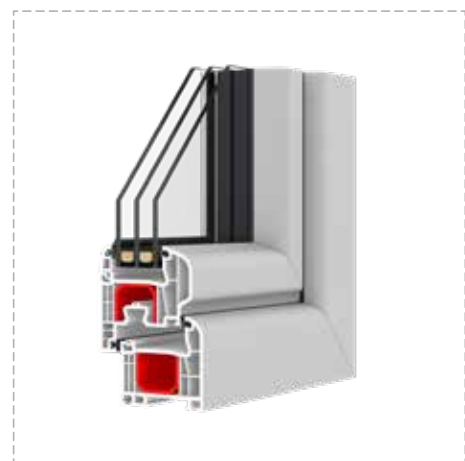

profilé non affleurant


renfort de 1,5 mm
en forme de C

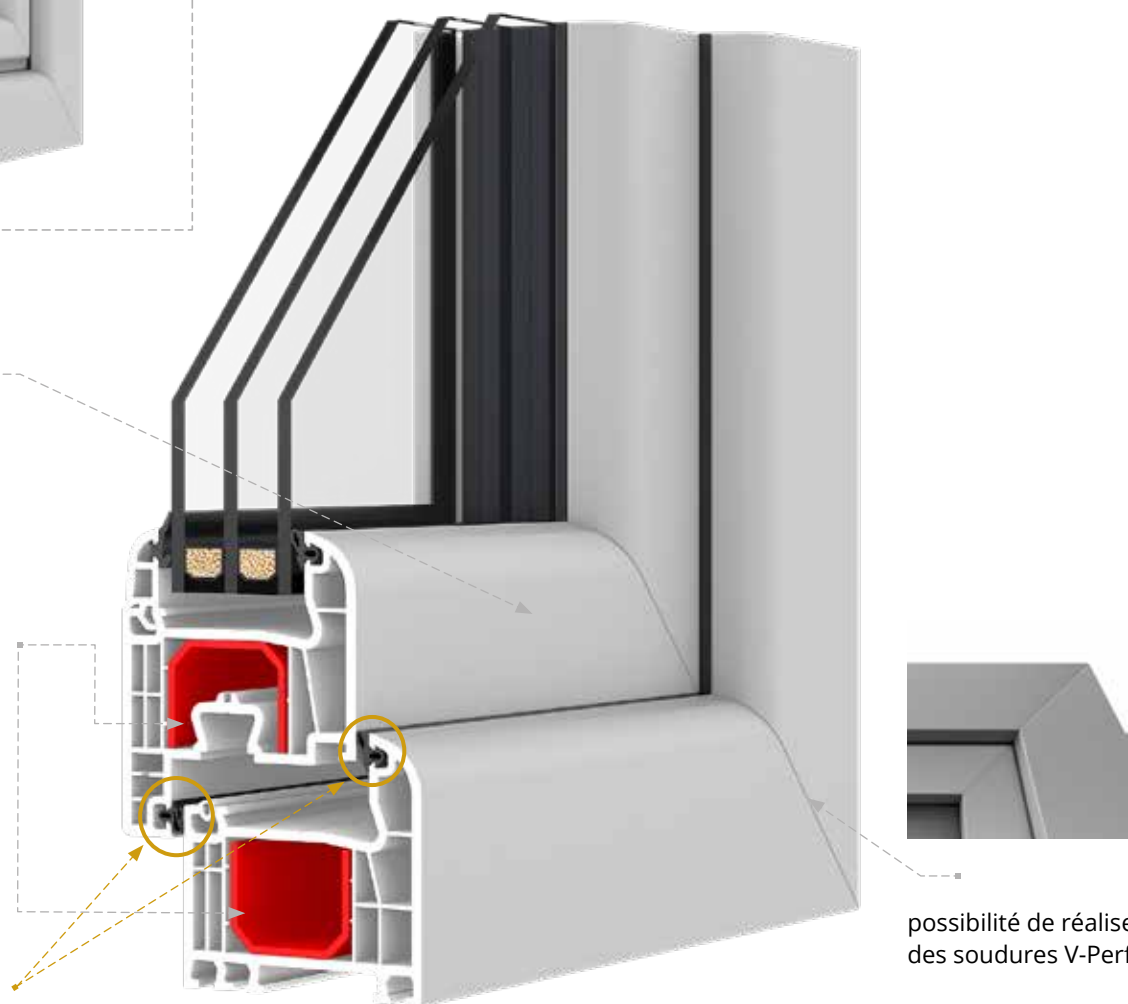




possibilité de réaliser
des soudures V-Perfect

2
joints en EPDM

CADRE D'ADAPTATION
35 mm



CADRE DE RÉNOVATION
41 mm ou 65 mm

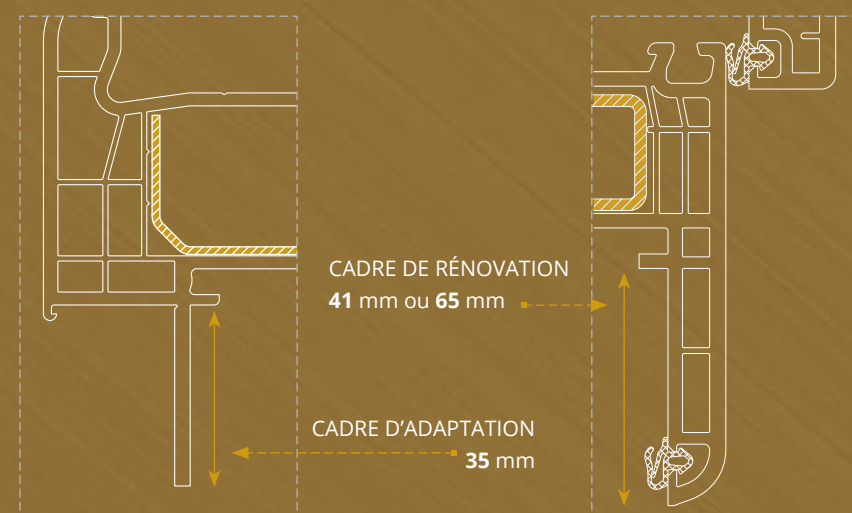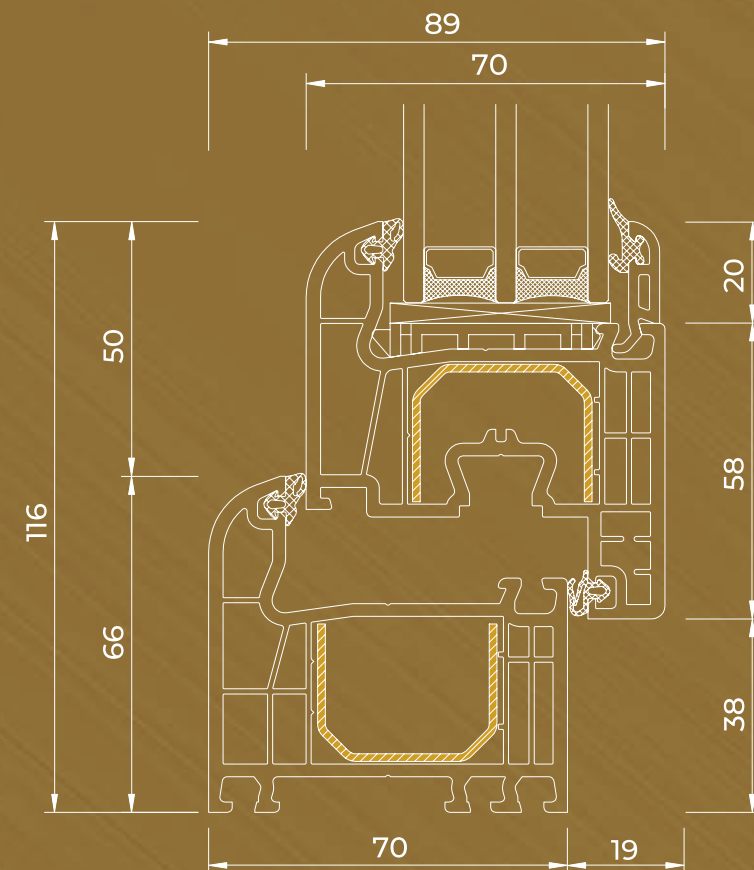

- ferrures MACO avec 2 gâches de sécurité, antidégondage
 - vitrage isolant rempli d'argon
 - épaisseur de vitrage possible de 24 à 40 mm
 - intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
 - micro-ventilation
 - poignée en aluminium
 - joints de vitrage en EPDM noir ou gris
 - riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
 - couleur du profilé blanc (brun ou anthracite en option)
 - levage de la ferrure (dispositif anti-fausse manœuvre, en fonction de la hauteur des fenêtres)
 - joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
 - renforcement en acier du dormant et de l'ouvrant en forme de C (2 mm pour l'ouvrant des portes-fenêtres).
 - en option supplémentaire : renforcement complet du dormant
- * IGLO 5 - ouvrant semi-affleurant

IGLO 5 CLASSIC

5
chambres

2
joints en EPDM

70
profondeur d'encastrement
/ mm /

0,86*
Uw pour Ug=0,6 W/(m²K)

* valeur déterminée par calcul pour une fenêtre
de référence avec vitrage 4th/14/4/14/4th

R
cadre de rénovation
41 mm ou 65 mm

A
cadre d'adaptation
35 mm






Profilé de classe

A



IGLO LIGHT

Profilé à 5 chambres en matériau vierge, d'une profondeur de construction de 70 mm, assurant une grande stabilité grâce à une disposition exclusive du renfort en acier. Le système se distingue par une faible hauteur d'assemblage de 108 mm ainsi que par un montant central mobile avec poignée centrale disponible en option.

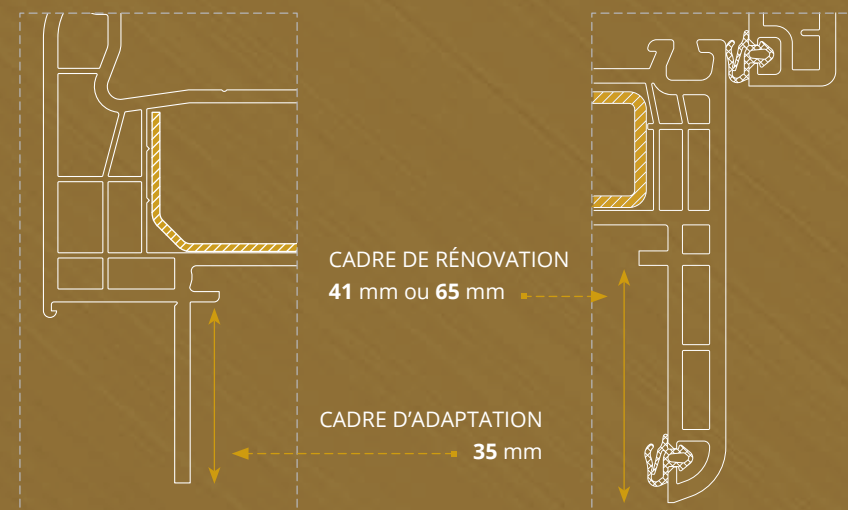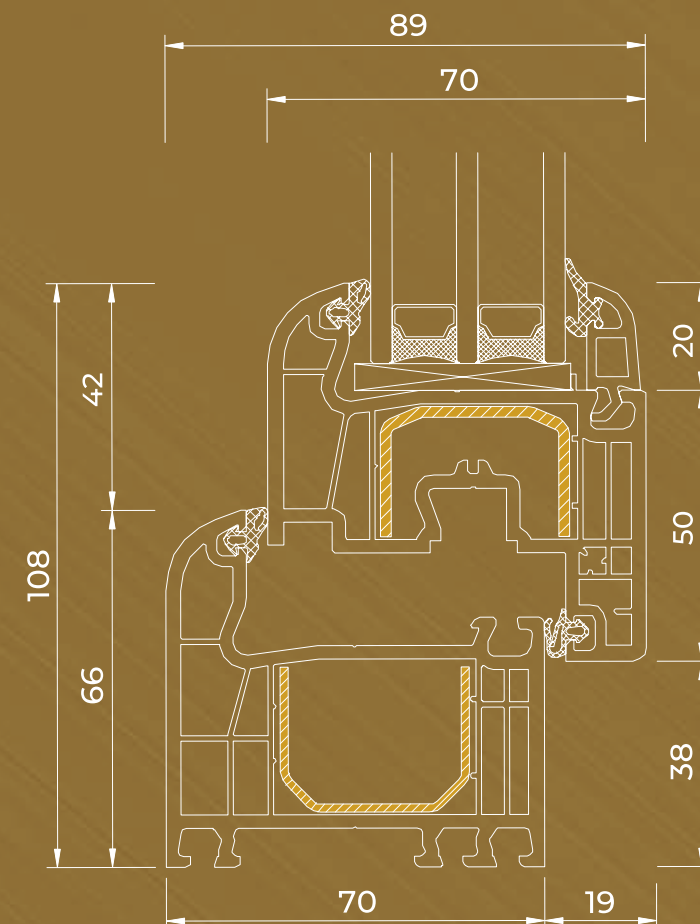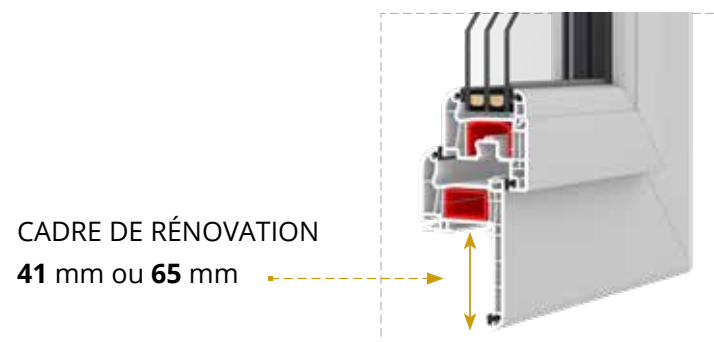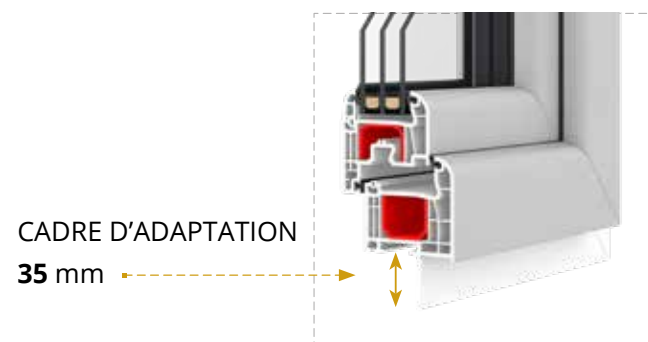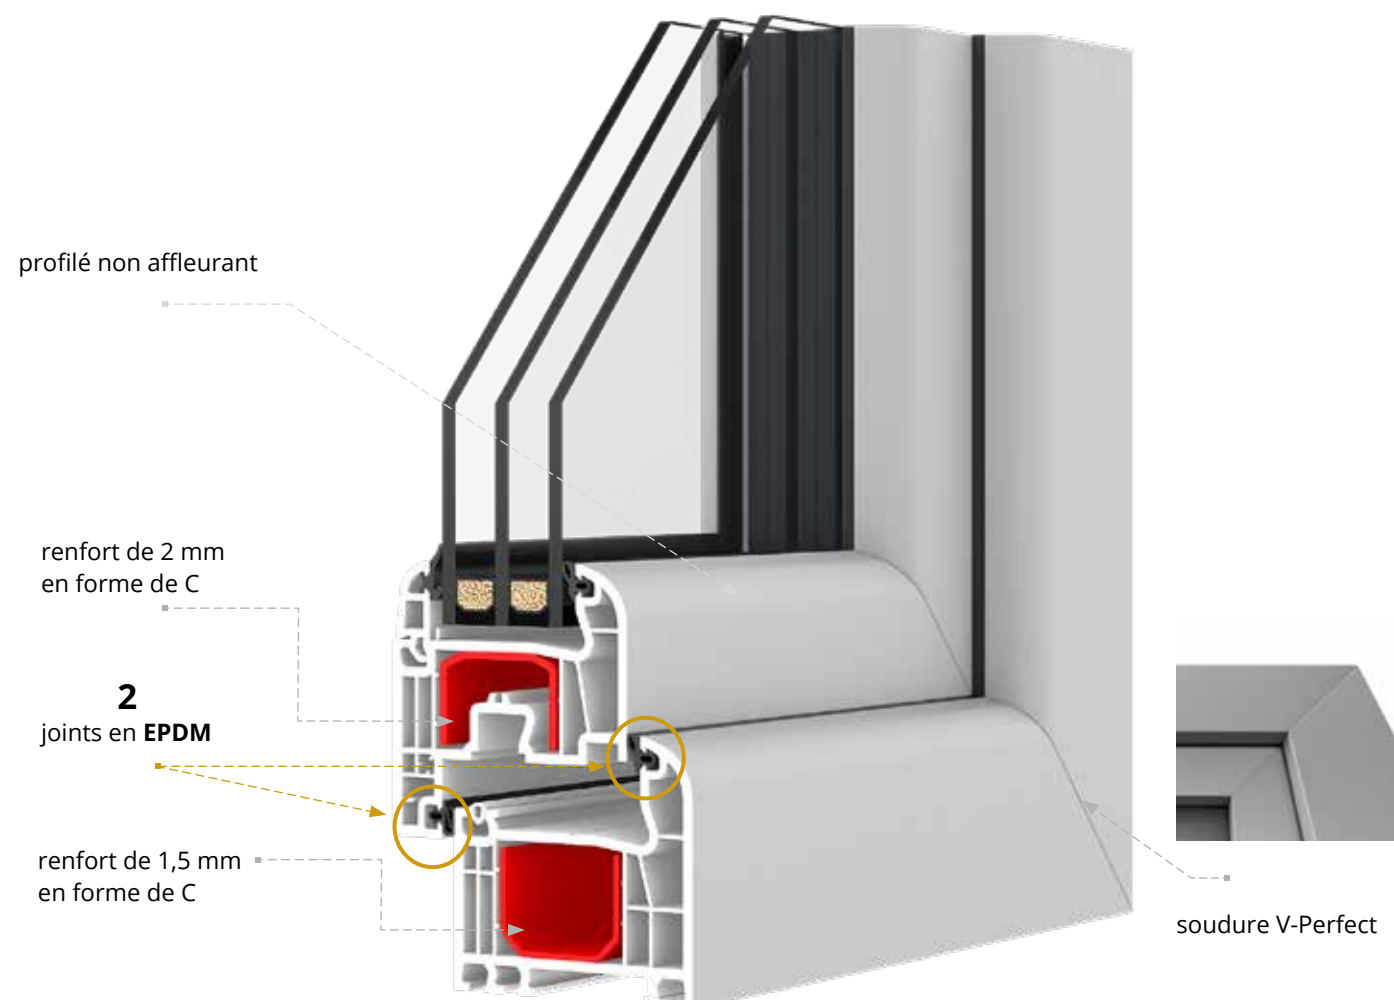

- micro-ventilation
- poignée en aluminium
- ferrure MACO avec 2 gâches anti-effraction
- vitrage isolant rempli d'argon
- épaisseur de vitrage possible de 18-42 mm
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- 2 joints en EPDM de couleur noire ou grise (extérieure et intérieure)
- riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- levage de la ferrure (dispositif anti-fausse manœuvre, en fonction de la hauteur des fenêtres)
- joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- renfort en acier du dormant et de l'ouvrant en forme de C
- en option supplémentaire : renforcement complet du dormant

IGLO LIGHT

5
chambres

2
joints en EPDM

70
profondeur d'encastrement
/ mm /

0,88*
Uw pour Ug=0,6 W/(m²K)

* valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/14/4/14/4th

R
cadre de rénovation
41 mm ou 65 mm

A
cadre d'adaptation
35 mm


Profilé de classe

A





IGLO EXT / Système à ouverture vers l'extérieur


Le profilé est composé de 5 chambres et présente une profondeur de construction de 70 mm. Il est équipé d'un renfort en acier de l'ouvrant et du dormant. Le système est équipé d'un double joint d'étanchéité en EPDM : extérieur et intérieur.

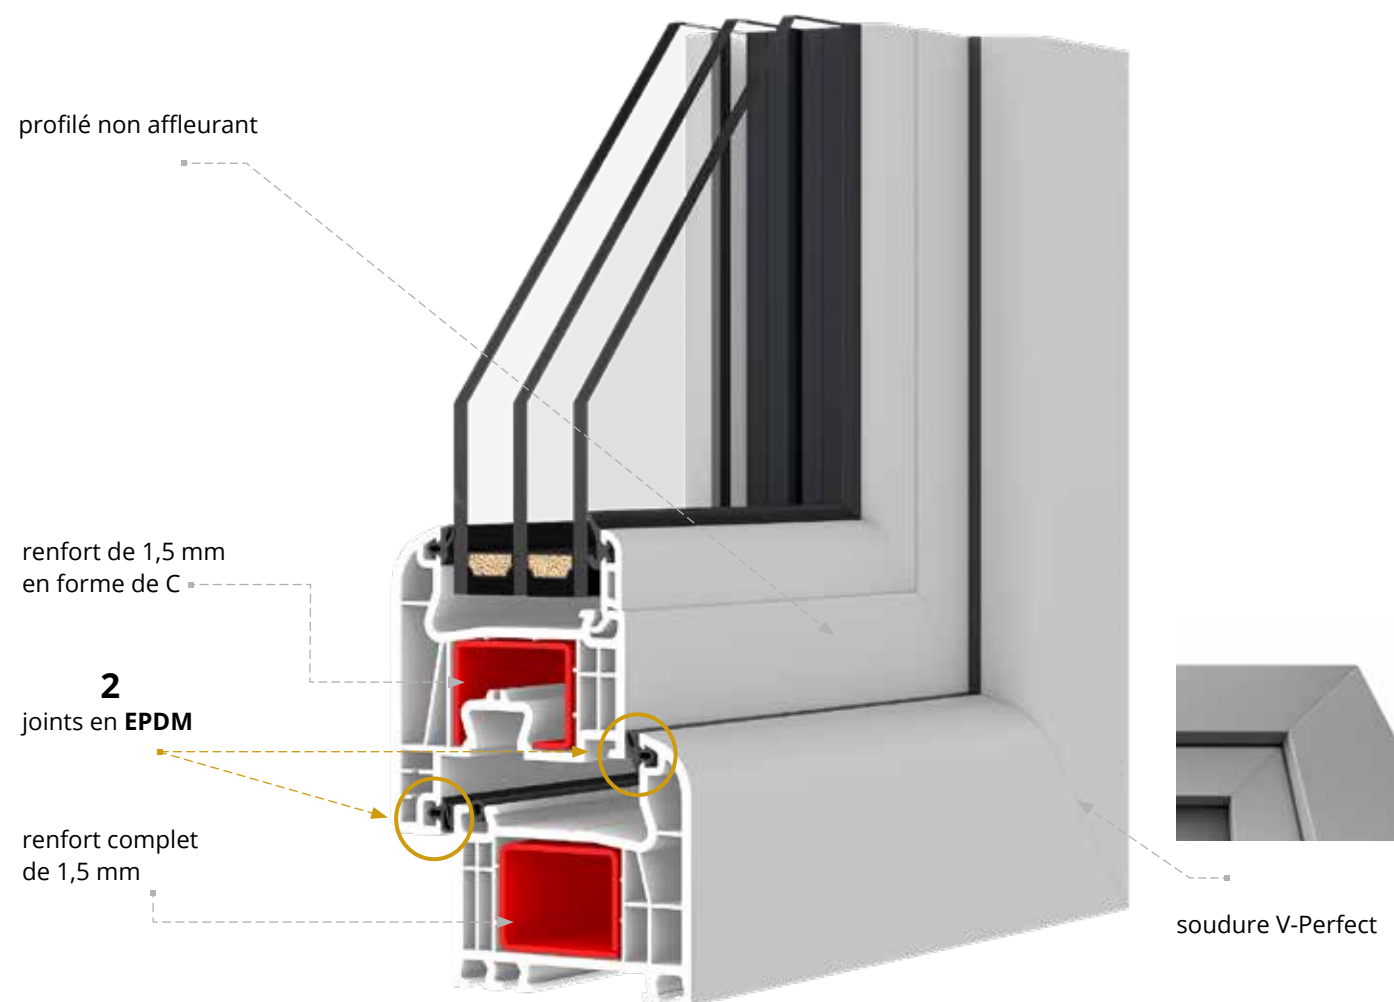

CADRE DE RÉNOVATION
41 mm ou 65 mm

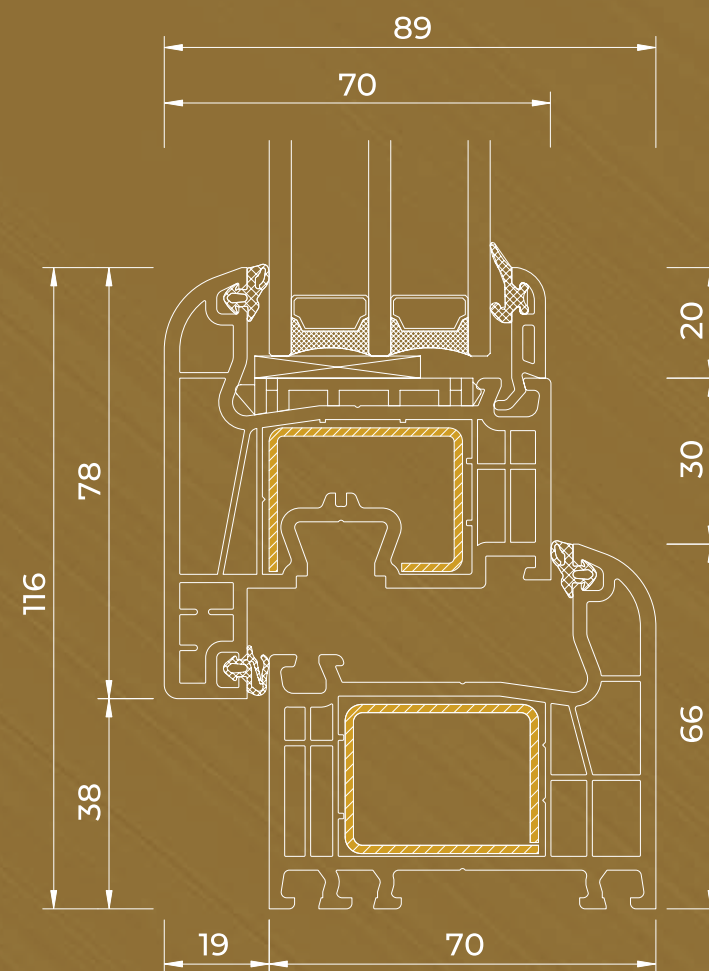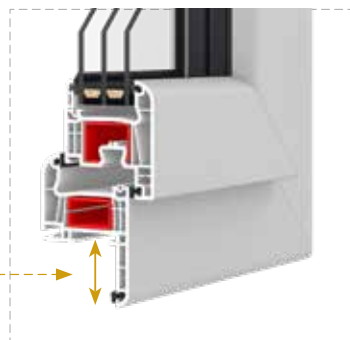

CADRE DE RÉNOVATION
41 mm ou 65 mm

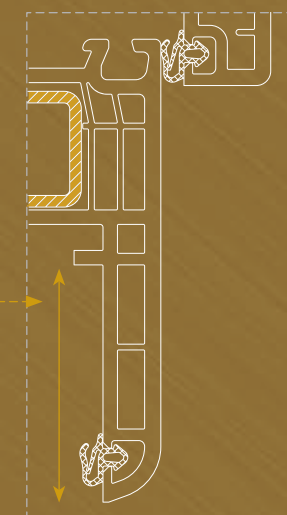

- ferrage caché MACO Multi-Power ou paumelles de porte
- épaisseur de vitrage possible de 18-42 mm
- vitrage isolant rempli d'argon
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- poignée en aluminium
- joints d'étanchéité et joints de vitrage en noir
- riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- renforcement complet en acier du dormant, renforcement en acier de l'ouvrant en forme de C (2 mm pour l'ouvrant des portes-fenêtres)

IGLO EXT

5
chambres

2
joints en EPDM

70
profondeur d'encastrement
/ mm /

0,89*
Uw pour Ug=0,6 W/(m²K)

* valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/14/4/14/4th

R
cadre de rénovation
41 mm ou 65 mm


Profilé de classe

A





IGLO PREMIER / Système à ouverture vers l'extérieur


Profil à 5 chambres d'une profondeur de construction de 70 mm, avec renfort en acier du dormant et de l'ouvrant ainsi qu'un double joint d'étanchéité en EPDM. Système destiné aux fenêtres à ouverture vers l'extérieur ; pour les fenêtres à soufflet, possibilité d'utiliser des compas de maintien permettant de maintenir l'ouvrant en position ouverte.

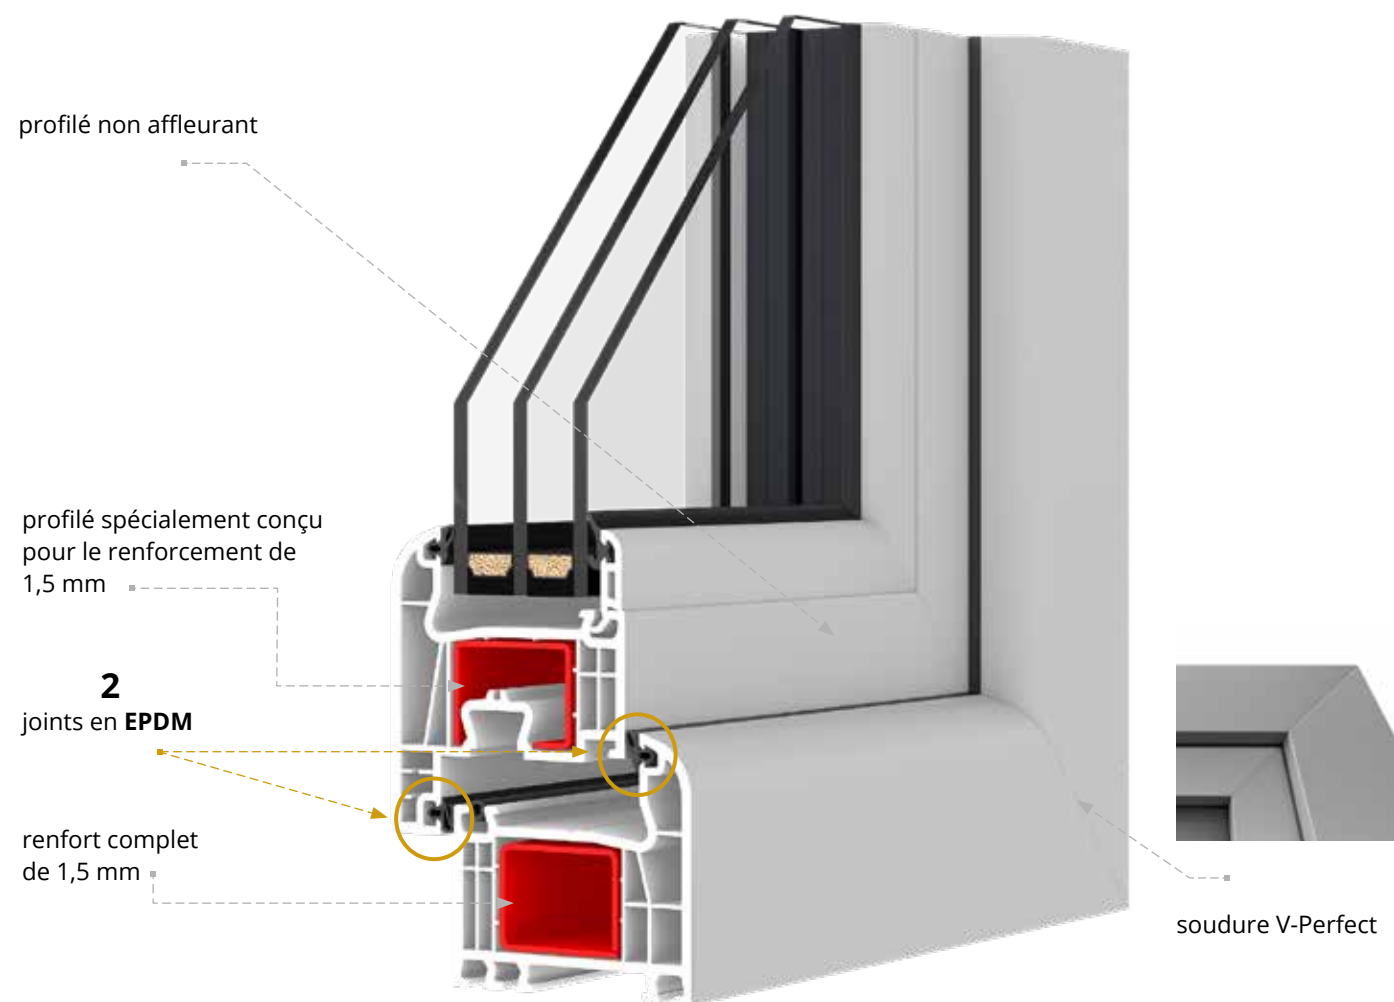

CADRE DE RÉNOVATION
41 mm ou 65 mm

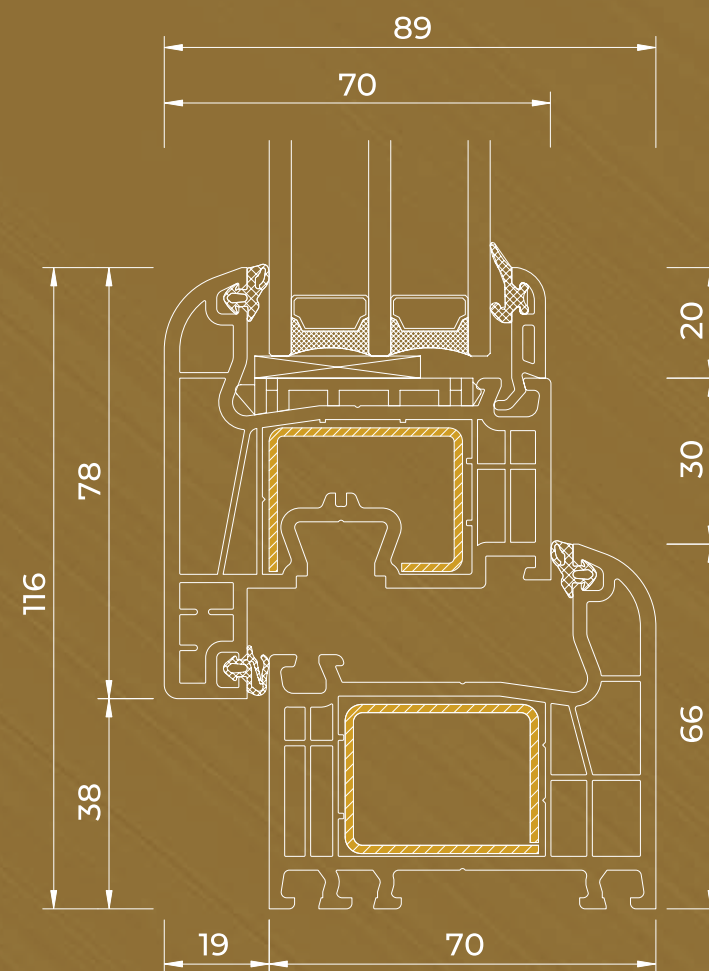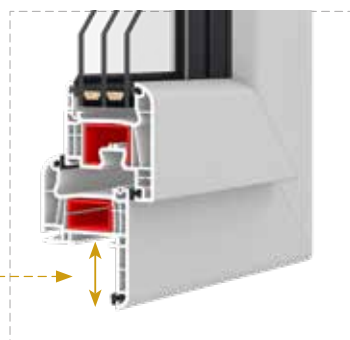

CADRE DE RÉNOVATION
41 mm ou 65 mm

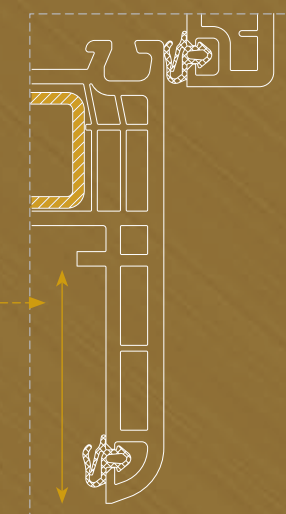

- sécurité anti-effraction
- épaisseur de vitrage possible de 18-42 mm
- vitrage isolant rempli d'argon
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- compas de maintien (invisibles lorsque la fenêtre est fermée) uniquement pour les fenêtres à soufflet ; charnières cachées pour les fenêtres à la française
- crémone DM20 avec double galet permettant une fermeture complète (étanche) ou une fermeture avec micro-aération
- poignée en aluminium
- joints de vitrage en EPDM noir ou gris
- riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- renforcement complet en acier du dormant, profilé en acier spécialement conçu pour le renforcement de l'ouvrant

IGLO PREMIER

5
chambres

2
joints en EPDM

70
profondeur d'encastrement
/ mm /

0,89*
Uw pour Ug=0,6 W/(m²K)

* valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/14/4/14/4th

R
cadre de rénovation
41 mm ou 65 mm






Profilé de classe

A



IGLO EXPERT NOUVEAUTÉ

Profilé à 6 chambres, avec des épaisseurs de parois et une géométrie des cloisons optimisées en fonction du coefficient de transmission thermique. La profondeur de construction de l'ouvrant est de 77 mm, garantissant de très bonnes performances d'isolation thermique et acoustique. Le système se distingue par un design moderne et une qualité de fabrication élevée. Il permet également d'augmenter l'apport de lumière naturelle, d'améliorer l'isolation thermique et d'assurer une protection plus efficace contre le bruit.

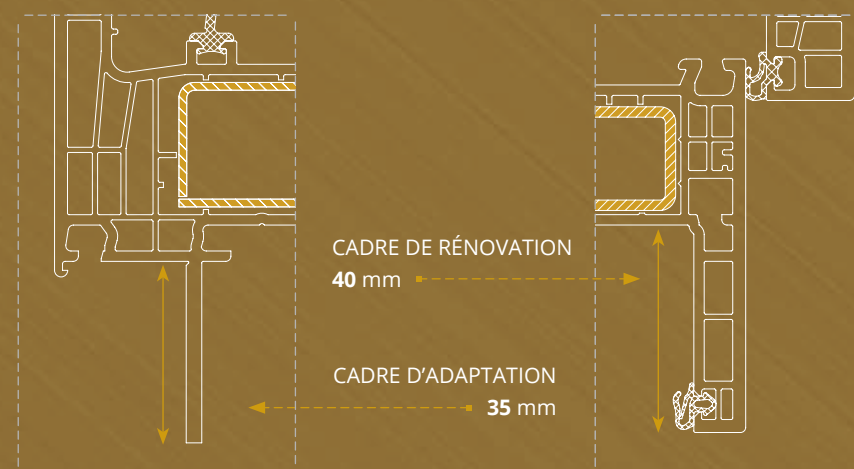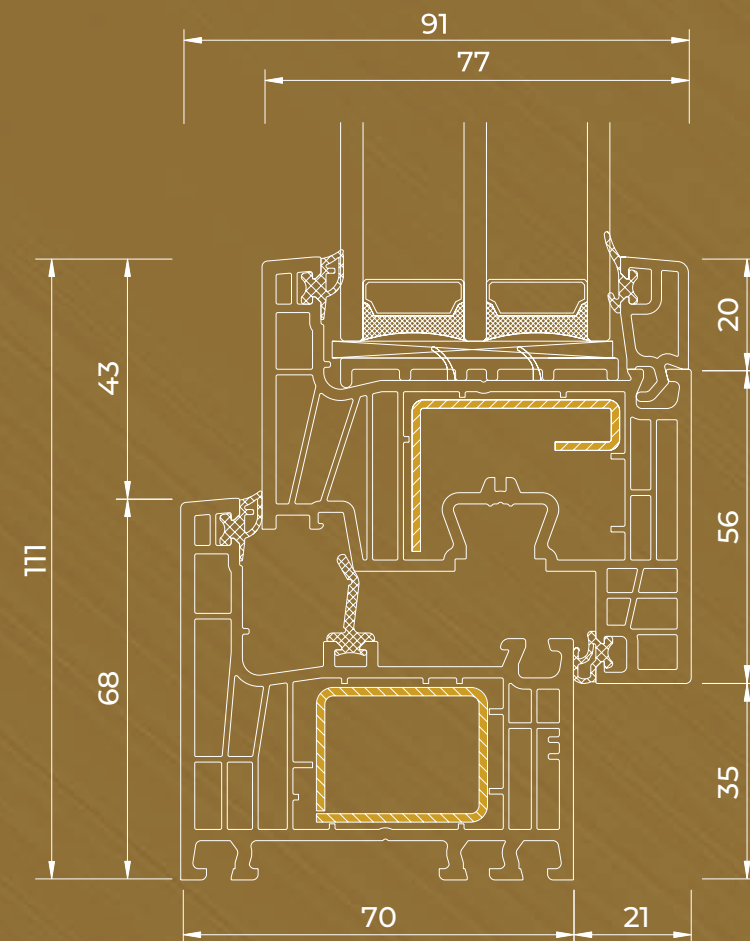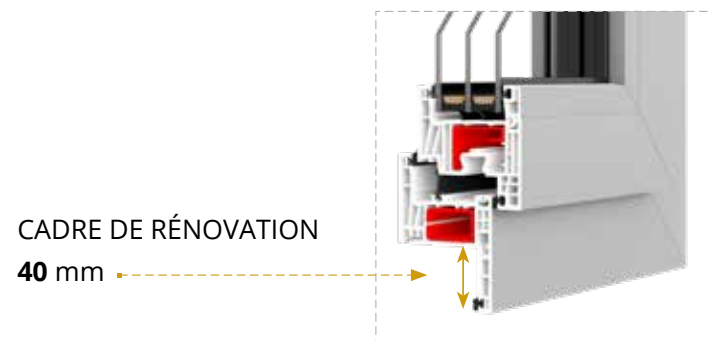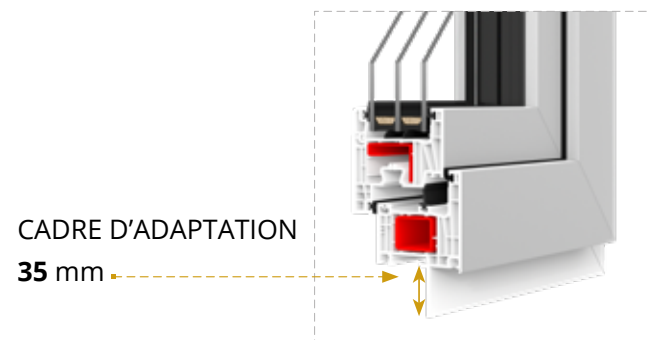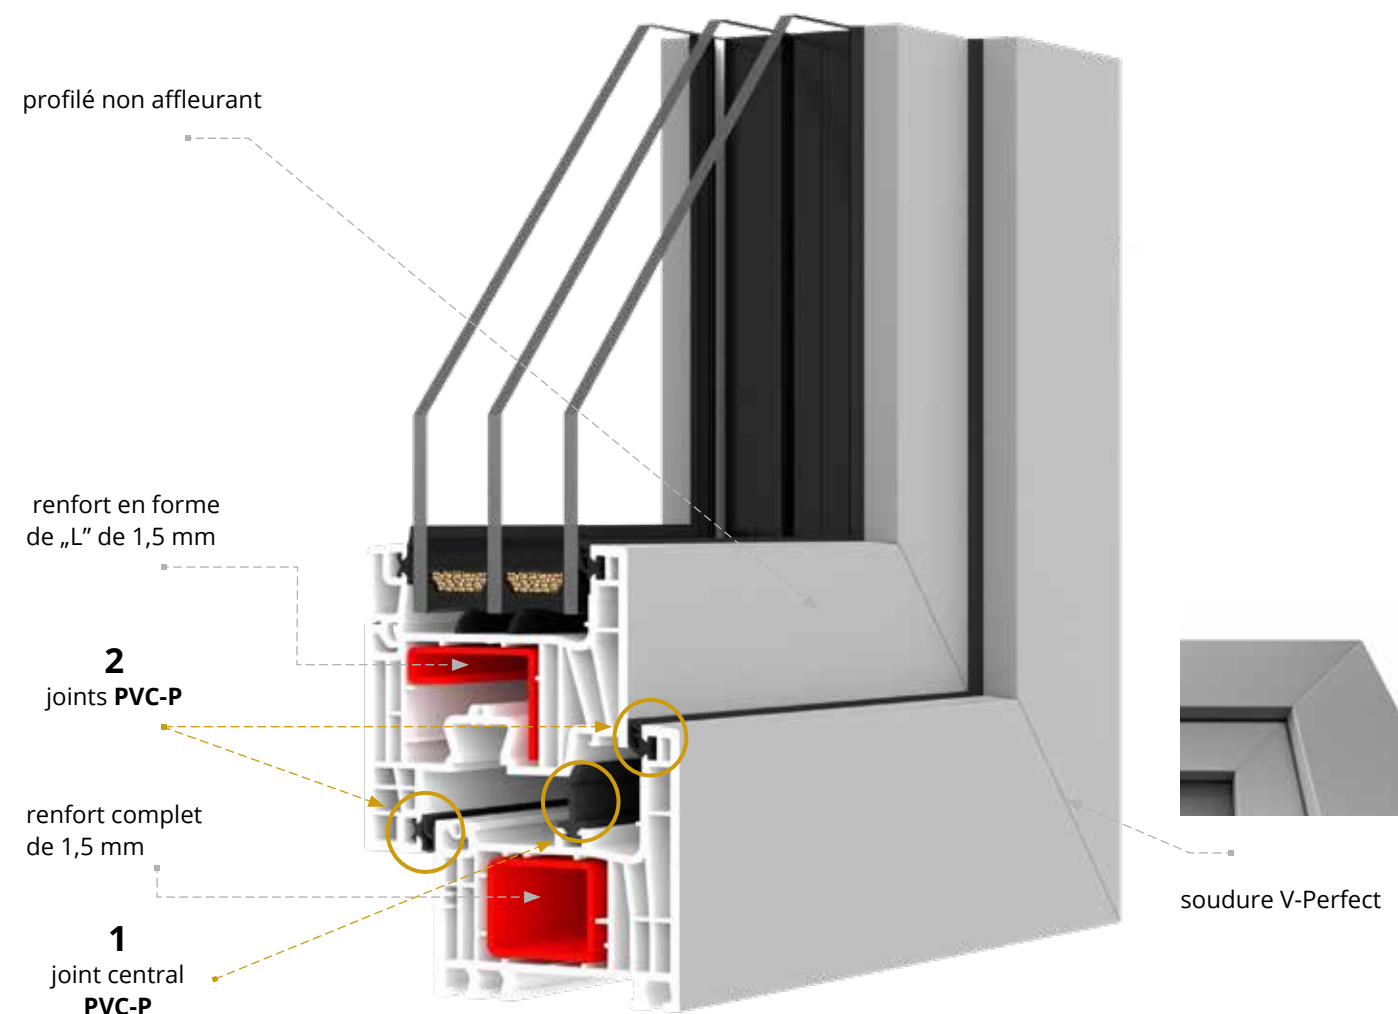

- 4 gâches de sécurité, antidégondage (si cela est techniquement possible)
- épaisseur de vitrage possible de 24-54 mm
- vitrage isolant rempli d'argon
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- micro-ventilation
- poignée en aluminium
- joints d'étanchéité, joints de vitrage et joint central en noir ou gris
- riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- 3 coloris de profil au choix : blanc, brun ou anthracite
- levage de la ferrure (dispositif anti-fausse manœuvre, en fonction de la hauteur des fenêtres)
- joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- renforcement en acier du dormant et de l'ouvrant (2 mm pour l'ouvrant des portes-fenêtres)
- en option supplémentaire : renforcement complet du dormant
- joint dans l'ailette du cadre de rénovation – en option

IGLO EXPERT NOUVEAUTÉ

6
chambres

3
joints soudés dans les angles

77 / 70
prof. de const. de l'ouvrant / du dormant
/ mm /

0,73*
Uw pour Ug=0,5 W/(m²K)

* valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/18/4/18/4th

R
cadre de rénovation
40 mm


A
cadre d'adaptation
35 mm



IGLO ENERGY CLASSIC

Profilés de dormant et d'ouvrant à 7 chambres, avec une profondeur d'encastrement de 82 mm. Le système est doté d'un triple joint spécialement conçu : externe et interne en EPDM et joint central en mousse EPDM.

IGLO ENERGY*

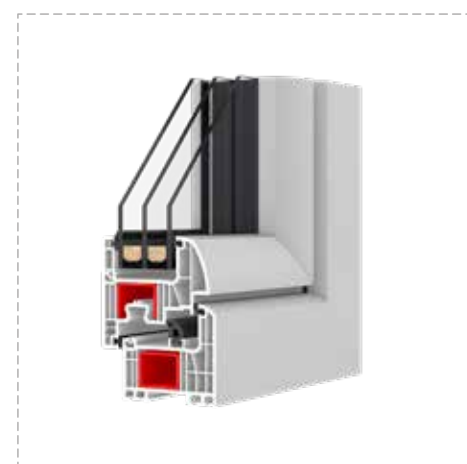

profilé non affleurant

renfort de 2 mm
en forme de C

2
joints en **EPDM**



renfort complet
de 1,5 mm

1
joint central
en **EPDM** expansé

soudure V-Perfect

CADRE D'ADAPTATION
35 mm

CADRE DE RÉNOVATION
47 mm

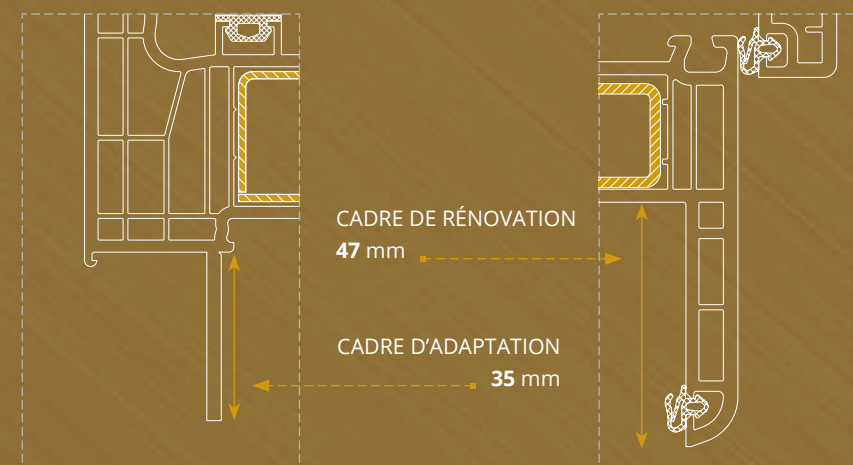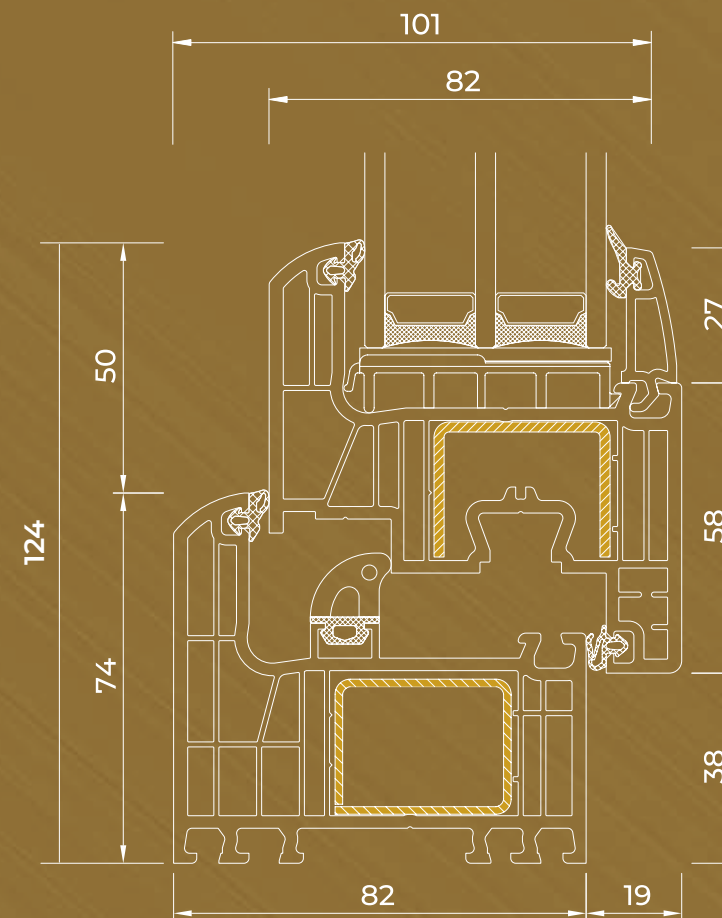

- ferrure MACO avec 4 gâches anti-effraction
- épaisseur de vitrage possible de 24-52 mm
- vitrage isolant rempli d'argon
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- micro-ventilation
- poignée en aluminium
- joints d'étanchéité périphériques, de vitrage et central en EPDM, de couleur noire ou grise
- riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- 3 coloris de profil au choix : blanc, brun ou anthracite
- levage de la ferrure (dispositif anti-fausse manœuvre, en fonction de la hauteur des fenêtres)
- joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- renforcement complet en acier du dormant, renforcement en acier de l'ouvrant en forme de C

* IGLO ENERGY - ouvrant semi-affleurant

IGLO ENERGY CLASSIC

7
chambres

3
joints en EPDM

82
profondeur d'encastrement
/ mm /

0,73*
Uw pour Ug=0,5 W/(m²K)

* valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/18/4/18/4th

R
cadre de rénovation
47 mm

A
cadre d'adaptation
35 mm


Profilé de classe

A





IGLO ENERGY ALUCOVER

Les profilés à 7 chambres du dormant et de l'ouvrant, d'une profondeur de construction de 93 mm, garantissent une excellente isolation ainsi qu'une grande durabilité de la structure. Le système est équipé d'une plaque de recouvrement en aluminium spécialement conçue ainsi que d'un triple système d'étanchéité : extérieur, intérieur et central, ce dernier étant réalisé en EPDM expansé.

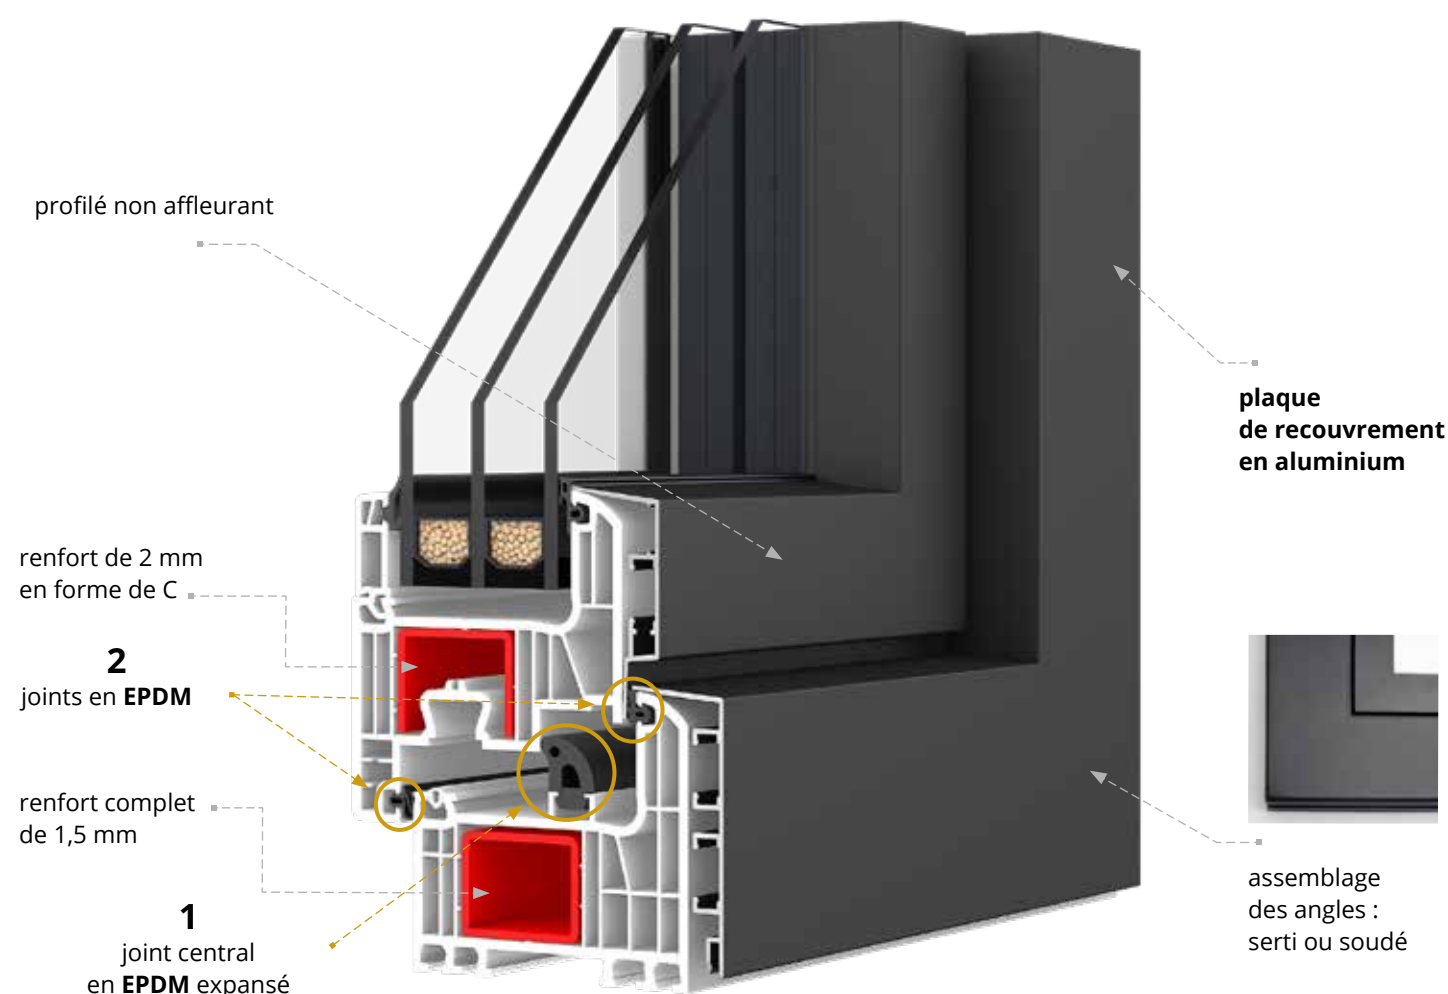

CADRE D'ADAPTATION
35 mm

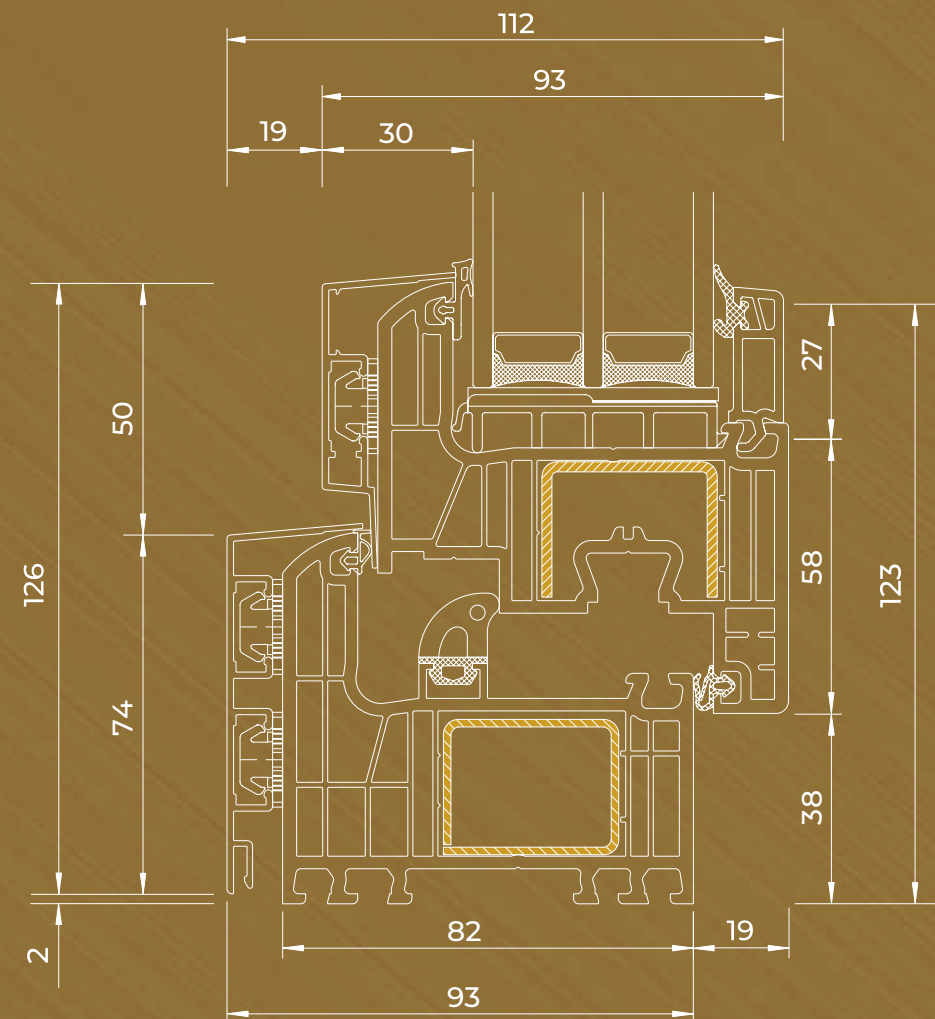

CADRE D'ADAPTATION 35 mm

- ferrure MACO avec 4 gâches anti-effraction
- épaisseur de vitrage possible de 24-52 mm
- vitrage isolant rempli d'argon
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- micro-ventilation
- poignée en aluminium
- joints d'étanchéité périphériques, de vitrage et central en EPDM, de couleur noire
- soudure V-Perfect en standard
- riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- plaques de recouvrement en aluminium disponibles dans les coloris RAL
- 3 coloris de profil au choix : blanc, brun ou anthracite
- levage de la ferrure (dispositif anti-fausse manœuvre, en fonction de la hauteur des fenêtres)
- joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- renforcement complet en acier du dormant, renforcement en acier de l'ouvrant en forme de C

IGLO ENERGY ALUCOVER

7
chambres

3
joints en EPDM

93
profondeur d'encastrement
/ mm /

0,76*
Uw pour Ug=0,5 W/(m²K)

* valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/18/4/18/4th

A
cadre d'adaptation
35 mm



Profilé de classe

A



IGLO EDGE

Profilés à 7 chambres du dormant et de l'ouvrant, d'une profondeur de construction de 82 mm. Le système est équipé d'un triple système d'étanchéité spécialement conçu : extérieur, intérieur et central en EPDM, ainsi que de joints sous le vitrage isolant.

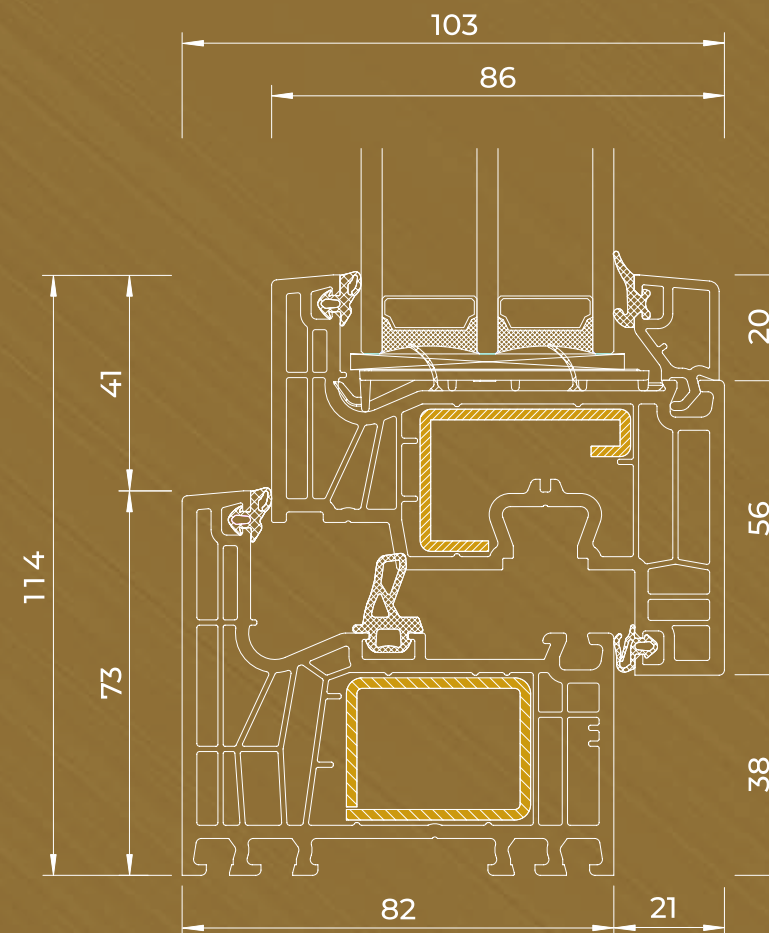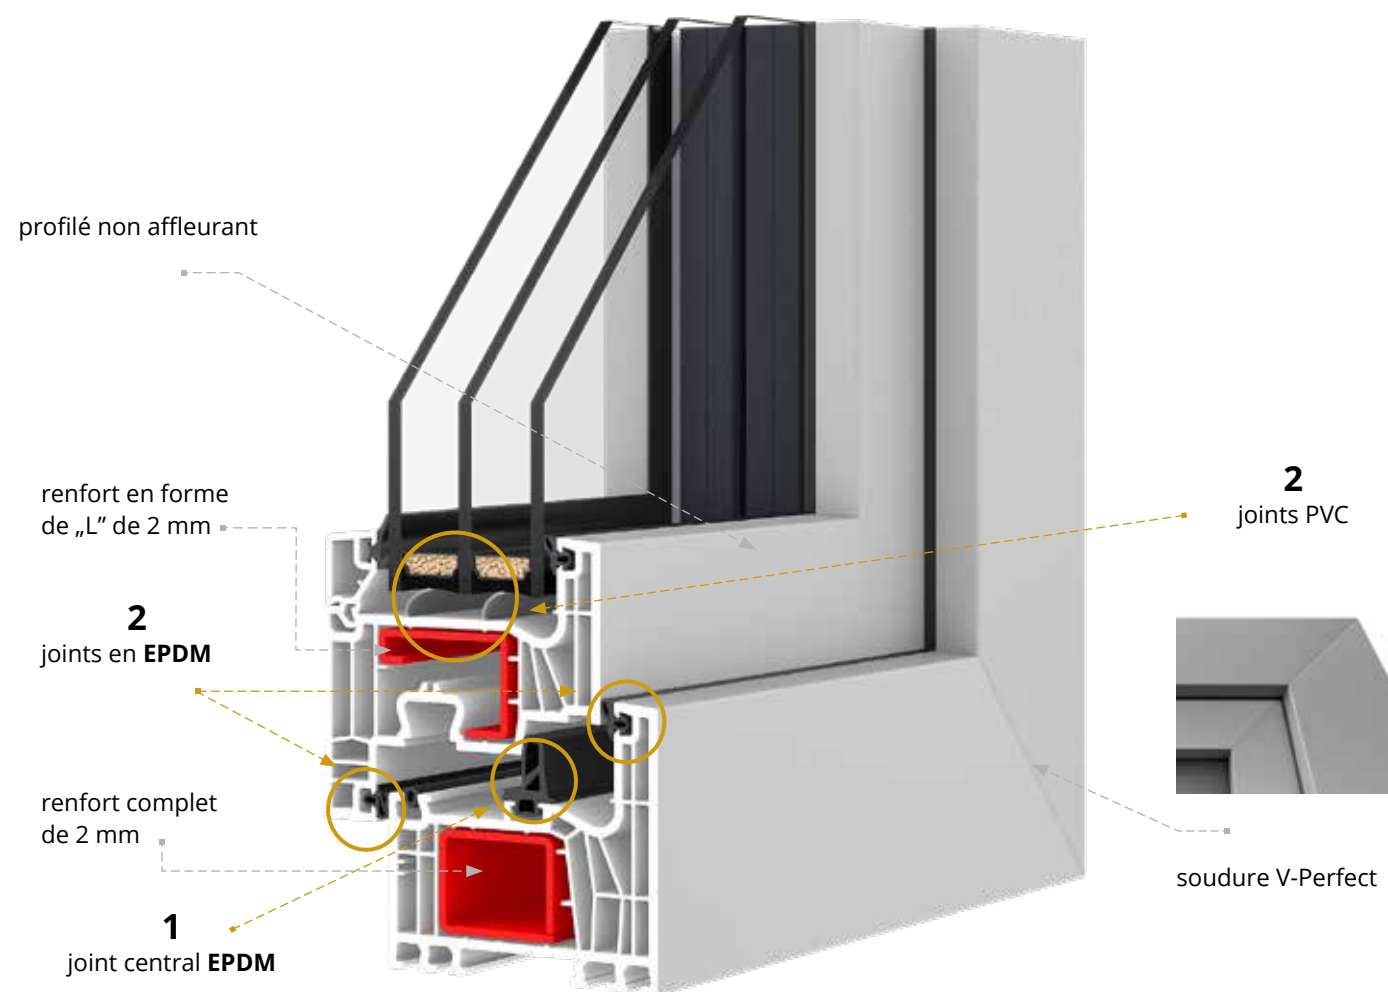

- ferrure MACO avec 4 gâches anti-effraction
- épaisseur de vitrage possible de 30-60 mm
- vitrage isolant rempli d'argon
- en option : vitrage triple avec $U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- intercalaire thermique Swisspacer Ultimate (en option : intercalaire en acier galvanisé entre les vitrages)
- micro-ventilation
- poignée en aluminium 1033
- joints d'étanchéité périphériques, de vitrage et central en EPDM, de couleur noire ou grise
- riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- 3 coloris de profil au choix : blanc, brun ou anthracite
- levage de la ferrure (dispositif anti-fausse manœuvre, en fonction de la hauteur des fenêtres)
- joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- renforcement complet en acier du dormant, renforcement en acier de l'ouvrant en forme de C

IGLO EDGE

7
chambres

3
joints en EPDM

82
profondeur d'encastrement
/ mm /

0,73*
Uw pour $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

VITRAGE TRIPLE

* valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/18/4/18/4th

0,66*
Uw pour $U_g=0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

VITRAGE QUADRUPLE

* valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/14/4/14/4th/14/4th

Profilé de classe


A



IDEAL NEO MD | aluplast®

Le profilé a une construction à 6 chambres avec une profondeur d'encastrement de 76 mm. Le vantail et le dormant sont renforcés par de l'acier. La fenêtre est équipée d'un triple joint.

IDEAL NEO AD*

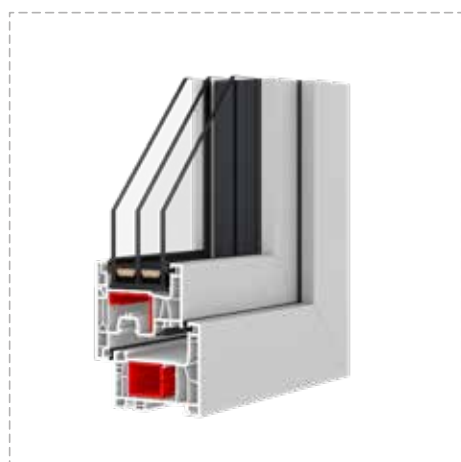


profilé non affleurant

renfort en forme de „L” de 1,5 mm

2
joints **TPE**



renfort complet de 1,5 mm

joint **central**

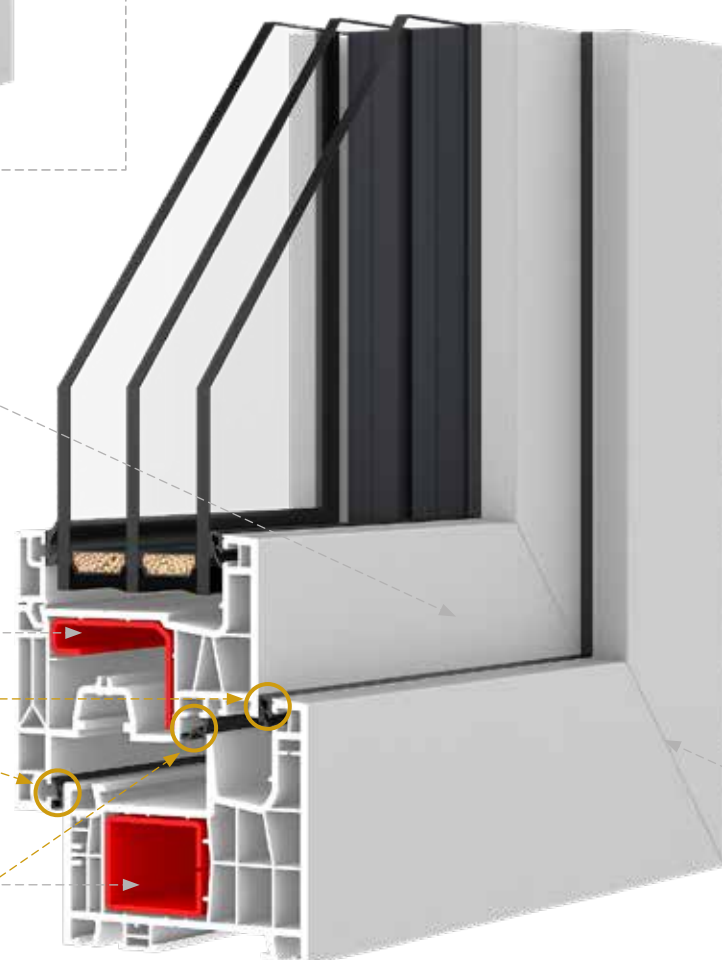


soudure V-Perfect

CADRE DE RÉNOVATION
40 mm ou 70 mm

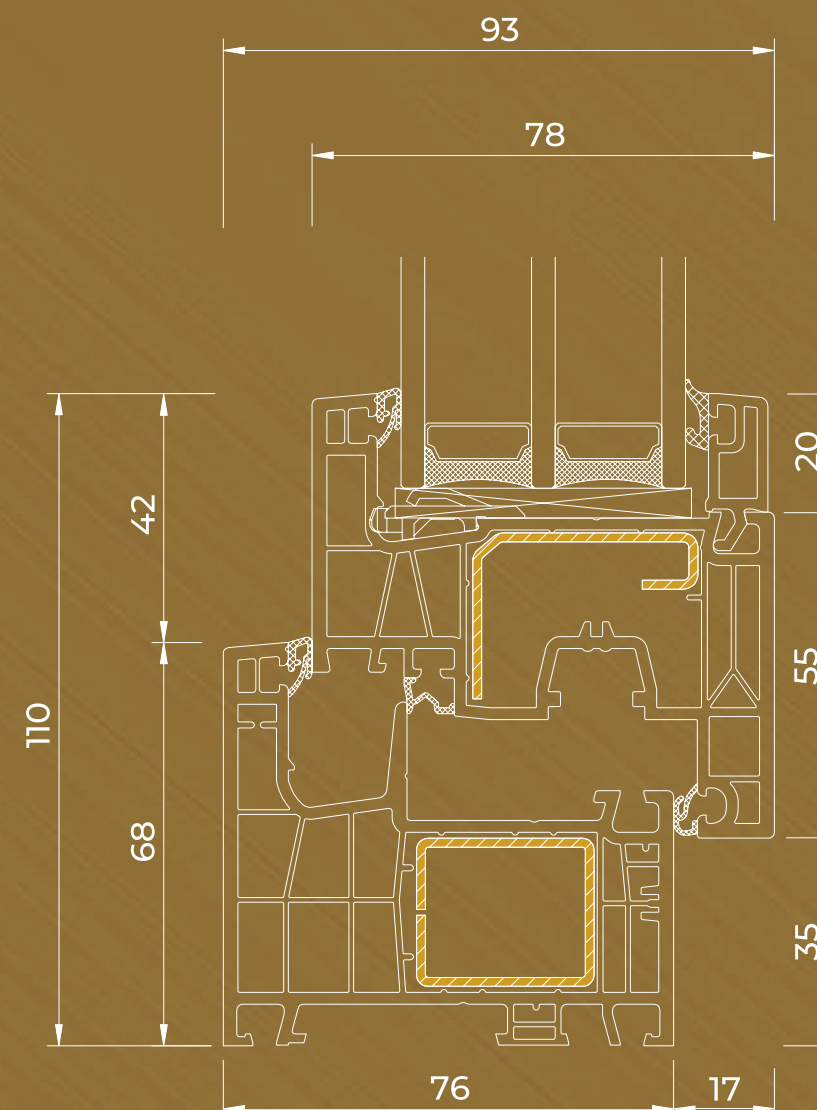

CADRE DE RÉNOVATION 40 mm ou 70 mm

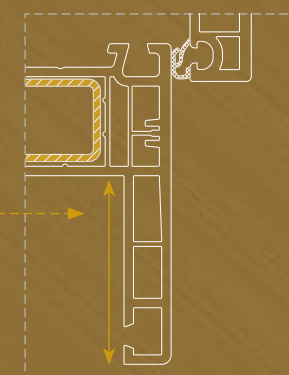

- ferrures ROTO
- 4 gâches de sécurité, antidégondage
- épaisseur de vitrage possible de 22-54 mm
- vitrage isolant rempli d'argon
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- micro-ventilation
- poignée en aluminium
- joints d'étanchéité et joints de vitrage en noir ou gris
- riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- couleur du profilé blanc (brun ou anthracite en option)
- levage de la ferrure (dispositif anti-fausse manœuvre, en fonction de la hauteur des fenêtres)
- joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- renforcement en acier de 1,5 mm pour le dormant et le vantail (2 mm pour le vantail de la porte de balcon)

* IDEAL NEO AD - système à deux joints

IDEAL NEO MD

6
chambres

3
joints soudés dans les angles

76
profondeur d'encastrement
/ mm /

0,76*
Uw pour Ug=0,5 W/(m²K)

* valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/18/4/18/4th

R
cadre de rénovation
40 mm ou 70 mm

aluplast®
Profilé de classe



B



IDEAL NEO MD-FS | aluplast®

Sa forme simple, symétrique et cubique constitue la signature du système : des angles marqués et une architecture géométrique lui confèrent du caractère, tout en conservant une légèreté visuelle à l'ensemble.

Le système se distingue également par une solution technique moderne : aucun profilé en acier n'est utilisé dans l'ouvrant, celui-ci étant remplacé par des inserts en fibre de verre. Le vitrage est toujours collé, ce qui augmente encore la rigidité et la durabilité de l'ensemble de la construction.

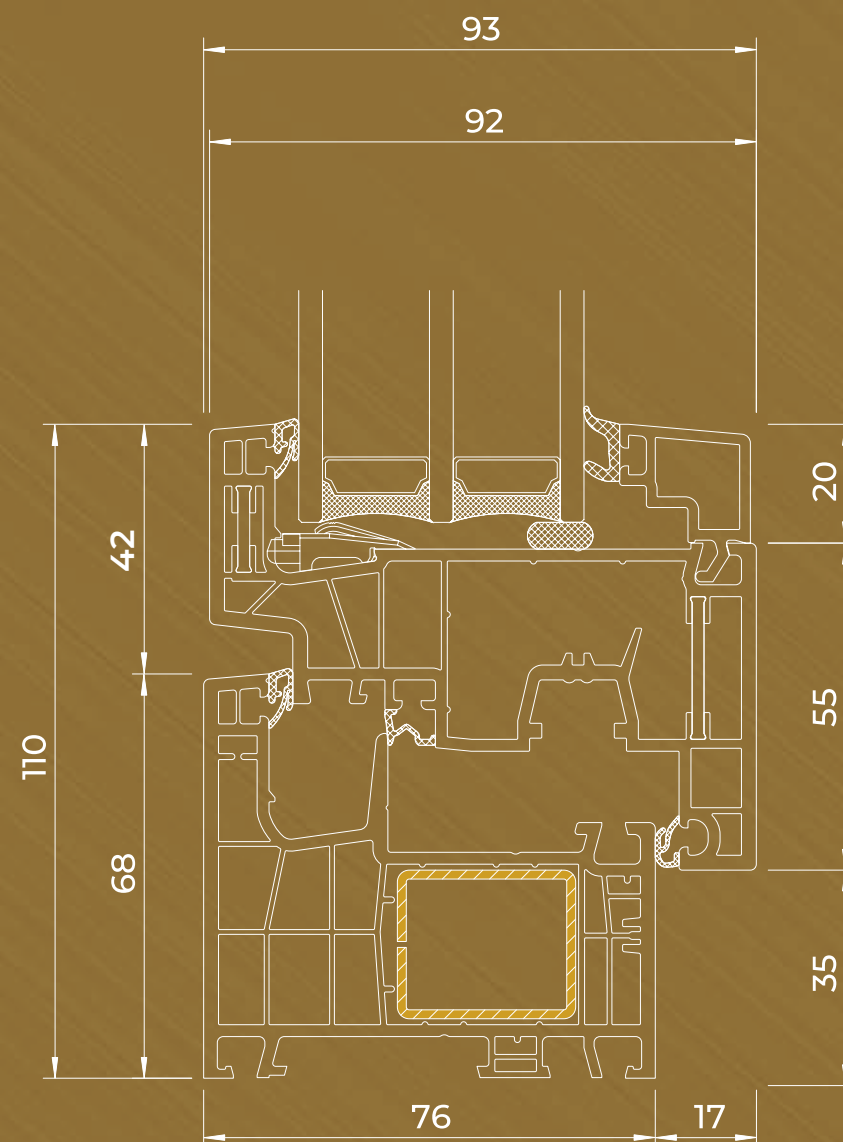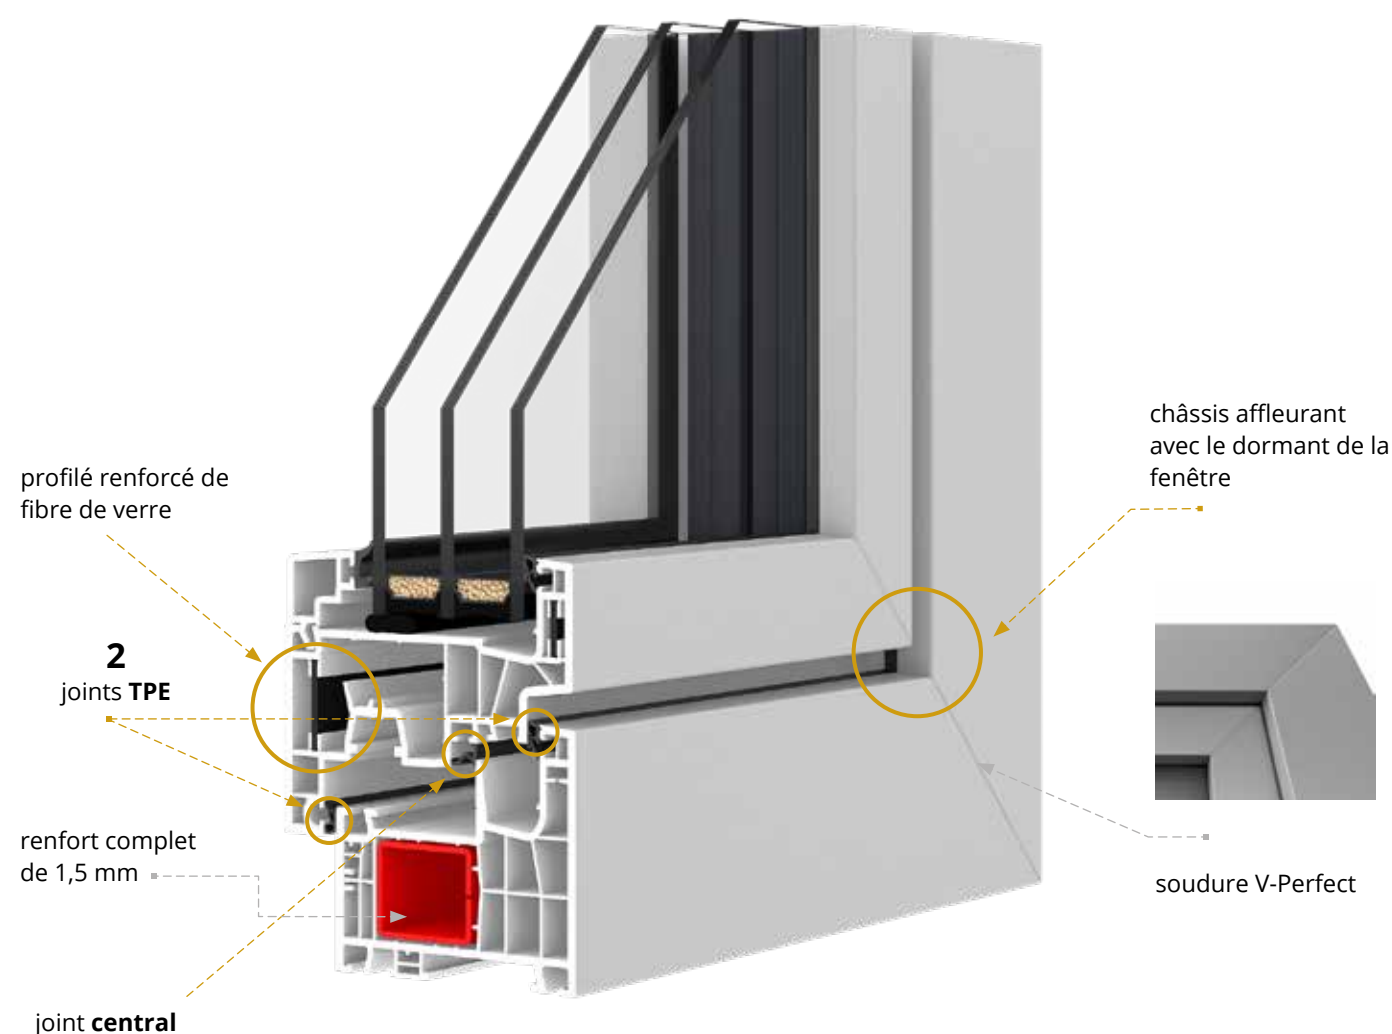

- ferrures ROTO
- 4 gâches de sécurité anti-effraction, selon la taille du vantail et le système de ferrures
- épaisseur de vitrage possible de 32-68 mm
- vitrage isolant rempli d'argon
- intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- micro-ventilation
- poignée en aluminium
- joints d'étanchéité et joints de vitrage en noir ou gris
- riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- couleur du profilé blanc (brun ou anthracite en option)
- mécanisme de blocage du désaxage de la poignée
- joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- renforcement complet en acier du dormant, ouvrant renforcé par des inserts en fibre de verre

IDEAL NEO MD-FS

6

chambres

3

joints soudés dans les angles

76

profondeur d'encastrement
/ mm /

0,73*

Uw pour Ug=0,5 W/(m²K)

* valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/18/4/18/4th

aluplast®
Profilé de classe



B




IDEAL NEO MD MONOBLOCK | aluplast®

Les dormants monoblocs sont conçus pour la construction neuve avec isolation par l'intérieur. La gamme de largeurs de dormants monoblocs (76 mm, 122 mm, 142 mm, 162 mm) permet de les sélectionner en fonction de l'épaisseur de l'isolant. Une reprise d'étanchéité spéciale en bout de tapée située à l'extérieur du dormant facilite l'installation de l'isolant et masque l'isolation évitant ainsi la formation de ponts thermiques. Une aile de reprise intérieure assure une installation esthétique grâce à laquelle il n'y a pas besoin de finitions.


VERSION
122 mm

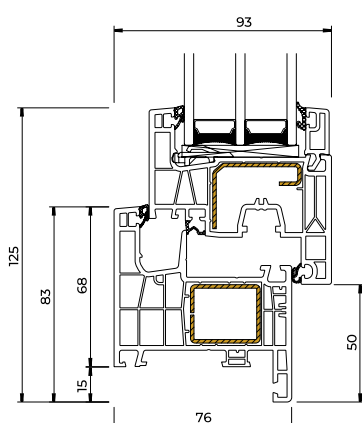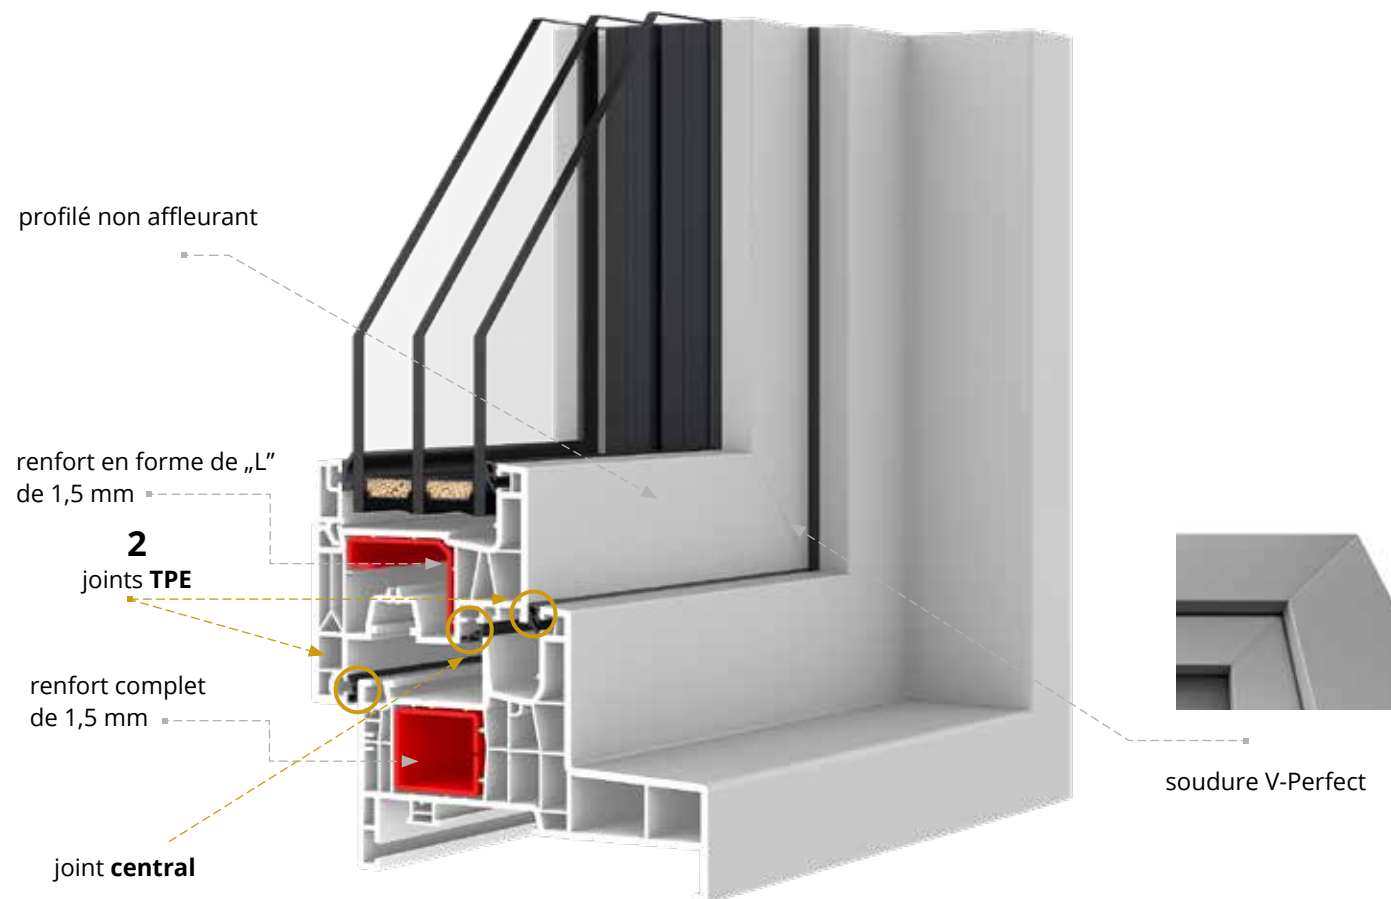

VERSION
76 mm

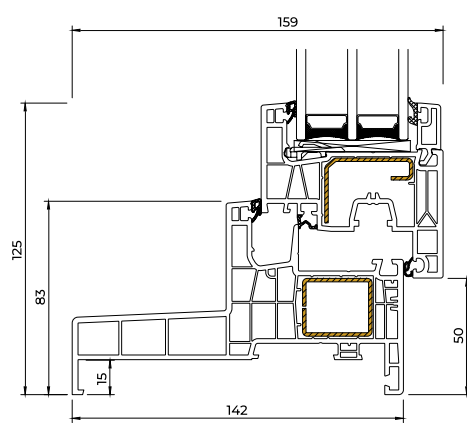


VERSION
142 mm

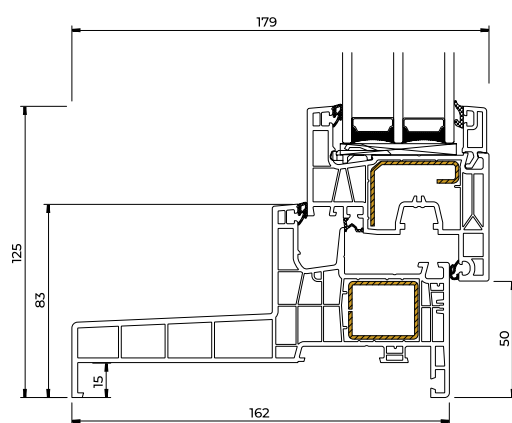

VERSION
162 mm

VERSION
122 mm

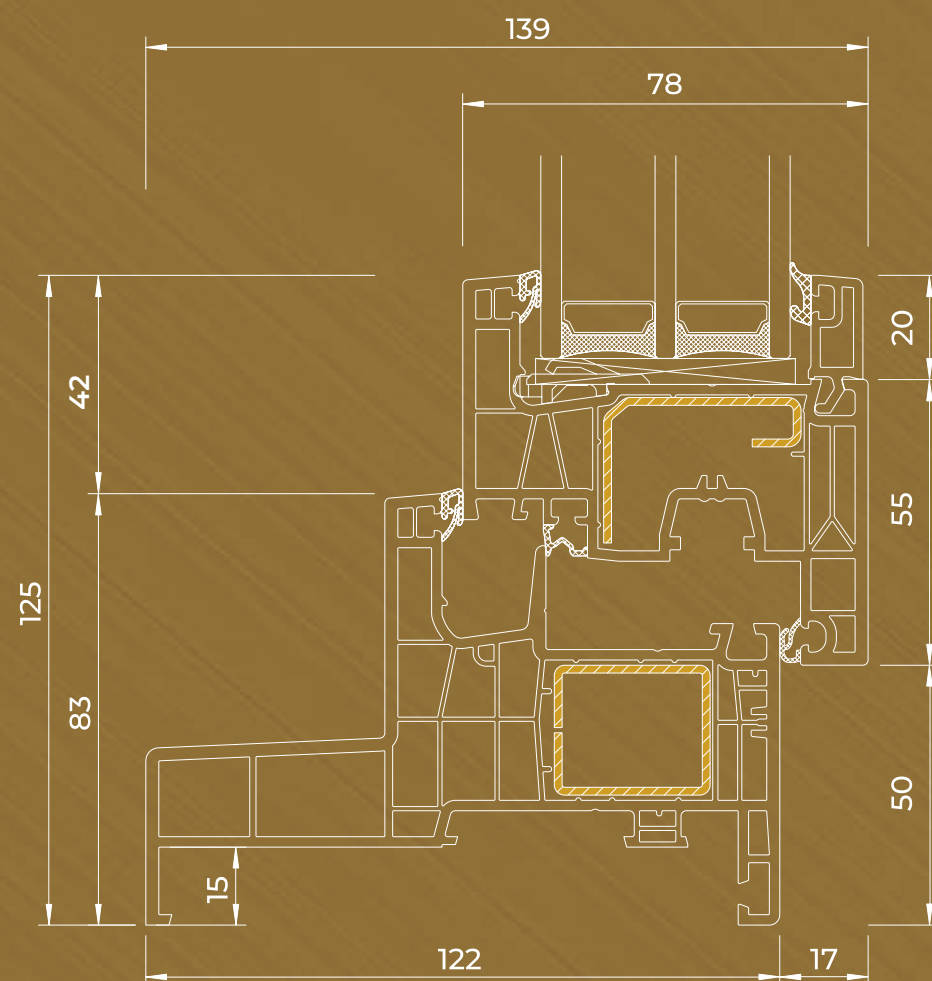

- ferrures ROTO
- 4 gâches de sécurité anti-effraction, selon la taille du vantail et le système de ferrures
- épaisseur de vitrage possible de 22-54 mm
- vitrage isolant rempli d'argon
- intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- micro-ventilation
- poignée en aluminium
- joints d'étanchéité et joints de vitrage en noir ou gris
- riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- couleur du profilé blanc (brun ou anthracite en option)
- mécanisme de blocage du désaxage de la poignée
- joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- renforcement complet en acier du dormant, renforcement en acier de l'ouvrant en forme de L (2 mm pour l'ouvrant des portes-fenêtres)

IDEAL NEO MD MONOBLOCK

6

chambres

3

joints soudés dans les angles

76

profondeur d'encastrement
/ mm /

0,78*

Uw pour Ug=0,5 W/(m²K)

* valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/18/4/18/4th

aluplast®
Profilé de classe


B




IDEAL 7000 NL | aluplast®

Ce profilé constitue une solution idéale pour le marché néerlandais. Grâce au dormant de 120 mm de largeur, équipé de rainures extérieures, il permet une installation facile, rapide et esthétique des fenêtres dans un bâtiment en briques de parement (clinker), sans nécessiter de travaux de maçonnerie supplémentaires.

IDEAL 7000 NL (B) avec feuillure

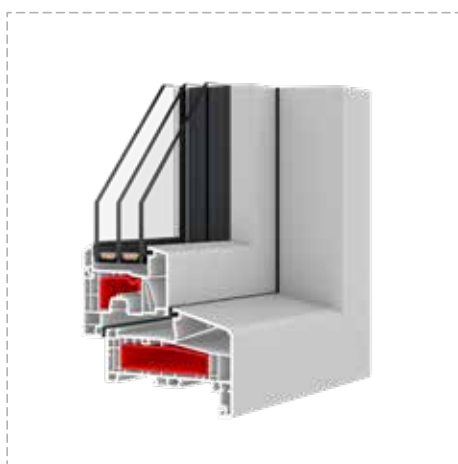

IDEAL 7000 NL (A)

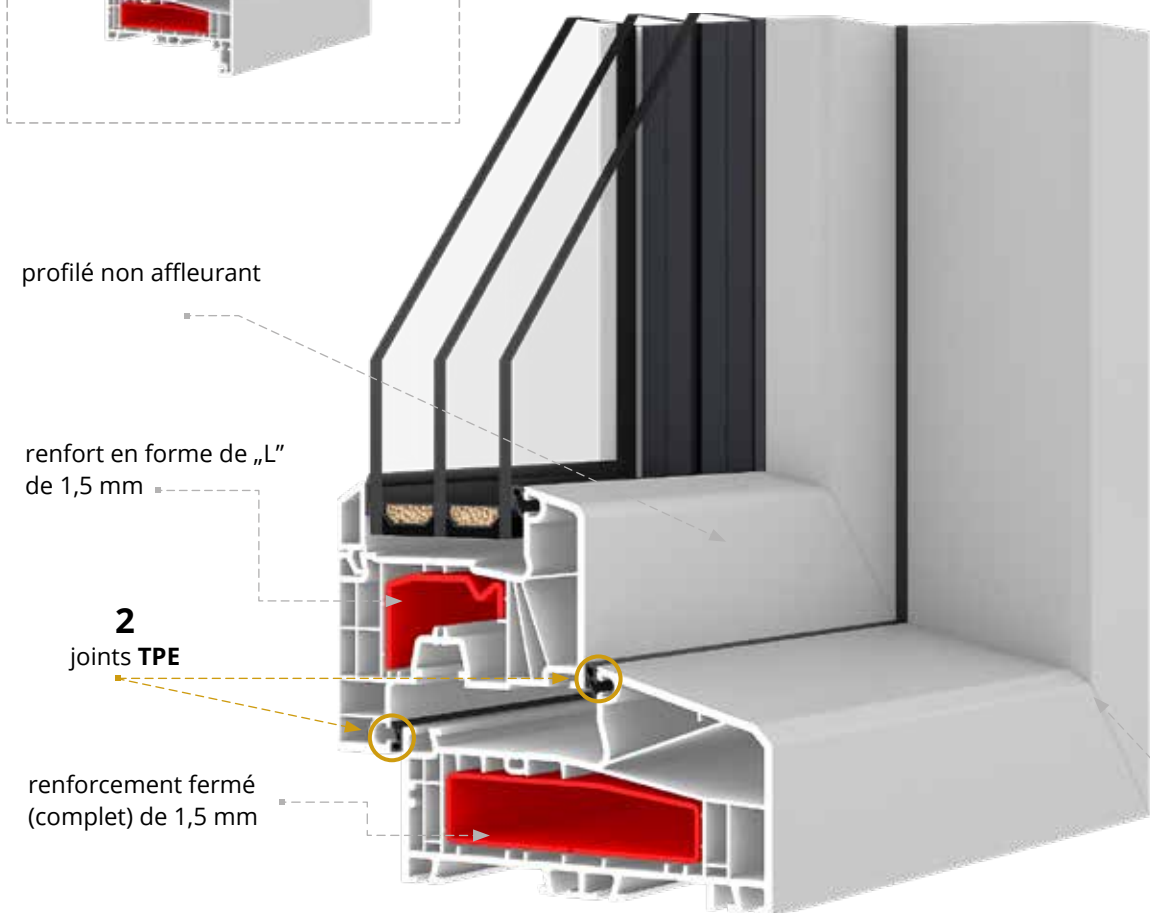


Au choix :




soudure HFL



soudure V-Perfect

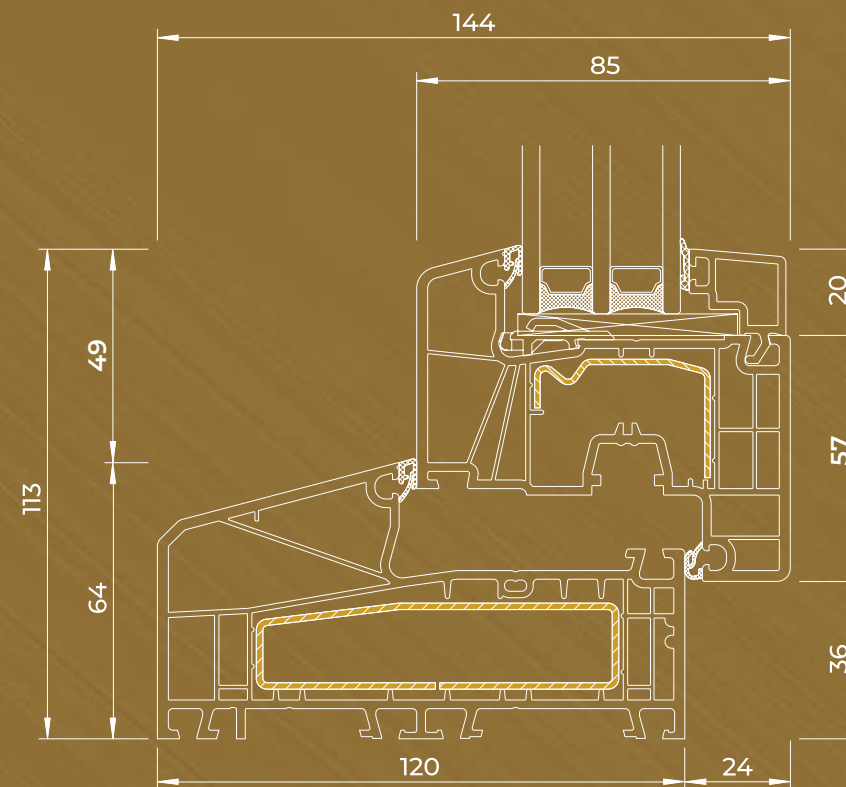

IDEAL 7000 NL (B) avec feuillure 20 mm

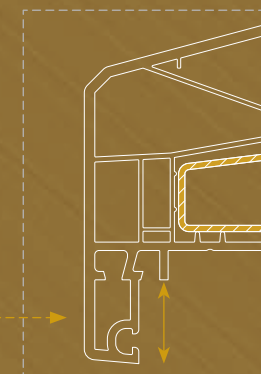

- ferrures ROTO
- 4 gâches de sécurité, antidégondage (si cela est techniquement possible)
- épaisseur de vitrage possible de 20-52 mm
- vitrage isolant rempli d'argon
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- micro-ventilation
- poignée en aluminium
- joints d'étanchéité et joints de vitrage en noir ou gris
- riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- 2 coloris de profil au choix : blanc ou crème
- types de soudure disponibles : V-Perfect ou HFL
- mécanisme de blocage du désaxage de la poignée
- profilé standard ou avec feuillure
- renforcement complet en acier du dormant, renforcement en acier de l'ouvrant en forme de L (2 mm pour l'ouvrant des portes-fenêtres)

IDEAL 7000 NL

5
chambres

2
joints soudés dans les angles

120
profondeur d'encastrement
/ mm /

0,82*
Uw pour Ug=0,5 W/(m²K)


* valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/18/4/18/4th

aluplast®



Smart
Home

FOLES COULEURS ILLUSTRATIVES

 Gris béton 702305-167	 Gris basalte lisse 701205-097	 Crown Platinum 9.1293001-195	 Crème 137905-167	 Gris quartz 703905-167	 Rouge foncé 308105-167
 Gris clair 725105-167	 Anthracite Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	 Gris quartz lisse 703905-097	 Chêne naturel 3118076-167	 Oregon 2115008-167	 Palissandre 851805-167
 Ardoise 1.0065002-097	 Gris ardoise lisse 02.11.71.000040-097	 Noir Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	 Gris 715505-167	 Anthracite lisse 701605-097	 Chêne doré 2178001-167
 Pyrite 02.12.17.000001	 Jet Black CC+ 476-6062	 Vert foncé 612505-167	 Turner oak F470-3001	 Vert mousse 600505-167	 Blanc FX 915205-168
 Anthracite 701605-167	 Brun chocolat 887505-167	 Douglas 3152009-167	 Chêne foncé 2052089-167	 Macoré 3162002-167	 Acajou 2097013-167
 Gris basalte 70125-097	 Noyer 2178007-167	 Chêne blanchi F 456-3081	 Winchester 49240015-148	 White sand Ulti-Matt PX 9152	 Deep bronze F4701029
 Graphite sablé MAT 436-6023	 Turner oak toffee 470-3004	 Turner oak walnut 470- 9036	 Bleu brillant 500705-167	 Bleu acier 1515005	

 L'impression peut être différente de la réalité.

POIGNÉES

Les poignées utilisées dans nos produits sont en aluminium et se distinguent non seulement par leur design élégant et les options de couleur disponibles, mais aussi par leur forme ergonomique. Les poignées peuvent être fournies en option à clé ou à bouton poussoir pour empêcher toute ouverture involontaire (une option particulièrement recommandée pour les chambres d'enfants).

POIGNÉES DE FENÊTRE ET DE PORTE- FENÊTRE

POIGNÉE DE FENÊTRE MISTRAL



POIGNÉE DE FENÊTRE NEVADA



POIGNÉE DE FENÊTRE CARRÉ



POIGNÉE DE FENÊTRE DUBLIN



POIGNÉE DE FENÊTRE
HOPPE SECUSTIK TOULON



POIGNÉE DE FENÊTRE
HOPPE SECUFORTE TOULON



POIGNÉE DE FENÊTRE
HOPPE SECUSTIK HAMBURG



POIGNÉE DE FENÊTRE
HOPPE SECUFORTE HAMBURG




POIGNÉE DE FENÊTRE
HOPPE SECUSTIK ATLANTA



POIGNÉE DE FENÊTRE 1033



POIGNÉE DE FENÊTRE
MA 1010 INOX



POIGNÉE TYPE CONDUCTEUR



AVEC CLÉ ET FONCTION TBT




POIGNÉE DE PORTE-FENÊTRE



POIGNÉE DE PORTE-FENÊTRE
1033



POIGNÉE EXTÉRIEURE
DE PORTE-FENÊTRE



Disponible en: blanc, marron, argenté, titane, anthracite, noir, vieil or, crème*.



* La disponibilité des couleurs ainsi que leur teinte dépendent du modèle de poignée.

VITRAGES

Nous proposons de nombreux types de vitrages dont la qualité de fabrication est irréprochable. Choisissez pour votre fenêtre un vitrage qui répond à vos attentes et apporte une touche unique à votre intérieur.

Nous produisons des vitrages depuis 1994. Nous disposons de notre propre parc machines de vitrage trempé et de nos propres laboratoires de recherche pour garantir la plus haute qualité des vitrages que nous utilisons.

Les vitrages que nous fabriquons peuvent être équipés de capillaires spéciaux pour égaliser la pression à l'intérieur du vitrage avec la pression atmosphérique. Grâce à cette solution, les vitrages convient aussi bien aux sites côtiers qu'à ceux situés en haute montagne.



Verre feuilleté (laminé)
Possibilité d'appliquer un revêtement thermique.



Dépoli (Mat)



Stopsol bronze 6 mm



Stopsol bleu 6 mm



Ornament Chinchilla



Ornament Delta




Ornament Silvit



Ornament Cathedral



Ornament Master Carre



Waterfall 105



Antisol vert
4 ou 6 mm



Antisol bronze
4 ou 6 mm



Antisol gris



Antisol bleu



Float 4, 6, 8, 10 mm
Possibilité d'appliquer un revêtement thermique.



Mirastar

INTERCALAIRES SWISSPACER ULTIMATE sans supplément



Blanc
RAL 9016



Gris clair
RAL 7035



Gris
RAL 9023



Brun clair
RAL 8003




Brun foncé
RAL 8014



Noir
RAL 9005

Plus de détails dans
notre catalogue

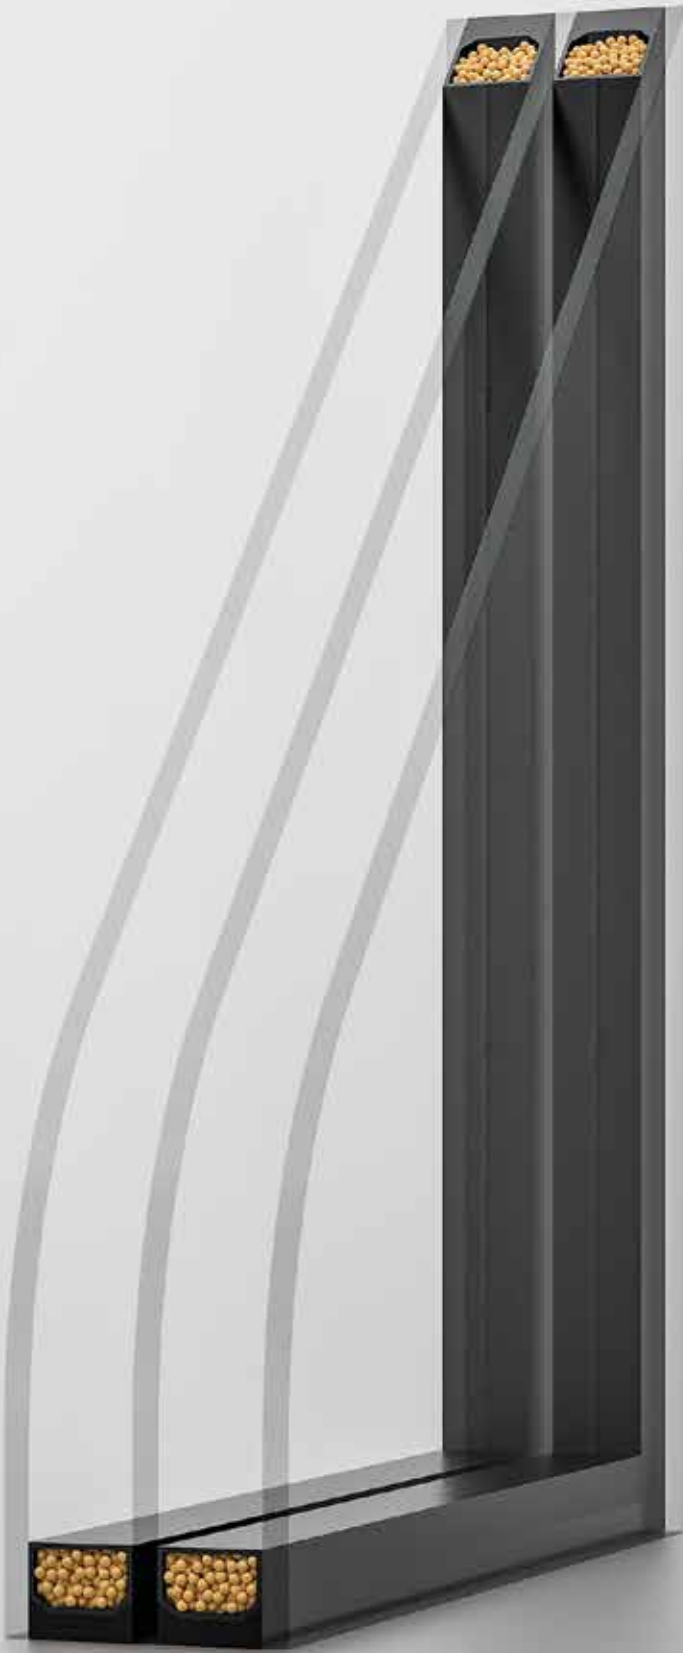



Information	IGLO 5 CLASSIC	IGLO LIGHT	IGLO EXT	IGLO PREMIER	IGLO EXPERT	IGLO ENERGY CLASSIC
Nombre de chambre	5	5	5	5	6	7
Profondeur d'encastrement	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	82 mm
Quantité de joints	2	2	2	2	3	3
Transmission thermique	Uw = 0,86 W/(m²K)*1	Uw = 0,88 W/(m²K)*1	Uw = 0,89 W/(m²K)*1	Uw = 0,89 W/(m²K)*1	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2
Epaisseur du vitrage	18-42 mm	18-42 mm	18-42 mm	18-42 mm	24-54 mm	24-52 mm
Isolation acoustique	34-43 dB	34 dB	34-35 dB	34-35 dB	36-43 dB	36-47 dB



Information	IGLO ENERGY ALUCOVER	IGLO EDGE	IDEAL NEO MD	IDEAL NEO MD-FS	IDEAL NEO MD MONOBLOCK	IDEAL 7000 NL
Nombre de chambre	7	7	6	6	6	5
Profondeur d'encastrement	93 mm	82 mm	76 mm	76 mm	76 mm	120 mm
Quantité de joints	3	3	3	3	3	2
Transmission thermique	Uw = 0,76 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,76 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,78 W/(m²K)*2	Uw = 0,82 W/(m²K)*2
Epaisseur du vitrage	24-52 mm	30-60 mm	22-54 mm	32-68 mm	22-54 mm	20-52 mm
Isolation acoustique	36-47 dB	36-47 dB	30-38 dB	30-38 dB	30-38 dB	30-38 dB

*1 Pour une fenêtre de dimensions 1230x1480 mm, avec renfort en acier et vitrage Ug = 0,6 W/(m²K) rempli d'argon, équipée d'un intercalaire en plastique Swisspacer Ultimate.

*2 Pour une fenêtre de dimensions 1230x1480 mm, avec renfort en acier et vitrage Ug = 0,5 W/(m²K) rempli d'argon, équipée d'un intercalaire en plastique Swisspacer Ultimate.



Découvrez notre gamme complète.