

**Qualité**

Une technologie moderne, des meilleurs matériaux et un contrôle de la production à chaque étape garantissent la plus haute qualité.

**Service**

Un service professionnel et rapide c'est le reflet de l'entreprise Drutex, qui crée des tendances en terme du service avant et après-vente depuis des années.

**Sécurité**

Les fenêtres et systèmes coulissants sont équipés de ferrures fiables, ce qui rend leur utilisation sûre.

**Maison intelligente**

Un contrôle intelligent des portes d'entrée, des fenêtres, des volets roulants, BSO, moustiquaires, portails, portillons et de l'éclairage avec un smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Les informations dans cette brochure sont fournies seulement à titre informatif et indicatif. La spécification du produit doit être vérifiée avec les données techniques spécifiées par le fabricant.



ALUMINIUM

NÉ DE LA PASSION ET DE L'EXPÉRIENCE



PARTENAIRE COMMERCIAL

MB-45 | SYSTÈME DE FENÊTRES ET DE PORTES

Le MB-45 est un système de fenêtres et portes sans isolation thermique, destiné à la réalisation d'éléments architecturaux d'aménagement intérieur et extérieur ne nécessitant pas d'isolation thermique.

TYPES DE CONSTRUCTIONS

Solutions disponibles : cloisons de séparation, châssis fixes, fenêtres battantes (ouvrantes à la française), abattantes (à soufflet) et oscillo-battantes, ainsi que portes à un et deux vantaux, portes va-et-vient, portes coulissantes manuelles et automatiques.

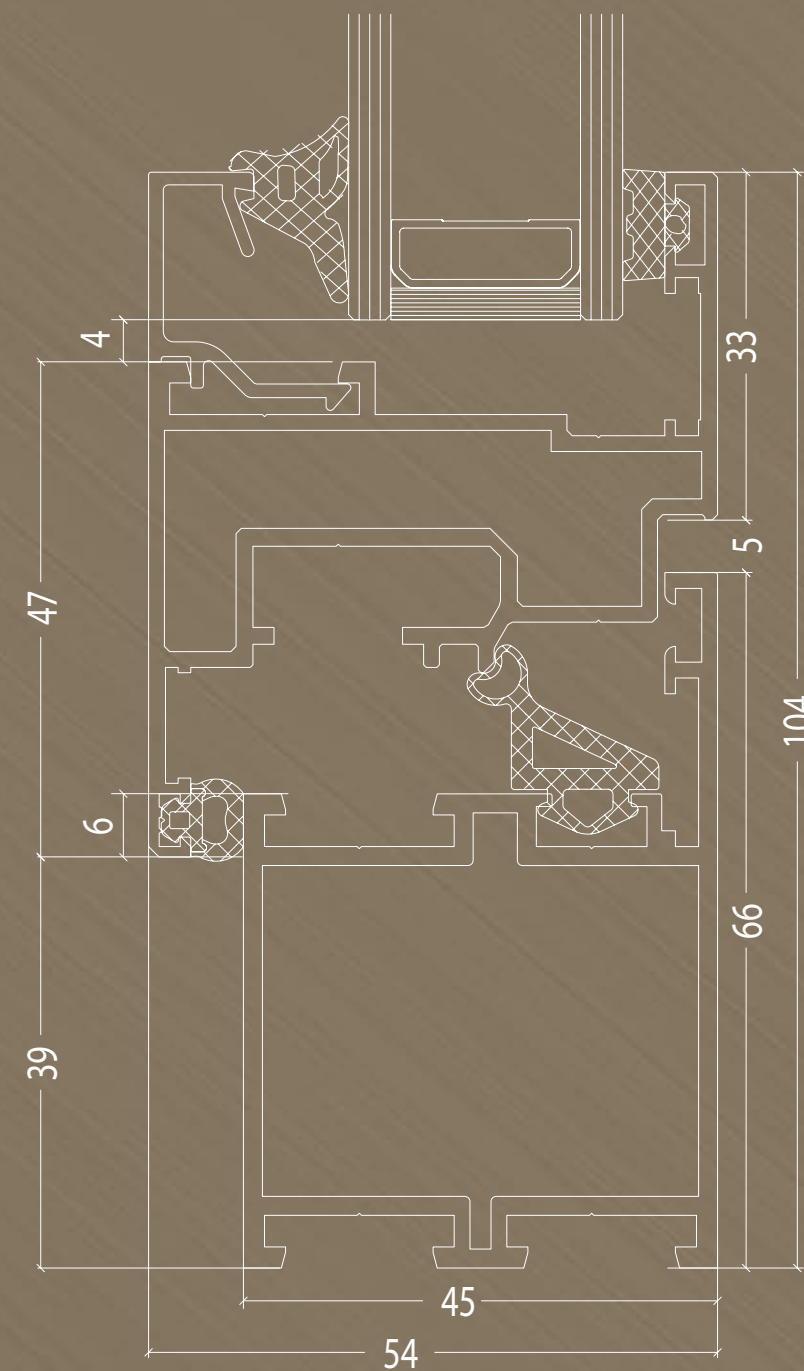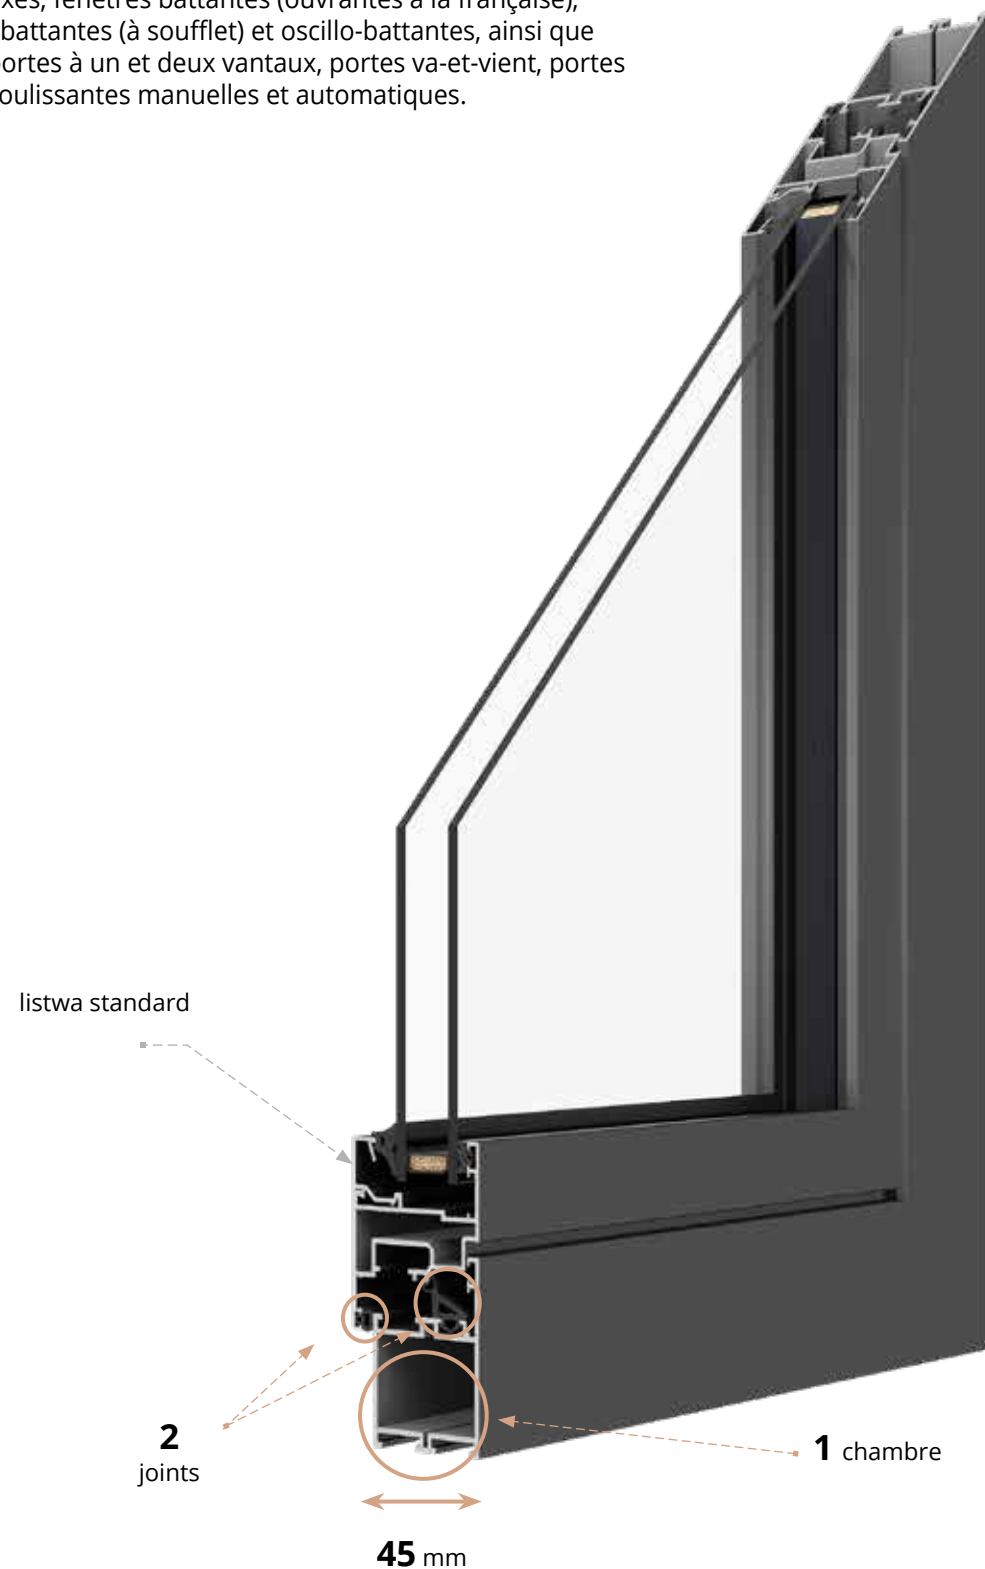

MB-45
/ FENÊTRE /

■ Structure légère, durable et fonctionnelle

MB-45

1
chambre

2
joints

45
prof. de construction du dormant
/ mm /

24
épais. de vitrage jusqu'à
/ mm /

APPLICATION
EXTÉRIEURE *
INTÉRIEURE

* application intérieure suggérée
- absence de rupture de pont
thermique

MB-79N | SYSTÈME DE FENÊTRES ET DE PORTES





Le **MB-79N** est un système de fenêtres et portes économique. Il a été introduit pour répondre à des exigences accrues en matière d'isolation thermique. En plus de la version économique **MB-79N E** (dotée d'un joint central monocomposant pour les fenêtres) et de la version **MB-79N ST** (avec un joint central bicomposant), le produit est disponible en variante **MB-79N SI** offrant la meilleure isolation thermique, avec des profilés équipés d'inserts isolants et d'un joint central bicomposant. Pour les portes extérieures, la variante **MB-79N SI+** est également disponible avec des inserts isolants à l'intérieur des profilés et un joint central. Le système est destiné à la réalisation de structures comprenant : châssis fixes, fenêtres battantes (ouvrantes à la française), abattantes (à soufflet), oscillo-battantes et oscillo-coulissantes, ainsi que des portes extérieures à un ou deux vantaux et des solutions de vitrines avec portes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA FENÊTRE MB-79N


Perméabilité à l'air : classe 4, EN 12207

Étanchéité à l'eau : classe de fenêtre E 1950, EN 12208

Résistance au vent : classe C5, EN 12210

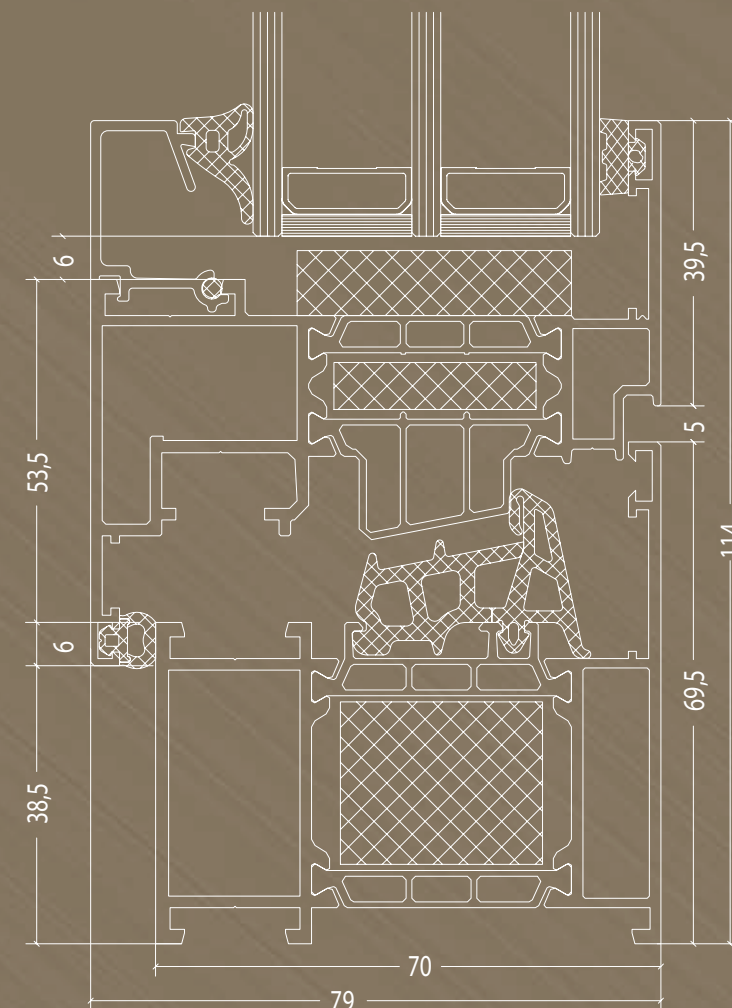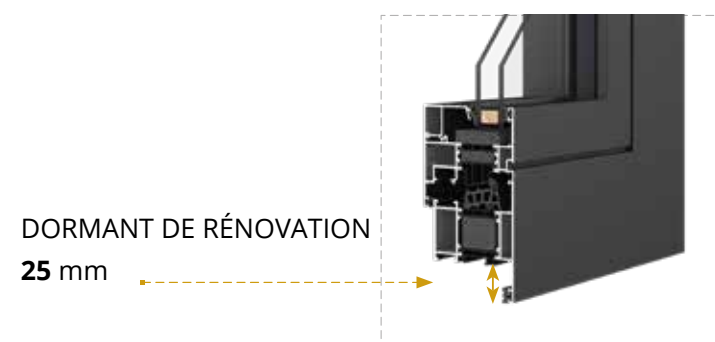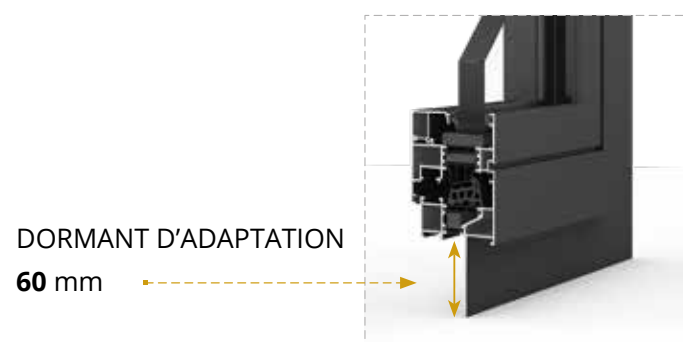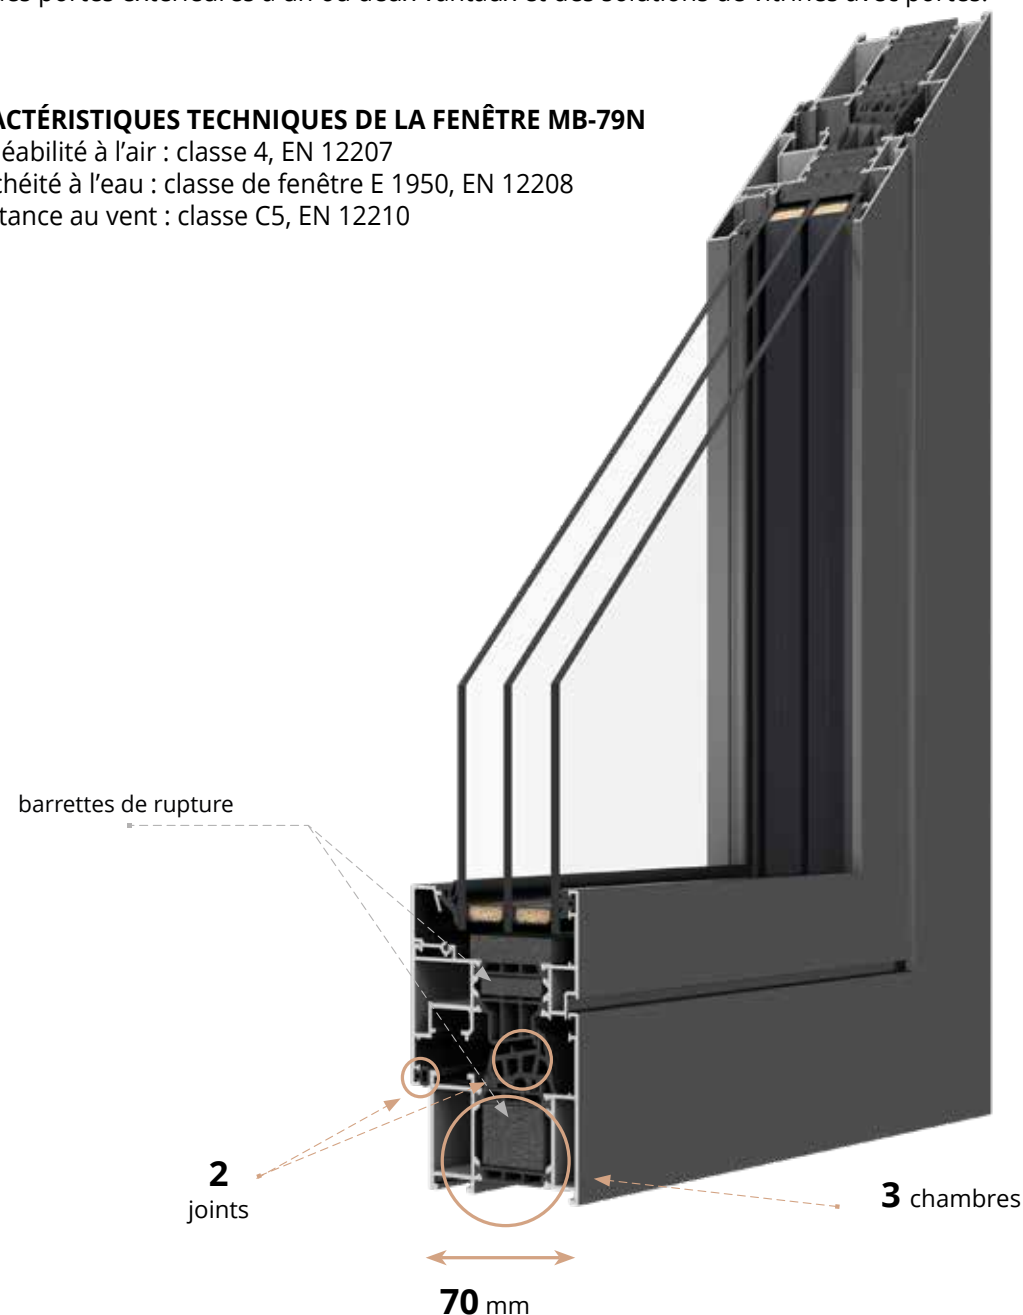

MB-79N SI
/ FENÊTRE /

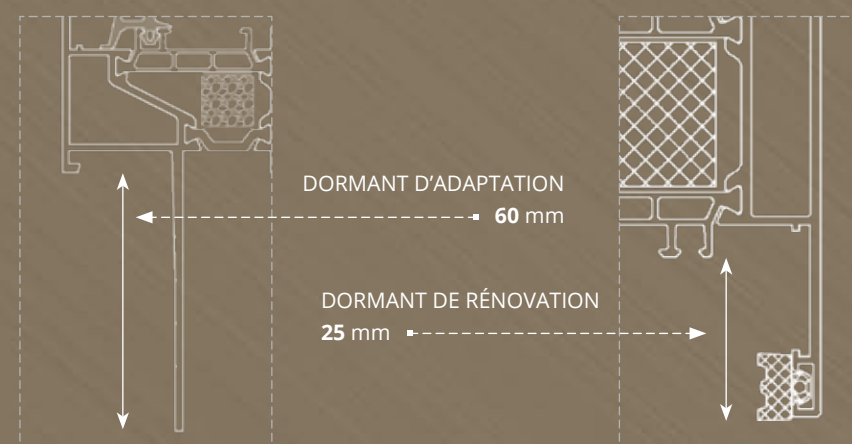

- barrettes de rupture de pont thermique composées d'un matériau innovant et d'une nouvelle forme, permettant l'utilisation d'un joint dans la zone d'isolation des profilés, tant pour les fenêtres que pour les portes
- 3 variantes thermiques pour les fenêtres (MB-79N E, MB-79N ST, MB-79N SI) et 4 variantes pour les portes (MB-79N E, MB-79N ST, MB-79N SI et MB-79N SI+)
- construction conforme aux exigences des réglementations techniques WT 2021 pour les fenêtres (0,9 W/(m²K)) et les portes (1,3 W/(m²K))
- une large gamme de vitrages (double ou triple vitrage) permet l'utilisation de tous les types de vitrages courants, y compris acoustiques ou anti-effraction
- possibilité d'utiliser des dormants de rénovation et d'adaptation

MB-79N

3
chambres

2
joints

70
prof. de construction du dormant
/ mm /

62
épais. de vitrage jusqu'à
/ mm /

0,79*
Uw pour Ug = 0,5 W/(m²K)
* pour double/triple vitrage avec un
intercalaire thermique Swisspacer

R
dormant de rénovation 25 mm

A
dormant d'adaptation 60 mm

APPLICATION
EXTÉRIEURE
INTÉRIEURE



MB-86N | SYSTÈME DE FENÊTRES ET PORTES



Le MB-86N Est un système doté de très bons paramètres, offrant la possibilité de répondre aux divers besoins des utilisateurs, notamment en matière d'efficacité énergétique. La conception des profilés est disponible en 2 variantes selon les exigences d'économie d'énergie thermique : ST et SI. Le MB-86N est un système offrant d'excellentes performances thermiques et d'étanchéité. Le système est destiné à la réalisation de structures comprenant : châssis fixes, fenêtres battantes (ouvrantes à la française), abattantes (à soufflet), oscillo-battantes et oscillo-coulissantes, ainsi que des portes extérieures à un ou deux vantaux et des solutions de vitrines avec portes.

PARAMÈTRES TECHNIQUES DE LA FENÊTRE MB-86N

Perméabilité à l'air : classe 4, EN 12207

Étanchéité à l'eau : classe E 1500, EN 12208

Résistance au vent de la fenêtre : classe C5, EN 12210

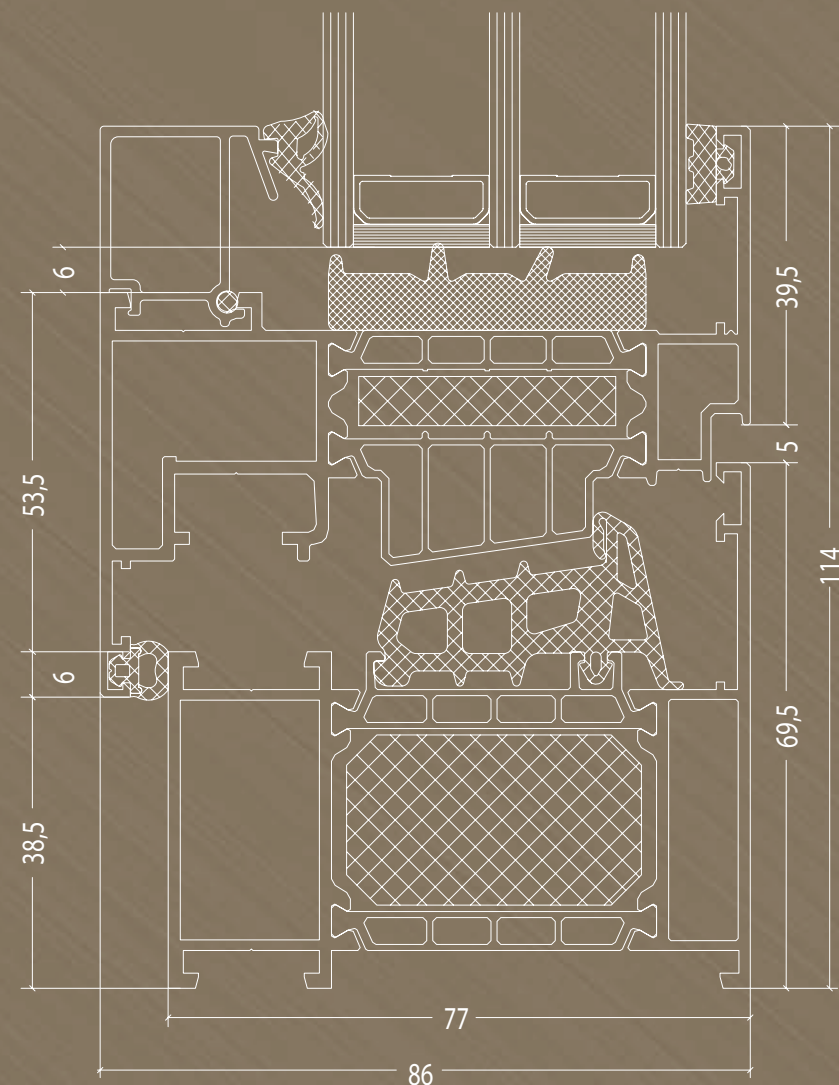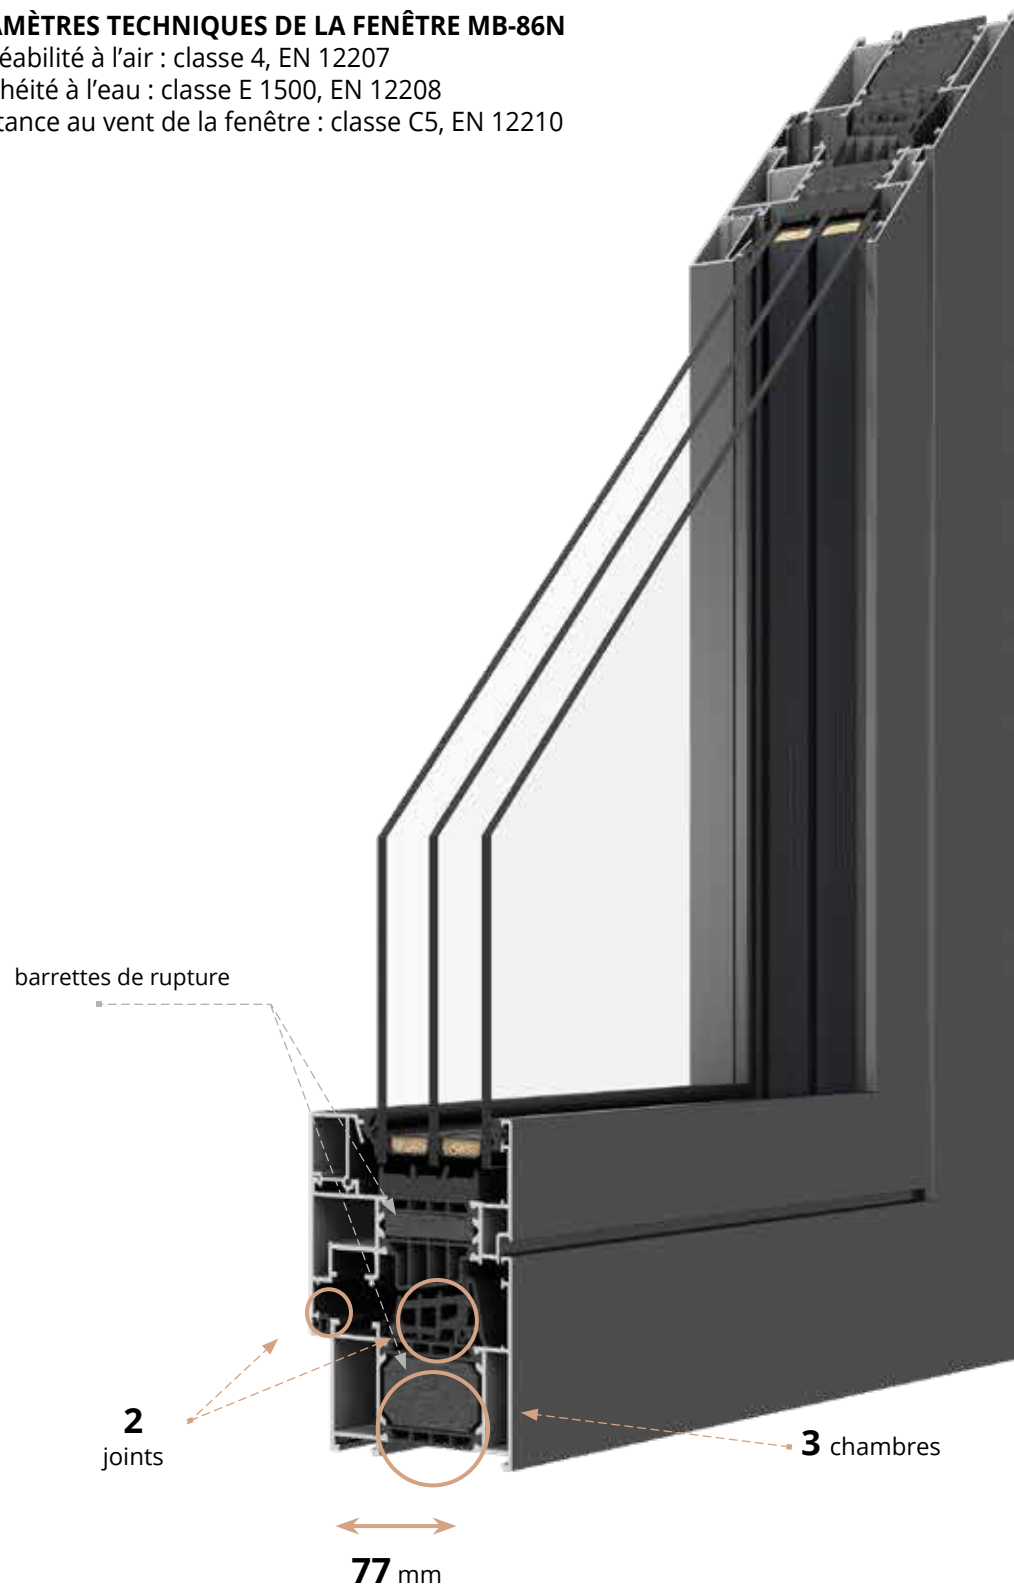

MB-86N SI
/ FENÊTRE/

- des barrettes de rupture de pont thermique larges avec une nouvelle forme, améliorant considérablement l'isolation thermique
- une large gamme de profilés garantit l'obtention de l'esthétique et de la résistance structurelle requises
- le joint central bicomposant assure une excellente étanchéité et une isolation thermique optimale de l'espace entre l'ouvrant (vantail) et le dormant (cadre)
- une large gamme de vitrages (double ou triple vitrage) permet l'utilisation de tous les types de vitrages courants, y compris acoustiques ou anti-effraction
- construction conforme aux exigences des réglementations techniques WT 2021 pour les fenêtres (0,9 W/(m²K)) et les portes (1,3 W/(m²K))
- possibilité d'utiliser des dormants de rénovation et d'adaptation

MB-86N

3
chambres

2
joints

77
prof. de construction du dormant
/ mm /

69
épais. de vitrage jusqu'à
/ mm /

0,76*

Uw pour Ug = 0,5 W/(m²K)

* pour double/triple vitrage avec un intercalaire thermique Swisspacer

APPLICATION
EXTÉRIEURE
INTÉRIEURE



**SYSTÈMES
COUPE-FEU**



WG / ITB - KOT

MB-60E EI | PORTES ET CLOISONS COUPE-FEU

Le MB-60E EI est un système économique de cloisons de séparation et de portes coupe-feu. Il est destiné à la réalisation de cloisons intérieures avec portes à un et deux vantaux.

TYPES DE CONSTRUCTIONS

Solutions disponibles : portes à 1 et 2 vantaux, ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur, ainsi que cloisons de séparation.

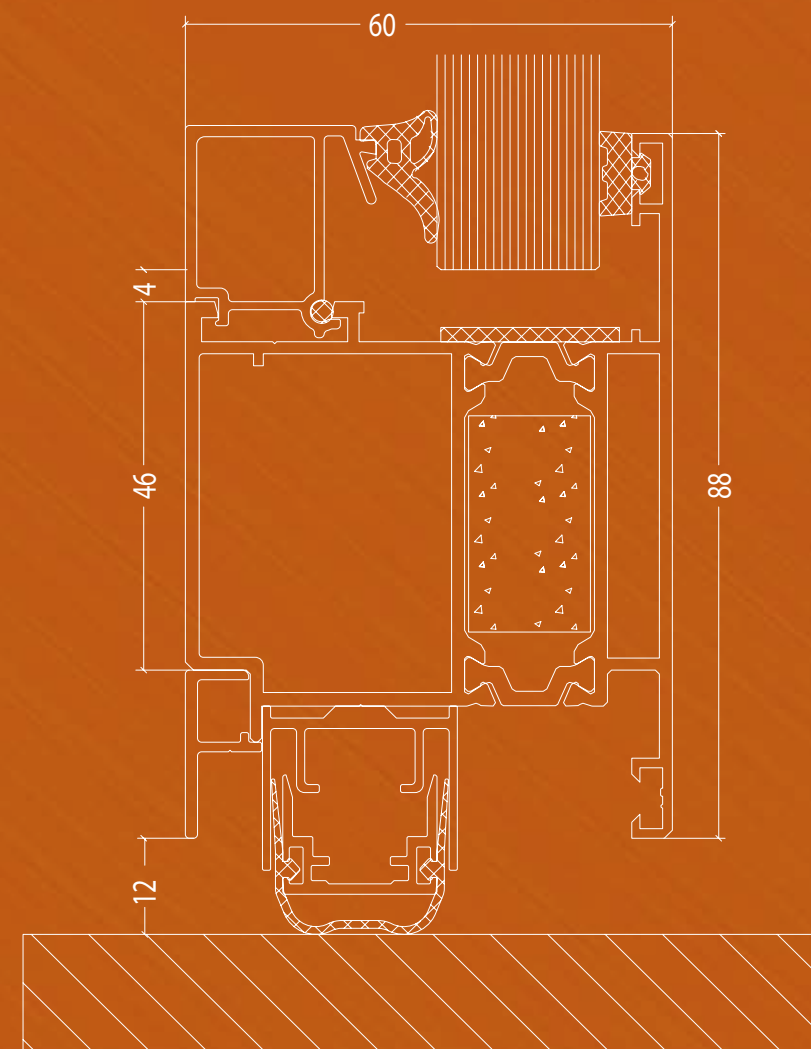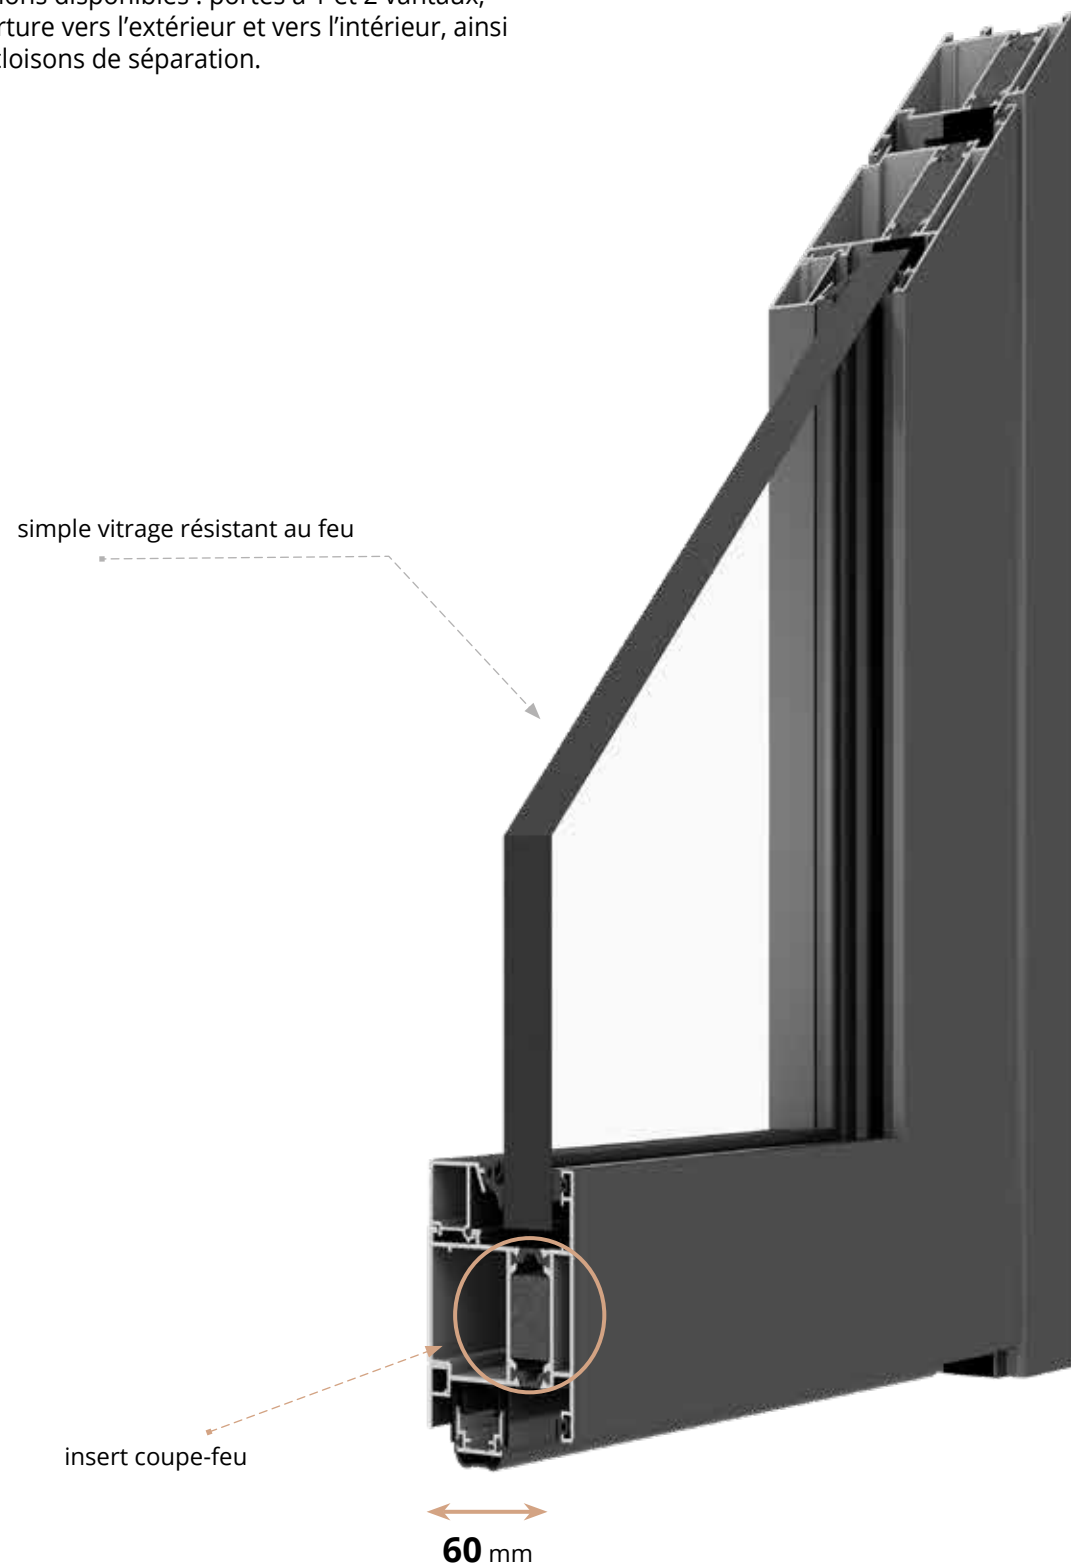

MB-60 EI 30
/ PORTES /

- système coupe-feu basé sur le MB-60
- système réalisé en classe EI30
- gamme de produits : portes à 1 et 2 vantaux, portes avec impostes ou fixes latéraux et cloisons de séparation (wg ITB - KOT)
- possibilité d'utiliser tous les vitrages coupe-feu courants de classe EI30 de 20 à 41 mm
- la profondeur de construction des profilés est de : 60 mm
- vitrage par parclofes depuis le côté intérieur



MB-60E EI

60
prof. de construction du dormant
/ mm /

41
épais. de vitrage jusqu'à
/ mm /

APPLICATION
INTÉRIEURE



CLASSE DE RÉSISTANCEAU FEU

EI30

MB-78 EI | PORTES ET CLOISONS COUPE-FEU

Le MB-78EI est un système destiné à la réalisation de cloisons coupe-feu intérieures ou extérieures. La conception du système repose sur des profilés en aluminium à isolation thermique, qui se caractérisent par une faible valeur du coefficient de transmission thermique grâce à l'utilisation, entre autres, de barrettes de rupture de pont thermique profilées spéciales. La résistance de la structure aux températures élevées est assurée par des éléments d'isolation anti-feu spéciaux introduits dans les chambres internes des profilés et dans les espaces d'isolation entre les profilés, ainsi que par des accessoires et des fixations en acier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MB-78 EI

Perméabilité à l'air : classe 2, PN-EN 12207:2017


Étanchéité à l'eau : classe 5A, PN-EN 12208:2001

double vitrage résistant au feu

inserts coupe-feu

78 mm

MB-78 EI 60

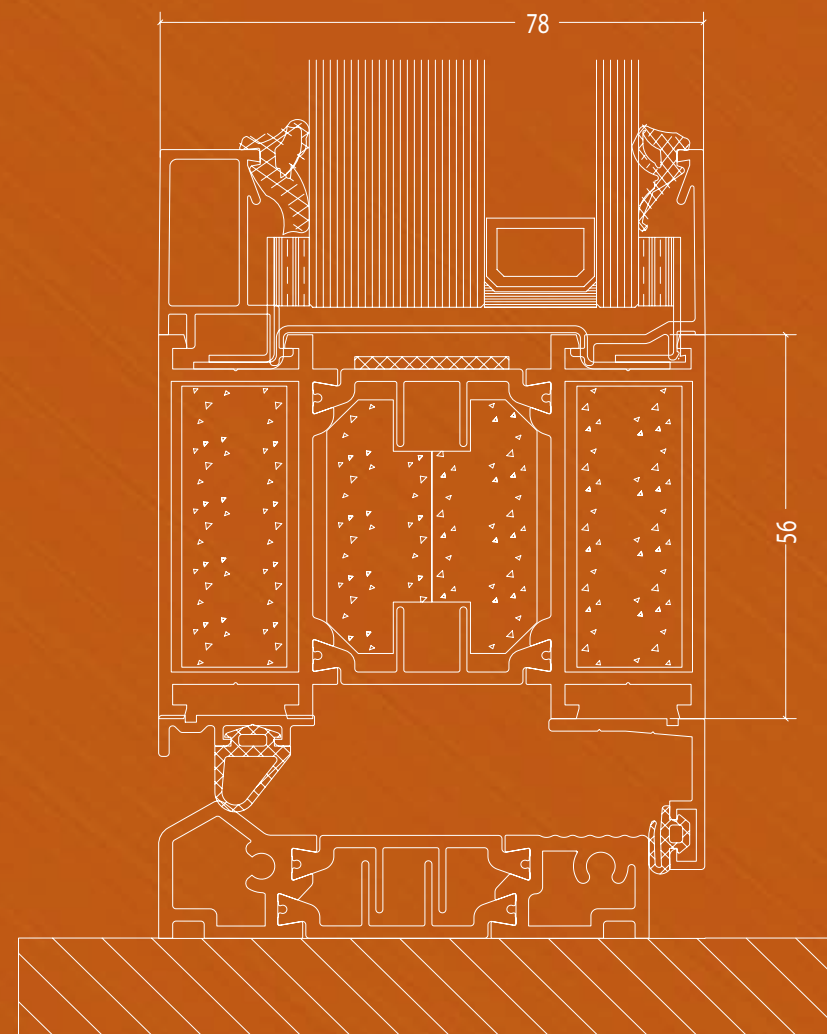

MB-78 EI 60

/ PORTES /

- système réalisé en classe EI30 et EI60
- gamme de produits : portes à 1 et 2 vantaux, portes avec impostes ou fixes latéraux et cloisons de séparation (selon ITB-KOT)



MB-78 EI

78

prof. de construction du dormant
/ mm /

72

épais. de vitrage jusqu'à
/ mm /

à partir de **1,6**
Uw pour Ug = 0,5 W/(m²K)

APPLICATION
EXTÉRIEURE
INTÉRIEURE



CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU

EI30 / EI60 / EI90



MB-86 EI | PORTES, FENÊTRES ET CLOISONS COUPE-FEU

Le MB-86EI est un système destiné à la réalisation de cloisons coupe-feu extérieures. Sa conception repose sur le système MB-86N, ce qui lui confère une isolation thermique et acoustique élevée ainsi qu'une excellente étanchéité à l'eau et à l'air. Le système MB-86 EI combine ainsi les avantages d'un système de fenêtres et portes classique avec les propriétés des cloisons résistantes au feu en matière de paramètres thermiques, de performance, de résistance et de technologie de production. Les structures réalisées avec ce système répondent à toutes les exigences des réglementations et normes en vigueur, notamment en ce qui concerne les économies d'énergie et la protection de l'environnement, tout en assurant une sécurité incendie appropriée. Le système est classé comme non-propagateur du feu (NRO).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MB-86 EI

Perméabilité à l'air : classe 4, EN 12207:2017

Étanchéité à l'eau : classe E1350, EN 12208:2001

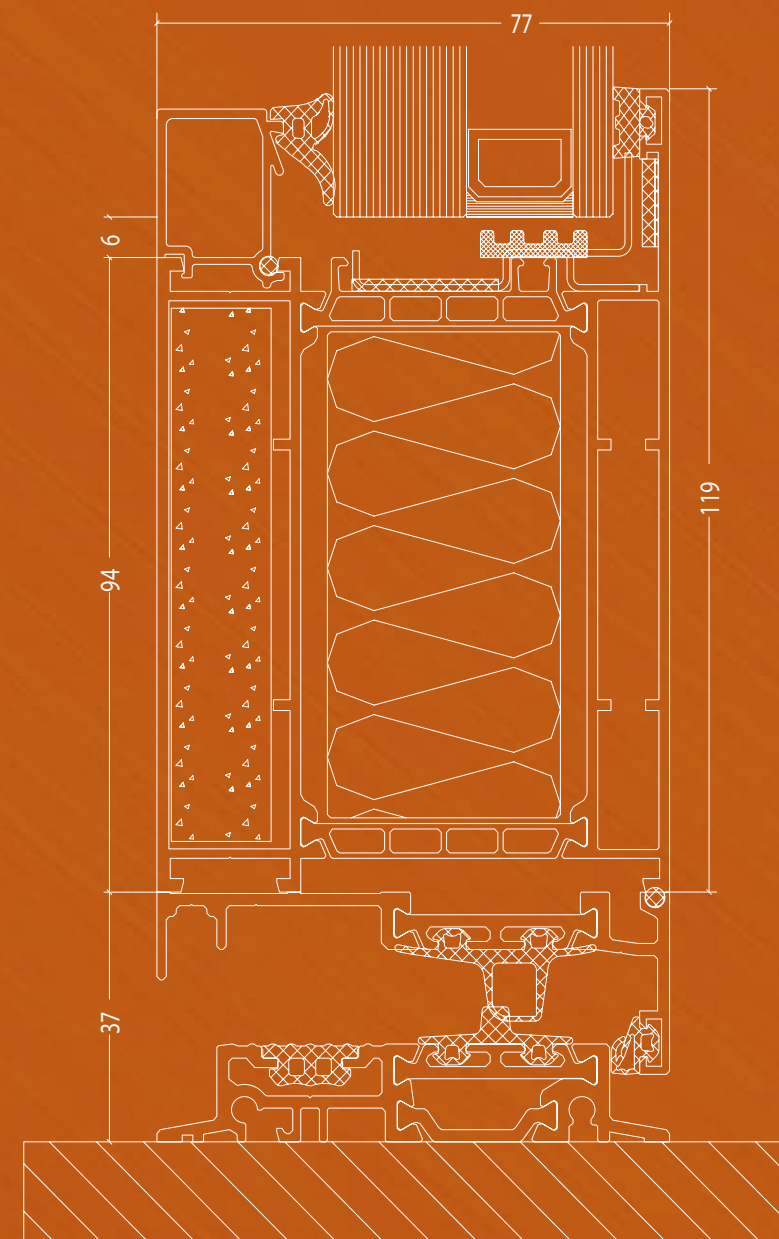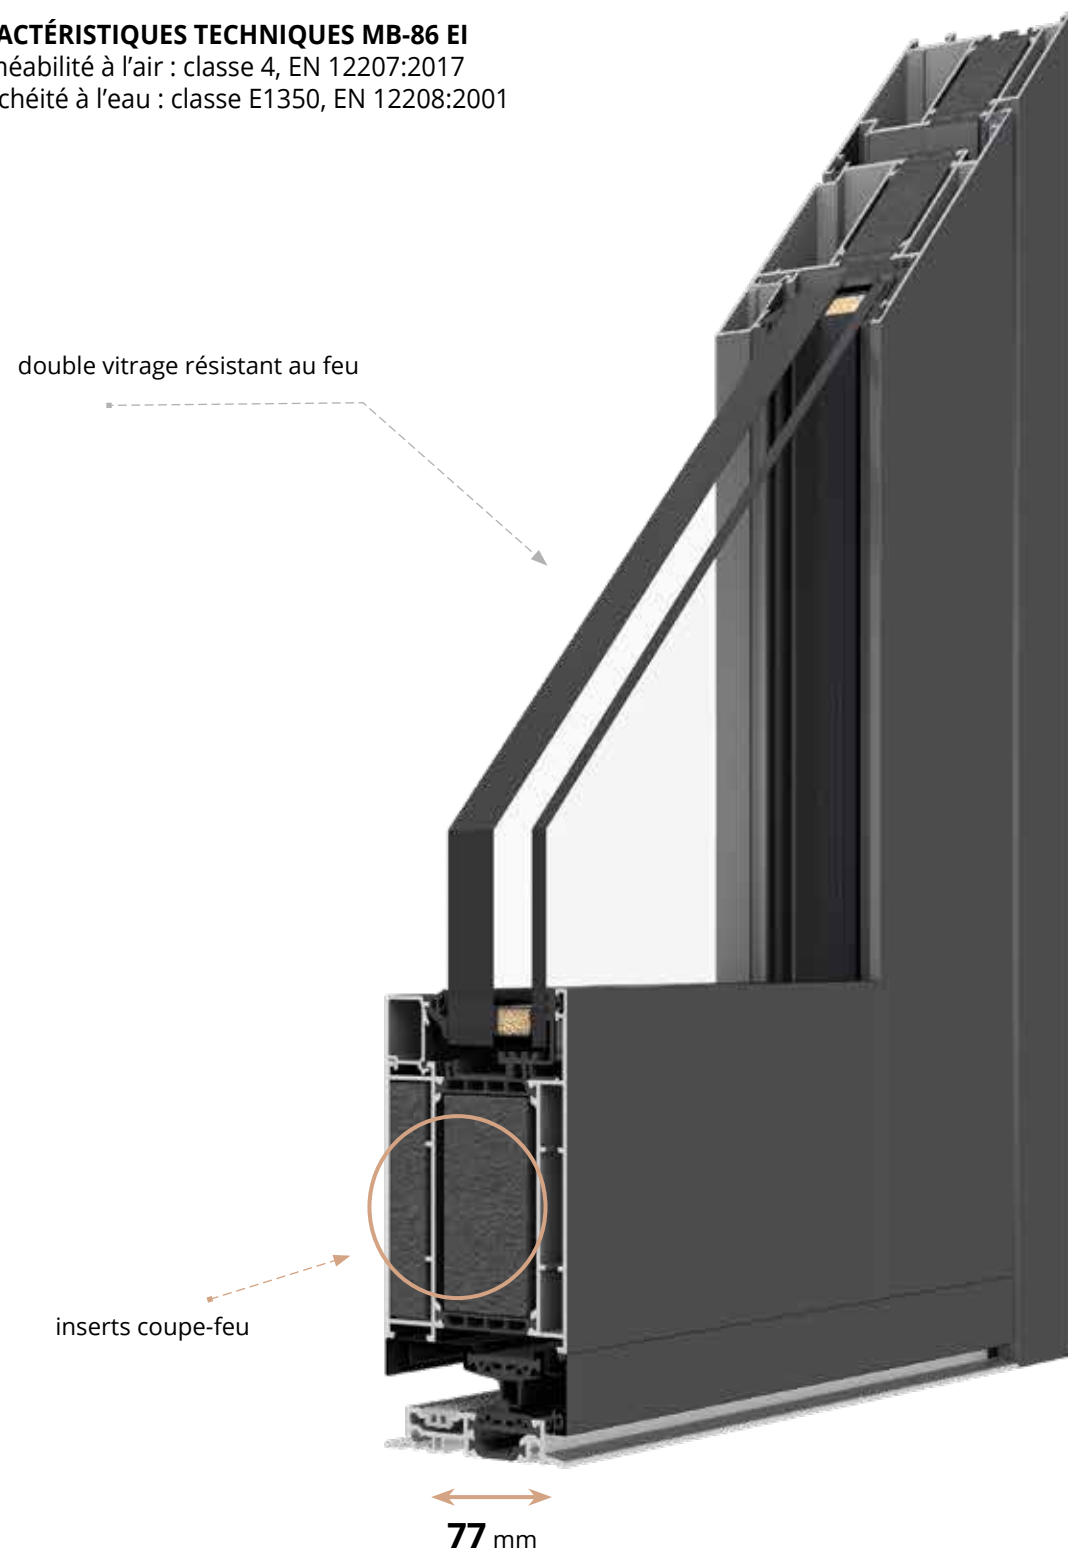

MB-86 EI 30
/ PUERTAS /

- système réalisé en classe EI30
- profilés à structure à trois chambres, dont la partie centrale est une chambre isolante située entre les barrettes de rupture de pont thermique
- une large gamme d'épaisseurs de vitrage applicables permet l'utilisation de différents types de vitrage



MB-86 EI

77
prof. de construction du dormant
/ mm /

70
épais. de vitrage jusqu'à
/ mm /

à partir de **0,86***
Uw pour Ug=0,5 W/(m2K)
* pour double/triple vitrage avec un
intercalaire synthétique

APPLICATION
EXTÉRIEURE






CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU

EI30

COULEURS DES FENÊTRES EN ALUMINIUM

Dans un soucis de la plus haute qualité des portes Drutex, basé sur l'un des ateliers de peinture en poudre les plus modernes au monde, propose une large gamme de couleurs de revêtements de peinture. Parmi elles, selon l'esthétique attendue, on trouve des peintures métallisées avec une structure, des peintures mates ou des peintures apportant des effets spéciaux.




EXEMPLES DE COULEURS ANODISÉES

					
Anodisé Naturel	Anodisé Or	Anodisé Champagne	Anodisé Olive	Anodisé Bronze	Anodisé Noir

EXEMPLES DE COULEURS SPÉCIALES

					
Metallic Grey	Anodic Bronze	Anodic Brown	Metallic Marrone	Cappuccino	Metallic Cream

EXEMPLES DE COULEURS RAL

					
RAL 7016 DS (structure fine)	RAL 7016 MAT	RAL 9005 DS (structure fine)	RAL 9005 MAT	RAL 9016 DS (structure fine)	RAL 9016 MAT

EXEMPLES DE DÉCORS (IMITATION BOIS)

					
Chêne Doré	Noyer	Turner Oak	Winchester	Palissandre	Acajou

VITRAGES

Nous proposons de nombreux types de vitrages dont la qualité de fabrication est irréprochable. Choisissez pour votre fenêtre un vitrage qui répond à vos attentes et apporte une touche unique à votre intérieur.

Nous produisons des vitrages depuis 1994. Nous disposons de notre propre parc machines de vitrage trempé et de nos propres laboratoires de recherche pour garantir la plus haute qualité des vitrages que nous utilisons.

Les vitrages que nous fabriquons peuvent être équipés de capillaires spéciaux pour égaliser la pression à l'intérieur du vitrage avec la pression atmosphérique. Grâce à cette solution, les vitrages conviennent aussi bien aux sites côtiers qu'à ceux situés en haute montagne.

			
Verre feuilleté (laminé) Possibilité d'appliquer un revêtement thermique.	Dépoli (Mat)	Stopsol bronze 6 mm	Stopsol bleu 6 mm
			
Ornament Chinchilla	Ornament Delta	Ornament Silvit	Ornament Cathedral
			
Ornament Master Carre	Waterfall 105	Antisol vert 4 ou 6 mm	Antisol bronze 4 ou 6 mm
			
Antisol gris	Antisol bleu	Float 4, 6, 8, 10 mm Possibilité d'appliquer un revêtement thermique.	Mirastar

INTERCALAIRES
SWISSPACER
ULTIMATE
sans supplément



Blanc
RAL 9016



Gris clair
RAL 7035



Gris
RAL 9023



Brun clair
RAL 8003



Brun foncé
RAL 8014



Noir
RAL 9005



Plus de détails dans
notre catalogue




jusqu'à 7000
fenêtres par jour



4000
employés



650
véhicules



118 000 m²
de surface de
fabrication

SINCE 1985

DÉLAI DE FABRICATION MÊME EN 7 JOURS

