



Kvalita

Nejnovější technologie, nejlepší materiály a výroba kontrolovaná v každé fázi spolu s vlastními výzkumnými laboratořemi zaručují nejvyšší kvalitu.



Servis

Profesionální a rychlý servis je poznávacím znakem společnosti Drutex, která již řadu let určuje trendy v péči o zákazníky před i po prodeji.



Bezpečnost

Dveře jsou vybaveny spolehlivým kováním a zámky, které zajišťují bezpečné používání.



Chytrá domácnost

Inteligentní ovládání dveří, oken, rolet, fasádních žaluzií, sítí proti hmyzu, bran, bránek a osvětlení pomocí chytrého telefonu.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Informace uvedené v tomto reklamním materiálu slouží pouze k informačním a ilustračním účelům. Technické specifikace produktů by měly být ověřeny podle údajů výrobce.



OBCHODNÍ PARTNER



D-GATE

SEKČNÍ
GARÁŽOVÉ VRATA

D-GATE SEKČNÍ VRATA

Sekční garážová vrata D-GATE díky pokročilé technologii a kvalitním komponentům fungují spolehlivě v jakémkoliv klimatu. Moderní design v kombinaci s širokou paletou barev umožňuje sladit vrata s architekturou budovy.

D-GATE T / TENSION /
s tažnými pružinami



D-GATE U / UP /
s torzními pružinami vpředu



D-GATE B / BEHIND /
s torzními pružinami vzadu



	D-GATE T / TENSION / s tažnými pružinami	D-GATE U / UP / s torzními pružinami vpředu	D-GATE B / BEHIND / s torzními pružinami vzadu
Maximální hmotnost	130kg	250kg	250kg
Maximální šířka	4500 mm	6000 mm	6000 mm
Maximální výška	2500 mm	3500 mm*	3000 mm
Minimální rozměry překlady	90/120 mm	200/200 mm	90/120 mm
Pružinový mechanismus	tažné pružiny	torzní pružiny umístěné v přední části vrat	torzní pružiny umístěné v zadní části vrat

* pozinkované vodící lišty, nenapnuté pružiny pro vrata o výšce 3 až 3,5 m

SEKČNÍ VRATA D-GATE

- Bezpečnost – pevná a odolná konstrukce
- Panely vrat s funkcí FS (Finger Safe), která zabraňuje přiskřípnutí prstů
- Vysoká tepelná izolace
- Rychlá a snadná instalace (30–45 minut) s technologií OneTool (montáž jedním nářadím)
- Pružiny připravené z výroby (šroubované nebo napnuté)
- Automatizace – výběr pohonů od renomovaných výrobců: Somfy, Beninca, Sommer, Came, AVO
- Příslušenství přizpůsobené požadavkům zákazníka
- Individuální řešení na míru
- Prodloužená záruka 2 roky
- Dostupné tloušťky panelů: 40 mm a 60 mm (60 mm je k dispozici pouze u D-GATE U)
- Barvy – lakování podle vzorníku RAL
- Struktura panelu: hladká nebo Woodgrain s embosováním či bez
- K dispozici s akrylovým zasklením (rám z PVC nebo INOX)
- Rámy/vodící lišty vrat dostupné ve třech barvách – galvanizované/zinkové, černé/černé a černé/bílé



D-GATE T

D-GATE T s tažnou pružinou je řešení, které spojuje jednoduchost konstrukce s vysokou funkcí a spolehlivostí. Tažná pružina, umístěná vertikálně podél vodící lišty, zajišťuje rovnoměrné rozložení sil, což umožňuje plynulé, tiché a bezpečné otevírání a zavírání brány. Je to vynikající volba pro ty, kteří hledají odolné, bezpečné a ekonomické řešení pro svou garáž.



D-GATE U

D-GATE U se vyznačuje torzní pružinou namontovanou vpředu v překladech, což zajišťuje spolehlivost, dlouhou životnost a bezpečnost při používání vrat. Odolná a pevná konstrukce umožňuje instalaci panelů o hmotnosti až 250 kg. Široká nabídka barev a struktur panelů umožňuje přizpůsobení vrat jakémukoli architektonickému stylu objektu.



D-GATE B

D-GATE B jsou spolehlivá sekční garážová vrata s zadní torzní pružinou – moderní řešení, které spojuje funkčnost, bezpečnost a estetiku. Použití zadní torzní pružiny v konstrukci vrat zajišťuje její plynulé a tiché otevírání a zavírání, což zvyšuje komfort každodenního používání. Sekční garážová vrata D-GATE B se skvěle hodí jak pro moderní, tak i klasické stavby.



PROVEDENÍ A DEKORAČNÍ PRVKY

Široký výběr izolačních skel s nerezovým krytem (INOX) a akrylových skel v rámech z PVC.



rám INOX, akrylátové sklo



rám z PVC, akrylátové sklo

UKÁZKOVÉ REALIZACE



VZORY PROLISŮ A STRUKTURY PANELŮ



Woodgrain

Deep Mat

Hladký



L - nízký prolis



V - vysoký prolis



F - bez prolisů

PALETA BAREV

Standardní

9005*

9016*

7016

9005 DEEP MAT*

7016 DEEP MAT

7039 DEEP MAT*



Nestandardní

Ukázkové dekory


Zlatý dub

Ořech

Turner oak

Antracit

Antracit Ulti-Matt

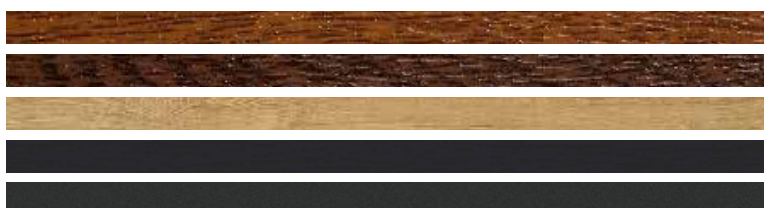

Lakování

dle vzorníku RAL



AUTOMATIKA



Somfy



Came Home



Beninca



Sommer Base+



AVO

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AUTOMATIKU BRAN



Klávesnice

Nástěnná klávesnice s technologií io umožňuje ovládání dvou zařízení nebo jejich skupin. Zařízení je napájeno bateriemi a nevyžaduje přívod elektrické energie.



Amy io

Nástěnný vysílač pracující na technologii io. Napájen bateriemi. Umožňuje dálkové ovládání provozu vrat.



Univerzální rádiový přijímač

Univerzální rádiový přijímač kompatibilní se systémem TaHoma® Switch.



Centrala TaHoma®

Řídící jednotka pro správu více zařízení.



Signalizační lampa

Signalizační lampy informující o otevírání a zavírání vrat zajišťují ještě vyšší bezpečnost uživatelů.



Záložní baterie

Baterie umožňuje provoz pohonu při výpadku napájení – 5 až 10 cyklů během 24 hodin.



Nástěnný io vysílač

Bateriově napájený rádiový vysílač io. Umožňuje ovládání až 3 zařízení nebo jejich skupin na vzdálenost do 30 metrů.



Fotobuňky

Fotobuňky vytvářejí neviditelnou pomocí infračerveného paprsku, a pokud dojde k jejímu přerušení, fotobuňky okamžitě zastaví pohyb vrat ve směru zavírání.