



Qualité

Les dernières technologies, les meilleurs matériaux et le contrôle de la production à chaque étape dans nos propres laboratoires de recherche sont la garantie d'une qualité optimale.



Services

Un service professionnel et rapide est la marque de fabrique de l'entreprise Drutex, qui définit depuis des années les tendances en matière de service à la clientèle avant et après la vente.



Sécurité

Les portes sont équipées de ferrures et de serrures fiables, qui contribuent à leur utilisation en toute sécurité.



Smart Home

Contrôle intelligent des portes, fenêtres, volets roulants, BSO, moustiquaires, portails, portillons et éclairage via un smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Les informations présentées dans ce matériel publicitaire ont un caractère à titre d'information et d'illustration. Les spécifications des produits doivent être vérifiées par rapport aux données techniques spécifiées par le fabricant.



PARTENAIRE COMMERCIAL



D-GATE

PORTES SECTIONNELLES

D-GATE PORTES SECTIONNELLES

Les portes sectionnelles de garage D-GATE sont adaptées à tous les climats grâce à la technologie avancée et aux composants de haute qualité utilisés. Le design moderne combiné à une large gamme de couleurs permet de s'adapter à n'importe quelle architecture de bâtiment.

	D-GATE T / TENSION / avec ressorts de traction	D-GATE U / UP / avec ressorts de torsion à l'avant	D-GATE B / BEHIND / avec ressorts de torsion arrière
			
Poids maximum	130kg	250kg	250kg
Largeur maximale	4500 mm	6000 mm	6000 mm
Hauteur maximale	2500 mm	3500 mm*	3000 mm
Dimensions minimales linteau	90/120 mm	200/200 mm	90/120 mm
Mécanisme à ressort	ressorts de tension	ressorts de torsion positionnés dans la partie avant de la porte	ressorts de torsion positionnés dans la partie arrière de la porte

* glissières galvanisées, ressorts non précontraints pour portes de 3 à 3,5 m

PORTES SECTIONNELLES

D-GATE

- Sécurité - construction robuste et durable
- Panneaux de porte avec fonction FS (Finger Safe) pour éviter que les doigts ne se coincent
- Isolation thermique élevée
- Installation rapide et facile (30-45 min) grâce à la technologie OneTool (installation avec un seul outil)
- Ressorts préfabriqués (vissés ou tendus)
- Automatisation - choix de moteurs de fabricants réputés: Somfy, Beninca, Sommer, Came, AVO
- Accessoires personnalisés selon les besoins du client
- Produit sur mesure
- Garantie de 2 ans avec possibilité d'extension
- Epaisseurs de panneaux disponibles : 40 mm et 60 mm (60 mm disponible uniquement sur le modèle D-GATE U)
- Couleurs - peinture selon la palette RAL
- Structure du panneau : lisse ou Woodgrain sans ou avec gaufrage
- Possibilité de vitrage: cadre PVC ou INOX (verre acrylique)
- Cadres/guides de porte disponibles en trois couleurs - zinc/zinc, noir/noir et noir/blanc



D-GATE T

Le D-GATE T avec ressort de traction est une solution qui allie la simplicité du design à une fonctionnalité et une fiabilité élevées. Le ressort de traction, positionné verticalement dans le cadre de la porte, assure une répartition uniforme de la force, ce qui permet à la porte de s'ouvrir et de se fermer en douceur, en silence et en toute sécurité. Un excellent choix pour ceux qui recherchent une solution durable, sûre et économique pour leur garage.



D-GATE U

La D-GATE U se caractérise par un ressort de torsion monté à l'avant dans le linteau, ce qui garantit la fiabilité, la durabilité et la sécurité de l'utilisation de la porte. La construction durable et robuste permet de monter des panneaux pesant jusqu'à 250 kg. La variété des couleurs et des structures des panneaux de porte permet de s'adapter à tous les styles architecturaux du bâtiment.



D-GATE B

La D-GATE B est une porte de garage sectionnelle fiable dotée d'un ressort de torsion arrière. Elle constitue une solution moderne alliant fonctionnalité, sécurité et esthétique. L'utilisation d'un ressort de torsion arrière dans sa conception garantit une ouverture et une fermeture en douceur et silencieuses, pour un confort d'utilisation optimal au quotidien. Les portes de garage sectionnelles D-GATE B s'intègrent parfaitement dans les bâtiments modernes et classiques.



CONCEPTIONS ET APPLICATIONS DÉCORATIVES

Vaste choix de doubles vitrages avec des superpositions de verre inox et acrylique dans des cadres en PVC.


EXEMPLES DE RÉALISATIONS



Cadre INOX, verre acrylique



Cadre en PVC, verre acrylique

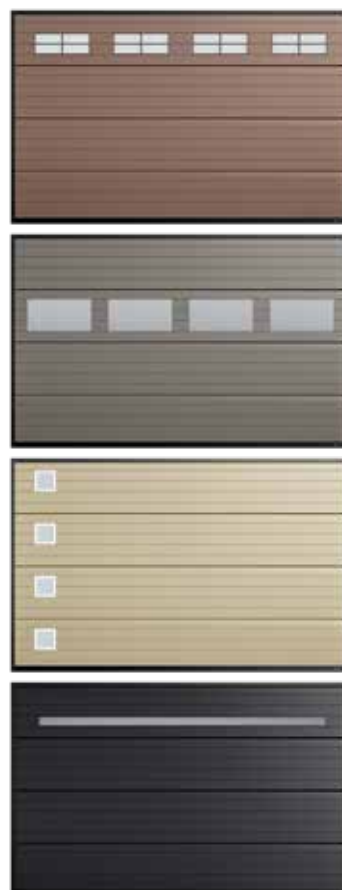

MOTIFS DE GAUFRAGE ET STRUCTURES DES PANNEAUX



Woodgrain

Deep Mat

Lisse



F - gaufrage étroit



V - gaufrage haut



F - sans gaufrage

PALETTE DE COULEURS

Standard

9005*

9016*

7016

9005 DEEP MAT*

7016 DEEP MAT

7039 DEEP MAT*



Hors standard

Exemples de décors


Chêne doré

Noyer

Turner oak

Anthracite

Anthracite Ulti-Matt

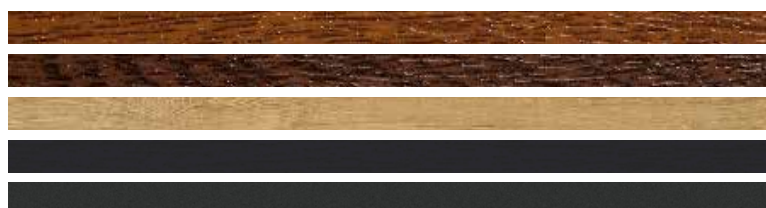

Revêtements

selon palette RAL



* disponible uniquement avec des panneaux d'une épaisseur de 40 mm

AUTOMATISATION



Somfy



Came Home



Beninca



Sommer Base+



AVO

ACCESSOIRES POUR L'AUTOMATISATION



Clavier

Fonctionnant avec la technologie io, le clavier mural permet de contrôler deux appareils ou groupes d'appareils. L'appareil fonctionne sur piles et ne nécessite pas d'alimentation électrique.



Amy io

Emetteur mural fonctionnant avec la technologie io. Alimenté par piles. Permet de commander à distance le fonctionnement de la porte.



Récepteur radio universel

Récepteur radio universel avec TaHoma® Switch



Panneau de commande TaHoma®

Panneau de contrôle pour la gestion de plusieurs appareils.



Feu de signalisation

Des voyants lumineux indiquant l'ouverture et la fermeture de la porte renforcent encore la sécurité des utilisateurs.



Batterie d'urgence alimentation électrique

La batterie permet au lecteur de fonctionner en cas de panne de courant pendant 5 à 10 cycles de travail en 24 heures.



Émetteur mural io

Emetteur radio io alimenté par batterie. Permet de contrôler jusqu'à 3 appareils ou groupes d'appareils à une distance maximale de 30 m.



Photocellules

Les cellules photoélectriques créent une barrière invisible à l'aide d'un faisceau de lumière infrarouge, et si ce faisceau est interrompu, les cellules photoélectriques arrêtent immédiatement le mouvement de la porte dans le sens de la fermeture.