

**Qualité**

Une technologie moderne, des meilleurs matériaux et un contrôle de la production à chaque étape garantissent la plus haute qualité.

**Service**

Un service professionnel et rapide c'est le reflet de l'entreprise Drutex, qui crée des tendances en terme du service avant et après-vente depuis des années.

**Sécurité**

Les fenêtres et systèmes coulissants sont équipés de ferrures fiables, ce qui rend leur utilisation sûre.

**Maison intelligente**

Un contrôle intelligent des portes d'entrée, des fenêtres, des volets roulants, BSO, moustiquaires, portails, portillons et de l'éclairage avec un smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Les informations dans cette brochure sont fournies seulement à titre informatif et indicatif. La spécification du produit doit être vérifiée avec les données techniques spécifiées par le fabricant.



FENÊTRES EN BOIS ET BOIS-ALUMINIUM



NÉES DE LA PASSION ET DE L'EXPÉRIENCE

PARTENAIRE COMMERCIAL

SOFTLINE 68 | SYSTÈME DE FENÊTRES

Les fenêtres en bois à profilé de 68 mm allient la beauté naturelle du bois à une construction robuste et à une excellente étanchéité. Grâce à la grande flexibilité de fabrication, elles peuvent être réalisées dans pratiquement toutes les formes, offrant ainsi une grande liberté de conception. Elles conviennent également parfaitement aux bâtiments classés ou soumis à la protection des Monuments Historiques, grâce à la possibilité d'intégrer des éléments décoratifs adaptés au caractère historique de l'édifice.

Étanches, durables et entièrement personnalisables, elles séduisent par l'élégance intemporelle et la chaleur du bois naturel. Les nombreuses possibilités de personnalisation permettent de créer un produit parfaitement adapté aux attentes de l'utilisateur et aux spécificités du bâtiment.

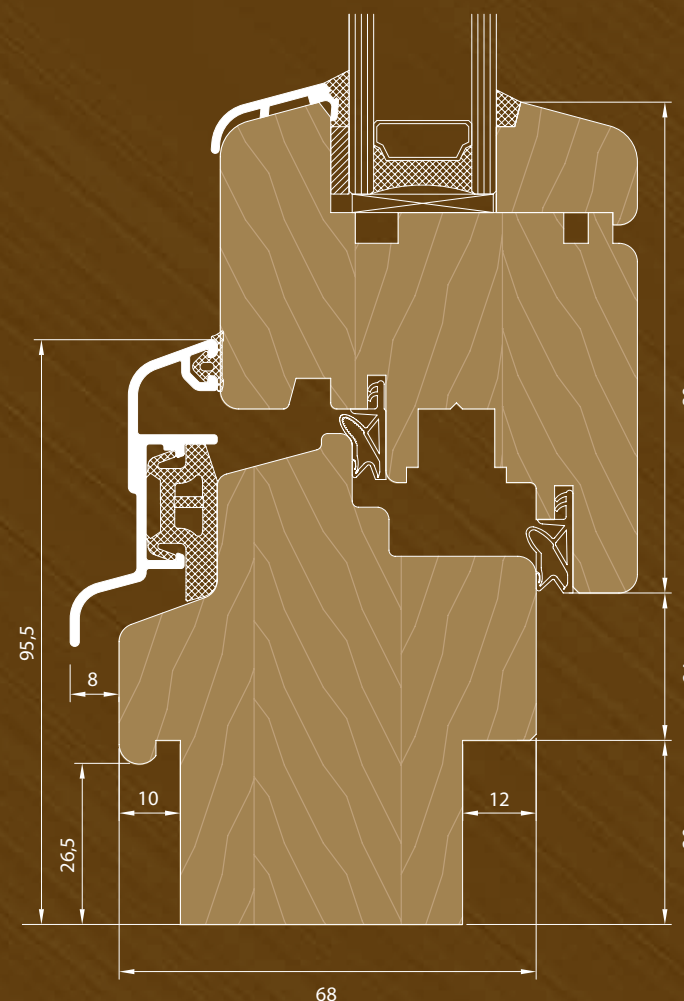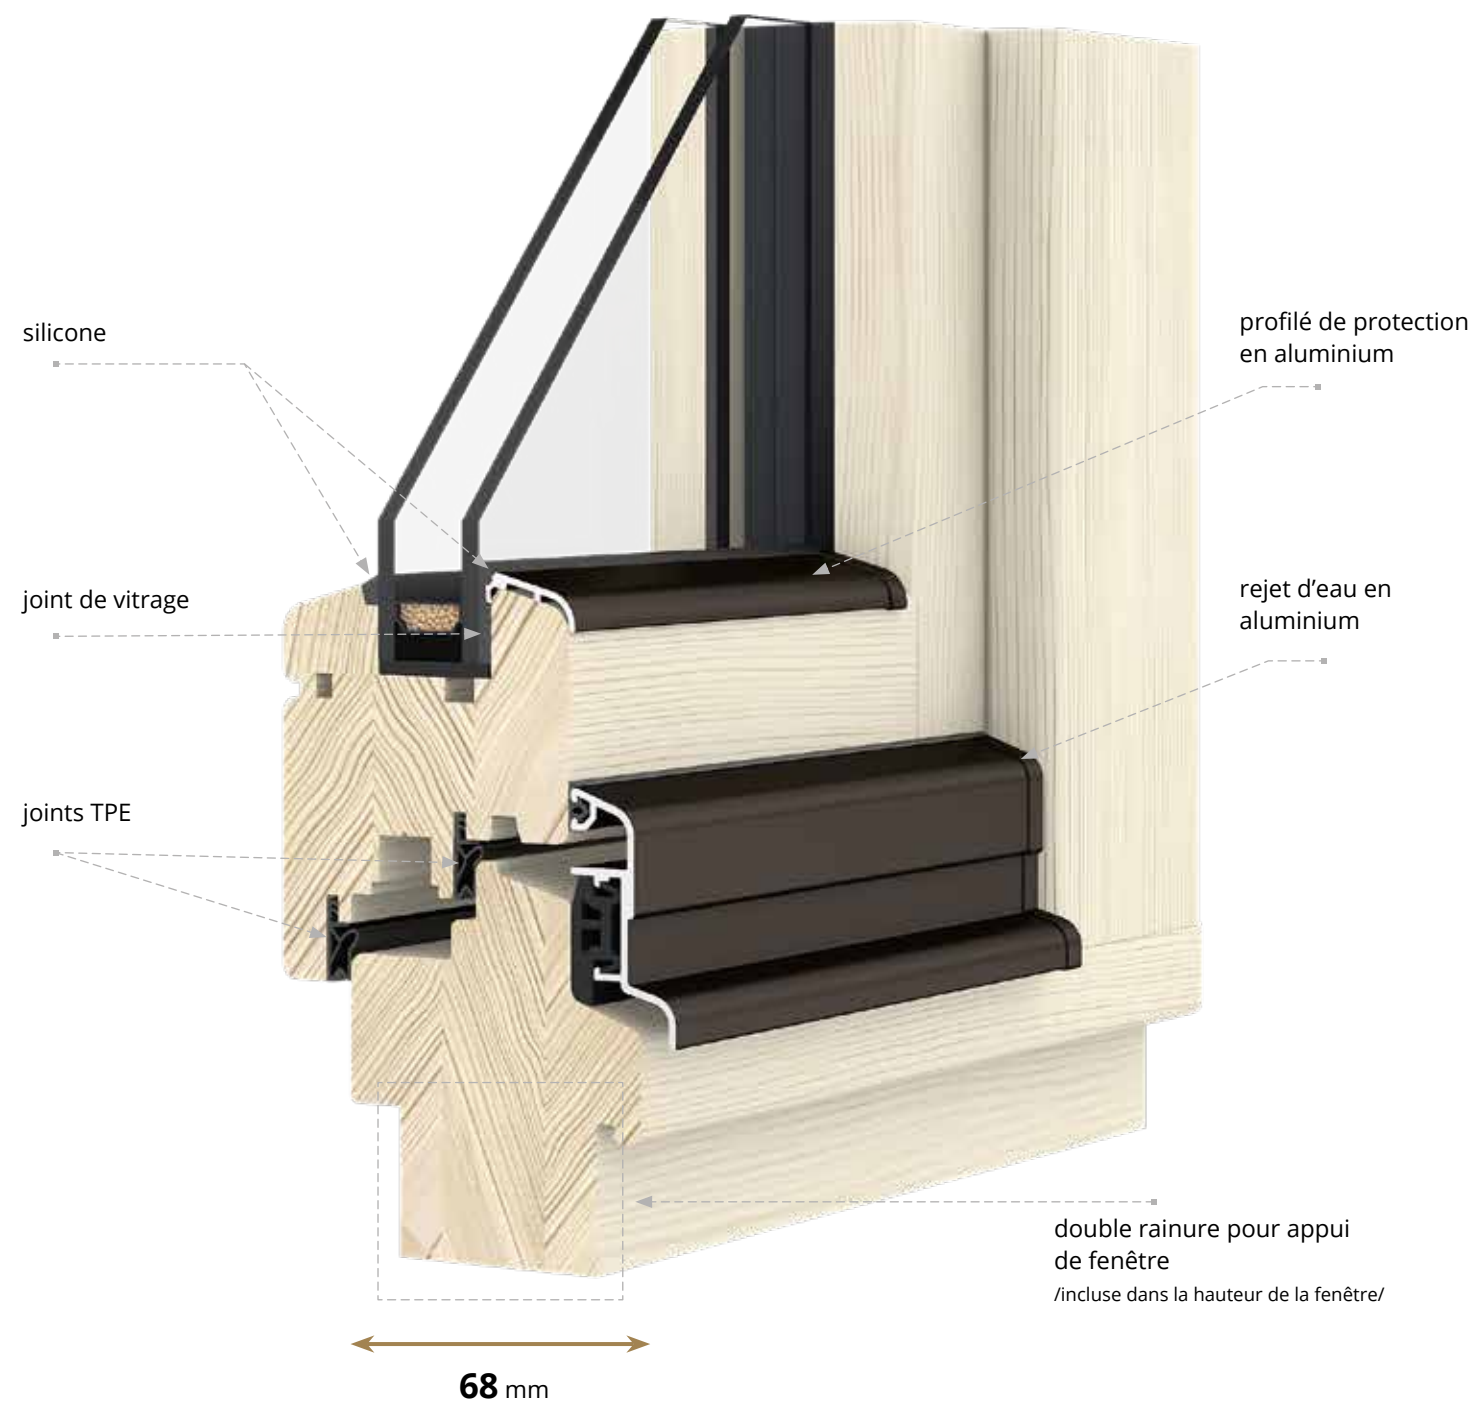

- épaisseur du profilé : 68 mm, forme galbée et élégante
- essences de bois disponibles : pin, méréanti (lamellé-collé en 3 couches)
- large gamme de coloris avec 4 couches de protection
- vitrage isolant de 24 à 32 mm
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire thermique en matériau composite Swisspacer Ultimate
- poignée en aluminium
- 2 joints d'étanchéité périphériques disponibles en blanc, brun et noir
- silicone disponible dans les coloris suivants : transparent, blanc, noir, anthracite, chêne doré, brun/sépia
- ferrage périphérique MACO MULTI-MATIC avec 2 gâches anti-effraction, micro-ventilation intégrée dans les ouvrants oscillo-battants (RU)
- coloris des caches de paumelles disponibles : blanc, noir, brun clair, anthracite, crème, titane, champagne, doré et argenté
- rehausseur de vantail (blocage de fausse manœuvre de la poignée – en option, pour certaines hauteurs de vantail)
- profilé aluminium de protection couvrant la partie inférieure du vantail inclus en standard
- double rainure inférieure pour appui de fenêtre (des deux côtés)

SOFTLINE 68

2
joints

68
profondeur du dormant
/ mm /

24
épaisseur du vitrage
/ mm /

1,27*
Uw pour Ug=1,1 W/(m²K)



* pour un vitrage équipé d'un intercalaire à isolation thermique Swisspacer, valeur déterminée par calcul

SOFTLINE 78 | SYSTÈME DE FENÊTRES

Le profilé 78 mm représente un niveau supérieur dans notre gamme de fenêtres en bois. Il est destiné aux projets nécessitant de meilleures performances d'isolation thermique tout en conservant la forme et les proportions classiques d'une fenêtre en bois.

Ce système permet de réaliser des fenêtres aux formes personnalisées et d'intégrer des éléments de design supplémentaires. Il convient aussi bien aux réalisations contemporaines qu'aux bâtiments soumis à la surveillance des Monuments historiques, où l'association entre esthétique, authenticité et exigences techniques élevées est essentielle.

Le profilé 78 mm constitue une solution intermédiaire entre le système 68 mm et les constructions plus avancées, offrant des performances thermiques améliorées tout en préservant le caractère traditionnel d'une fenêtre en bois.

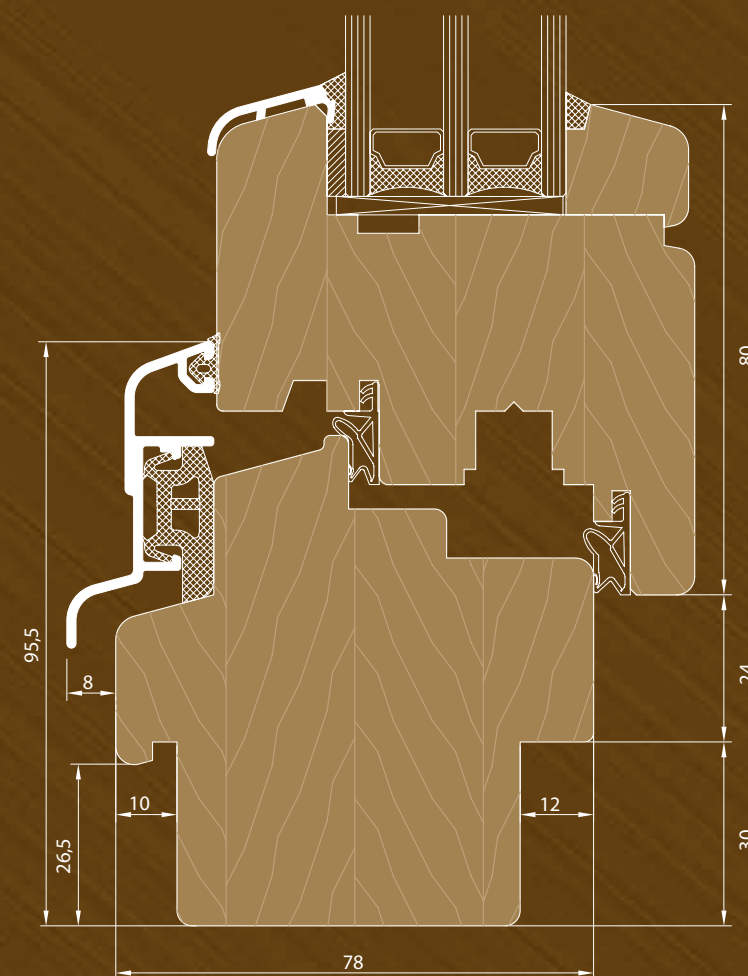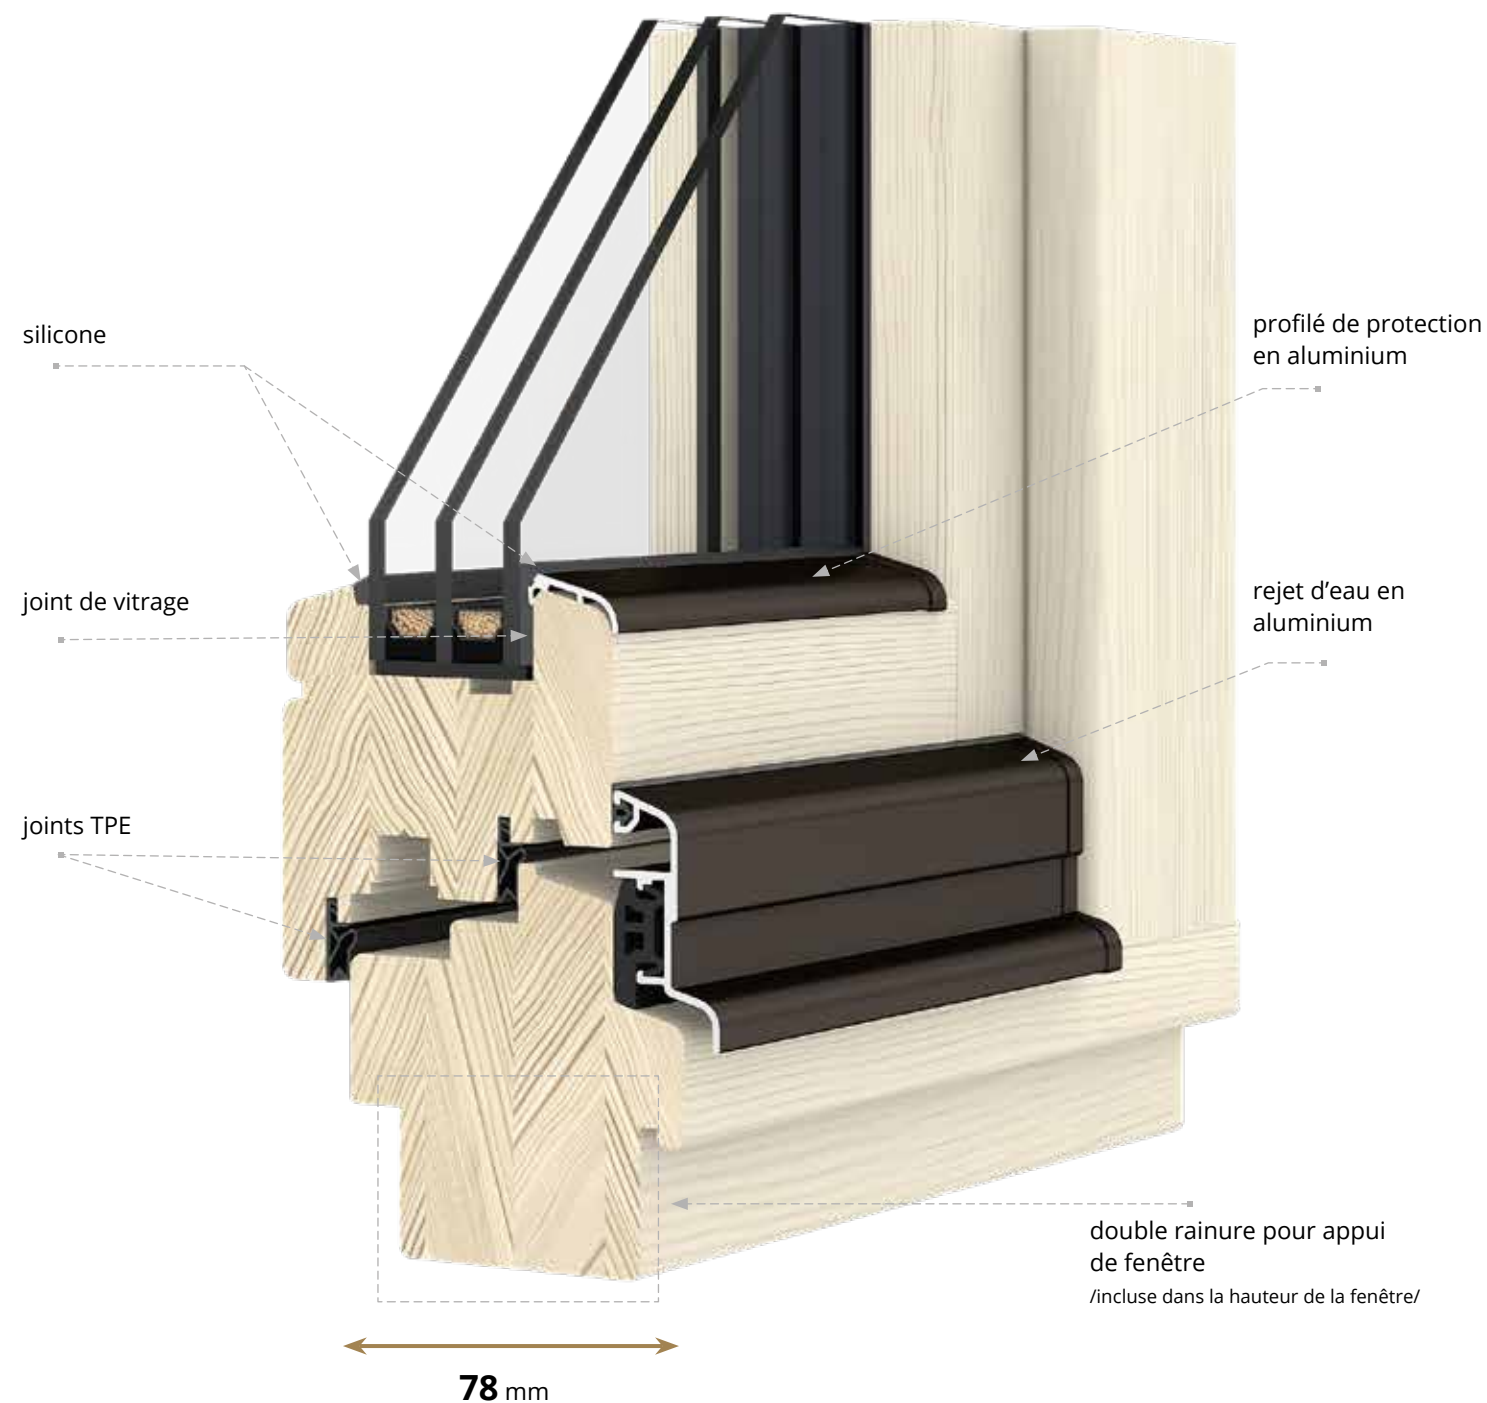

- épaisseur du profilé : 78 mm, forme galbée et élégante
- essences de bois disponibles : pin, méréanti (lamellé-collé en 4 couches)
- large gamme de coloris avec 4 couches de protection
- vitrage isolant de 24 à 44 mm
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire thermique en matériau composite Swisspacer Ultimate
- poignée en aluminium
- 2 joints d'étanchéité périphériques disponibles en blanc, brun et noir
- silicone disponible dans les coloris suivants : transparent, blanc, noir, anthracite, chêne doré, brun/sépia
- ferrage périphérique MACO MULTI-MATIC avec 2 gâches anti-effraction
- micro-ventilation intégrée dans les ouvrants oscillo-battants (RU)
- coloris des caches de paumelles disponibles : blanc, noir, brun clair, anthracite, crème, titane, champagne, doré et argenté
- rehausseur de vantail (blocage de fausse manœuvre de la poignée – en option, pour certaines hauteurs de vantail)
- profilé aluminium de protection couvrant la partie inférieure du vantail inclus en standard
- double rainure inférieure pour appui de fenêtre (des deux côtés)

SOFTLINE 78

2
joints

78
profondeur du dormant
/ mm /



44
épaisseur du vitrage
/ mm /

0,90*
Uw pour Ug=0,6 W/(m²K)

* pour un vitrage équipé d'un intercalaire à isolation thermique Swisspacer, valeur déterminée par calcul

SOFTLINE 88 | SYSTÈME DE FENÊTRES

Le profilé 88 mm est le système de fenêtres en bois le plus avancé de notre gamme. Il a été conçu pour les projets exigeant une isolation thermique maximale, tout en conservant une construction traditionnelle et l'aspect naturel du bois. Ce système permet de réaliser des fenêtres aux formes variées ainsi que d'intégrer des éléments de personnalisation esthétique, ce qui le rend adapté aussi bien aux réalisations contemporaines qu'aux bâtiments historiques, où il est essentiel de préserver le caractère architectural d'origine tout en bénéficiant de performances techniques élevées. Le profilé 88 mm représente le niveau le plus élevé de notre série : il garantit des performances thermiques optimales tout en conservant le charme classique d'une fenêtre en bois.

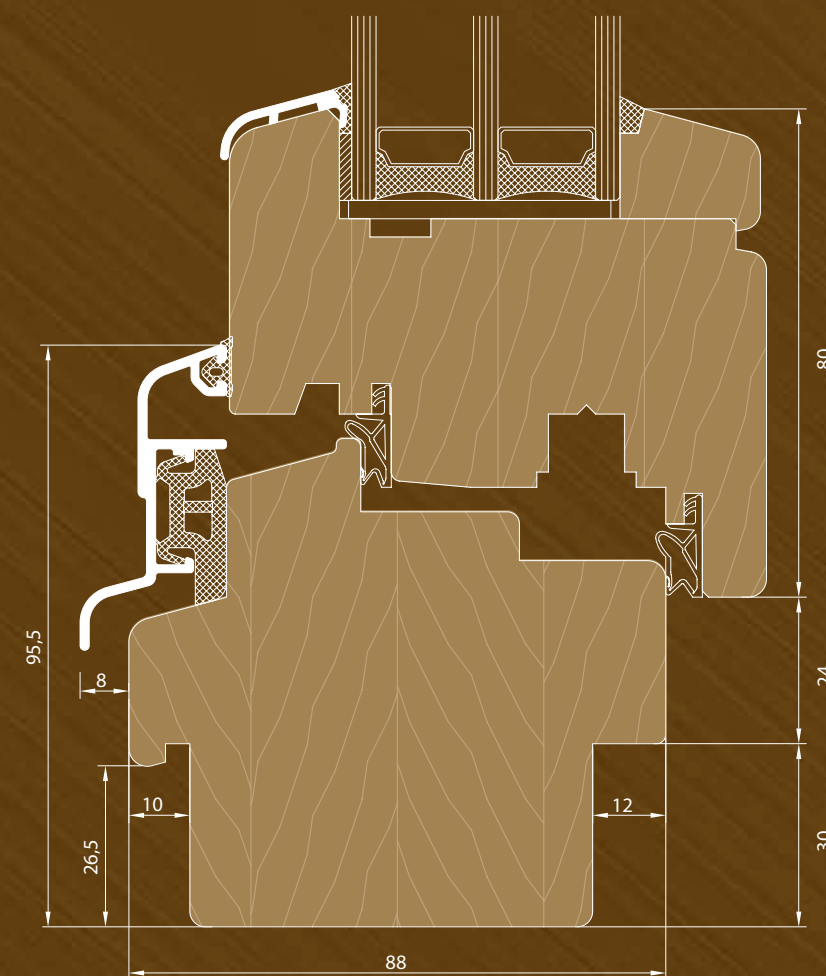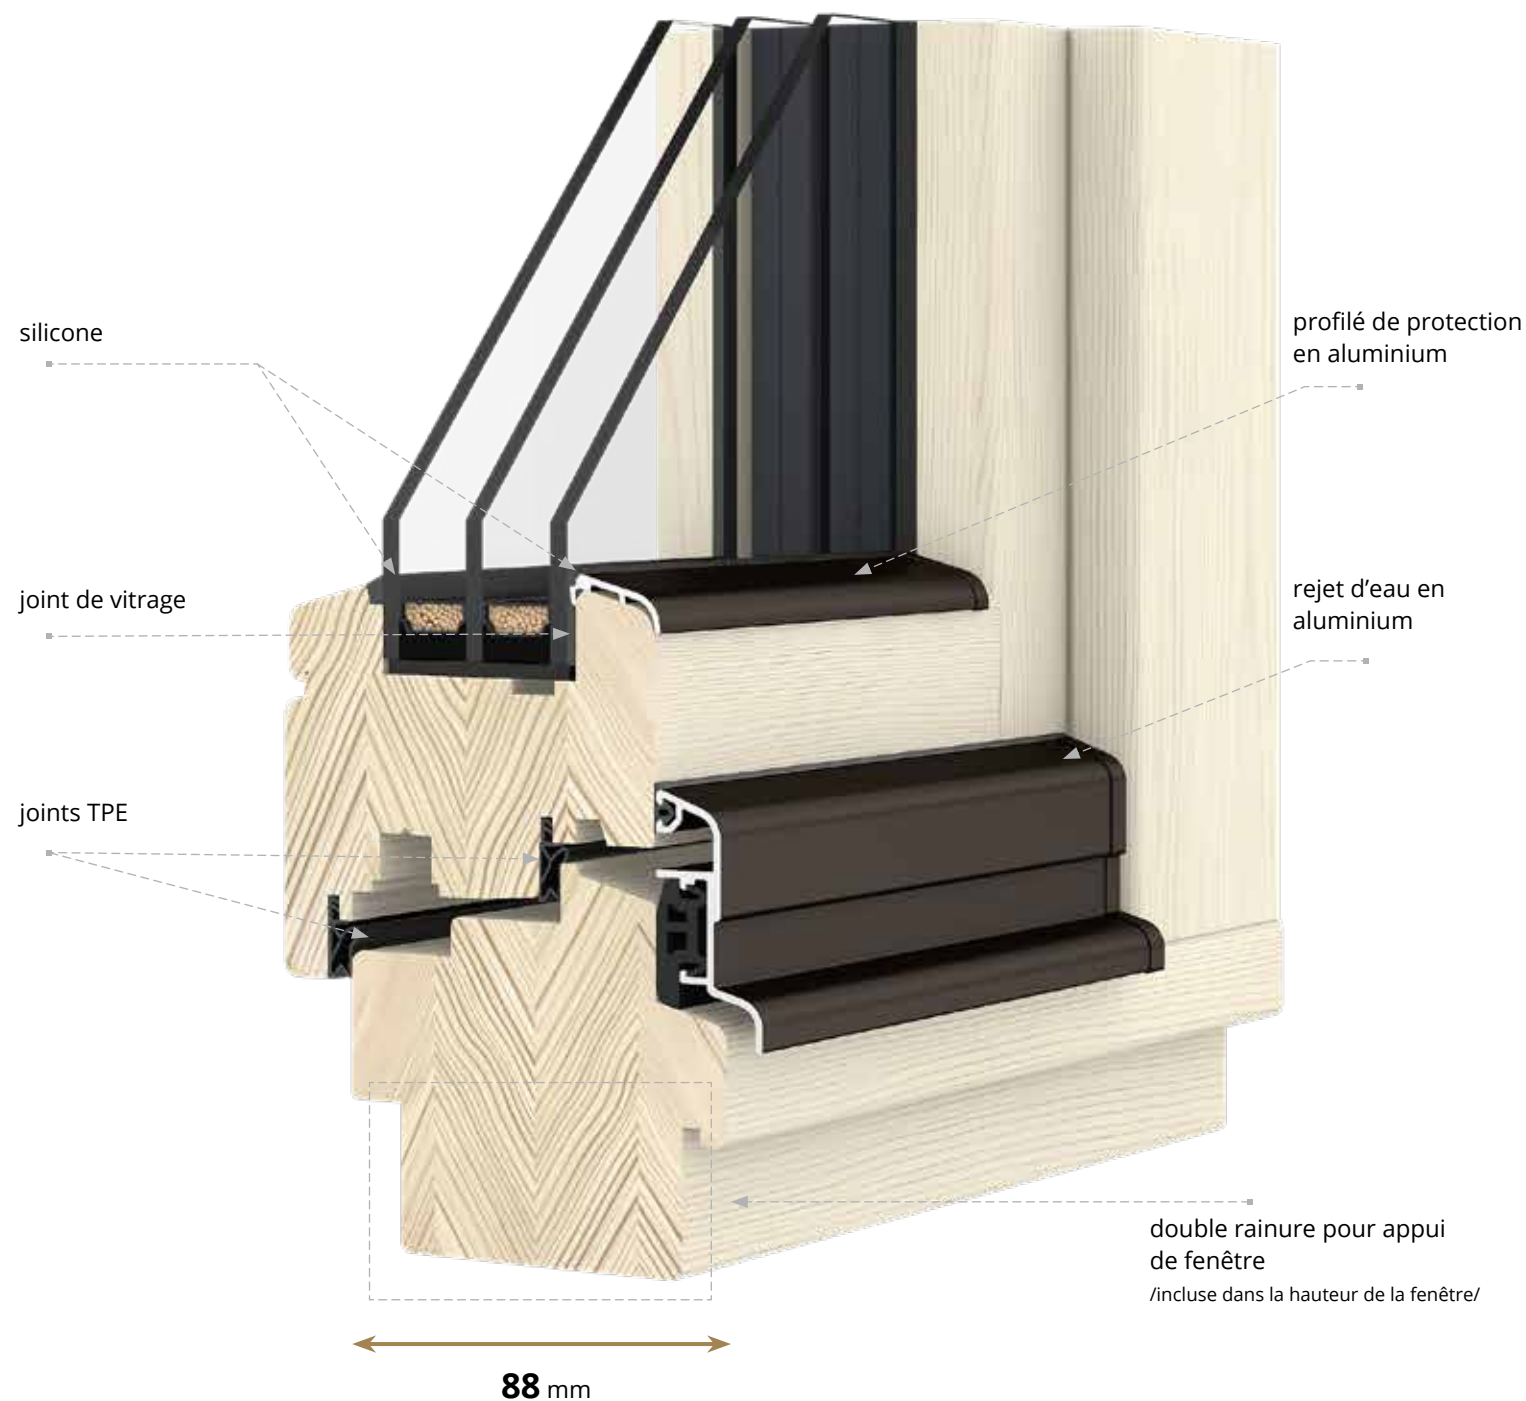

- épaisseur du profilé : 88 mm, forme galbée et élégante
- essences de bois disponibles : pin, méréanti (lamellé-collé en 4 couches)
- large gamme de coloris avec 4 couches de protection
- vitrage isolant de 32 à 54 mm
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire thermique en matériau composite Swisspacer Ultimate
- poignée en aluminium
- 2 joints d'étanchéité périphériques disponibles en blanc, brun et noir
- silicone disponible dans les coloris suivants : transparent, blanc, noir, anthracite, chêne doré, brun/sépia
- ferrage périphérique MACO MULTI-MATIC avec 2 gâches anti-effraction micro-ventilation intégrée dans les ouvrants oscillo-battants (RU)
- coloris des caches de paumelles disponibles : blanc, noir, brun clair, anthracite, crème, titane, champagne, doré et argenté
- rehausseur de vantail (blocage de fausse manœuvre de la poignée – en option, pour certaines hauteurs de vantail)
- profilé aluminium de protection couvrant la partie inférieure du vantail inclus en standard
- double rainure inférieure pour appui de fenêtre (des deux côtés)

SOFTLINE 88

2
joints

88
profondeur du dormant
/ mm /



48
épaisseur du vitrage do
/ mm /

0,76*
Uw pour Ug=0,5 W/(m²K)

* pour un vitrage équipé d'un intercalaire à isolation thermique Swisspacer, valeur déterminée par calcul

DUOLINE 68 | SYSTÈME DE FENÊTRES

Les fenêtres Duoline 68 mm associent la beauté naturelle du bois à l'intérieur à un habillage extérieur en aluminium résistant et sans entretien. Cette combinaison assure un excellent confort thermique ainsi qu'un fonctionnement fiable pendant de nombreuses années. Le système à quatre joints d'étanchéité garantit une parfaite étanchéité, tandis que la conception permet de réaliser différentes formes de fenêtres, selon les possibilités du profilé et de l'habillage aluminium. Les fenêtres conservent ainsi une apparence élégante à l'intérieur tout en offrant une grande résistance aux conditions climatiques extérieures.

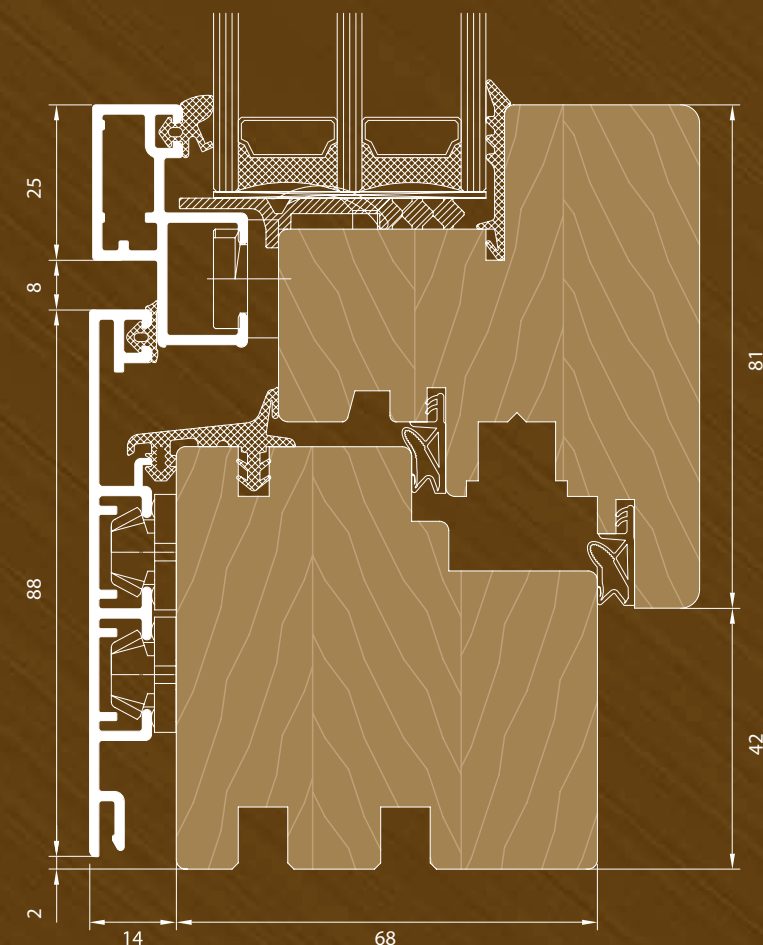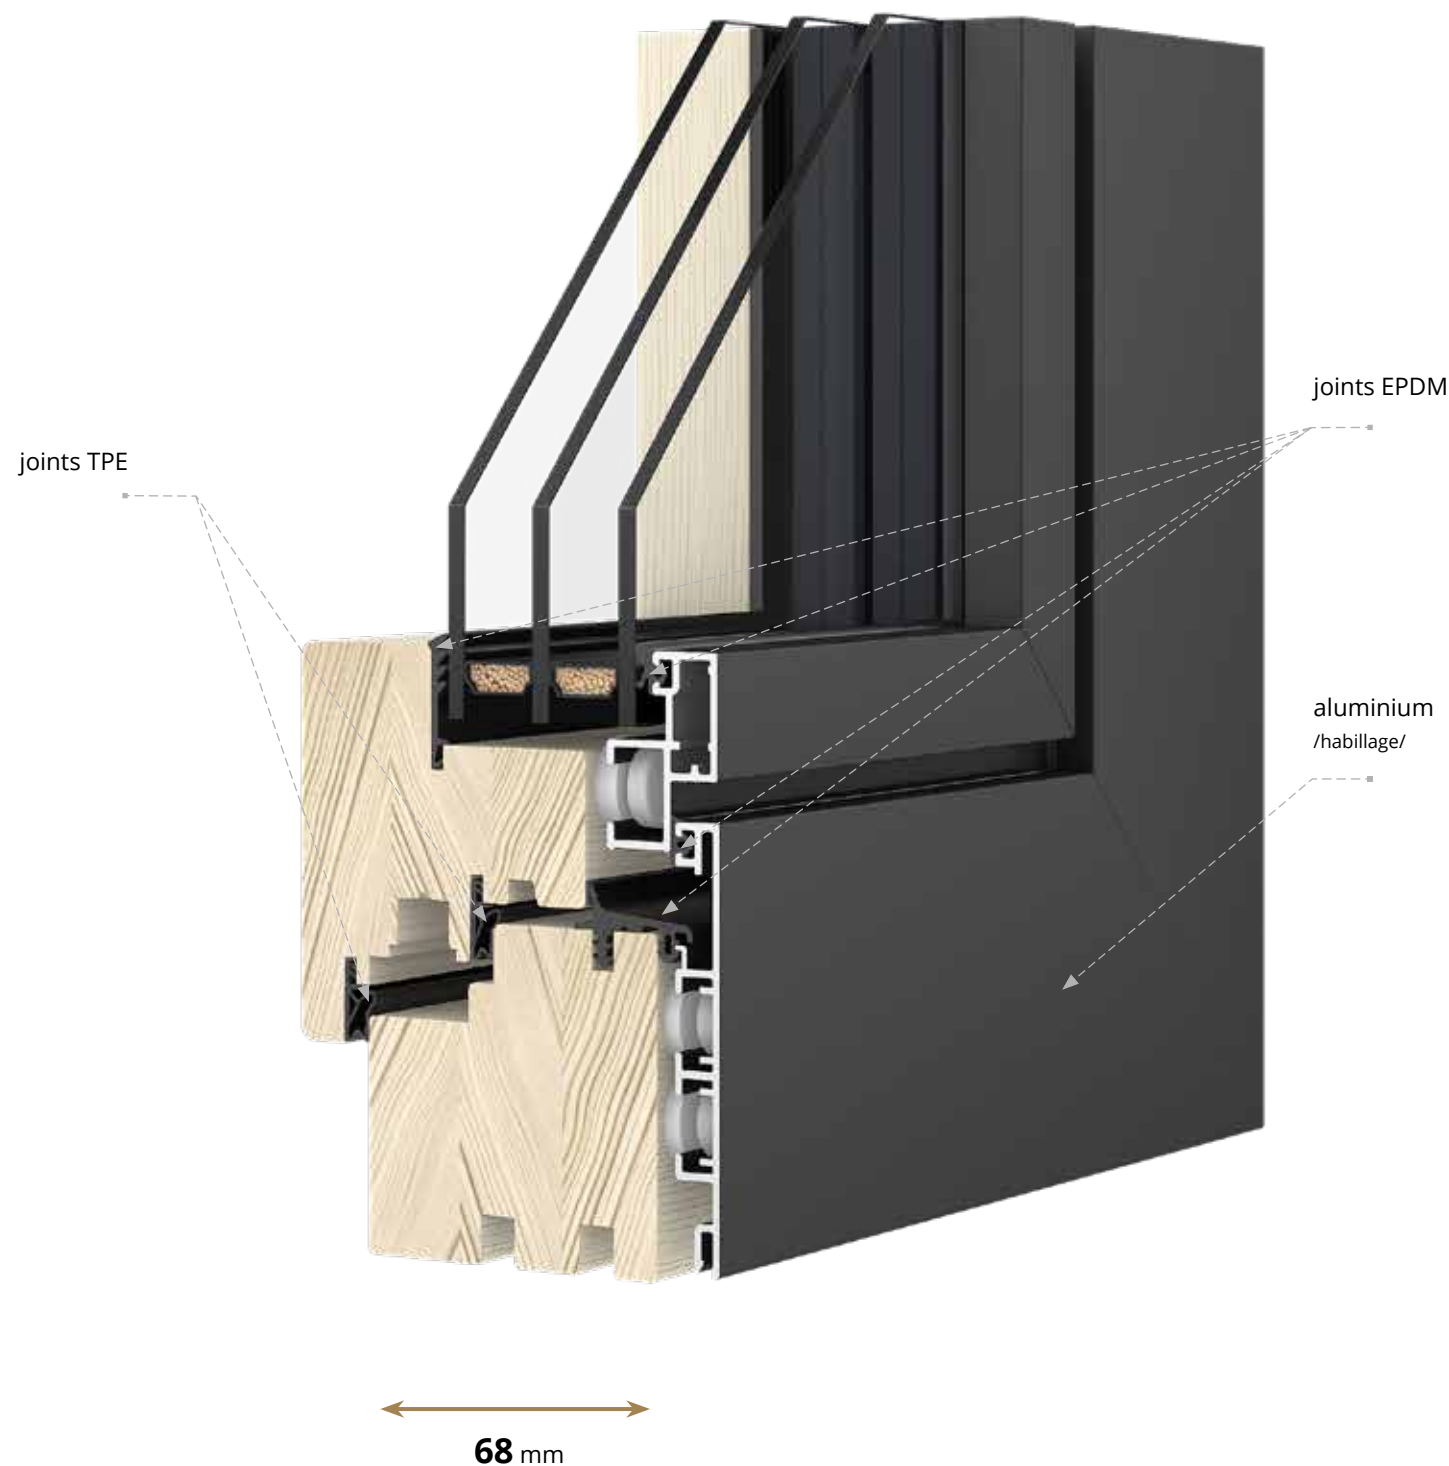

- épaisseur du profilé bois : 68 mm + habillage aluminium de 14 mm – profondeur totale d'installation : 82 mm Essences de bois disponibles : pin, méranti (lamellé-collé en 3 couches)
- large choix de finitions bois, avec 4 couches de protection
- palette de coloris des habillages aluminium : nuancier RAL
- vitrage isolant de 24 à 44 mm (standard : vitrage double chambre)
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire thermique en matériau composite Swisspacer Ultimate
- poignée en aluminium
- 2 joints d'étanchéité périphériques disponibles en blanc, brun et noir
- 4 joints EPDM de couleur noire
- ferrage périphérique MACO MULTI-MATIC avec 2 gâches anti-effraction
- micro-ventilation intégrée dans les ouvrants oscillo-battants (RU)
- coloris des caches de paumelles disponibles : blanc, noir, brun clair, anthracite, crème, titane, champagne, doré et argenté
- rehausseur de vantail (blocage de fausse manœuvre de la poignée – en option, pour certaines hauteurs de vantail)

DUOLINE 68

4

joints

68

profondeur du dormant
/ mm /

44

épaisseur du vitrage
/ mm /



0,90*

Uw pour Ug=0,6 W/(m²K)

* pour un vitrage équipé d'un intercalaire à isolation thermique Swisspacer, valeur déterminée par calcul

DUOLINE 78 | SYSTÈME DE FENÊTRES

Les fenêtres Duoline de 78 mm associent le bois naturel à l'intérieur à un revêtement extérieur en aluminium, durable et sans entretien, offrant ainsi un excellent confort thermique et acoustique. Le système à quatre joints garantit une parfaite étanchéité, tandis que la conception permet de réaliser différentes formes, dans les limites techniques du profil et du revêtement en aluminium, tout en préservant l'élégance de l'intérieur et l'esthétique contemporaine de la façade.

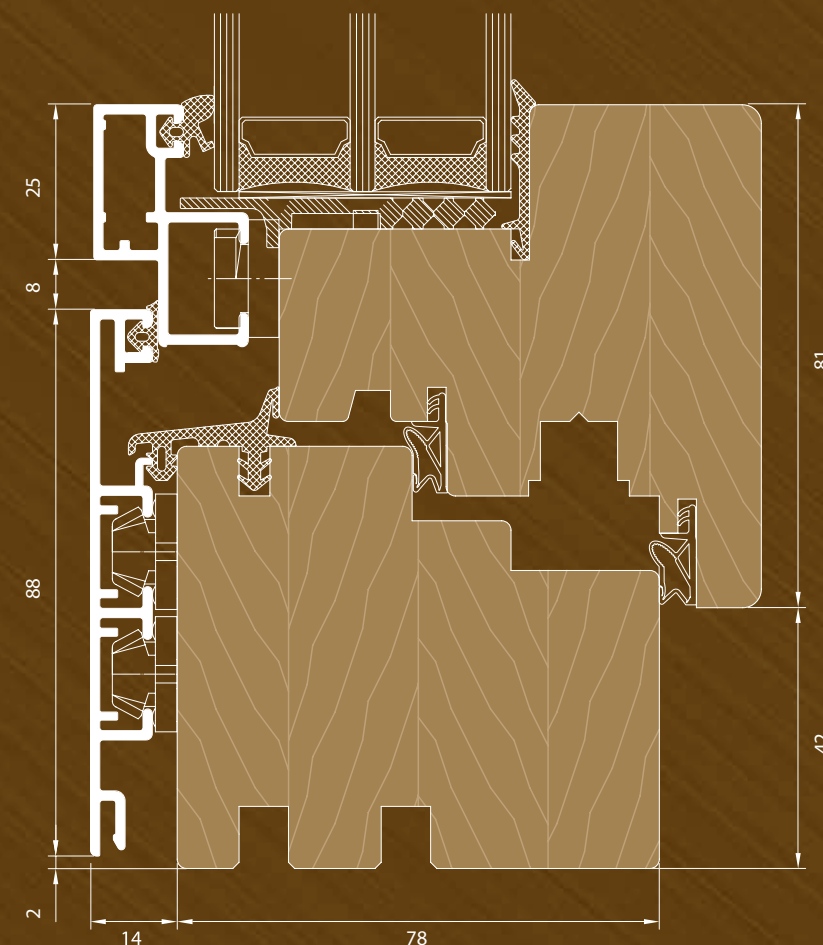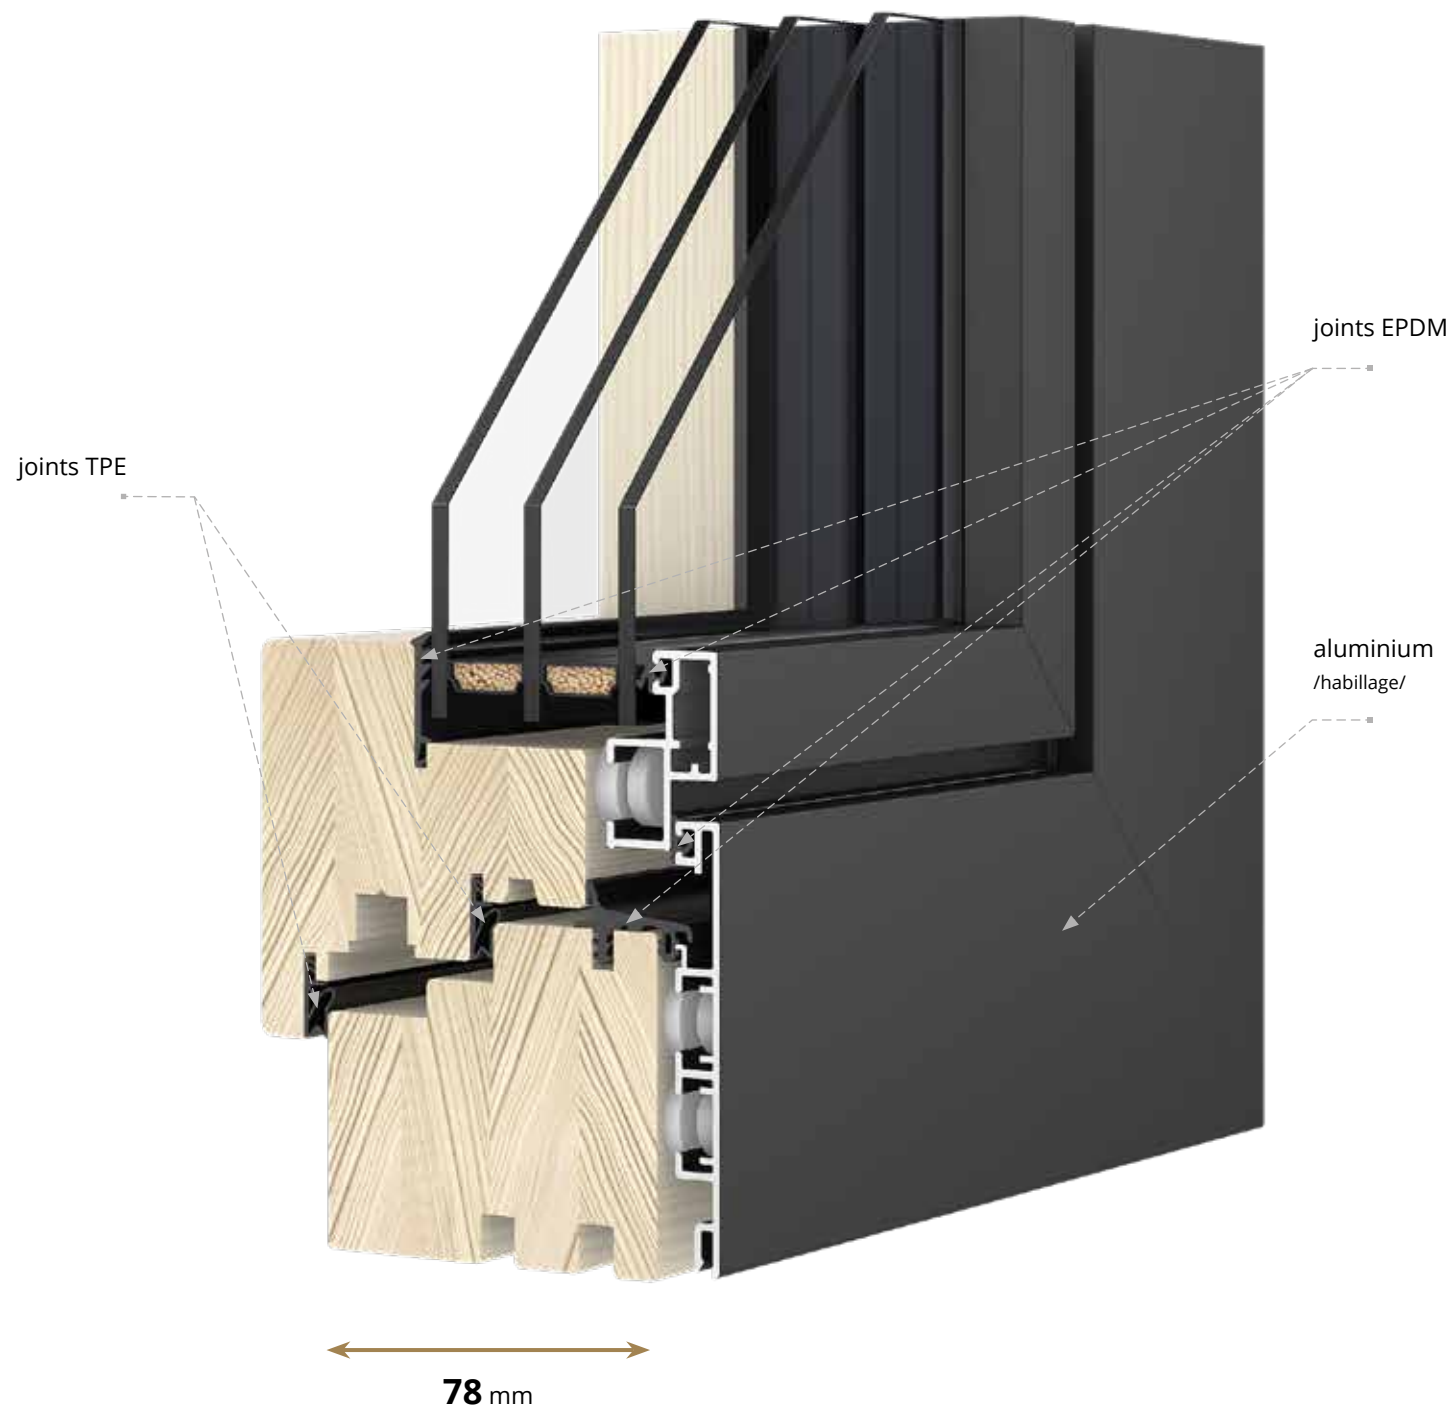

- épaisseur du profilé bois : 78 mm + habillage aluminium de 14 mm – profondeur totale d'installation : 92 mm Essences de bois disponibles : pin, méranti (lamellé-collé en 3 couches)
- large choix de finitions bois, avec 4 couches de protection
- palette de coloris des habillages aluminium : nuancier RAL
- vitrage isolant de 24 à 50 mm (standard : vitrage double chambre)
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire thermique en matériau composite Swisspacer Ultimate
- poignée en aluminium
- 2 joints d'étanchéité périphériques disponibles en blanc, brun et noir
- 4 joints EPDM de couleur noire
- ferrage périphérique MACO MULTI-MATIC avec 2 gâches anti-effraction
- micro-ventilation intégrée dans les ouvrants oscillo-battants (RU)
- coloris des caches de paumelles disponibles : blanc, noir, brun clair, anthracite, crème, titane, champagne, doré et argenté
- rehausseur de vantail (blocage de fausse manœuvre de la poignée – en option, pour certaines hauteurs de vantail)

DUOLINE 78

4

joints

78

profondeur du dormant
/ mm /

48

épaisseur du vitrage do
/ mm /



0,80*

Uw pour Ug=0,5 W/(m²K)

* pour un vitrage équipé d'un intercalaire à isolation thermique Swisspacer, valeur déterminée par calcul

DUOLINE 88 | SYSTÈME DE FENÊTRES

Les fenêtres Duoline de 88 mm représentent une version haut de gamme, conçue pour offrir une isolation thermique maximale et une excellente stabilité structurelle. Le revêtement extérieur en aluminium protège intégralement le profilé en bois contre l'humidité, les rayons UV et les dommages mécaniques, supprimant ainsi tout besoin d'entretien. Le système à quatre joints assure une parfaite étanchéité ainsi qu'un confort d'utilisation optimal. La conception permet de réaliser différentes formes, dans les limites techniques du profilé et du revêtement en aluminium, tout en autorisant la création de grandes surfaces vitrées, stables et élégantes.

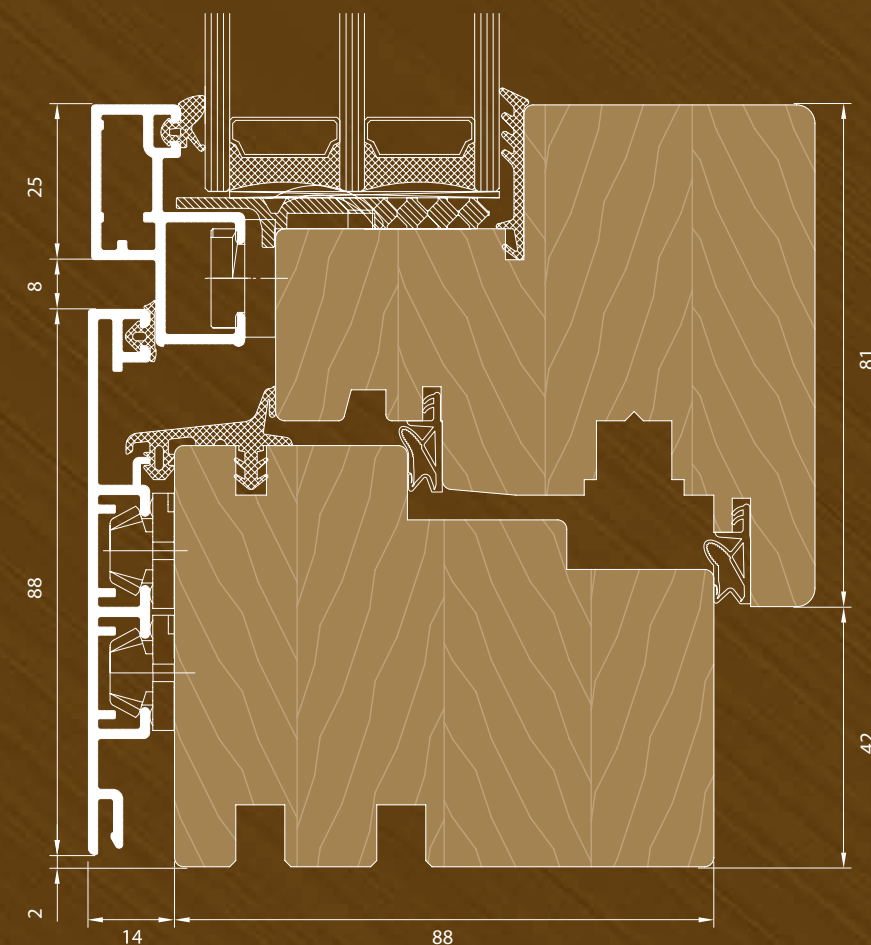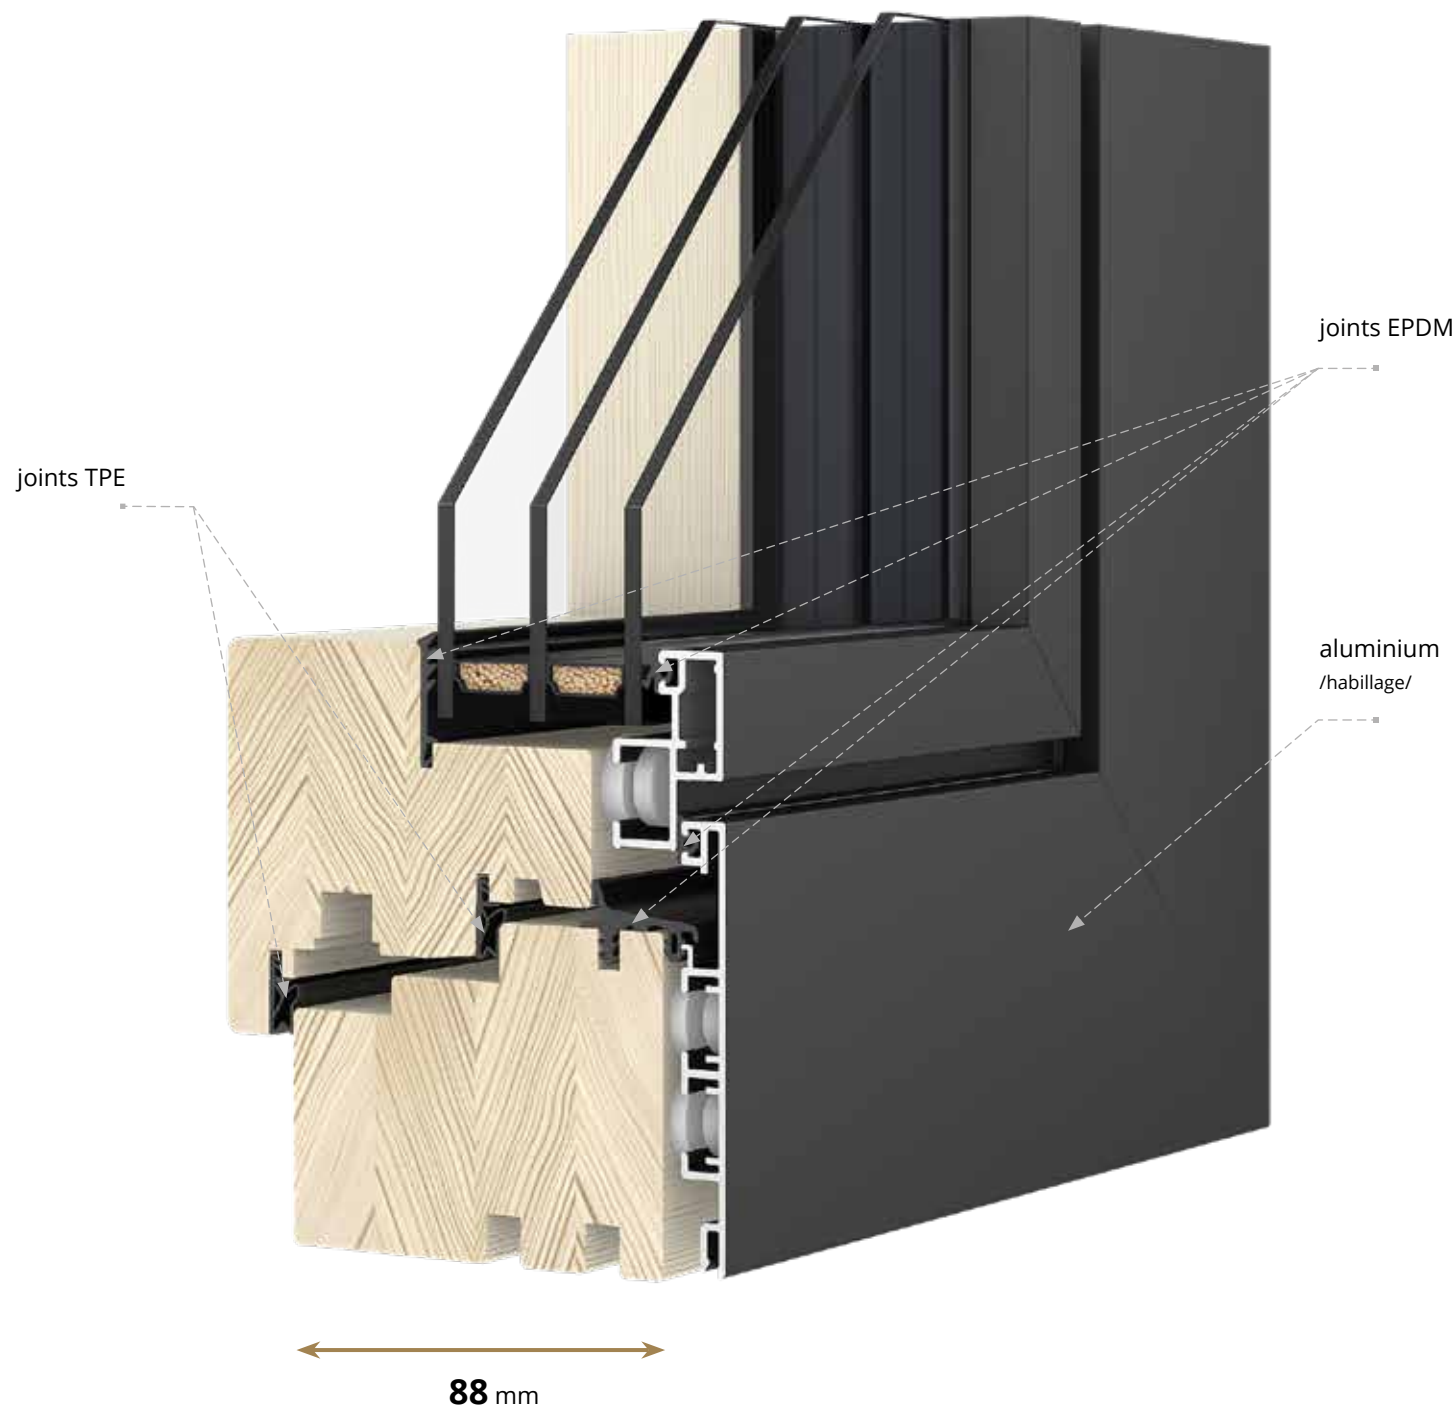

- épaisseur du profilé bois : 88 mm + habillage aluminium de 14 mm – profondeur totale d'installation : 102 mm Essences de bois disponibles : pin, méranti (lamellé-collé en 3 couches)
- large choix de finitions bois, avec 4 couches de protection
- palette de coloris des habillages aluminium : nuancier RAL
- vitrage isolant de 32 à 58 mm (standard : vitrage double chambre)
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire thermique en matériau composite Swisspacer Ultimate
- poignée en aluminium
- 2 joints d'étanchéité périphériques disponibles en blanc, brun et noir
- 4 joints EPDM de couleur noire
- ferrage périphérique MACO MULTI-MATIC avec 2 gâches anti-effraction
- micro-ventilation intégrée dans les ouvrants oscillo-battants (RU)
- coloris des caches de paumelles disponibles : blanc, noir, brun clair, anthracite, crème, titane, champagne, doré et argenté
- rehausseur de vantail (blocage de fausse manœuvre de la poignée – en option, pour certaines hauteurs de vantail)

DUOLINE 88

4

joints

88

profondeur du dormant
/ mm /

48

épaisseur du vitrage
/ mm /

0,79*


Uw pour Ug=0,5 W/(m2K)

* pour un vitrage équipé d'un intercalaire à isolation thermique Swisspacer, valeur déterminée par calcul


COLORIS DES FENÊTRES

Grâce à une large palette de peintures opaques, offrant une couverture complète de la structure du bois, ainsi qu'à des finitions transparentes (lasures) qui soulignent délicatement son veinage naturel et lui confèrent une teinte élégante, les fenêtres en bois représentent un choix idéal pour les clients recherchant une esthétique intemporelle dans une version contemporaine. Une harmonie de coloris est disponible aussi bien pour les fenêtres en bois que pour les fenêtres bois-aluminium de la gamme DUOLINE

COLORIS PERSONNALISÉS SELON LE NUANCIER RAL

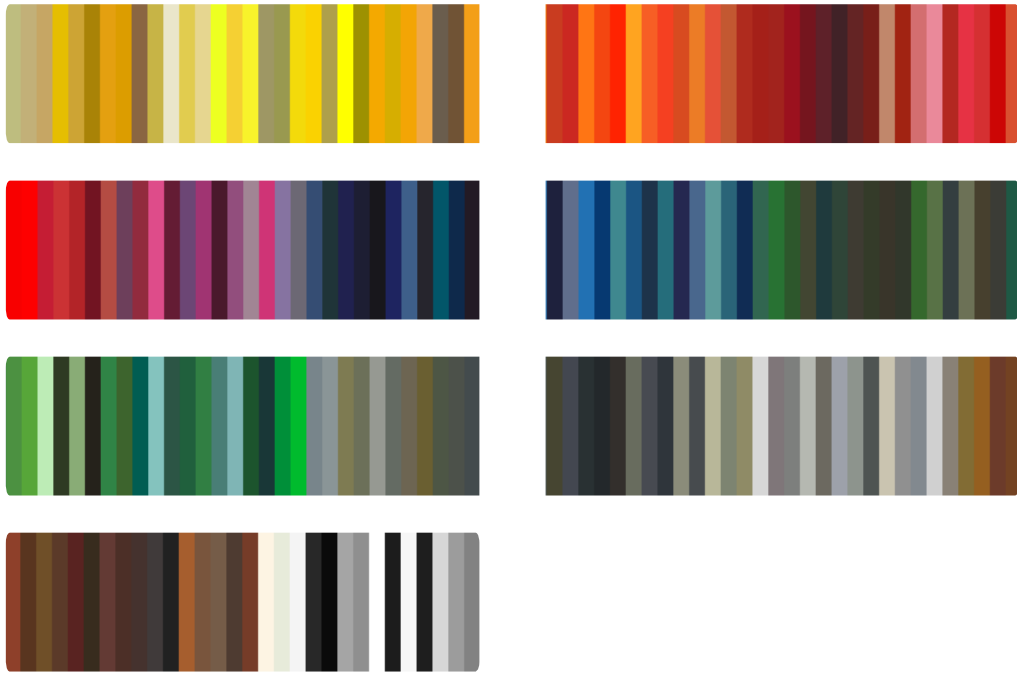

COLORIS LES PLUS POPULAIRES

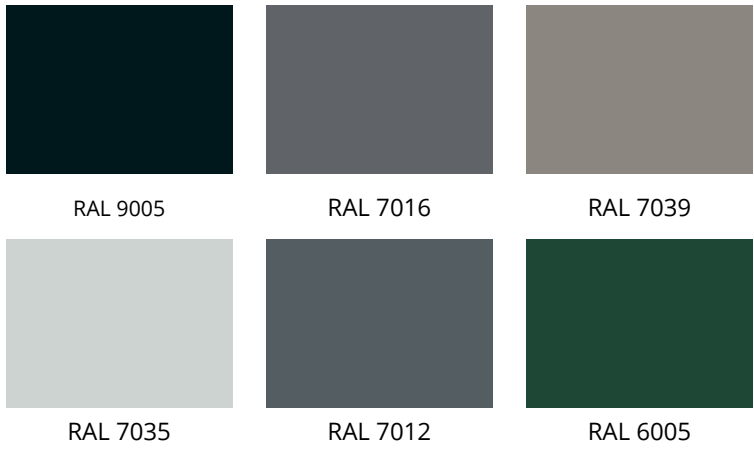

COLORIS STANDARD

Cette gamme comprend une finition blanche opaque ainsi que des lasures transparentes qui mettent en valeur la structure du bois et son veinage naturel, apportant une teinte subtile tout en soulignant le caractère authentique du matériau.
Les coloris présentés sont donnés à titre indicatif. Les caractéristiques naturelles du bois ainsi que le processus de finition peuvent entraîner de légères variations de teinte du produit final.



VITRAGES

Nous proposons de nombreux types de vitrages dont la qualité de fabrication est irréprochable. Choisissez pour votre fenêtre un vitrage qui répond à vos attentes et apporte une touche unique à votre intérieur.

Nous produisons des vitrages depuis 1994. Nous disposons de notre propre parc machines de vitrage trempé et de nos propres laboratoires de recherche pour garantir la plus haute qualité des vitrages que nous utilisons.

Les vitrages que nous fabriquons peuvent être équipés de capillaires spéciaux pour égaliser la pression à l'intérieur du vitrage avec la pression atmosphérique. Grâce à cette solution, les vitrages convient aussi bien aux sites côtiers qu'à ceux situés en haute montagne.



Verre feuilleté (laminé)
Possibilité d'appliquer un revêtement thermique.



Dépoli (Mat)



Stopsol bronze 6 mm



Stopsol bleu 6 mm



Ornament Chinchilla



Ornament Delta




Ornament Silvit



Ornament Cathedral



Ornament Master Carre



Waterfall 105



Antisol vert
4 ou 6 mm



Antisol bronze
4 ou 6 mm



Antisol gris



Antisol bleu



Float 4, 6, 8, 10 mm
Possibilité d'appliquer un revêtement thermique.



Mirastar

POIGNÉES

Les poignées utilisées dans nos produits sont fabriquées en aluminium. Elles se distinguent non seulement par leur design élégant et leurs différentes options de coloris, mais également par leur forme ergonomique offrant un grand confort d'utilisation.

Les poignées peuvent être équipées d'un verrouillage à clé ou d'un bouton de sécurité empêchant toute ouverture involontaire (option particulièrement recommandée pour les chambres d'enfants).

COLLECTION DE MODÈLES ET DE COLORIS DE POIGNÉES SÉLECTIONNÉS



POIGNÉE DE FENÊTRE
DUBLIN /noir/



POIGNÉE DE FENÊTRE
NEVADA /olive/



POIGNÉE DE FENÊTRE
MISTRAL /marron/



POIGNÉE DE FENÊTRE
CARRÉ /anthracite/



POIGNÉE DE FENÊTRE
HOPPE /argent/

INTERCALAIRES
SWISSPACER
ULTIMATE
sans supplément



Blanc
RAL 9016



Gris clair
RAL 7035



Gris
RAL 9023



Brun clair
RAL 8003



Brun foncé
RAL 8014



Noir
RAL 9005



Plus de détails dans
notre catalogue



jusqu'à 7000
fenêtres par jour



4000
employés



650
véhicules



118 000 m²
de surface de
fabrication

SINCE 1985

DÉLAI DE FABRICATION MÊME EN 7 JOURS

