



DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Qualité

Les technologies les plus récentes, les meilleurs matériaux, le contrôle de la production à chaque étape ainsi que nos propres laboratoires de recherche garantissent la plus haute qualité.



Service

Un service professionnel et rapide est la marque de fabrique de Drutex, qui depuis des années fixe les tendances en matière de service client avant et après-vente.



Sécurité

Les fenêtres sont équipées de ferrures et de serrures fiables qui renforcent la sécurité d'utilisation.



Smart Home

Commande intelligente des portes, fenêtres, volets roulants, brise-soleil orientables, moustiquaires, portails, portillons et de l'éclairage à l'aide d'un smartphone.



DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01




SINCE 1985

Les informations présentées dans ce support publicitaire sont fournies uniquement à titre informatif et illustratif. Les spécifications du produit doivent être vérifiées par rapport aux données techniques définies par le fabricant.


VOLETS ROULANTS ET BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

MINIMALISME, CONFORT ET
PROTECTION


RN 215 | VOLET ROULANT MONOBLOC EN PVC

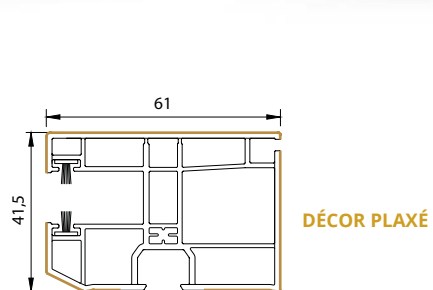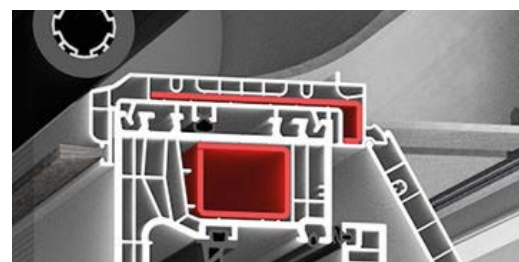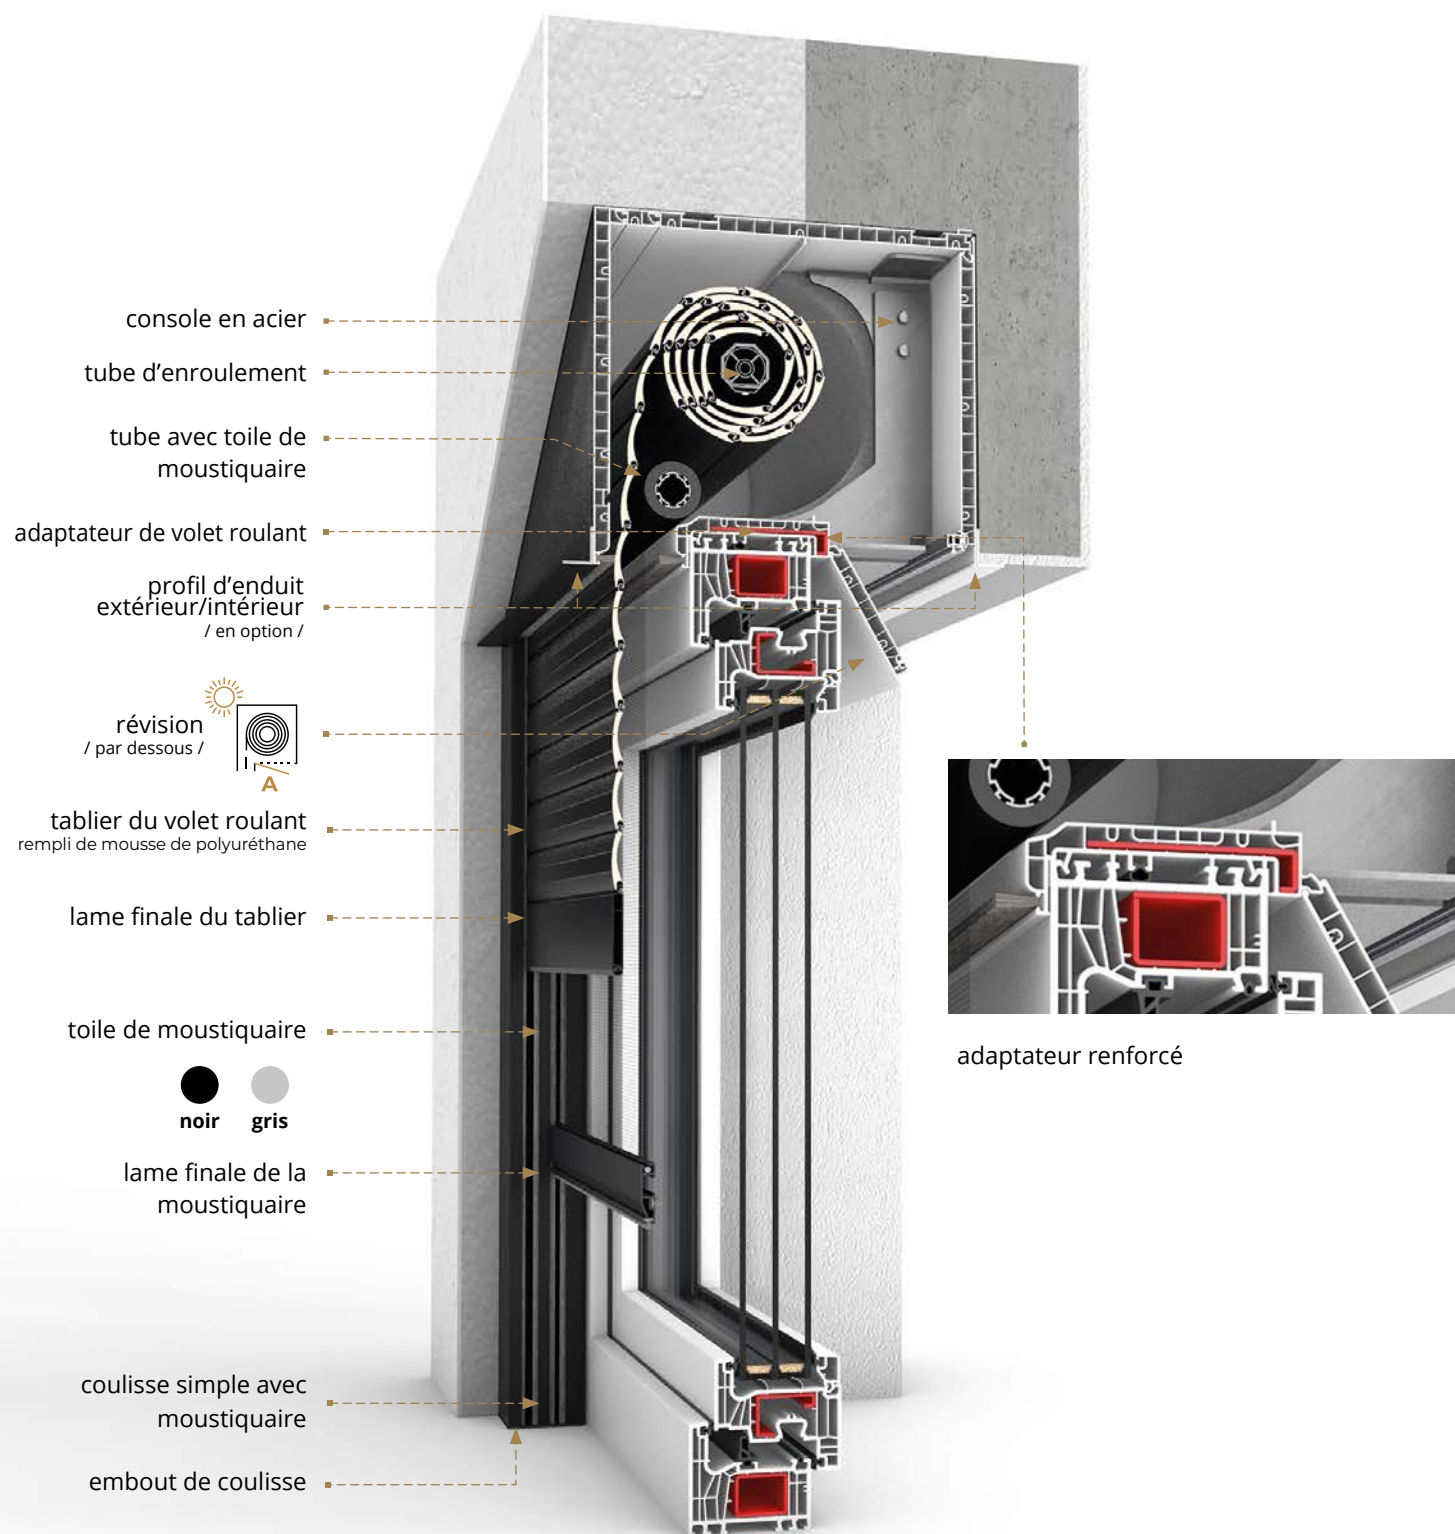

coulisse simple

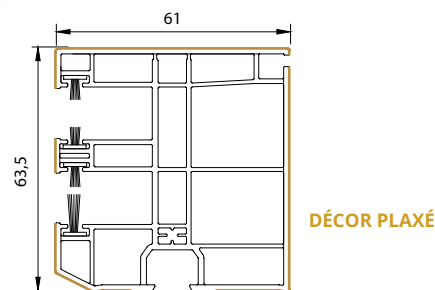

coulisse simple avec moustiquaire

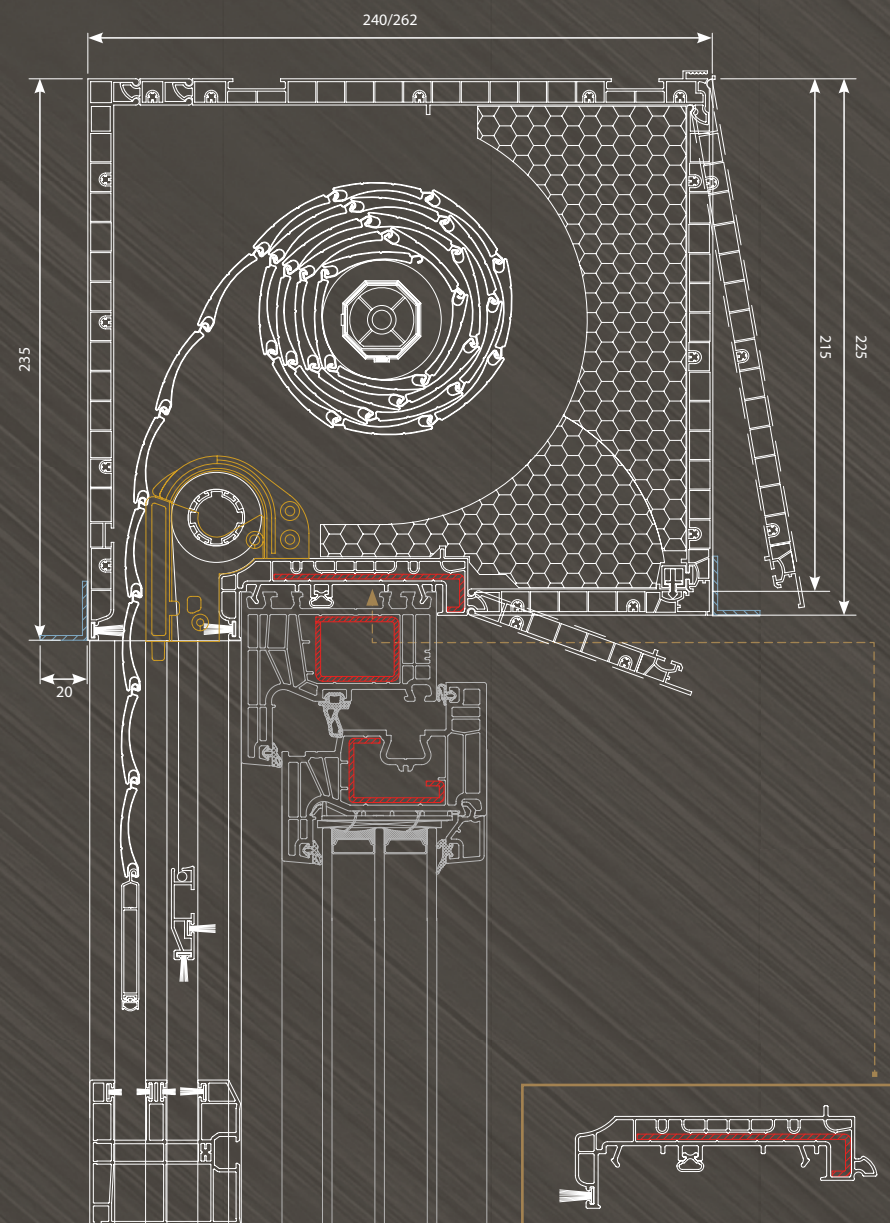

- profondeur du caisson : 240 mm, avec moustiquaire : 262 mm
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- lames en aluminium disponibles : 37 mm, 42 mm et 55 mm
- console statique en deux parties à partir d'une largeur de 1 800 mm, assurant une rigidité optimale de la structure
- L'adaptateur est équipé d'un joint garantissant une étanchéité optimale ainsi que d'excellentes performances d'isolation thermique et de perméabilité à l'air.
- coulisses en PVC, en aluminium ou en bois
- le renfort spécialement conçu assure une rigidité optimale du système ainsi qu'une excellente résistance au vent
- le système est conçu pour recevoir un support d'enduit et un profil d'enduit, assurant une intégration esthétique du volet roulant
- lame finale avec butée ou butée cachée
- moustiquaire enroulable ou plissée
- possibilité de monter le volet roulant directement sur la fenêtre
- embout inférieur de coulisse incliné à 5° de série
- lame finale extrudée du tablier : 55 mm

* pour caisson avec lames MKT de 37 mm et 42 mm
** en combinaison avec Iglo Energy

RN 215



215
hauteur du caisson
/ mm /




240 / 262*
profondeur du caisson
/ mm /


0,78**
U_{sb}



37mm | 42mm | 55mm

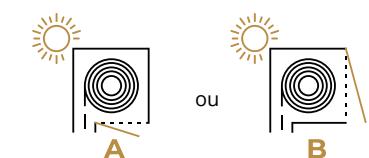

par le dessous de face
révision





matériaux des coulisses

Iglo 5, Iglo Light, Iglo Energy, Iglo Edge


systèmes compatibles




RN 225 | VOILET ROULANT MONOBLOC EN PVC

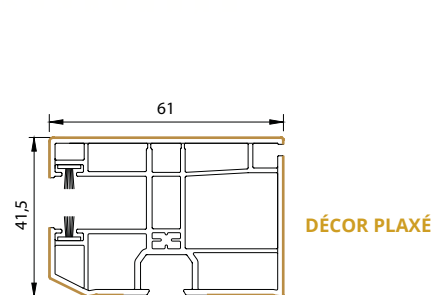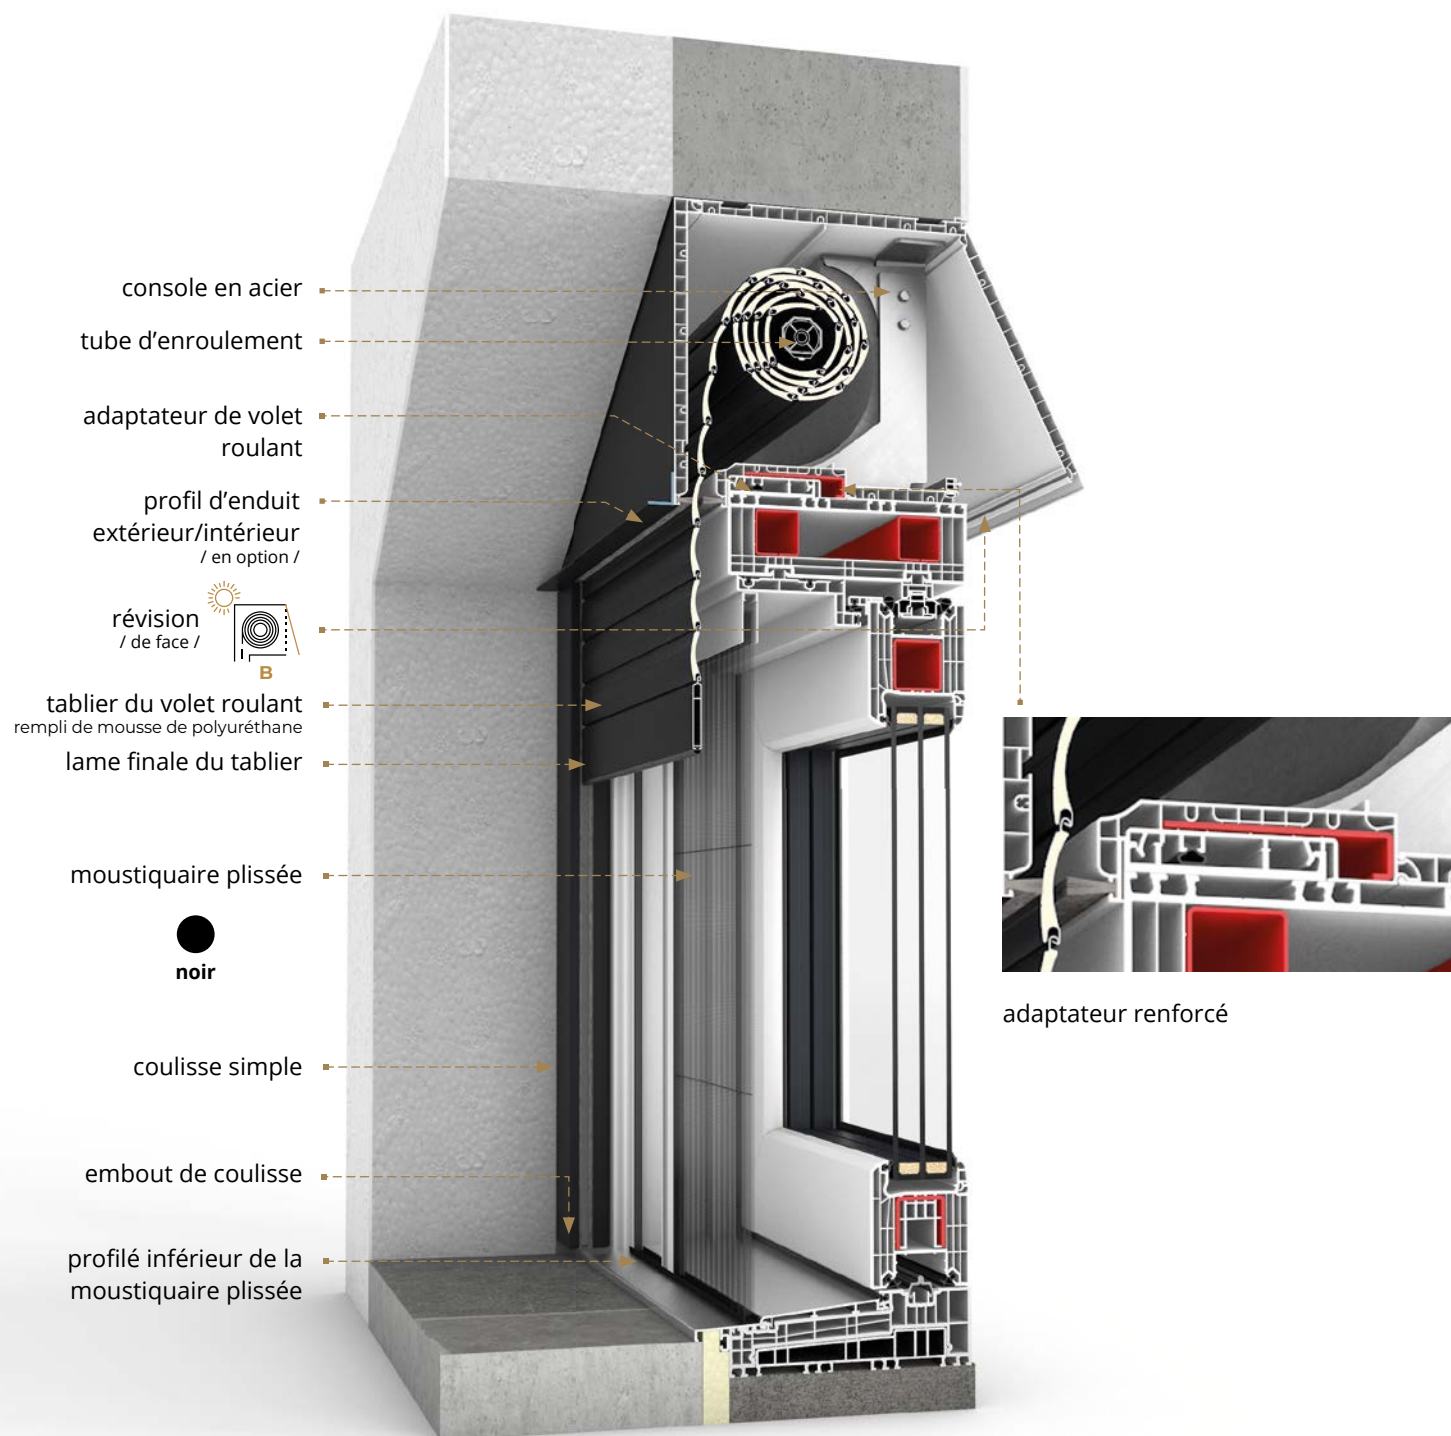

coulisse simple

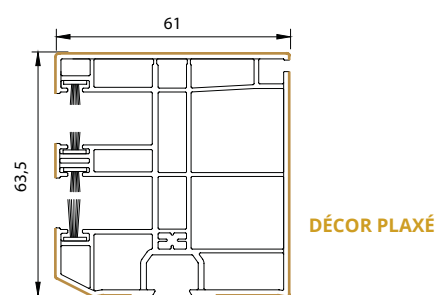

coulisse simple avec moustiquaire

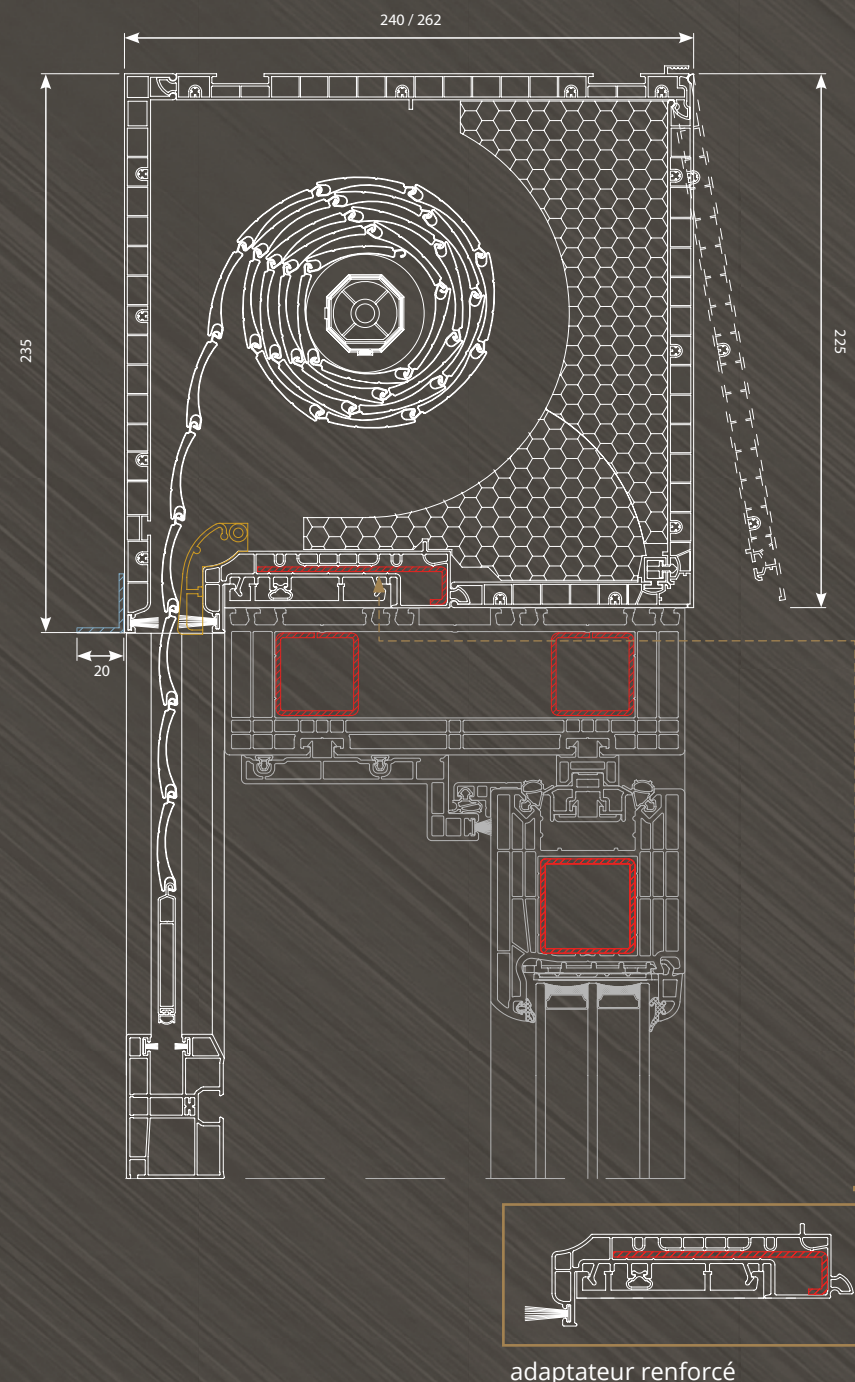

- profondeur du caisson : 240 mm, avec moustiquaire : 262 mm
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- lames en aluminium disponibles : 37 mm, 42 mm et 55 mm
- console statique en deux parties à partir d'une largeur de 1 800 mm, assurant une rigidité optimale de la structure
- coulisses en PVC, en aluminium ou en bois
- le renfort spécialement conçu assure une rigidité optimale du système ainsi qu'une excellente résistance au vent
- le système est conçu pour recevoir un support d'enduit et un profil d'enduit, assurant une intégration esthétique du volet roulant
- lame finale avec butée ou butée cachée
- moustiquaire enroulable ou plissée
- possibilité de monter le volet roulant directement sur la fenêtre
- embout inférieur de coulisse incliné à 5° de série
- lame finale extrudée du tablier : 55 mm

* pour caisson avec lames MKT de 37 mm et 42 mm
** en combinaison avec une fenêtre en aluminium

RN 225



225
hauteur du caisson
/ mm /




240 / 262*
profondeur du caisson
/ mm /

0,83**
U_{sb}




37mm | 42mm | 55mm

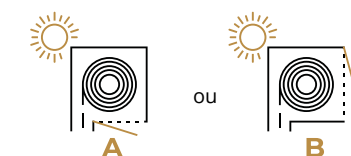

par le dessous ou **de face**

révision





matériaux des coulisses

PVC, aluminium, bois
largeur max. du dormant de la fenêtre : 195 mm

systèmes compatibles




RN 175 | VOILET ROULANT MONOBLOC EN PVC

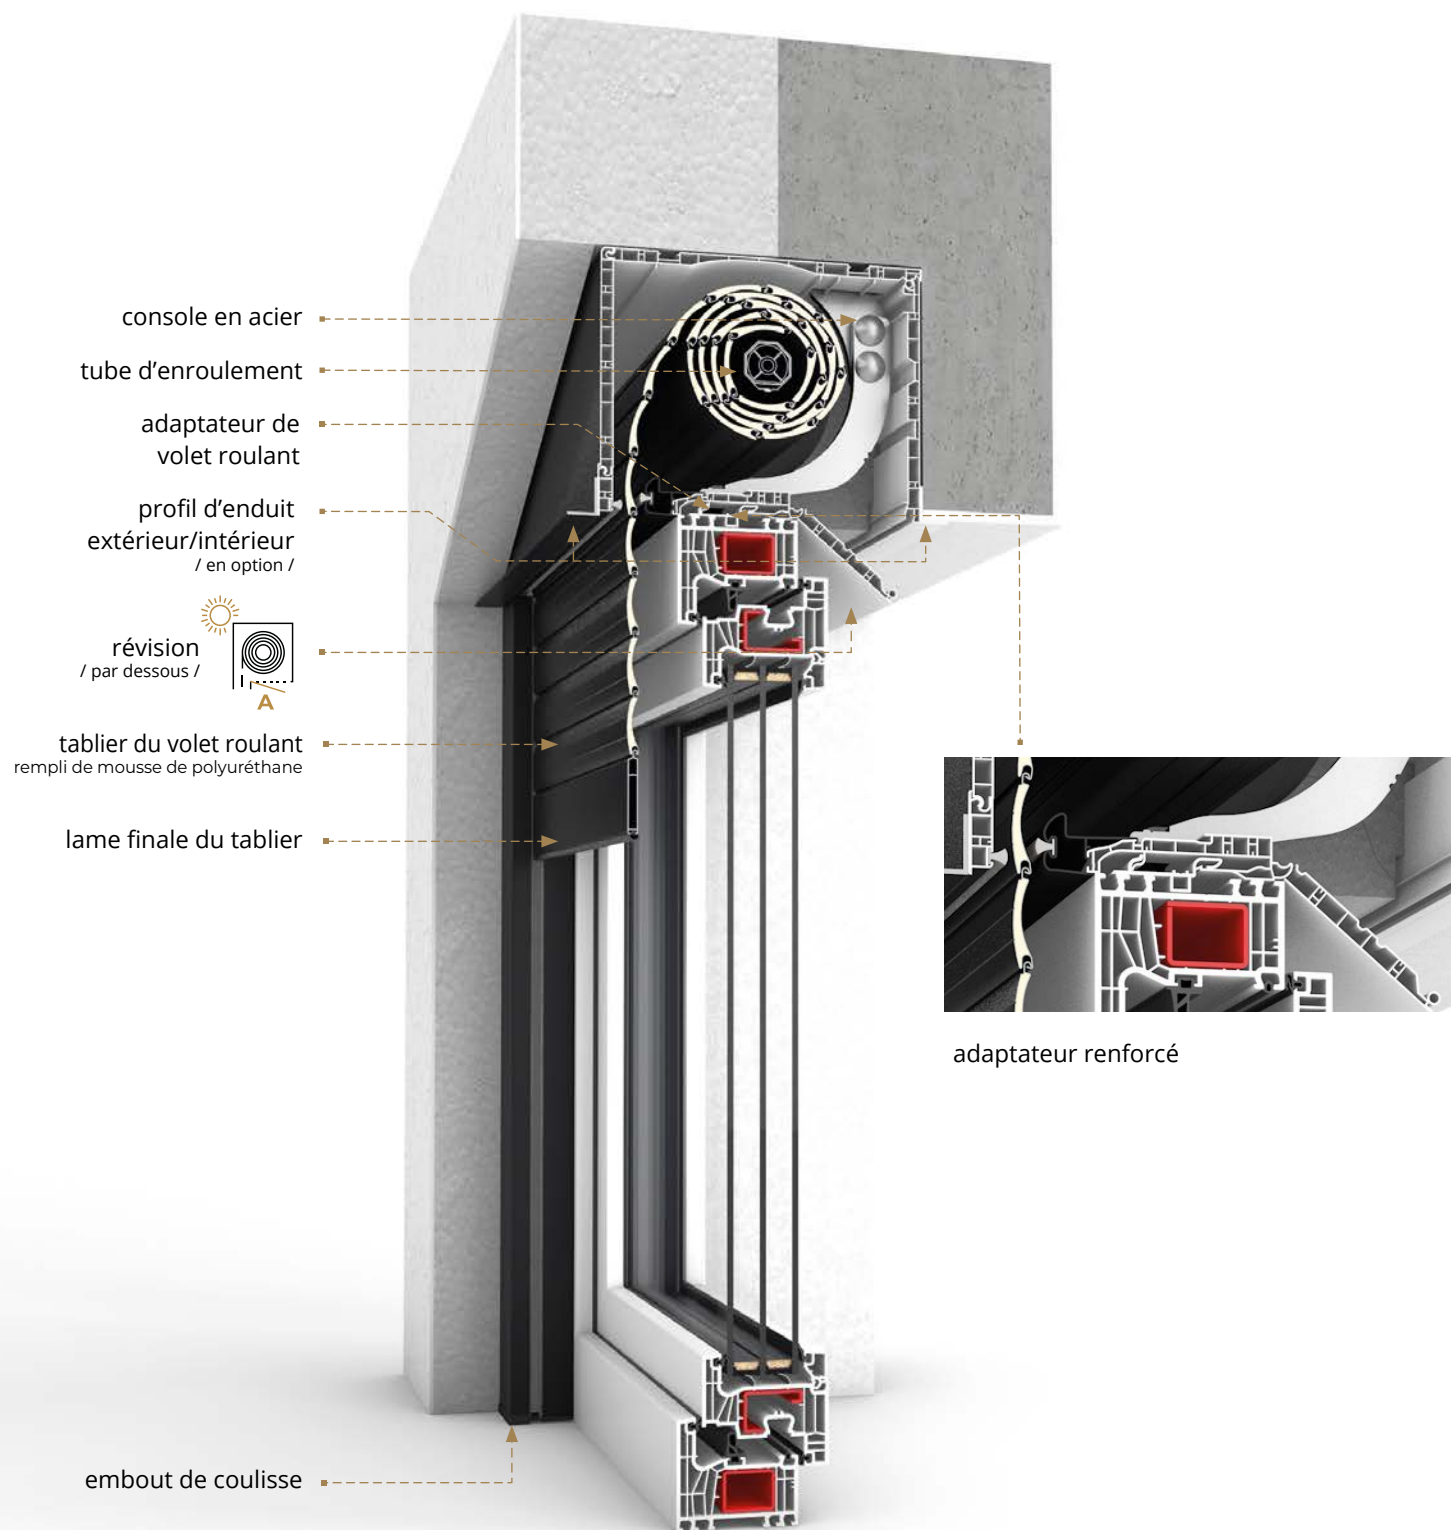


coulisse simple

DÉCOR PLAXÉ



coulisse de séparation

DÉCOR PLAXÉ

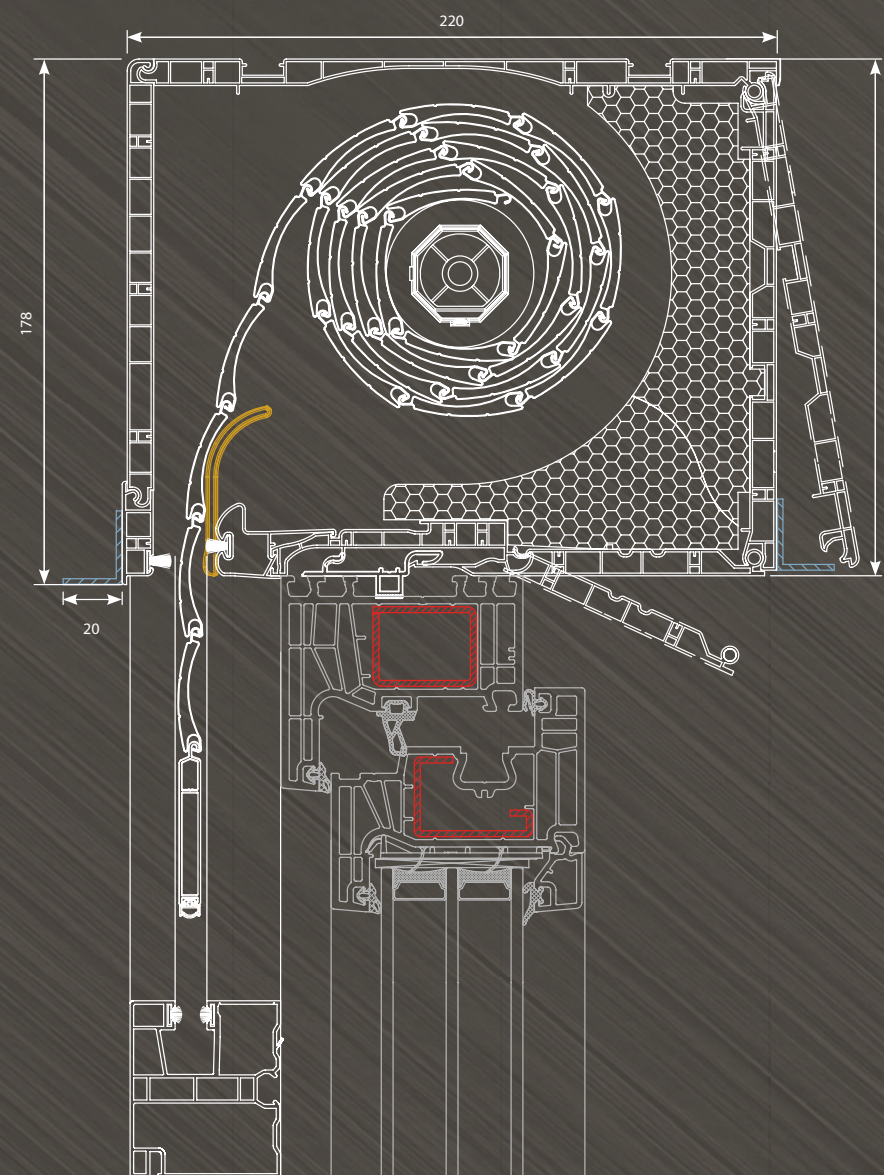

- profondeur du caisson : 220 mm, avec moustiquaire : 220 mm
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- lames en aluminium disponibles : 37 mm, 42 mm
- console statique en deux parties à partir d'une largeur de 2 400 mm, assurant une rigidité optimale de la structure
- coulisses en PVC ou en aluminium
- Le renfort spécialement conçu, installé à partir d'une largeur de 1500 mm, assure une rigidité optimale du système et une bonne résistance au vent
- le système est conçu pour recevoir un support d'enduit et un profil d'enduit, assurant une intégration esthétique du volet roulant
- lame finale avec butée ou butée cachée
- moustiquaire enroulable pouvant être installée à n'importe quelle étape, même après la pose du volet roulant
- possibilité de monter le volet roulant directement sur la fenêtre
- embout inférieur de coulisse incliné à 5° de série
- lame finale extrudée du tablier : 55 mm

* pour caisson 175/220mm

RN 175



175
hauteur du caisson
/ mm /



220
profondeur du caisson
/ mm /

0,84*

U_{sb}




LAMES ALUMINIUM

37mm | 42mm



par le dessous



de face

révision

PVC

ALUMINIUM


matériaux des coulisses

PVC, aluminium, bois
largeur max. du dormant de fenêtre : 164 mm


systèmes compatibles




RA OW | VOLET ROULANT EXTÉRIEUR EN ALUMINIUM OVALE



coulisse simple

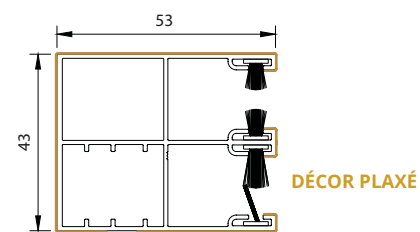

coulisse simple avec moustiquaire

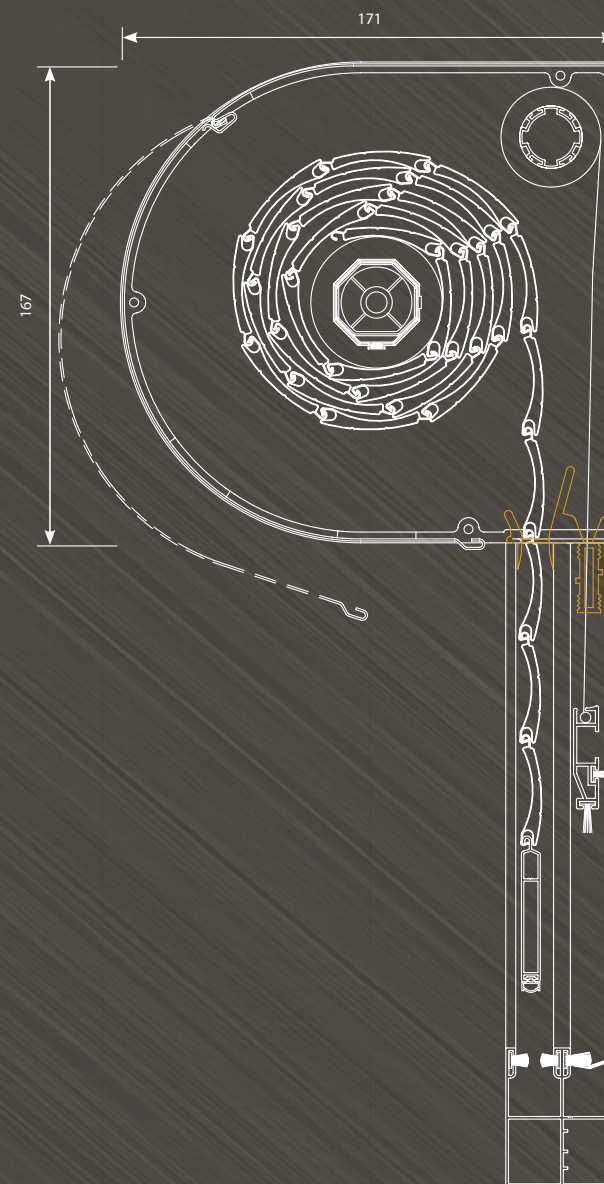

- construction robuste en aluminium
- intégration esthétique à la façade
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- lames en aluminium disponibles : 37 mm, 42 mm et 55 mm
- installation facile dans les bâtiments existants
- moustiquaire enroulable* ou plissée
- perçage des coulisses sur demande
- lame finale extrudée du tablier : 55 mm

* pour coffres de 167 mm, 182 mm et lames de 37 mm et 42 mm

RA OW



139 / 144



167 / 171



182 / 188

dimensions des caissons
/ prof. / larg. mm /




LAMES ALUMINIUM

37mm | 42mm | 55mm



sur façade





dans l'embrasure,
enroulement à gauche

type de pose


ALUMINIUM

matériaux des coulisses


RA 45° | VOLET ROULANT EXTÉRIEUR EN ALUMINIUM 45°

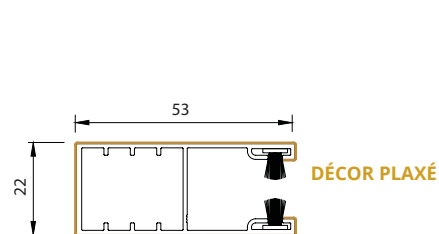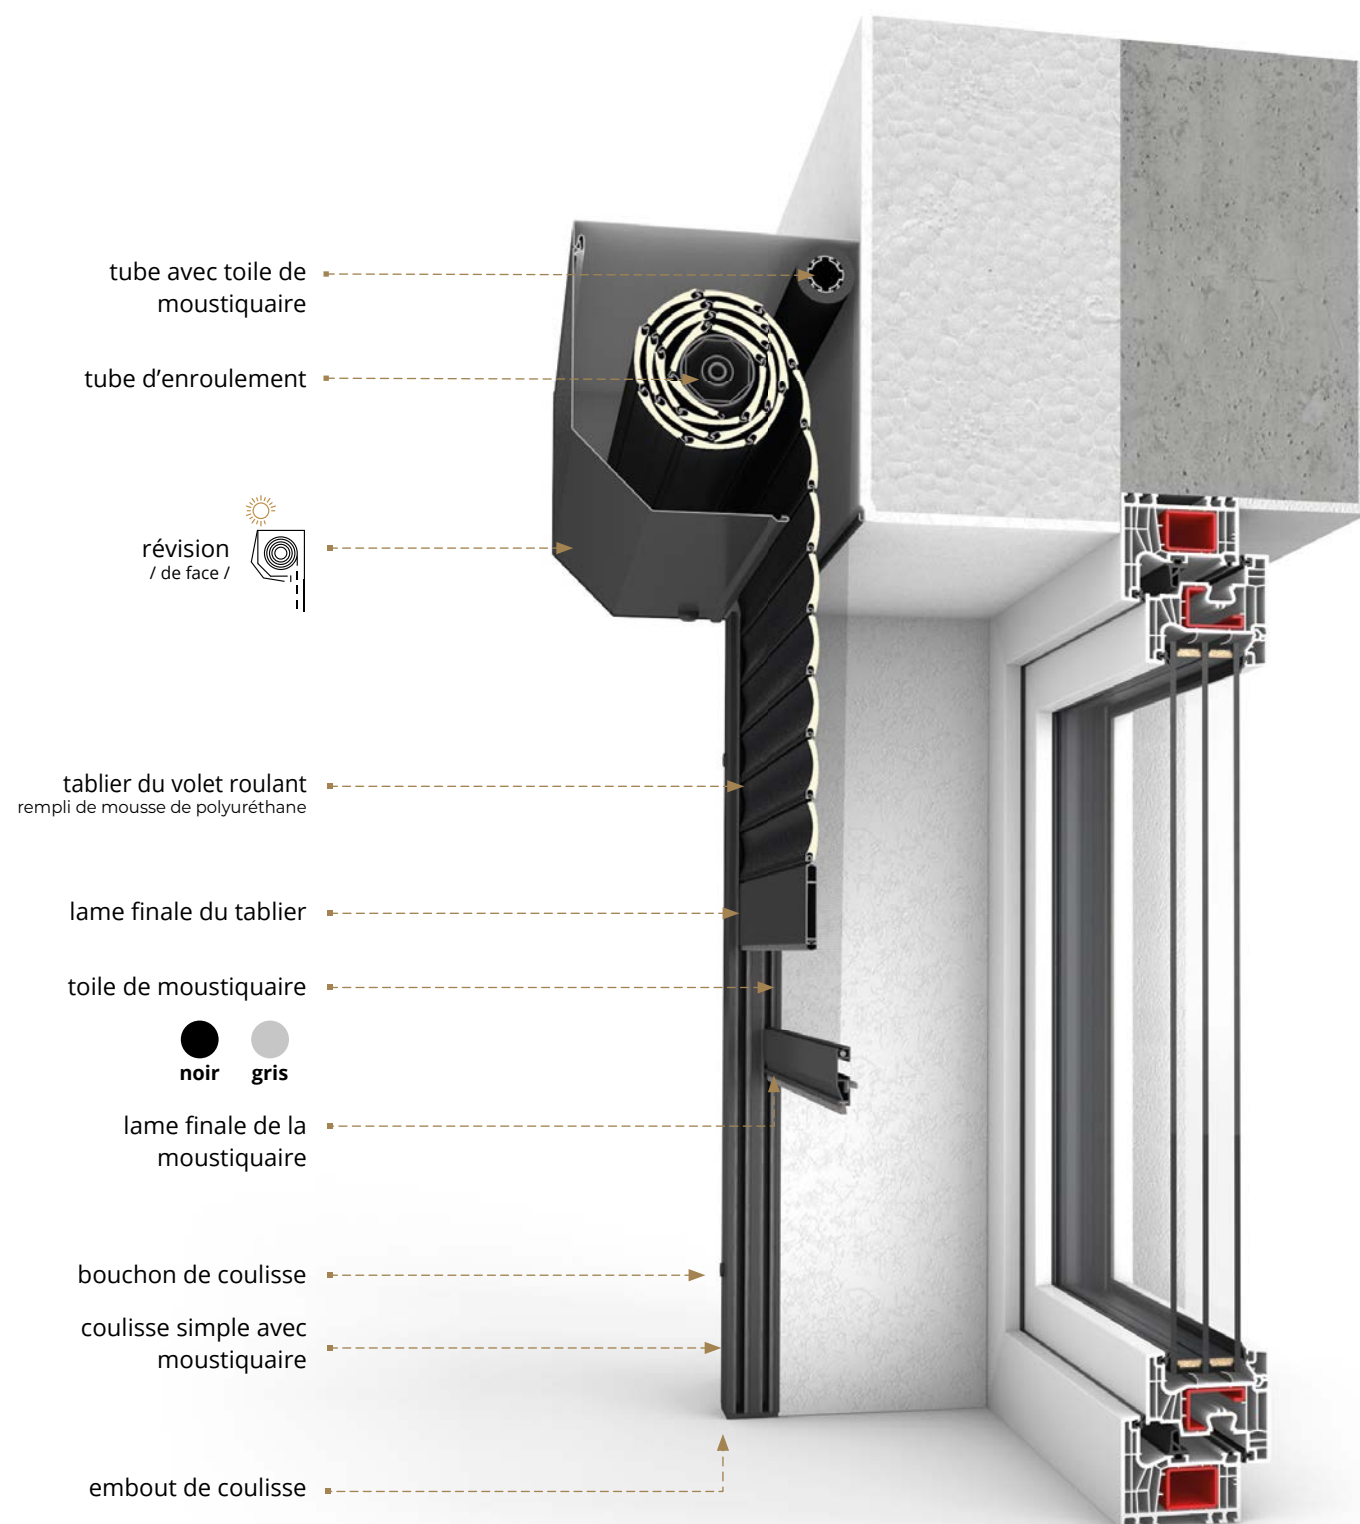

coulisse simple

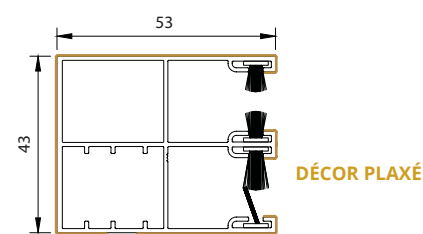

coulisse simple avec moustiquaire

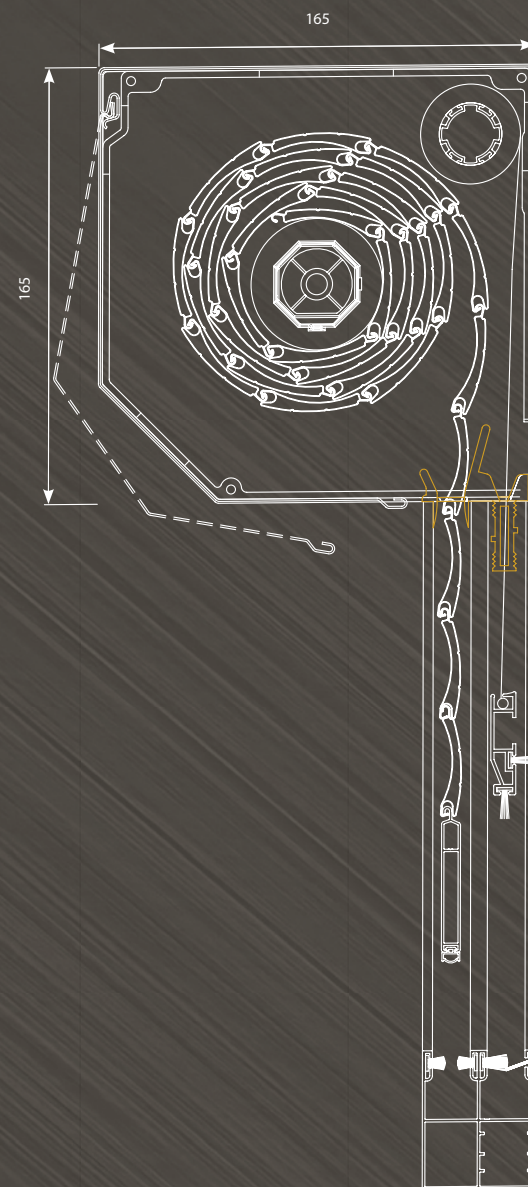

- construction robuste en aluminium
- caisson biseauté à 45°
- intégration esthétique à la façade
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- lames en aluminium disponibles : 37 mm, 42 mm et 55 mm
- installation facile dans les bâtiments existants
- moustiquaire enroulable* ou plissée
- perçage des coulisses sur demande
- lame finale extrudée du tablier : 55 mm

* pour coffres de 165 mm, 180 mm et 205 mm et lames de 37 mm et 42 mm

RA 45°



137 / 137



165 / 165



180 / 180






205 / 205

dimensions des caissons
/ prof. / larg. Mm /



LAMES ALUMINIUM

37mm | 42mm | 55mm





type de pose

ALUMINIUM


matériaux des coulisses




RA 90° | VOLET ROULANT EXTÉRIEUR EN ALUMINIUM 90°

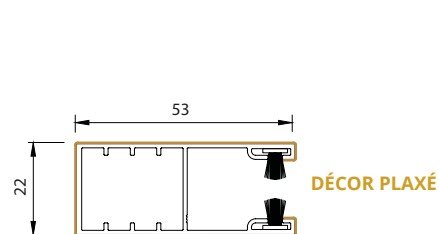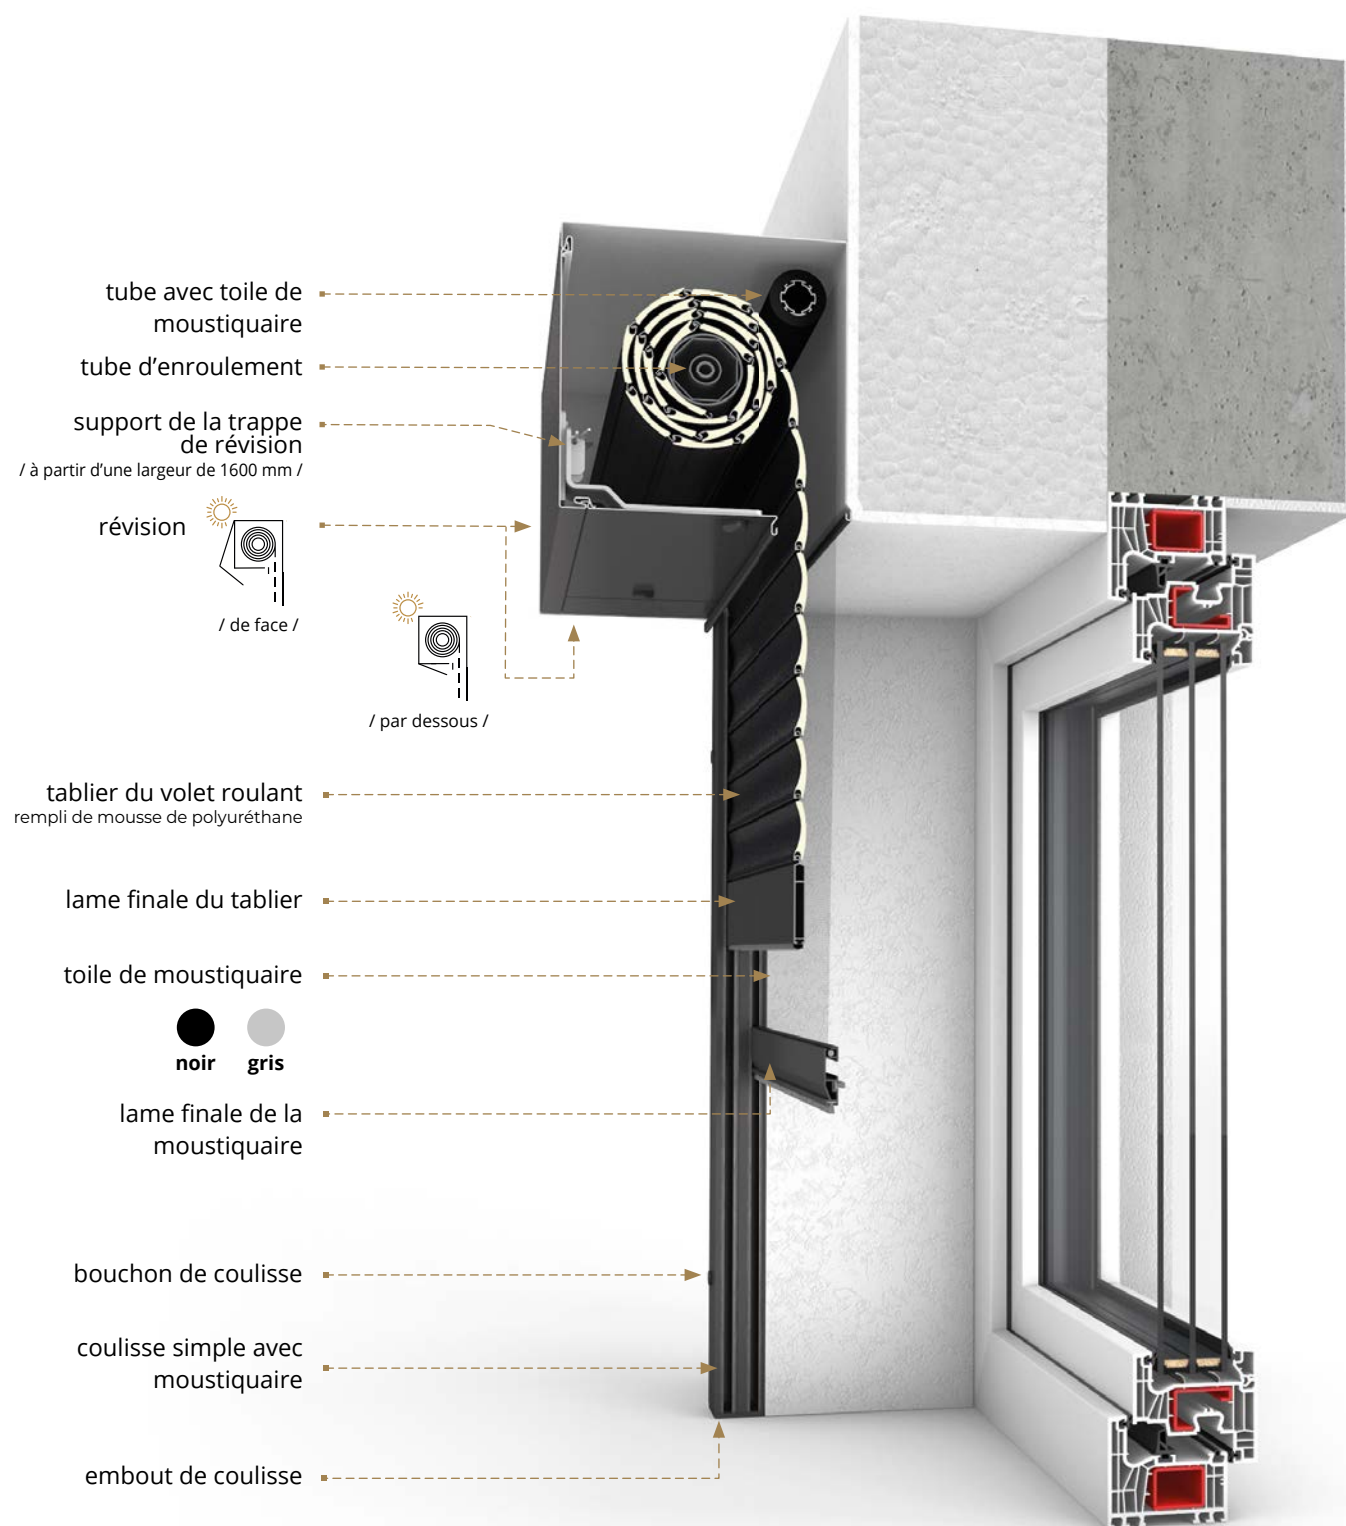

coulisse simple

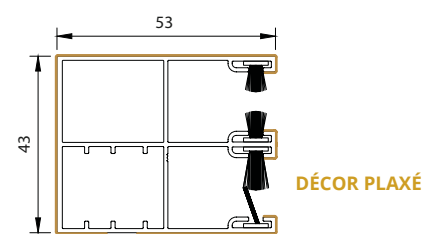

coulisse simple avec moustiquaire

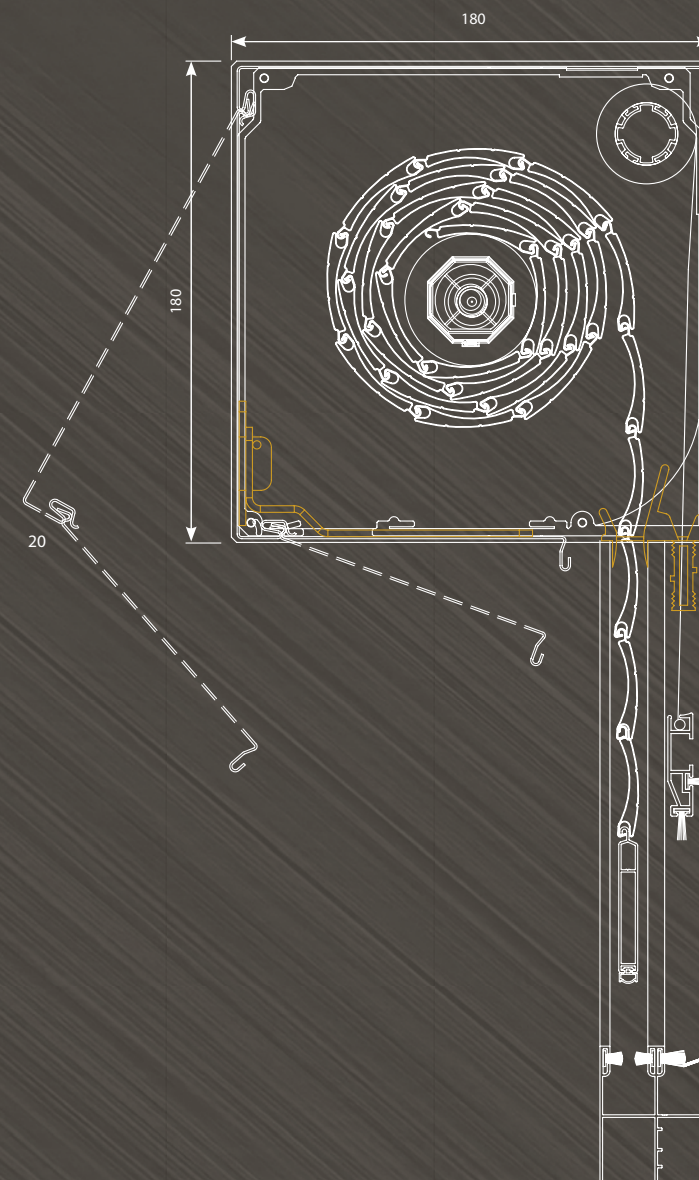

- volet roulant de rénovation avec une nouvelle forme, coffre entièrement laqué
- ouverture complète du coffre par l'avant après démontage de la trappe de révision inférieure
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- construction robuste en aluminium
- supports de la trappe de révision à partir d'une largeur de 1600 mm
- lames en aluminium disponibles : 37 mm, 42 mm et 55 mm
- moustiquaire enroulable* ou plissée
- perçage des coulisses sur demande
- lame finale extrudée du tablier : 55 mm

* pour coffres de 165 mm, 180 mm et 205 mm et lames de 37 mm et 42 mm

RA 90°



137 / 137



165 / 165



180 / 180



205 / 205

dimensions des caissons
/ prof. / larg. Mm /



LAMES ALUMINIUM

37mm | 42mm | 55mm



sur façade



dans l'embrasure, enroulement à gauche



dans l'embrasure, enroulement à droite



type de pose

ALUMINIUM


matériaux des coulisses




RA 90°P | VOLET ROULANT ALUMINIUM SOUS CRÉPI 90°P

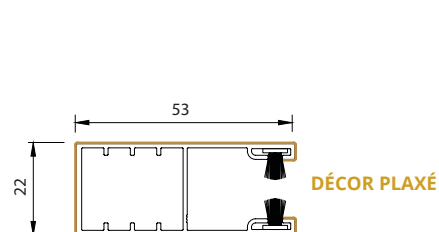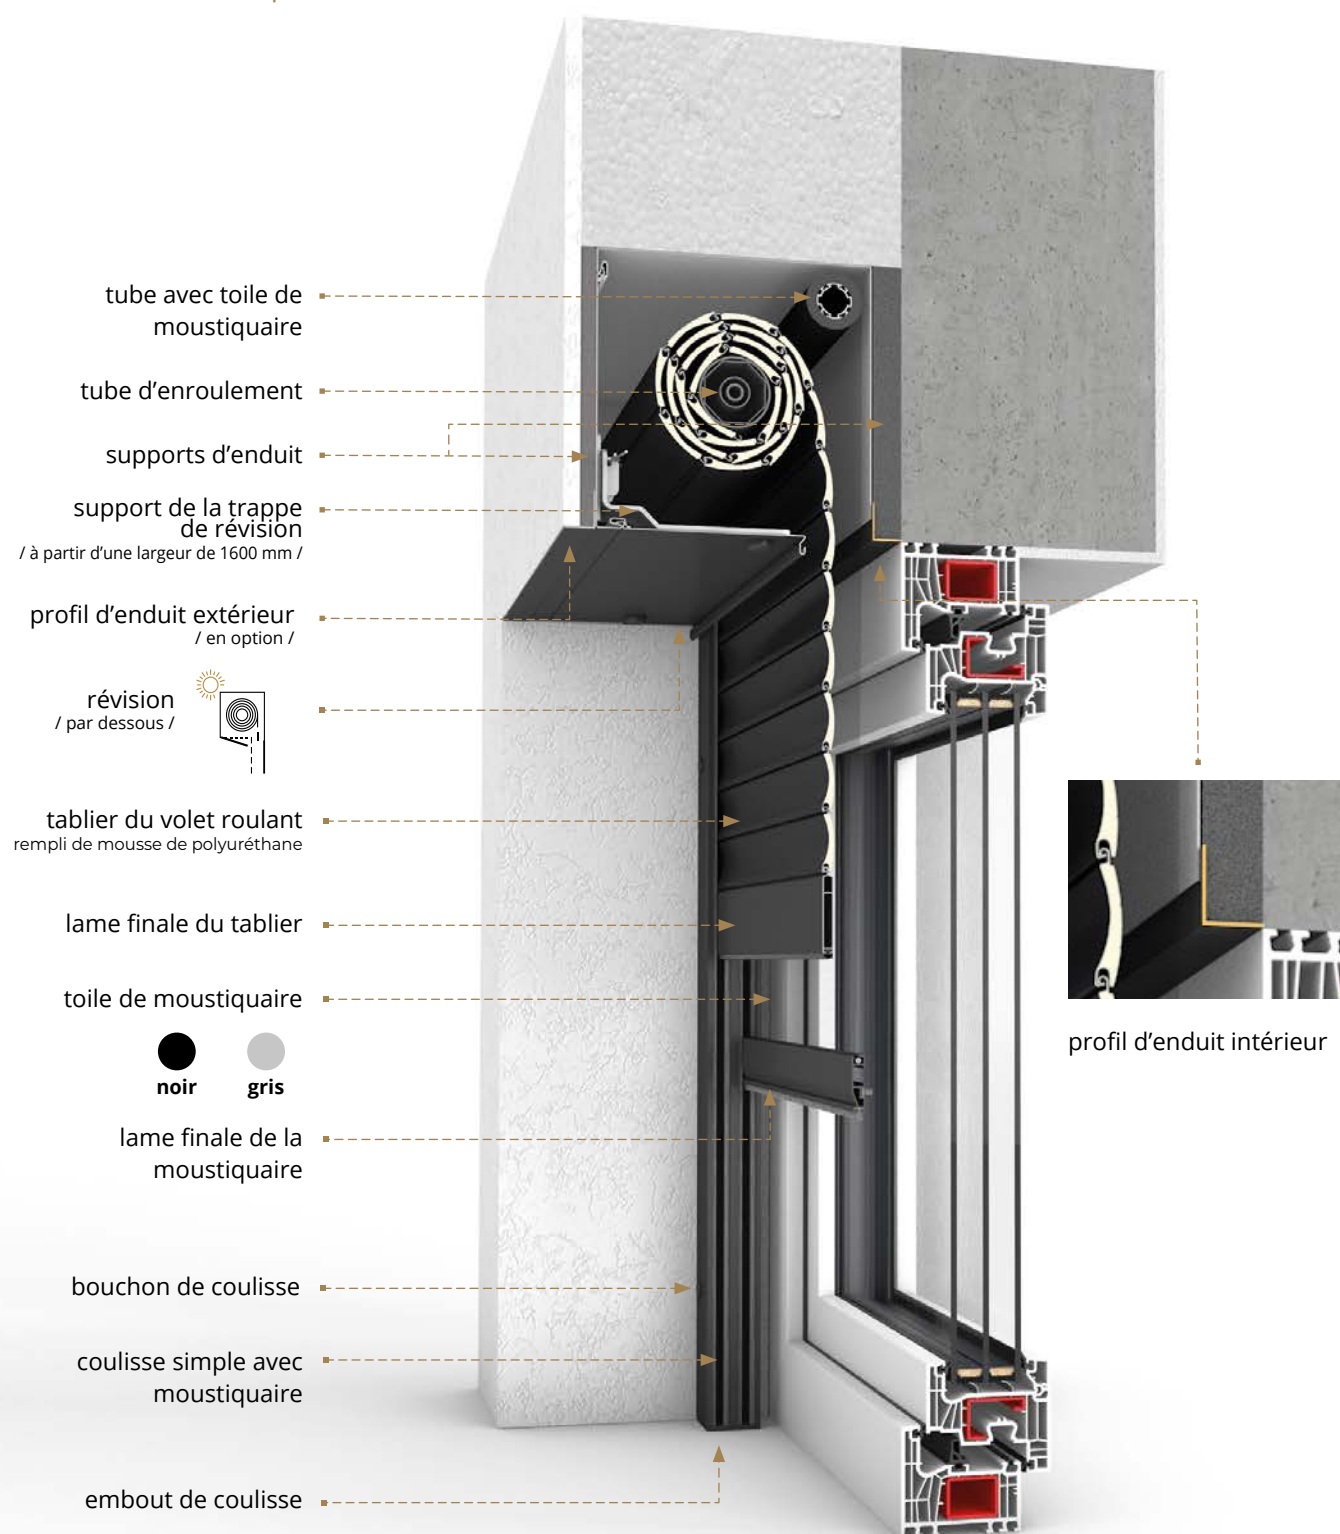

coulisse simple

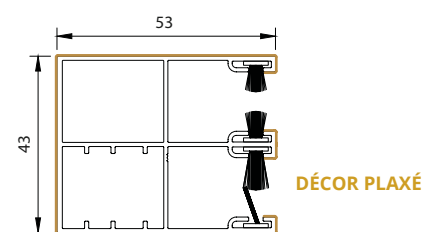

coulisse simple avec moustiquaire

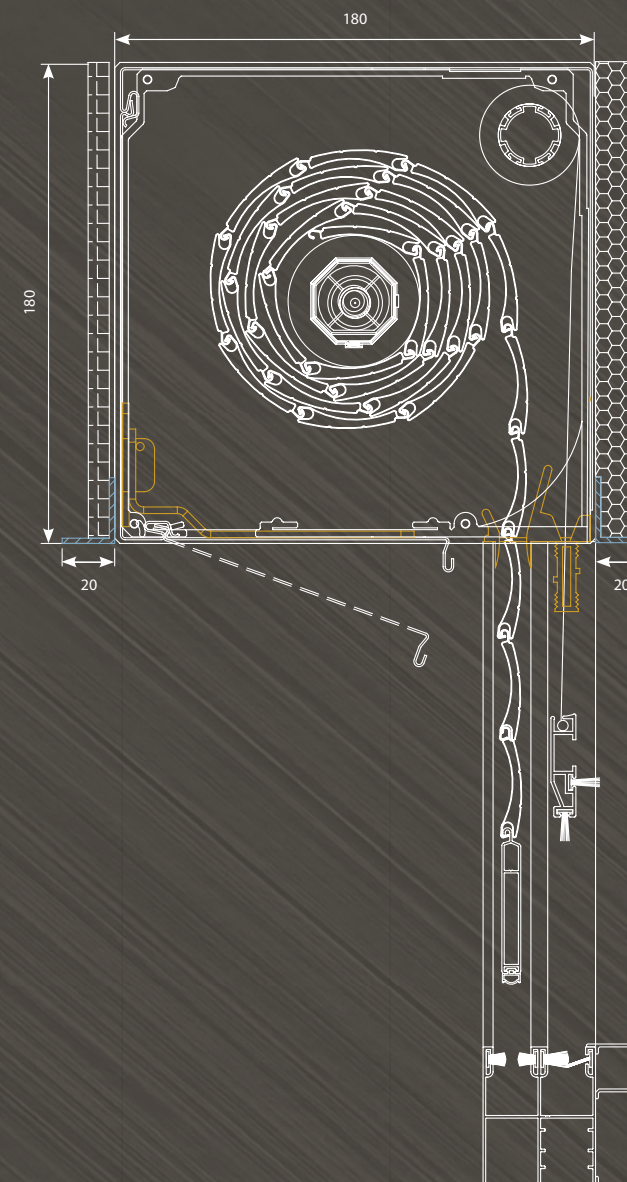

- volet roulant conçu pour une pose encastrée (coffre en aluminium brut)
- construction robuste en aluminium
- supports de la trappe de révision à partir d'une largeur de 1600 mm
- système adapté à l'utilisation d'un support d'enduit de 8 ou 20 mm et d'un profilé d'enduit, garantissant une intégration esthétique du volet roulant
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- lames en aluminium disponibles : 37 mm, 42 mm et 55 mm
- moustiquaire enroulable* ou plissée
- perçage des coulisses sur demande

* pour coffres de 165 mm, 180 mm et 205 mm et lames de 37 mm et 42 mm

RA 90°P



137 / 137



165 / 165



180 / 180




205 / 205

dimensions des caissons
/ prof. / larg. Mm /



LAMES ALUMINIUM

37mm | 42mm | 55mm



sous enduit

type de pose



ALUMINIUM

matériaux des coulisses




Smart Home

RSZ | VOILET ROULANT EN POLYSTYRÈNE AVEC TRAPPE DE VISITE EXTÉRIEURE

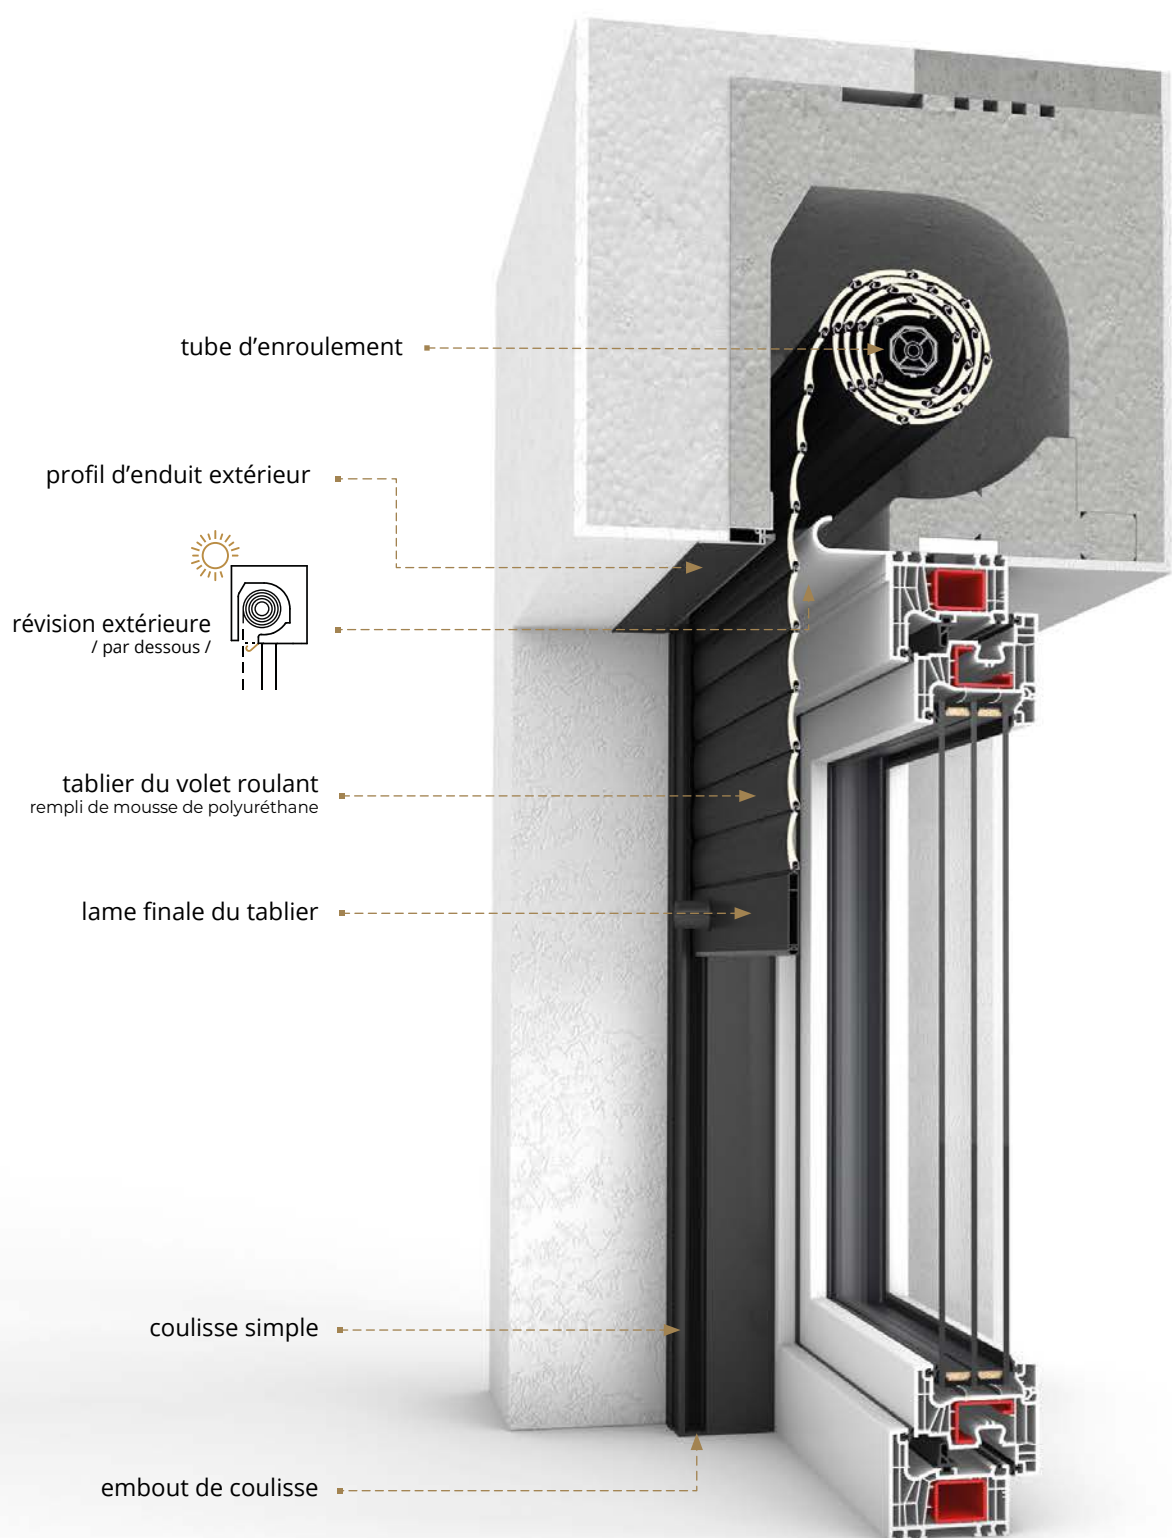


coulisse simple



coulisse simple avec moustiquaire

DÉCOR PLAXÉ

DÉCOR PLAXÉ

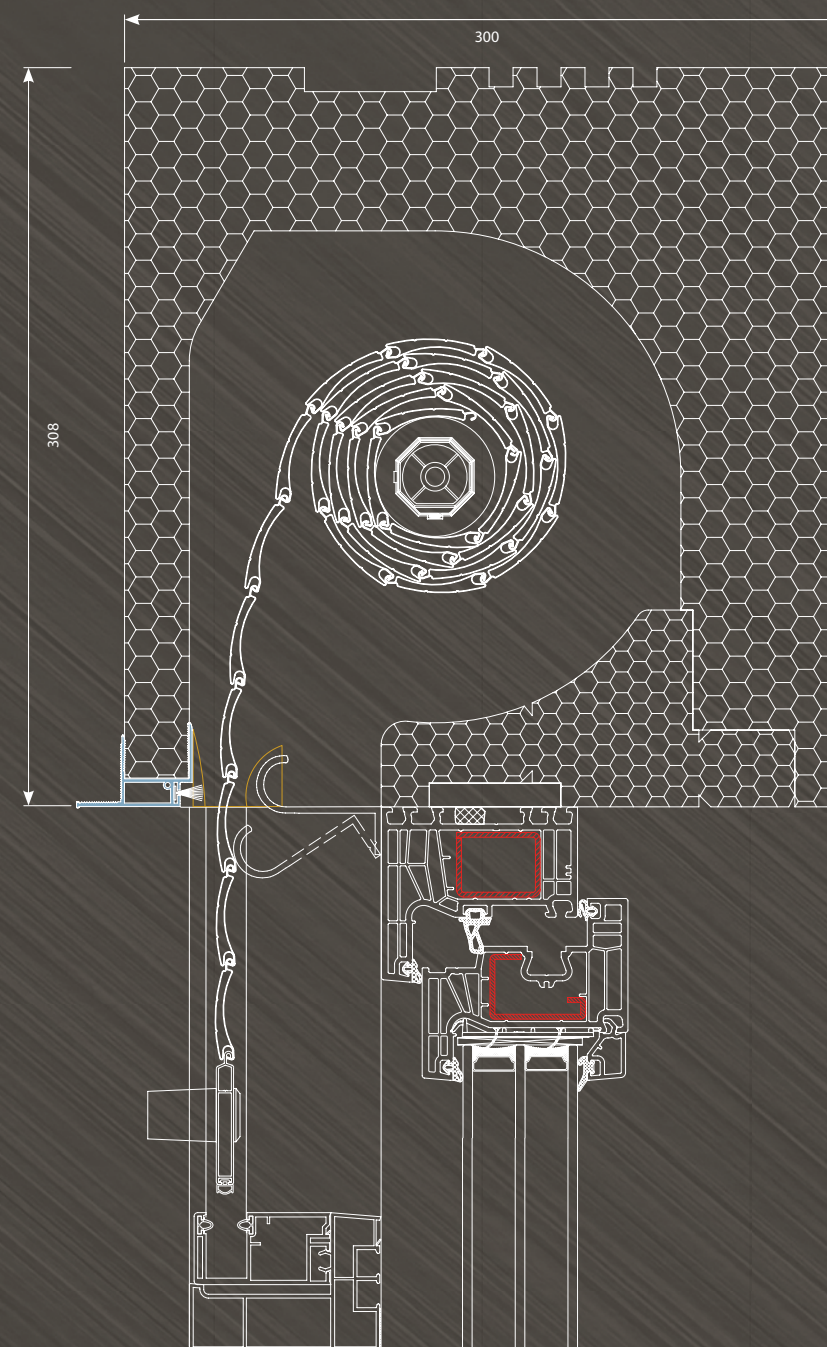

- haute isolation thermique et acoustique
- révision extérieure
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- coulisses en PVC ou en aluminium
- le système est équipé d'un profil d'enduit extérieur assurant une intégration esthétique du volet roulant
- profilé d'enduit extérieur : jusqu'à 2999 mm en PVC, à partir de 3000 mm en aluminium
- lame finale avec butées
- moustiquaire enroulable*
- possibilité de monter le volet roulant directement sur la fenêtre
- listwa dolna pancerza ekstrudowana 55mm

* pour lames de 37 mm et 42 mm
** pour caisson 308/425 mm

RSZ



275 | 308
hauteur du caisson
/ mm /



260 | 300 | 365 | 425
profondeur du caisson
/ mm /

0,34**
U_{sb}



LAMES ALUMINIUM

37mm | 42mm | 55mm



par dessous, depuis l'extérieur
révision

PVC

ALUMINIUM



matériaux des coulisses

PVC, aluminium, bois

systèmes compatibles



RSW | VOLET ROULANT EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ AVEC TRAPPE DE VISITE INTÉRIEURE

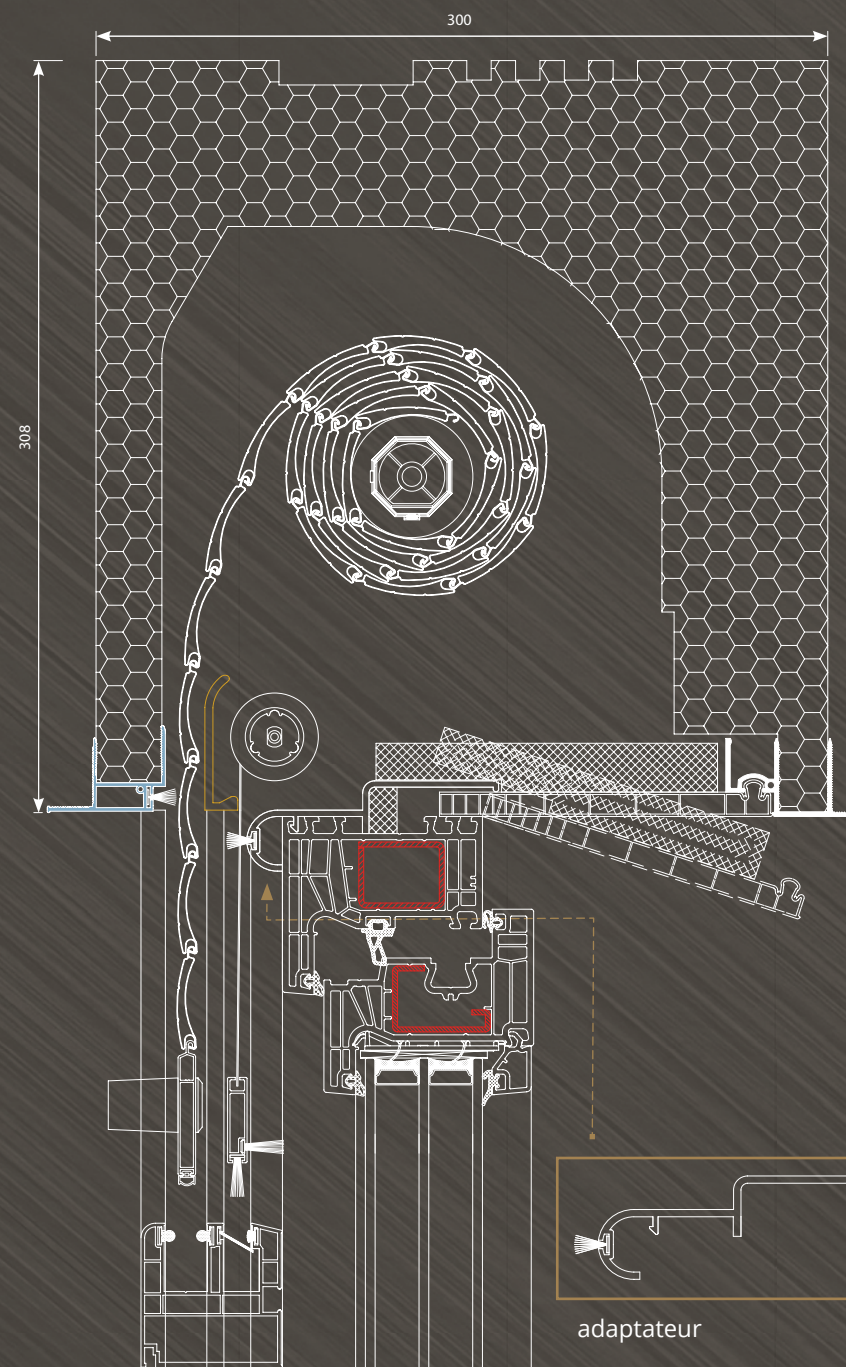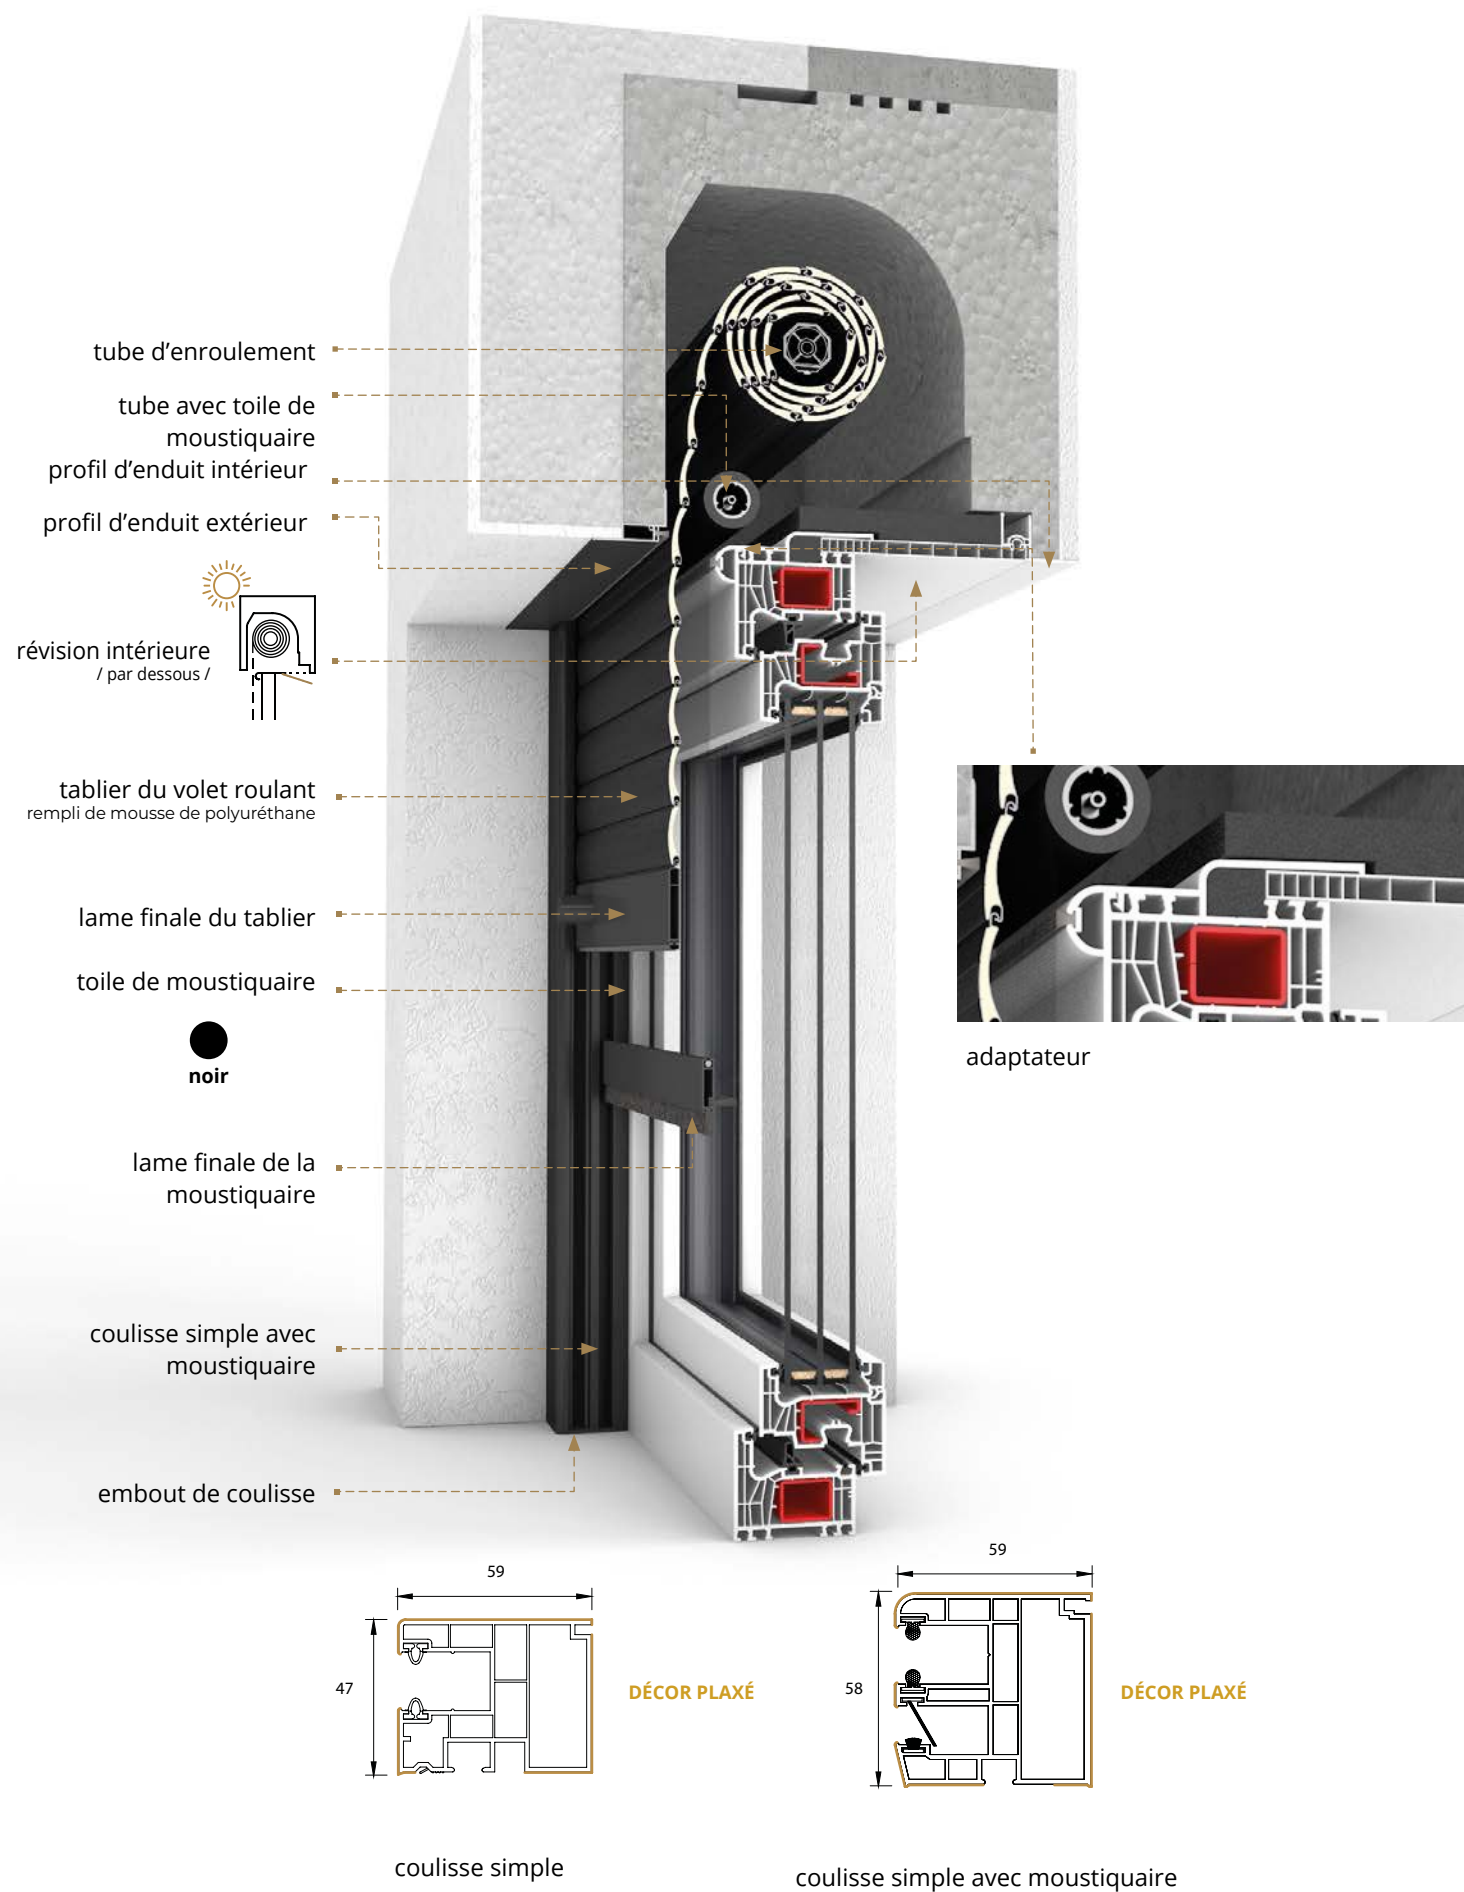

- haute isolation thermique et acoustique
- révision intérieure uniquement en PVC blanc
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- lames en aluminium disponibles : 37 mm, 42 mm et 55 mm
- coulisses en PVC ou en aluminium
- profilé d'enduit extérieur : jusqu'à 2999 mm en PVC, à partir de 3000 mm en aluminium
- profil d'enduit intérieur PVC
- lame finale avec butées
- moustiquaire enroulable*
- possibilité de monter le volet roulant directement sur la fenêtre
- lame finale extrudée du tablier : 55 mm

* pour lames de 37 mm et 42 mm
** pour caisson 308/425 mm

RSW



275 | 308
hauteur du caisson
/ mm /



260 | 300 | 365 | 425
profondeur du caisson
/ mm /

0,54**
U_{sb}



LAMES ALUMINIUM

37mm | 42mm | 55mm



par dessous, depuis l'intérieur
révision

PVC

ALUMINIUM



matériaux des coulisses

PVC, aluminium, bois
largeur max. du dormant de la fenêtre : 90 mm

systèmes compatibles




BHZ | VOLET ROULANT BECK&HEUN EN POLYSTYRÈNE AVEC TRAPPE DE RÉVISION EXTÉRIEURE

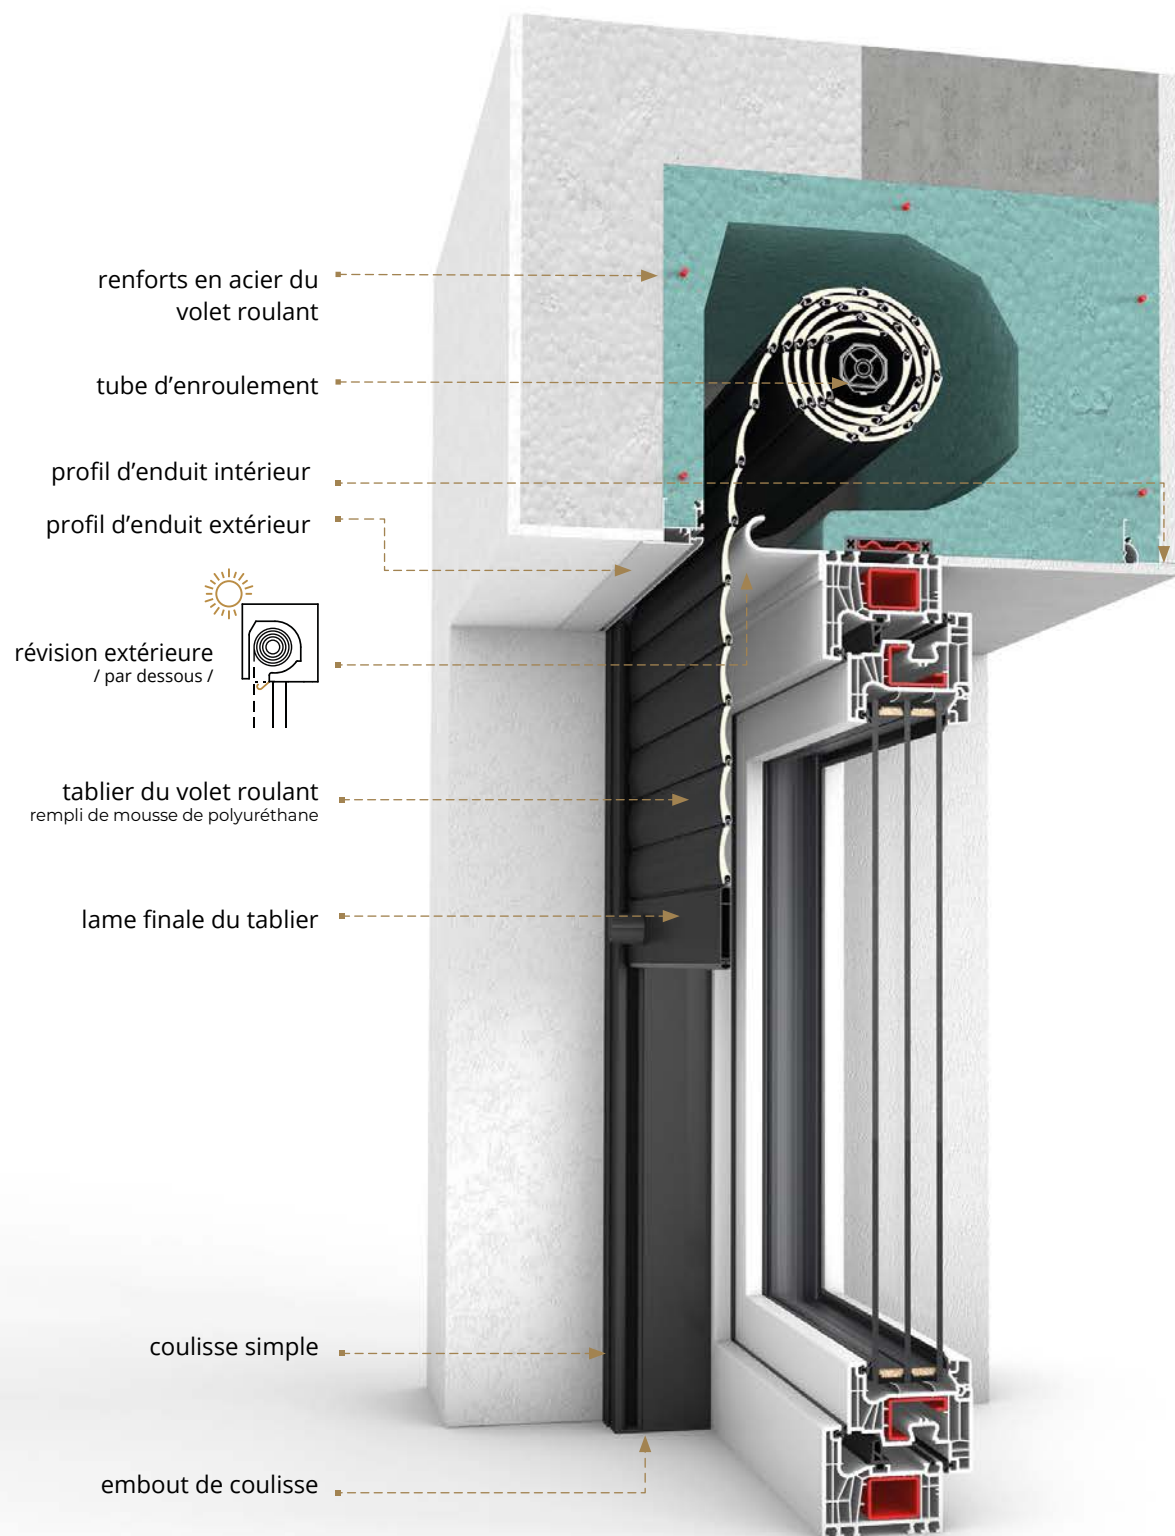


coulisse simple

DÉCOR PLAXÉ



coulisse simple avec moustiquaire

DÉCOR PLAXÉ

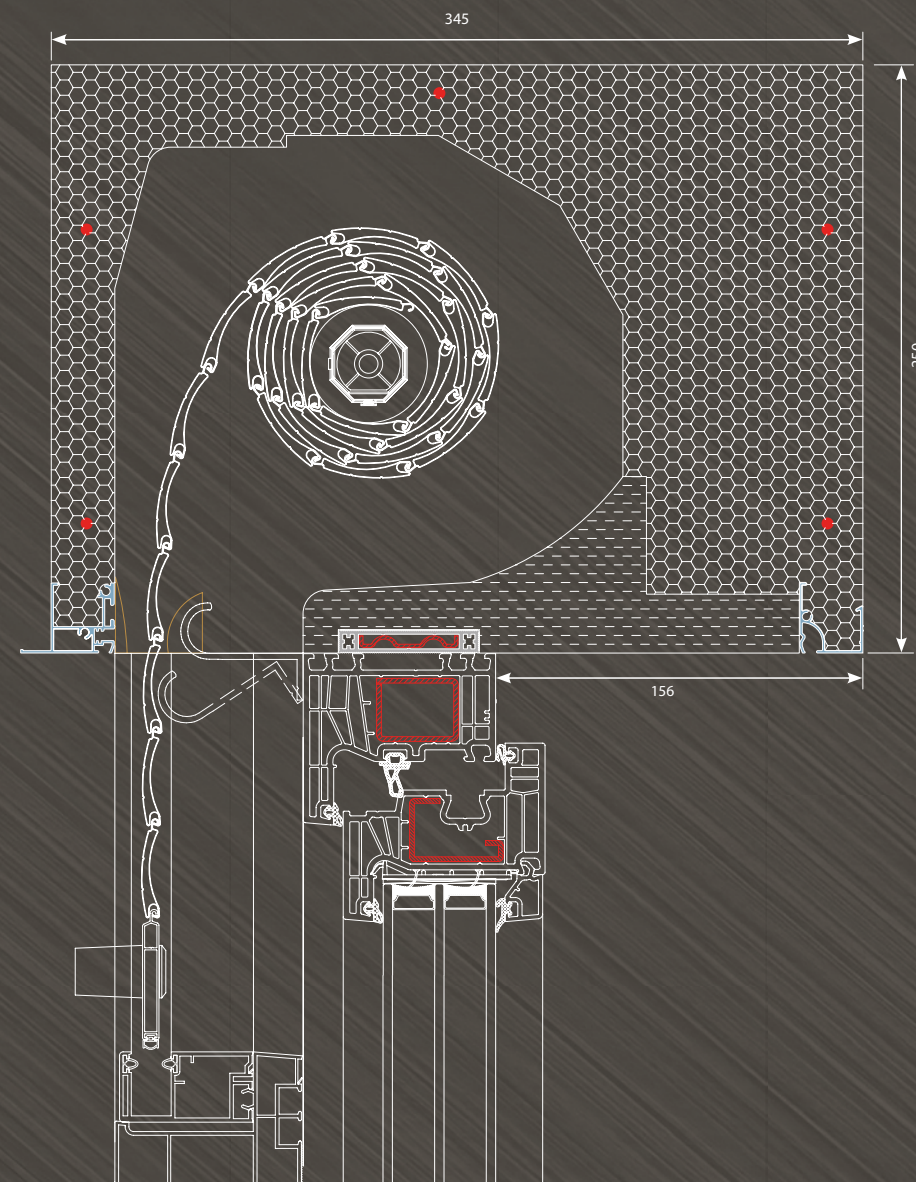

- haute isolation thermique et acoustique
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- lames en aluminium disponibles : 37 mm, 42 mm et 55 mm
- coulisses en PVC ou en aluminium
- profilés d'enduit extérieurs et intérieurs en aluminium
- lame finale avec butées
- moustiquaire enroulable*
- possibilité de monter le volet roulant directement sur la fenêtre
- lame finale extrudée du tablier : 55 mm

* pour lames de 37 mm et 42 mm
** pour caisson 300/365 mm

BHZ



250 | 300
hauteur du caisson
/ mm /



260 | 280 | 300 | 345 | 365
profondeur du caisson
/ mm /

0,48**
U_{sb}



LAMES ALUMINIUM

37mm | 42mm | 55mm



par dessous, depuis l'extérieur
révision

PVC

ALUMINIUM



matériaux des coulisses

PVC, aluminium, bois

systèmes compatibles



BHW | VOLET ROULANT EN POLYSTYRÈNE BECK&HEUN AVEC
TRAPPE DE RÉVISION CÔTÉ INTÉRIEUR

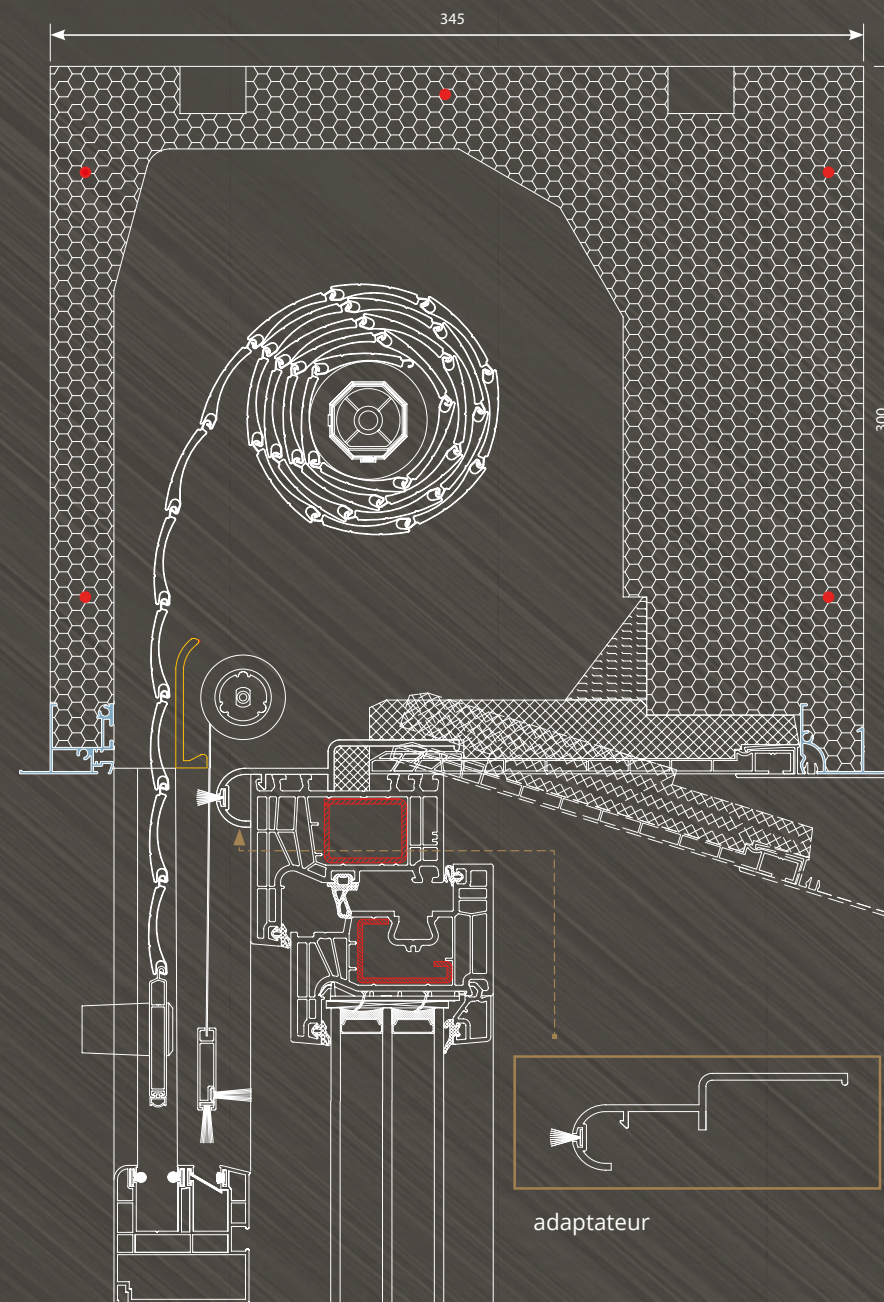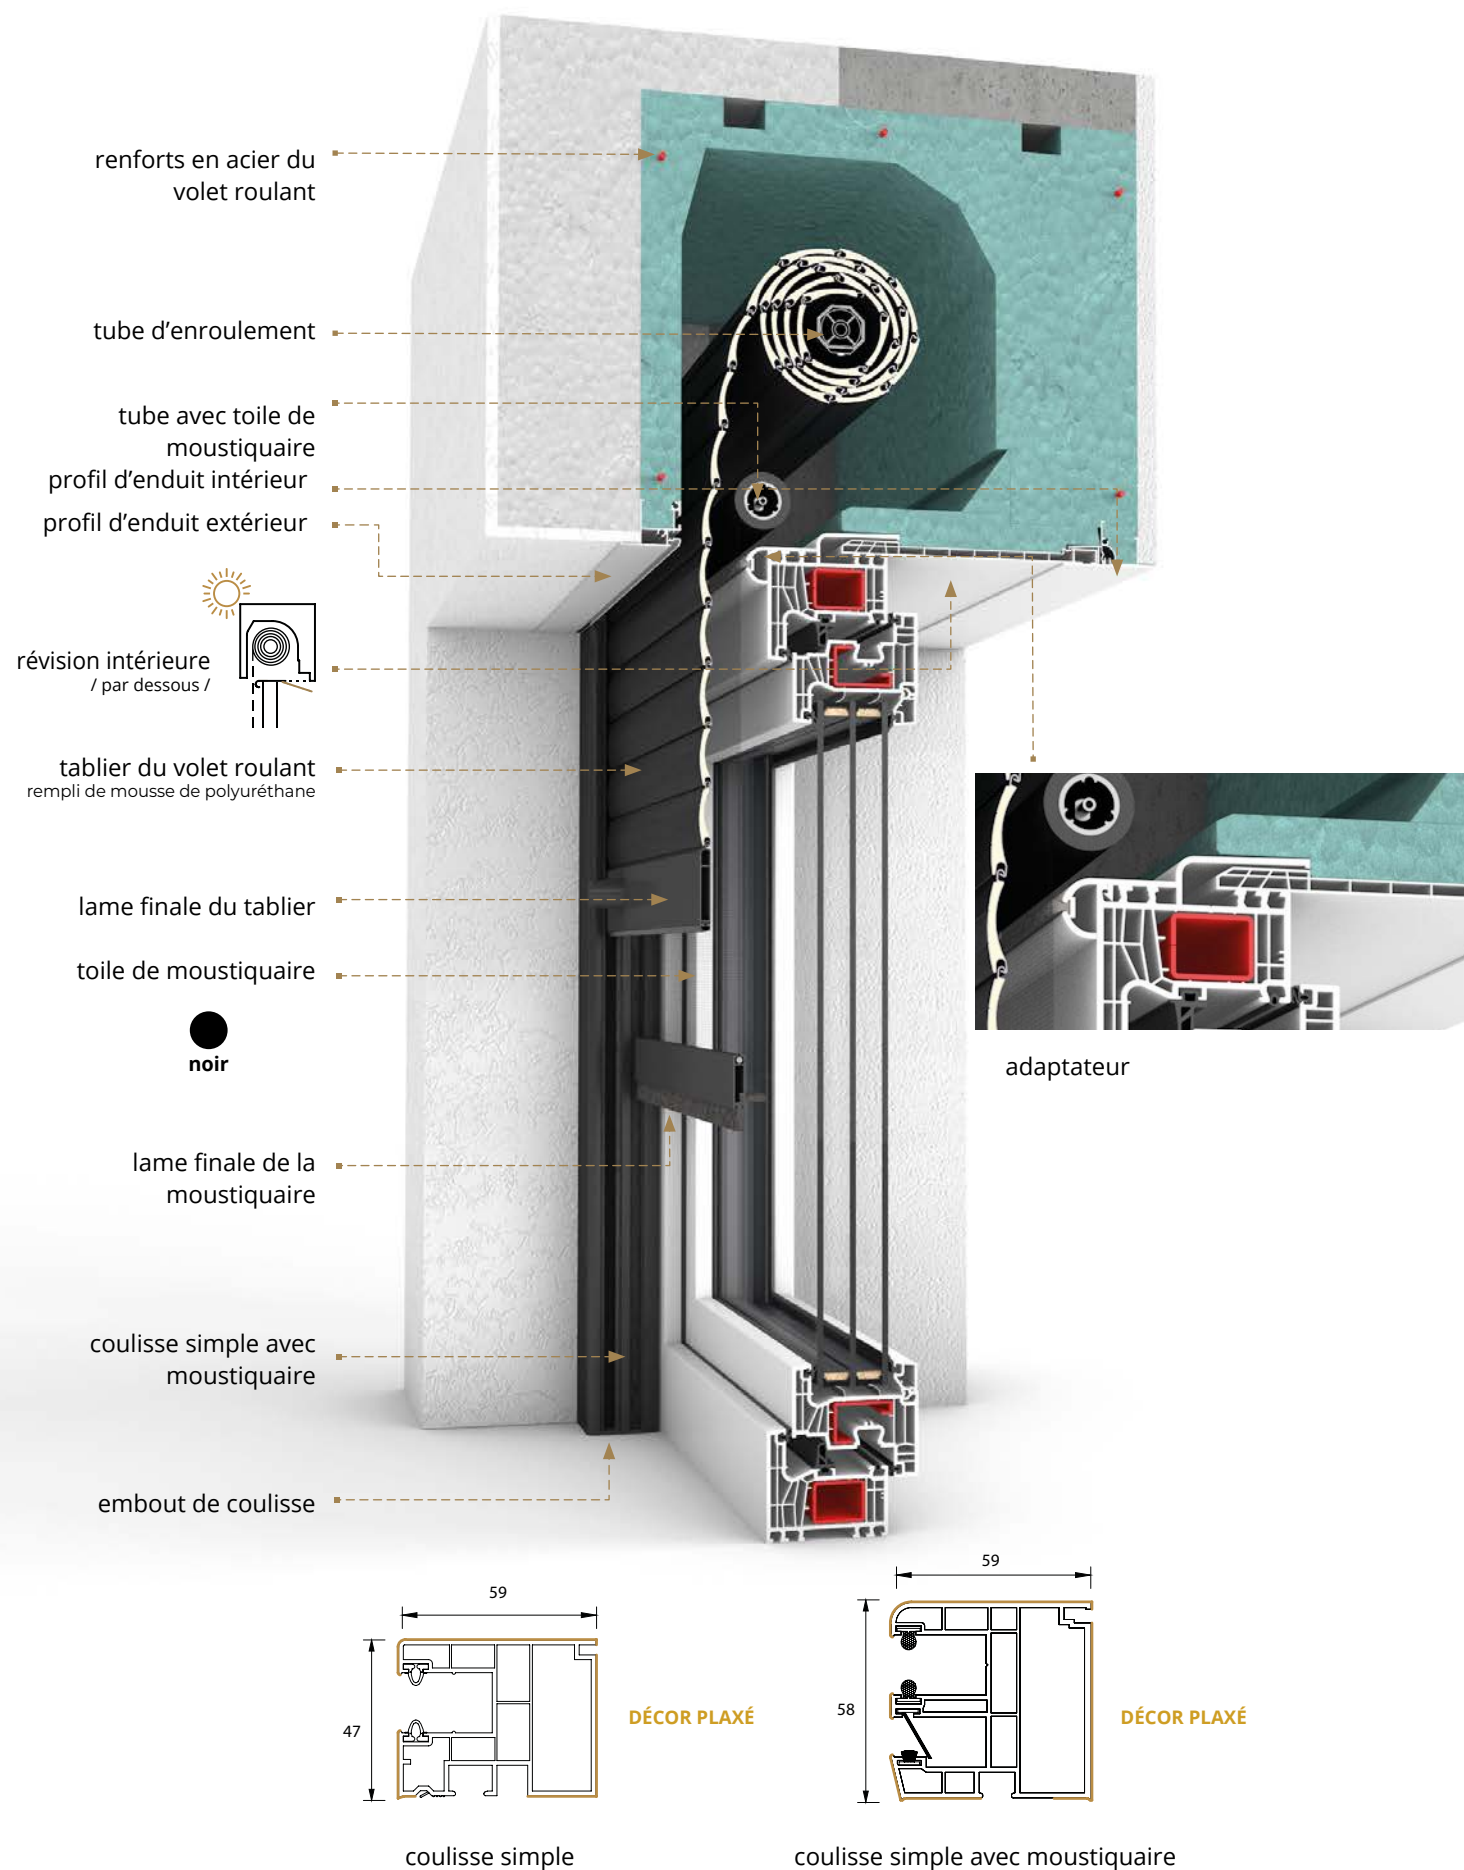

- haute isolation thermique et acoustique
- révision intérieure uniquement en PVC blanc
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- lames en aluminium disponibles : 37 mm, 42 mm et 55 mm
- coulisses en PVC ou en aluminium
- profilés d'enduit extérieurs et intérieurs en aluminium
- lame finale avec butées
- moustiquaire enroulable*
- possibilité de monter le volet roulant directement sur la fenêtre
- lame finale extrudée du tablier : 55 mm

* pour lames de 37 mm et 42 mm
** pour caisson 300/365 mm

BHW



250 | 300
hauteur du caisson
/ mm /



260 | 280 | 300 | 345 | 365
profondeur du caisson
/ mm /

0,59**
U_{sb}



37mm | 42mm | 55mm



par dessous, depuis l'intérieur
révision

PVC

ALUMINIUM



matériaux des coulisses

PVC, aluminium, bois
largeur max. du dormant de la fenêtre : 90 mm

systèmes compatibles




LAVIUDA | VOLET ROULANT MONOBLOC EN PVC

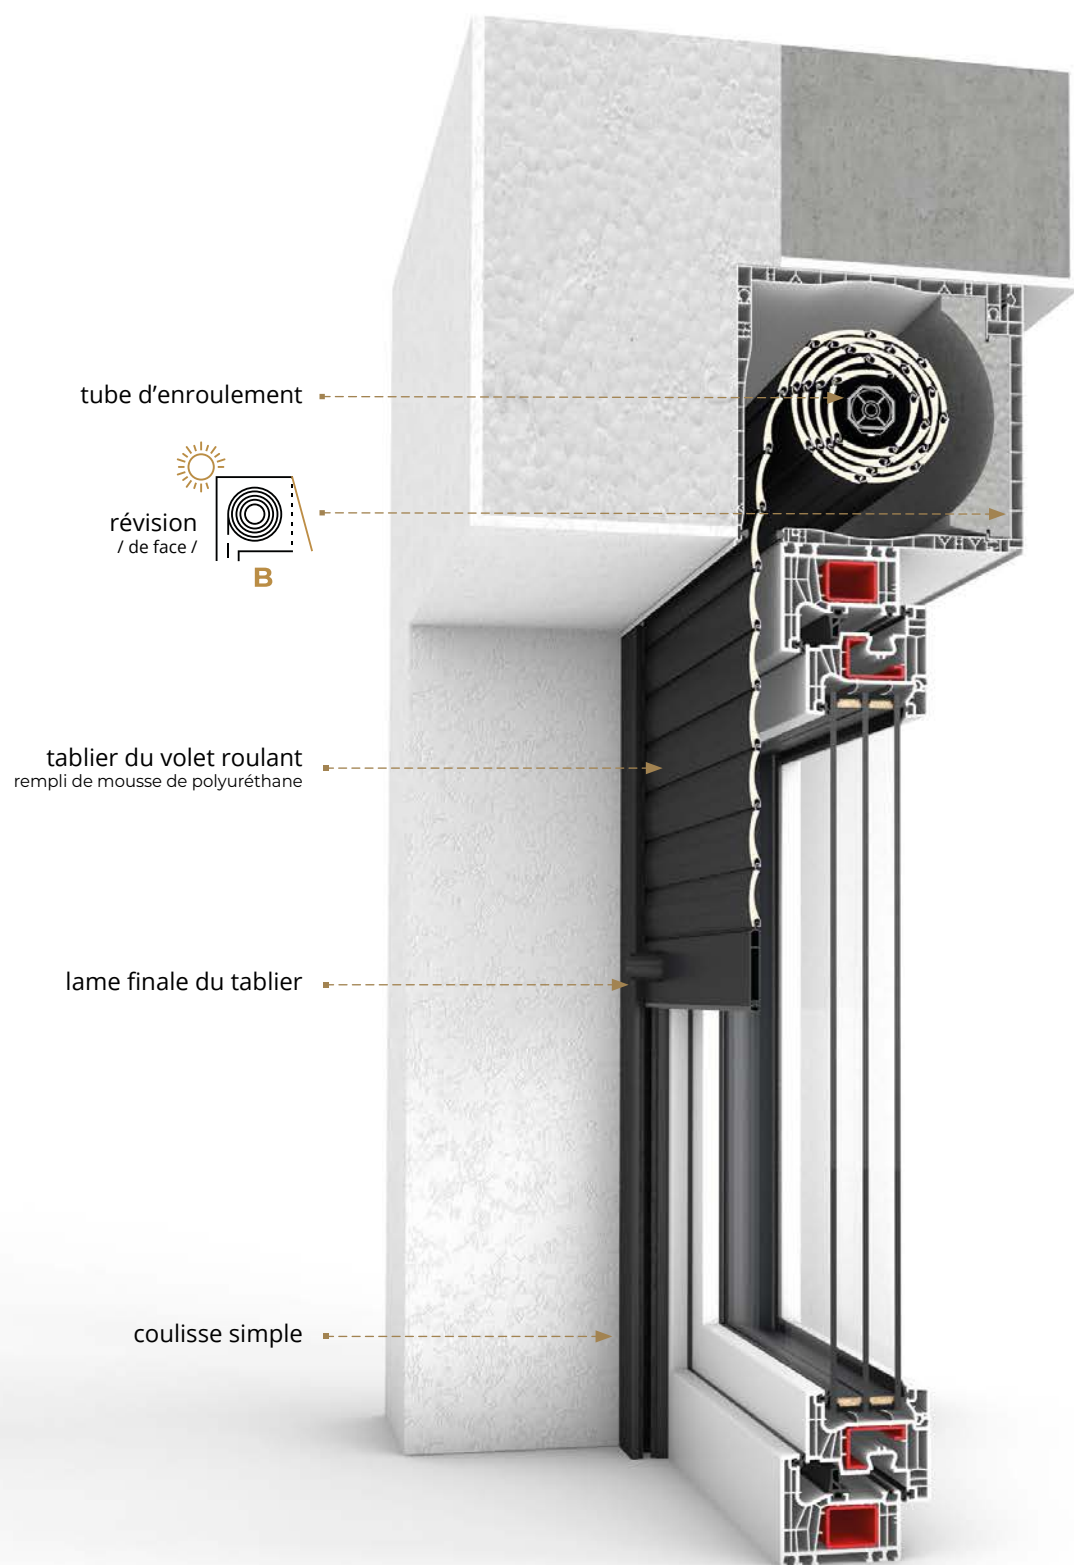


coulisse simple

DÉCOR PLAXÉ

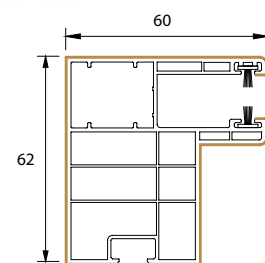

coulisse déportée

DÉCOR PLAXÉ

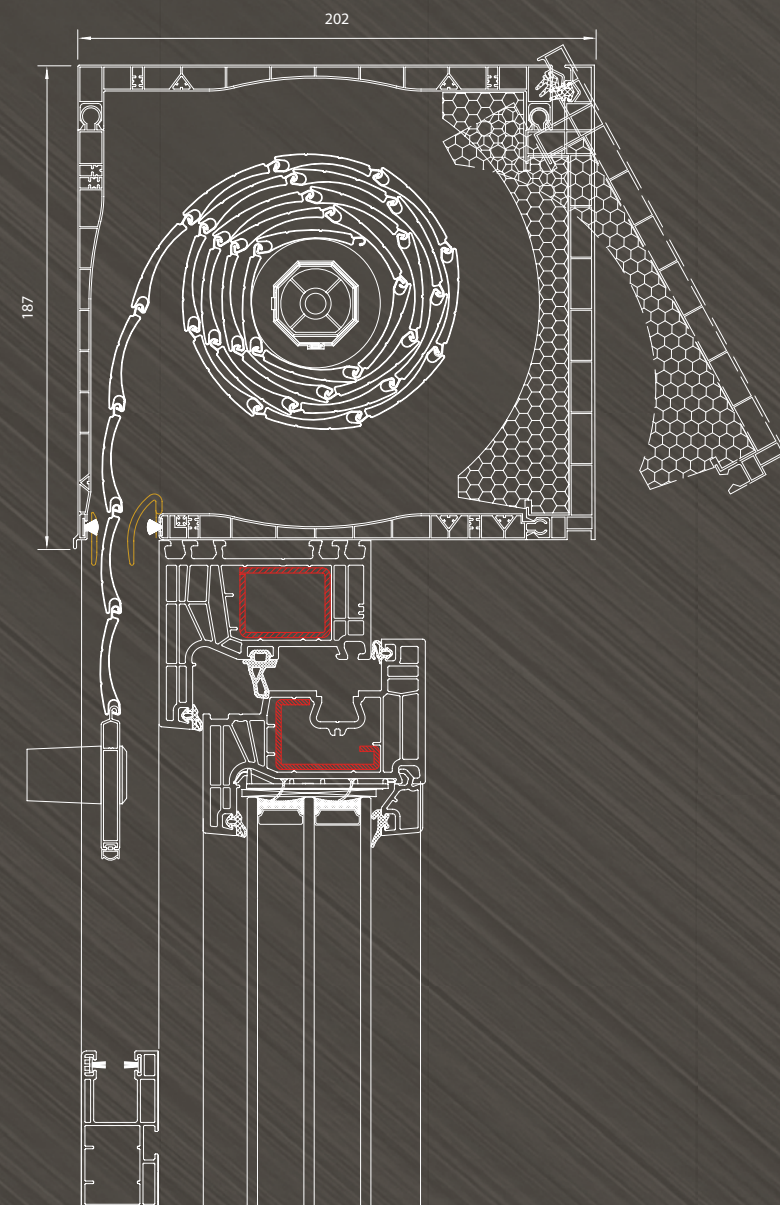

- profondeur du caisson : 202 mm
- destiné aux marchés au climat doux
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- lames en aluminium disponibles : 37 mm et 42 mm
- coulisses en PVC ou en aluminium
- le système est conçu pour recevoir un support d'enduit et un profil d'enduit, assurant une intégration esthétique du volet roulant
- lame finale avec butées
- moustiquaire plissée*
- possibilité de monter le volet roulant directement sur la fenêtre
- GAVIOTA – enrouleur esthétique dédié, monté dans le dormant de la fenêtre sur demande du client
- lame finale extrudée du tablier : 55 mm

* uniquement avec des coulisses PVC déportées
** pour caisson 185/202 mm / pour les marchés à climat doux /

LAVIUDA



185
hauteur du caisson
/ mm /



202
profondeur du caisson
/ mm /

1,3**
U_{sb}



LAMES ALUMINIUM

37mm | 42mm



B

de face

révision

PVC

ALUMINIUM



matériaux des coulisses

PVC, aluminium, bois
largeur max. du dormant de la fenêtre : 140 mm


systèmes compatibles



RDZ | VOILET ROULANT À ENCASTRER

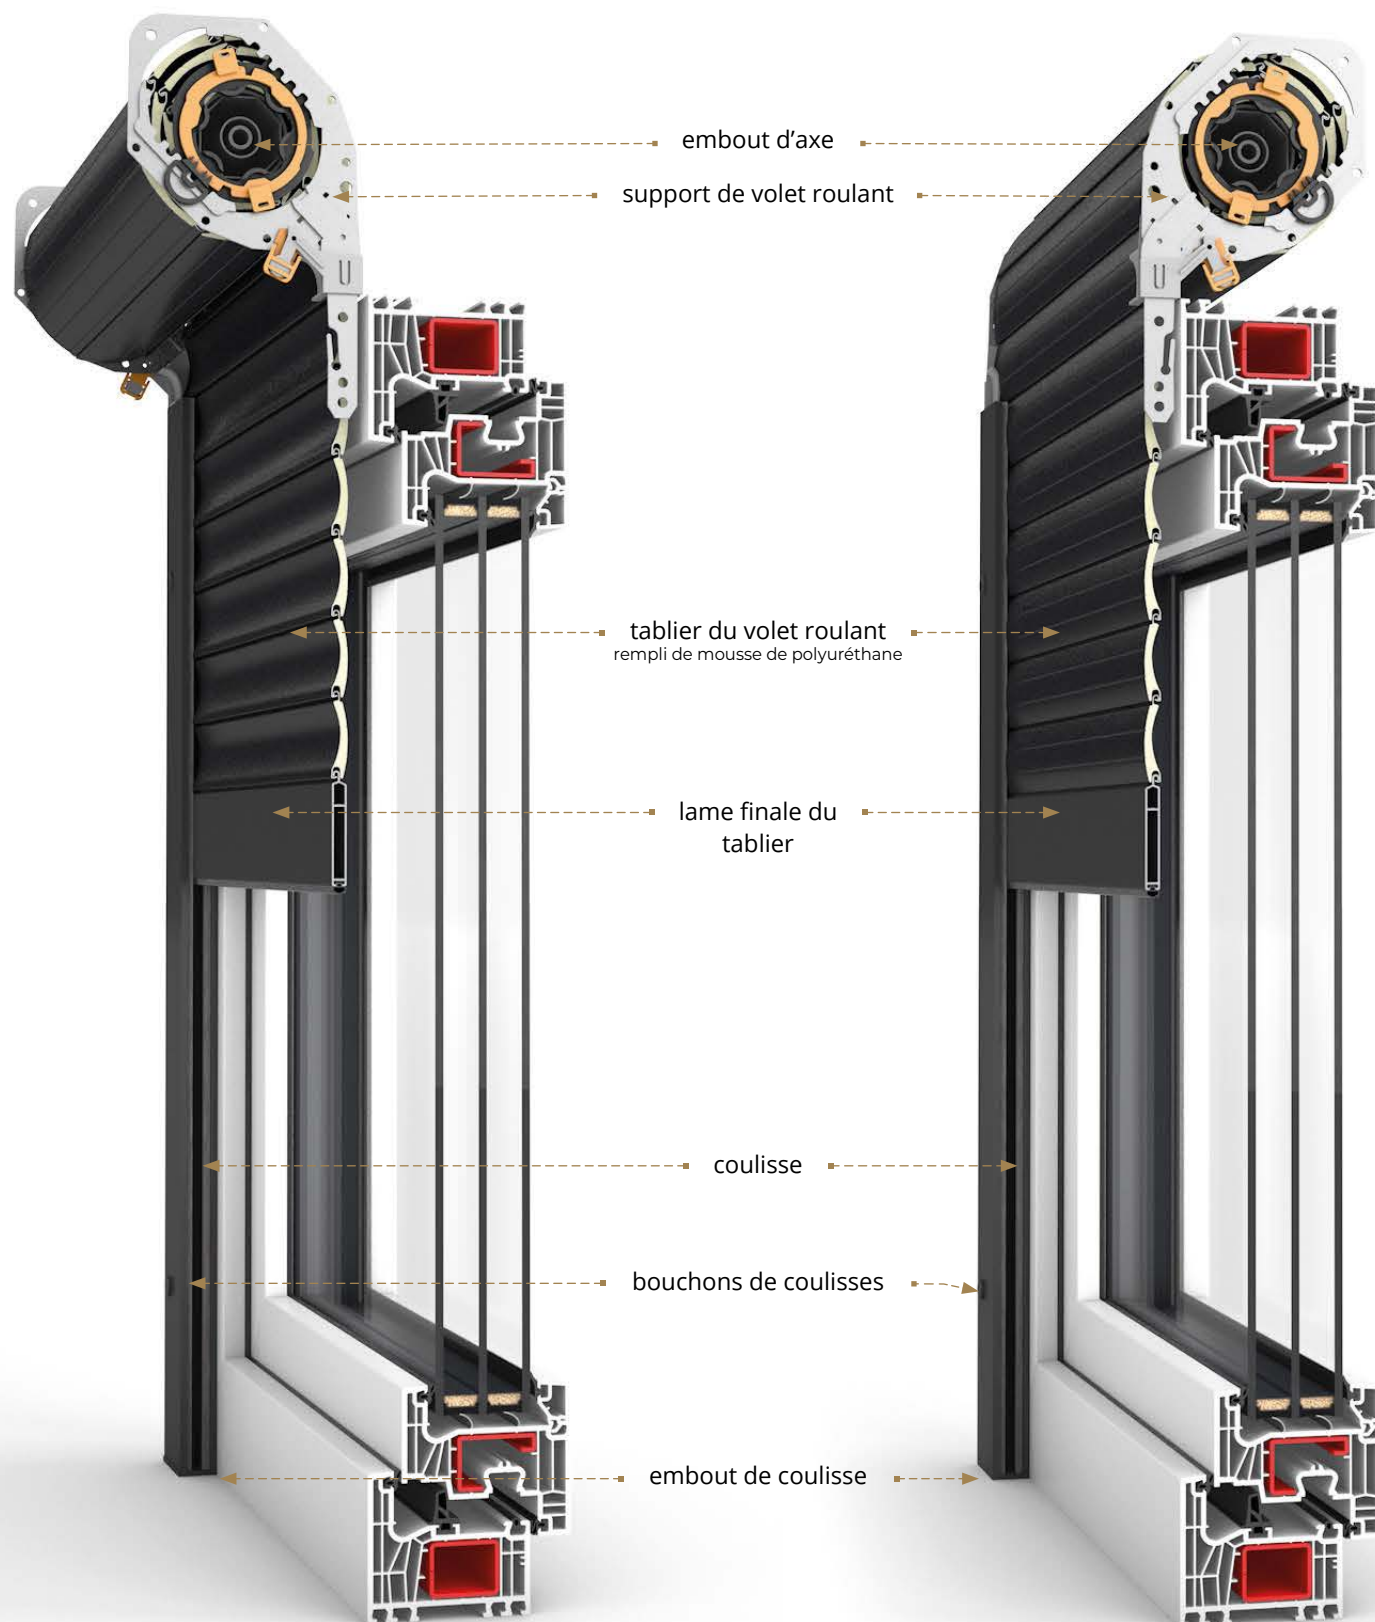

coulisse simple

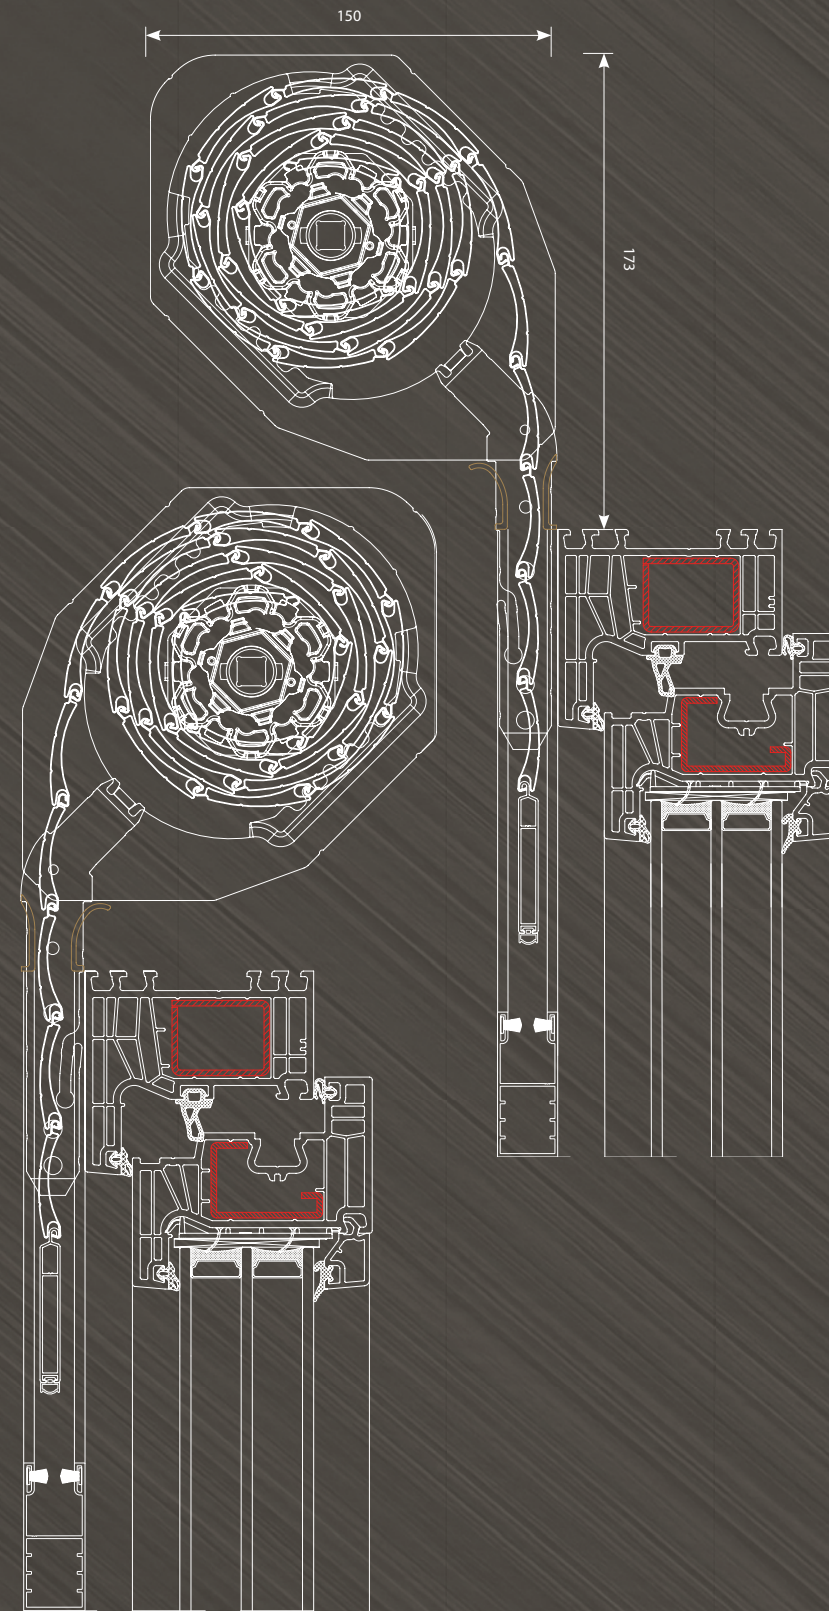

- le système de volet roulant est destiné à être installé dans une réservation préparée dans le linteau
- volet roulant livré sans coffre
- solution idéale pour une construction neuve lorsque le projet prévoit une réservation pour volet roulant dans le linteau
- tube d'enroulement équipé fixé sur un support
- tablier de volet roulant avec lame finale et attaches
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- lames en aluminium disponibles : 37 mm et 42 mm
- coulisses en aluminium
- profilé inférieur avec butée cachée
- lame finale extrudée du tablier : 55 mm

RDZ



173

hauteur min. d'installation
/ mm /




150

profondeur min. d'installation
/ mm /




LAMES ALUMINIUM

37mm | 42mm



dans l'embrasure,
enroulement à
gauche



dans l'embrasure,
enroulement à
droite

type de pose

ALUMINIUM

matériaux des coulisses


PVC, aluminium, bois

systèmes compatibles





Coloris des tabliers de volets roulants

Les lames remplies de mousse de polyuréthane, d’une hauteur de 37 mm, 42 mm et 55 mm, sont disponibles dans différents coloris.

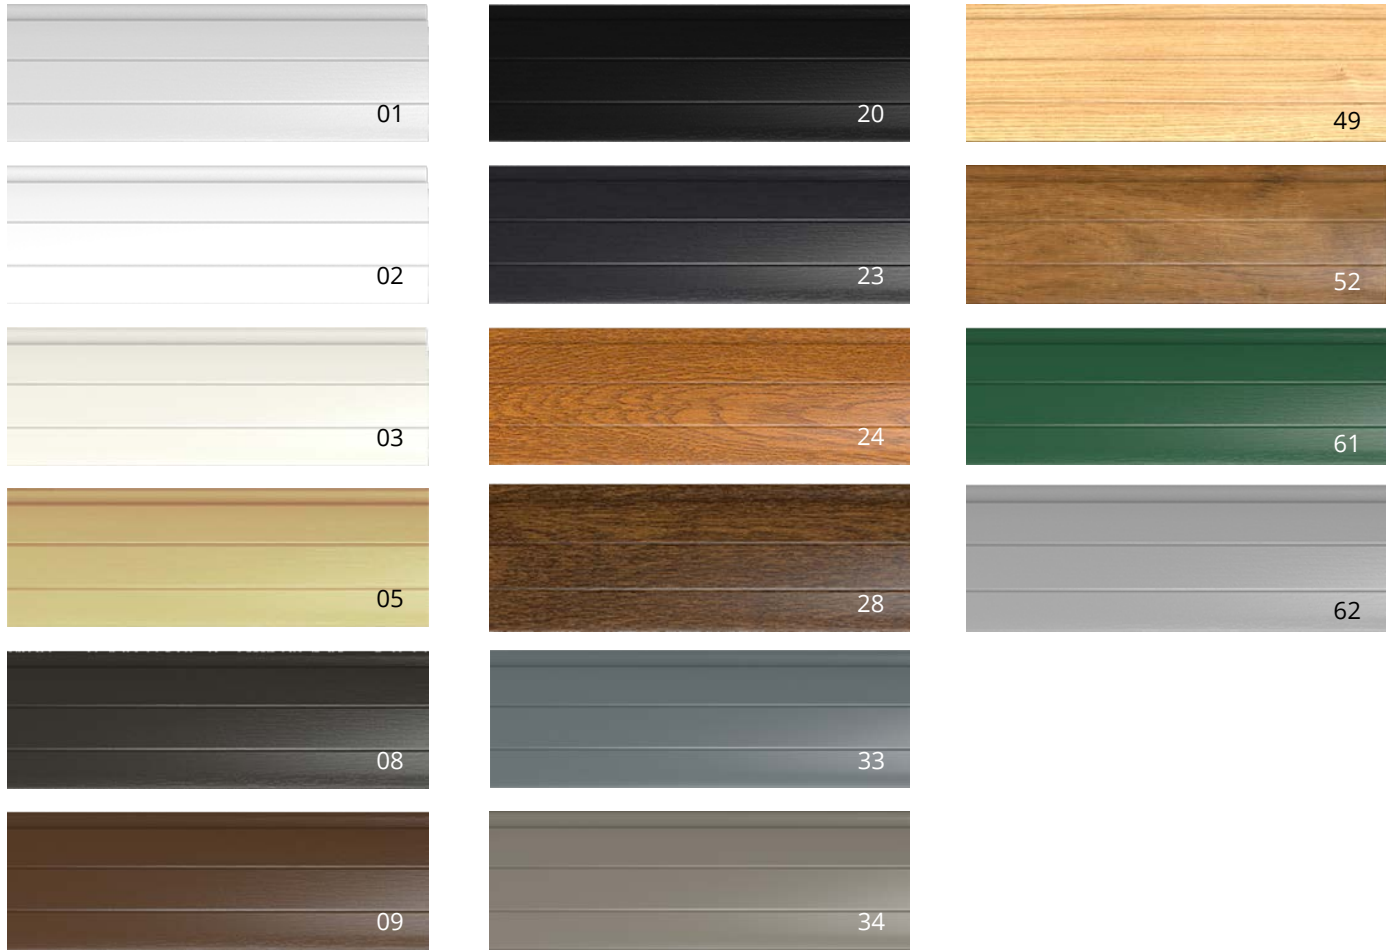

COLORIS DISPONIBLES POUR LES DIFFÉRENTES HAUTEURS DE LAMES


Coloris pour les lames de 37 et 42 mm



- | | |
|---------------|--------------------------|
| 01 argent | 20 noir |
| 02 blanc | 23 anthracite |
| 03 gris | 24 chêne doré |
| 05 beige | 28 noyer |
| 08 brun foncé | 33 gris basalte RAL 7012 |
| 09 brun | 34 gris quartz RAL 7039 |

- | |
|-------------------|
| 49 Turner Oak |
| 52 Winchester |
| 60 ivoire* |
| 61 vert mousse |
| 62 aluminium gris |

Coloris pour les lames de 55 mm



- | |
|---------------|
| 02 blanc |
| 03 gris |
| 08 brun foncé |
| 23 anthracite |
| 60 ivoire* |

* Disponible pour les lames de 42 mm et 55 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Coloris des éléments de volets roulants

Les volets roulants peuvent être encore mieux assortis aux coloris des fenêtres et des façades grâce à la possibilité de plaxer certains éléments du système.

Une large gamme de décors permet de créer une association esthétique et harmonieuse entre le volet roulant, les menuiseries et le caractère du bâtiment.





* La liste actuelle des coloris disponibles est consultable sur www.drutex.eu et auprès de votre revendeur.




BRISE-SOLEIL ORIENTABLES


ZF-A | BRISE-SOLEIL ORIENTABLE EN ALUMINIUM

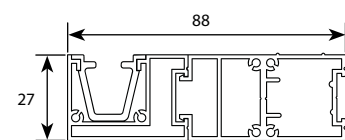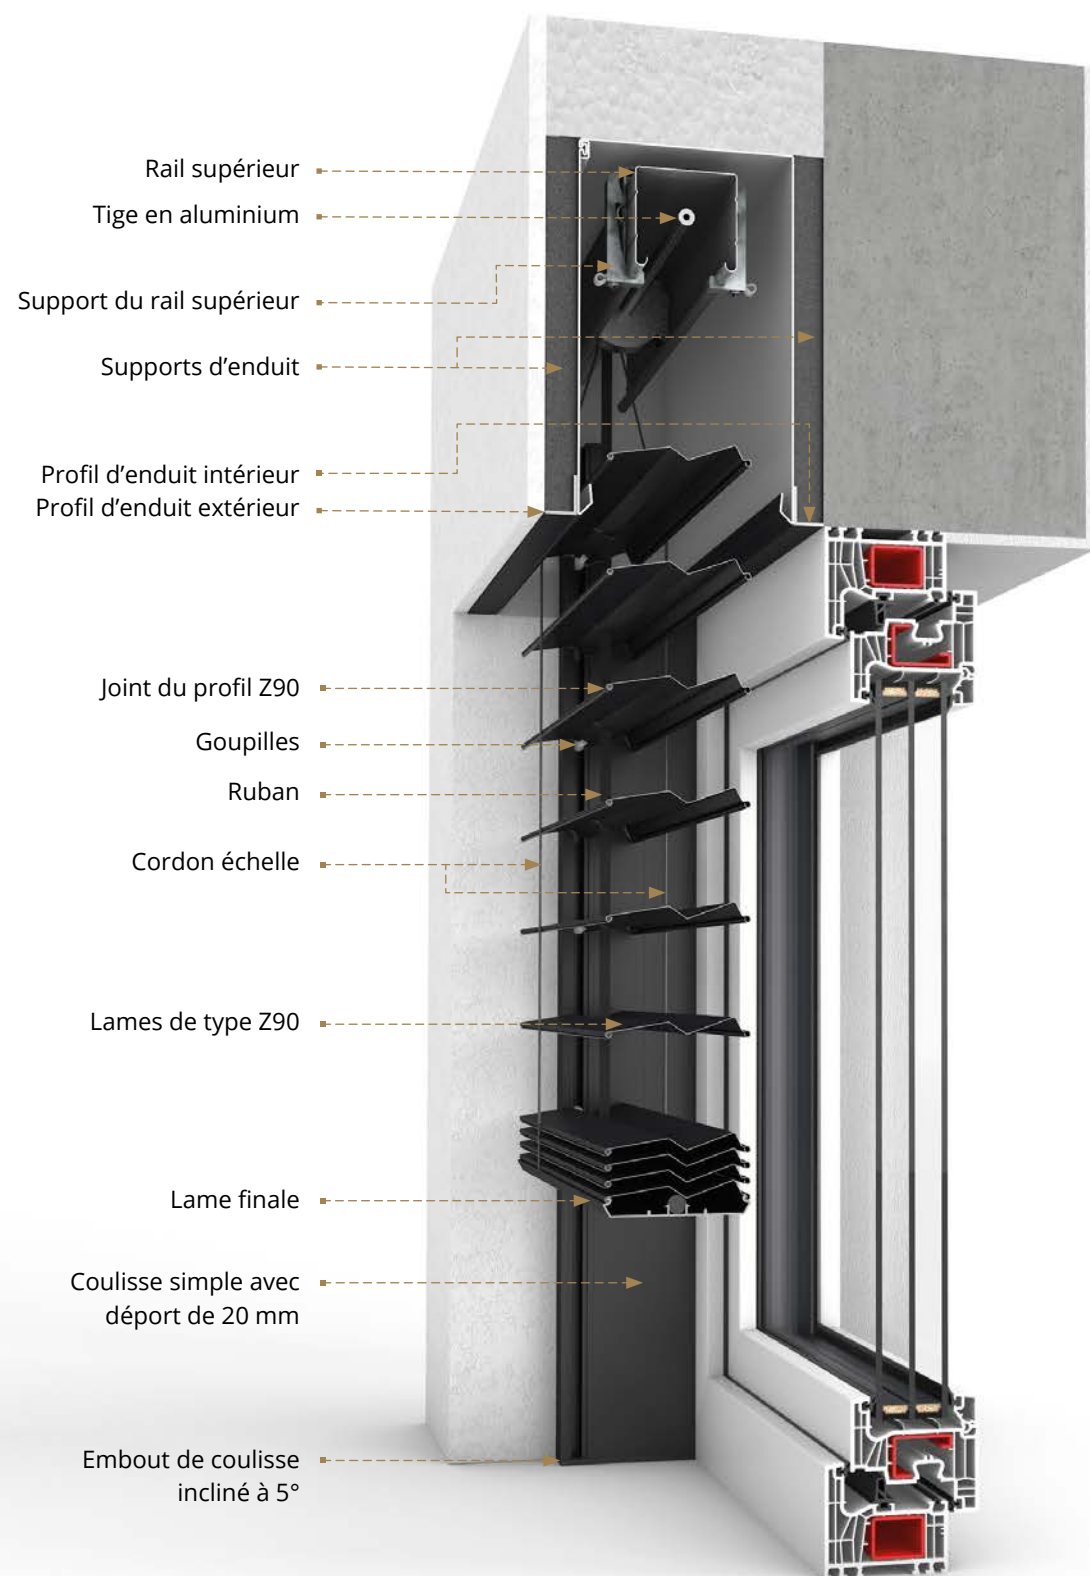

Coulisse simple

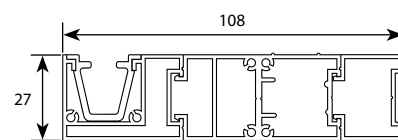

Coulisse simple avec déport

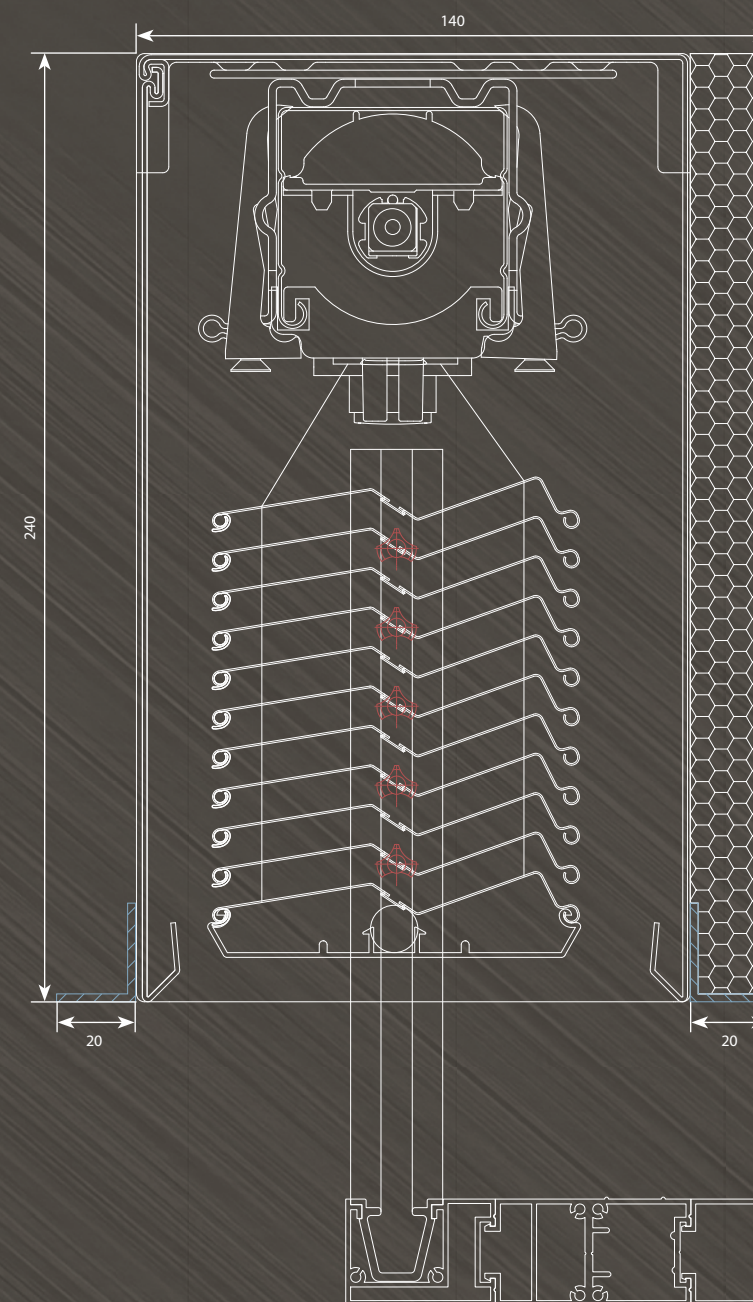

- profondeur du caisson 140 mm
- large choix de couleurs RAL
- lames disponibles C80, Z90, S90
- moustiquaires plissées avec utilisation d'une entretoise
- goupilles en acier dans les lames
- système préparé pour l'utilisation de supports et de profils d'enduit côté extérieur et intérieur, assurant une finition esthétique du caisson
- coulisse en deux parties – trous de montage invisibles
- contrôlez la quantité de lumière dans les pièces
- option de rallonge du câble d'alimentation de 2,5 m, 5 m ou 10 m
- réglage des lames à plusieurs positions, avec rotation supplémentaire de la lame C80 à 180° – en option
- les brise-soleil orientables réduisent la consommation électrique de la climatisation
- largeur max. du caisson 4 m

ZF-A



140 / 240



140 / 300

Dimensions des caissons
/ prof. / haut. mm /



C80




Z90




S90

Type de lame



en façade



sous enduit



dans l'embrasure

Type de montage



ALUMINIUM

Matériaux des coulisses




Smart Home


ZF-A NEW | BRISE-SOLEIL ORIENTABLE EN ALUMINIUM NEW

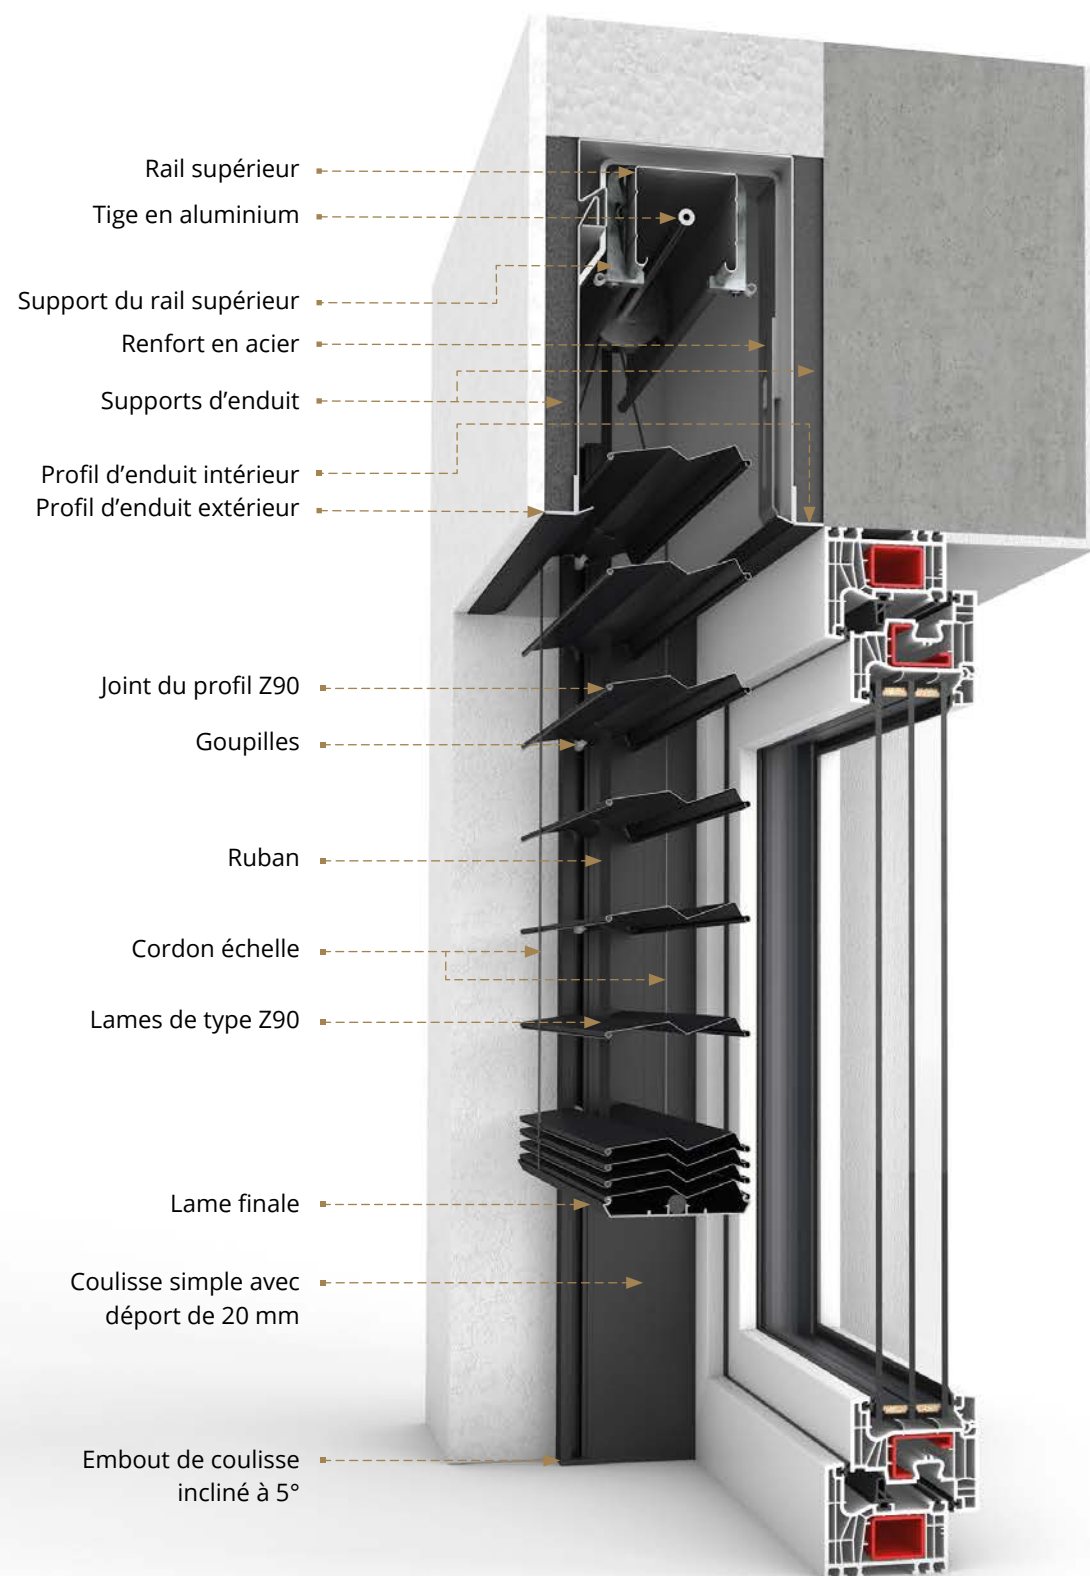

Coulisse simple

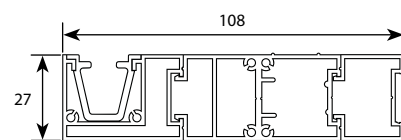

Coulisse simple avec déport

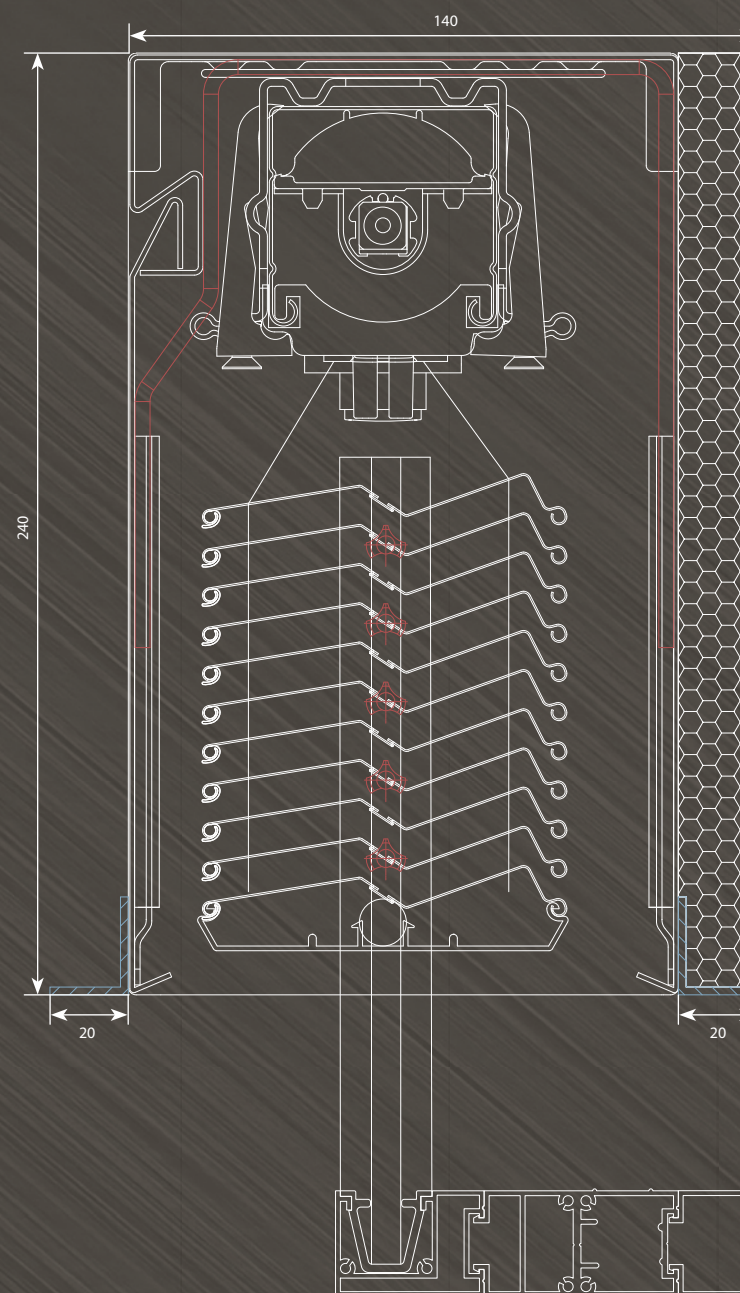

- profondeur du caisson 140 mm
- large choix de couleurs RAL
- lames disponibles C80, Z90, S90
- moustiquaires plissées avec utilisation d'une entretoise
- goupilles en acier dans les lames
- système préparé pour l'utilisation de supports et de profils d'enduit côté extérieur et intérieur, assurant une finition esthétique du caisson
- coulisse en deux parties – trous de montage invisibles
- contrôlez la quantité de lumière dans les pièces
- option de rallonge du câble d'alimentation de 2,5 m, 5 m ou 10 m
- réglage des lames à plusieurs positions, avec rotation supplémentaire de la lame C80 à 180° – en option
- les brise-soleil orientables réduisent la consommation électrique de la climatisation
- largeur max. du caisson 5 m

ZF-A NEW



140 / 240



140 / 300



140 / 350

Dimensions des caissons
/ prof. / haut. mm /



C80




Z90



S90

Type de lame

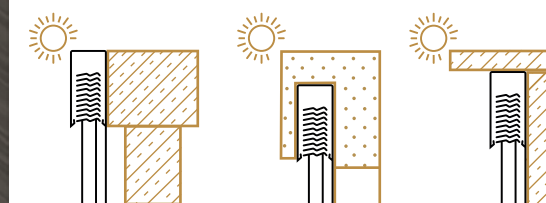

en façade

sous enduit

dans l'embrasure



Type de montage

ALUMINIUM


Matériaux des coulisses



ZF-S | BRISE-SOLEIL ORIENTABLE EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

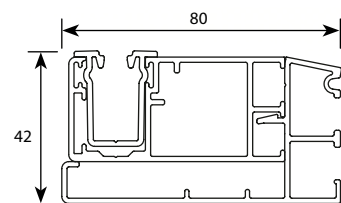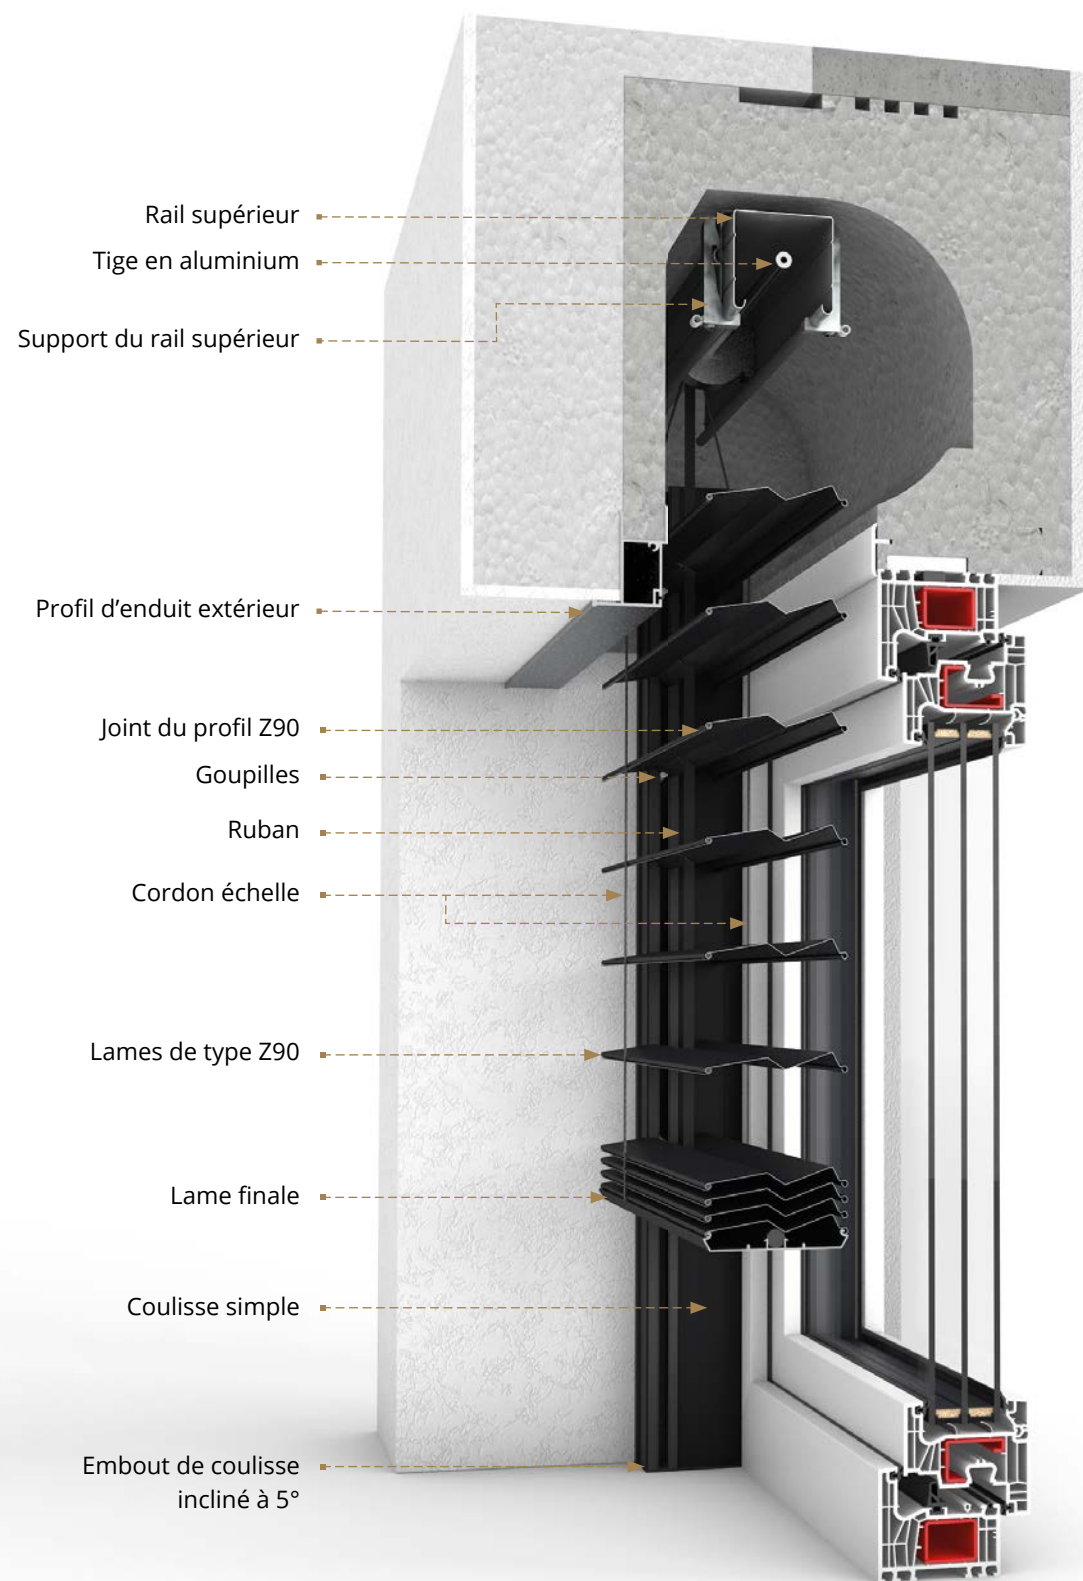

Coulisse simple

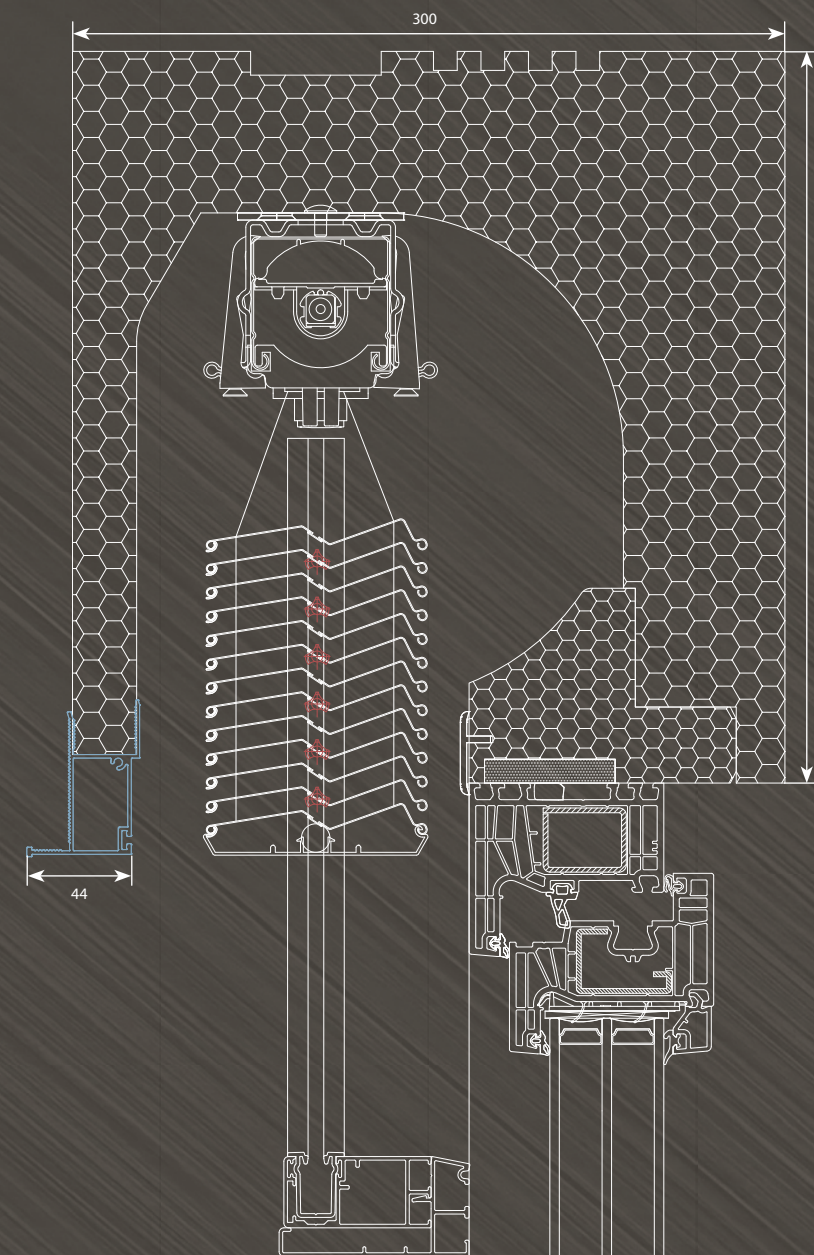

- haute isolation thermique et acoustique
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- lames disponibles C80, Z90, S90
- goupilles en acier dans les lames
- profilé d'enduit en aluminium
- contrôlez la quantité de lumière dans les pièces
- option de rallonge du câble d'alimentation de 2,5 m, 5 m ou 10 m
- Réglage des lames à plusieurs positions, avec rotation supplémentaire de la lame C80 à 180° – en option
- les brise-soleil orientables réduisent la consommation électrique de la climatisation
- coulisses en aluminium de série
- possibilité d'ajouter une isolation supplémentaire à l'intérieur du coffre

* pour coffre 308/425 mm avec isolation supplémentaire du coffre

ZF-S



275 | 308

hauteur du caisson
/ mm /



260 | 300 | 365 | 425
profondeur du caisson
/ mm /

0,20*

U_{sb}



C80




Z90



S90

Type de lame



pour pose encastrée

Type de montage

PVC

ALUMINIUM

Matériaux des coulisses

PVC, aluminium, bois

systèmes compatibles



Verfügbare Lamellenfarben

Les lames de 80 mm et 90 mm de largeur sont disponibles dans différents coloris.



BRISE-SOLEIL ORIENTABLE EN ALUMINIUM

Dimensions de coffre disponibles (L x H)
140x240 mm, 140x300 mm, 140x350 mm.



BRISE-SOLEIL ORIENTABLE EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

Dimensions de coffre disponibles (L x H)
260x275 mm, 300x308 mm,
365x308 mm, 425x308 mm.



LAMES DISPONIBLES POUR LES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES



Lames C80



Lames Z90



Lames S90

Nous utilisons des peintures mates pour les volets roulants adaptatifs et les brise-soleil orientables.

Motorisations et commande

Solutions modernes pour les protections solaires extérieures

◆ Choisissez la motorisation adaptée à vos besoins – radio, filaire ou solaire

01

Motorisations radio

Commande sans fil confortable et moderne – utilisation pratique des volets roulants à l'aide d'une télécommande.

SOMFY ▪ YOODA ▪ ELERO ▪ MOBILUS



02

Motorisations filaires

Une solution filaire classique et fiable pour la commande quotidienne des volets roulants.

SIMU ▪ SELVE ▪ SOMFY ▪ YOODA ▪ ELERO ▪ GEIGER ▪ MOBILUS



03

Motorisations solaires

Une solution économe en énergie utilisant l'alimentation solaire – confort et indépendance.

SELVE ▪ SOMFY ▪ ELERO



04

Smart Home

Commandez vos volets roulants depuis votre smartphone et connectez-les à votre système Smart Home afin de profiter au quotidien de davantage de confort, de contrôle et d'automatisation.

SOMFY ▪ YOODA ▪ ELERO ▪ BLEBOX ▪ MOBILUS

