



RN 215 | VOLET ROULANT MONOBLOC EN PVC

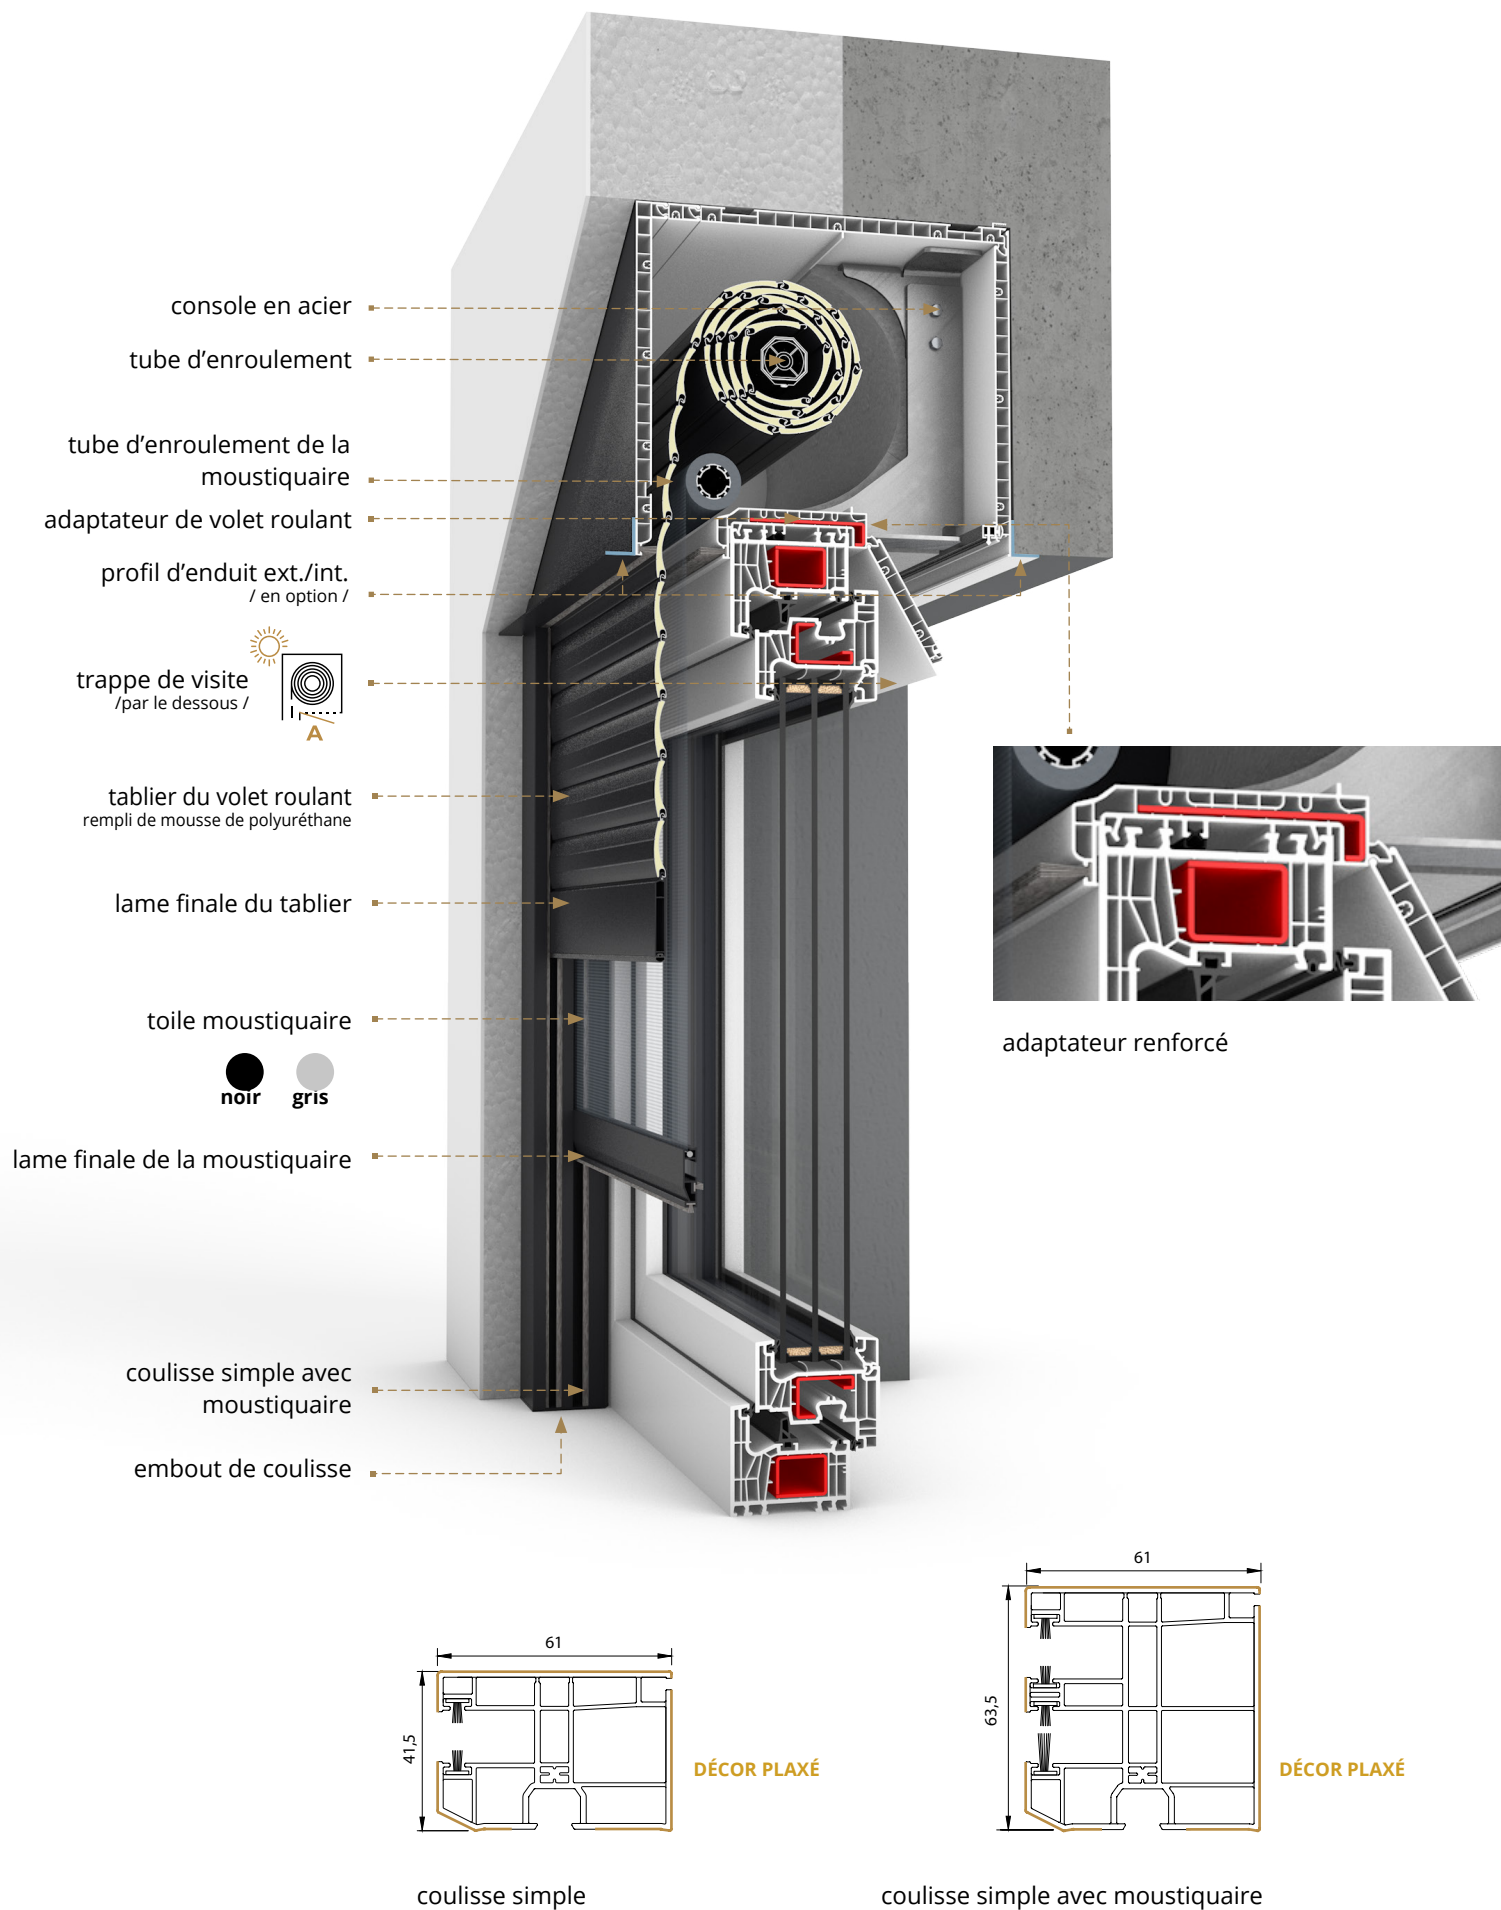

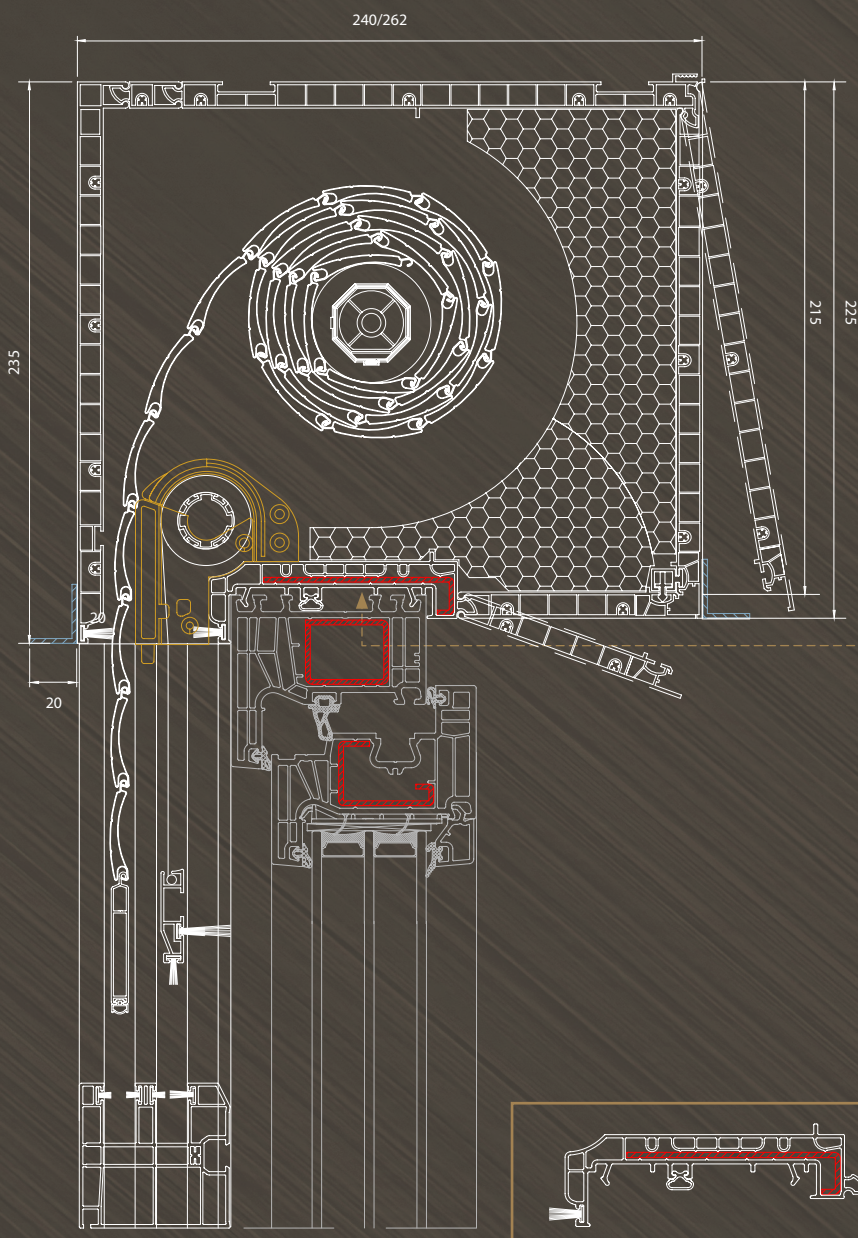

adaptateur renforcé

- profondeur du caisson : 240 mm, avec moustiquaire : 262 mm
- lames en aluminium disponibles : 37 mm, 42 mm et 55 mm
- console statique en deux parties à partir d'une largeur de 1 800 mm, assurant une rigidité optimale de la structure.
- l'adaptateur est équipé d'un joint garantissant une étanchéité optimale et d'excellentes performances en matière d'isolation thermique et de perméabilité à l'air.
- coulisses en PVC, en aluminium ou en bois
- le renfort spécialement conçu assure une rigidité optimale du système ainsi qu'une excellente résistance au vent.
- le système est conçu pour recevoir un support d'enduit et un profil d'enduit, assurant une intégration esthétique du volet roulant.
- lame finale avec butée ou tampon dissimulé
- moustiquaire enroulable ou plissée
- possibilité de monter le volet roulant directement sur la fenêtre
- embout inférieur de coulisse incliné à 5° de série

* pour caisson avec moustiquaire (MKT)

RN 215

215

hauteur du caisson
/mm/

240 / 262*

profondeur du caisson
/ mm /

0,78

U_{sb}

/ en combinaison avec Iglo Energy /



LAMES ALUMINIUM


37mm

42mm

55mm



A



B

par le dessous

de face

trappe de visite

PVC

ALUMINIUM

BOIS

atériaux des coulisses

Iglo 5, Iglo Light, Iglo Energy, Iglo Edge, Iglo Slide

systèmes compatibles

