

**Qualité**

Une technologie moderne, des meilleurs matériaux et un contrôle de la production à chaque étape garantissent la plus haute qualité.

**Service**

Un service professionnel et rapide c'est le reflet de l'entreprise Drutex, qui crée des tendances en terme du service avant et après-vente depuis des années.

**Sécurité**

Les fenêtres et systèmes coulissants sont équipés de ferrures fiables, ce qui rend leur utilisation sûre.

**Maison intelligente**

Un contrôle intelligent des portes d'entrée, des fenêtres, des volets roulants, BSO, moustiquaires, portails, portillons et de l'éclairage avec un smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Les informations dans cette brochure sont fournies seulement à titre informatif et indicatif. La spécification du produit doit être vérifiée avec les données techniques spécifiées par le fabricant.



SYSTÈME COULISSANTS

NÉE DE LA PASSION ET DE L'EXPÉRIENCE

PARTENAIRE COMMERCIAL

IGLO EXPERT PSK NOUVEAUTÉ

Baie coulissante moderne en PVC qui associe un design élancé à d'excellentes performances d'utilisation. Le profilé à six chambres, doté d'une géométrie spécialement conçue des cloisons, ainsi que le triple système d'étanchéité assurent de très bonnes propriétés d'isolation, un confort d'utilisation optimal et une protection efficace contre le bruit. L'assemblage du dormant et de l'ouvrant, d'une hauteur de seulement 117 mm, permet à la fois d'augmenter la surface vitrée et de laisser entrer davantage de lumière naturelle à l'intérieur. La profondeur de construction est de 77 mm pour l'ouvrant et de 70 mm pour le dormant.

renfort complet
de 1,5 mm

renfort de 2 mm
en forme de C

profilé non affleurant








soudure V-Perfect
en standard

2
joints **PVC-P**

1
joint central
PVC-P

cache-rail inférieure et
supérieure disponible
en 5 couleurs

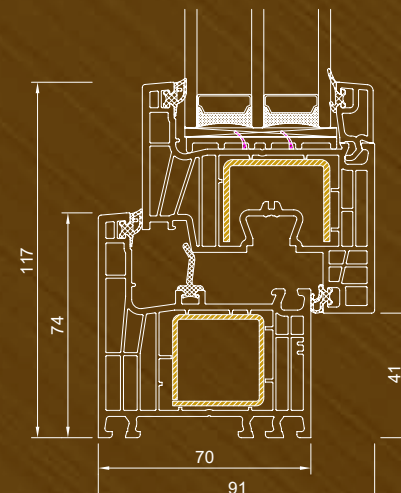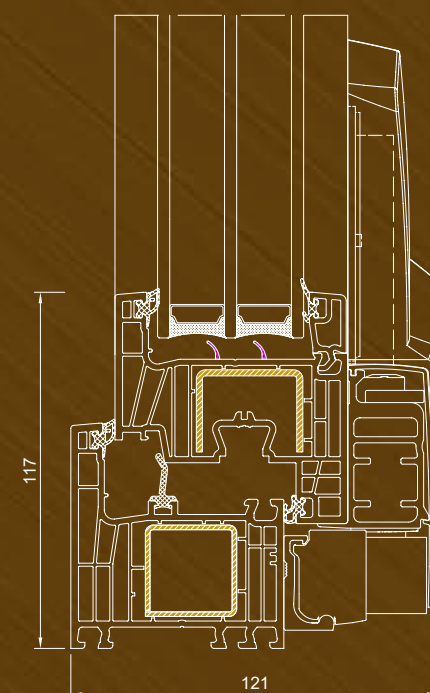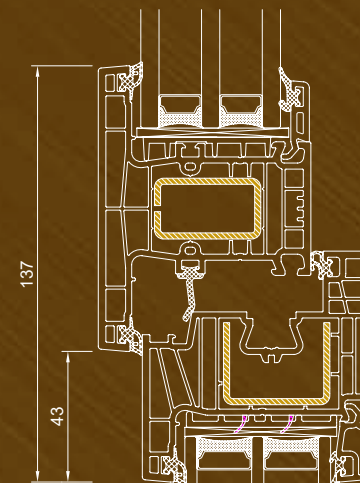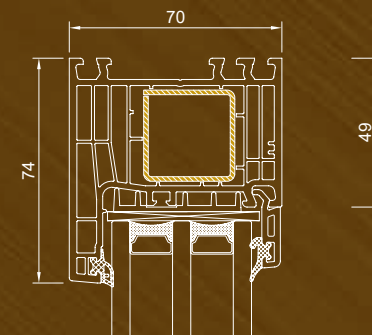

- 4 gâches de sécurité, antidégondage (si cela est techniquement possible)
- épaisseur de vitrage possible de 24-54 mm
- vitrage isolant rempli d'argon
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- micro-ventilation
- poignée en aluminium
- joints d'étanchéité, joints de vitrage et joint central en noir ou gris
- riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- 3 coloris de profil au choix : blanc, brun ou anthracite
- joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- renforcement en acier du dormant et de l'ouvrant (2 mm pour l'ouvrant)
- en option supplémentaire : renforcement complet du dormant

IGLO EXPERT PSK NOUVEAUTÉ

6
chambres

3
joints soudés dans les angles

77 / 70
prof. de const. de l'ouvrant / du dormant
/ mm /



0,69*
Uw pour Ug=0,5 W/(m²K)

* valeur déterminée par calcul pour une fenêtre
de référence avec vitrage 4th/18/4/18/4th



IGLO ENERGY CLASSIC PSK

Profilé de classe A à 7 chambres, fabriqué exclusivement à partir de matériaux vierges. Notre système exclusif garantit un flux de lumière optimal dans les petites et grandes pièces, tout en conservant des paramètres d'isolation thermique exceptionnels, grâce auxquels vous réduirez considérablement vos factures de chauffage.

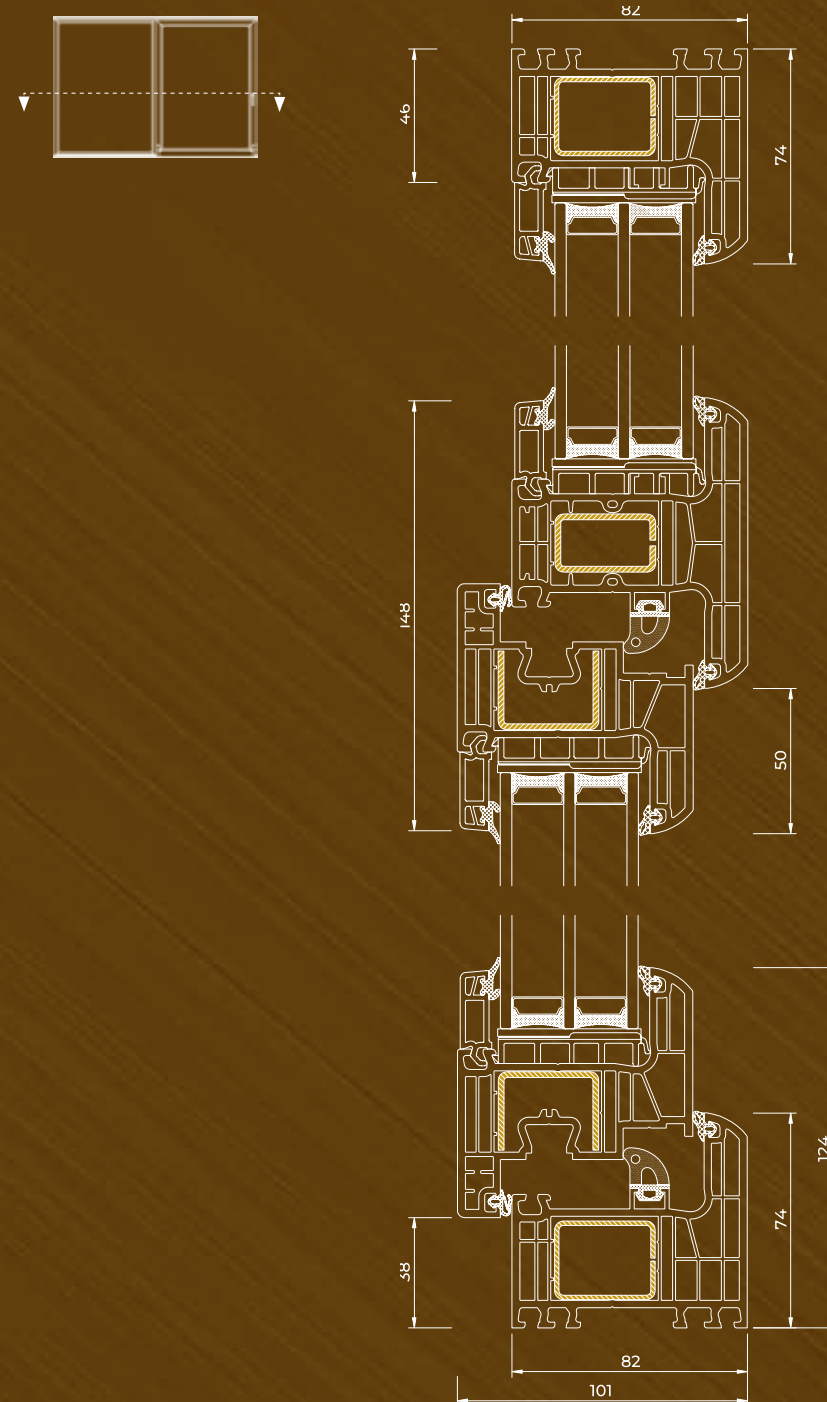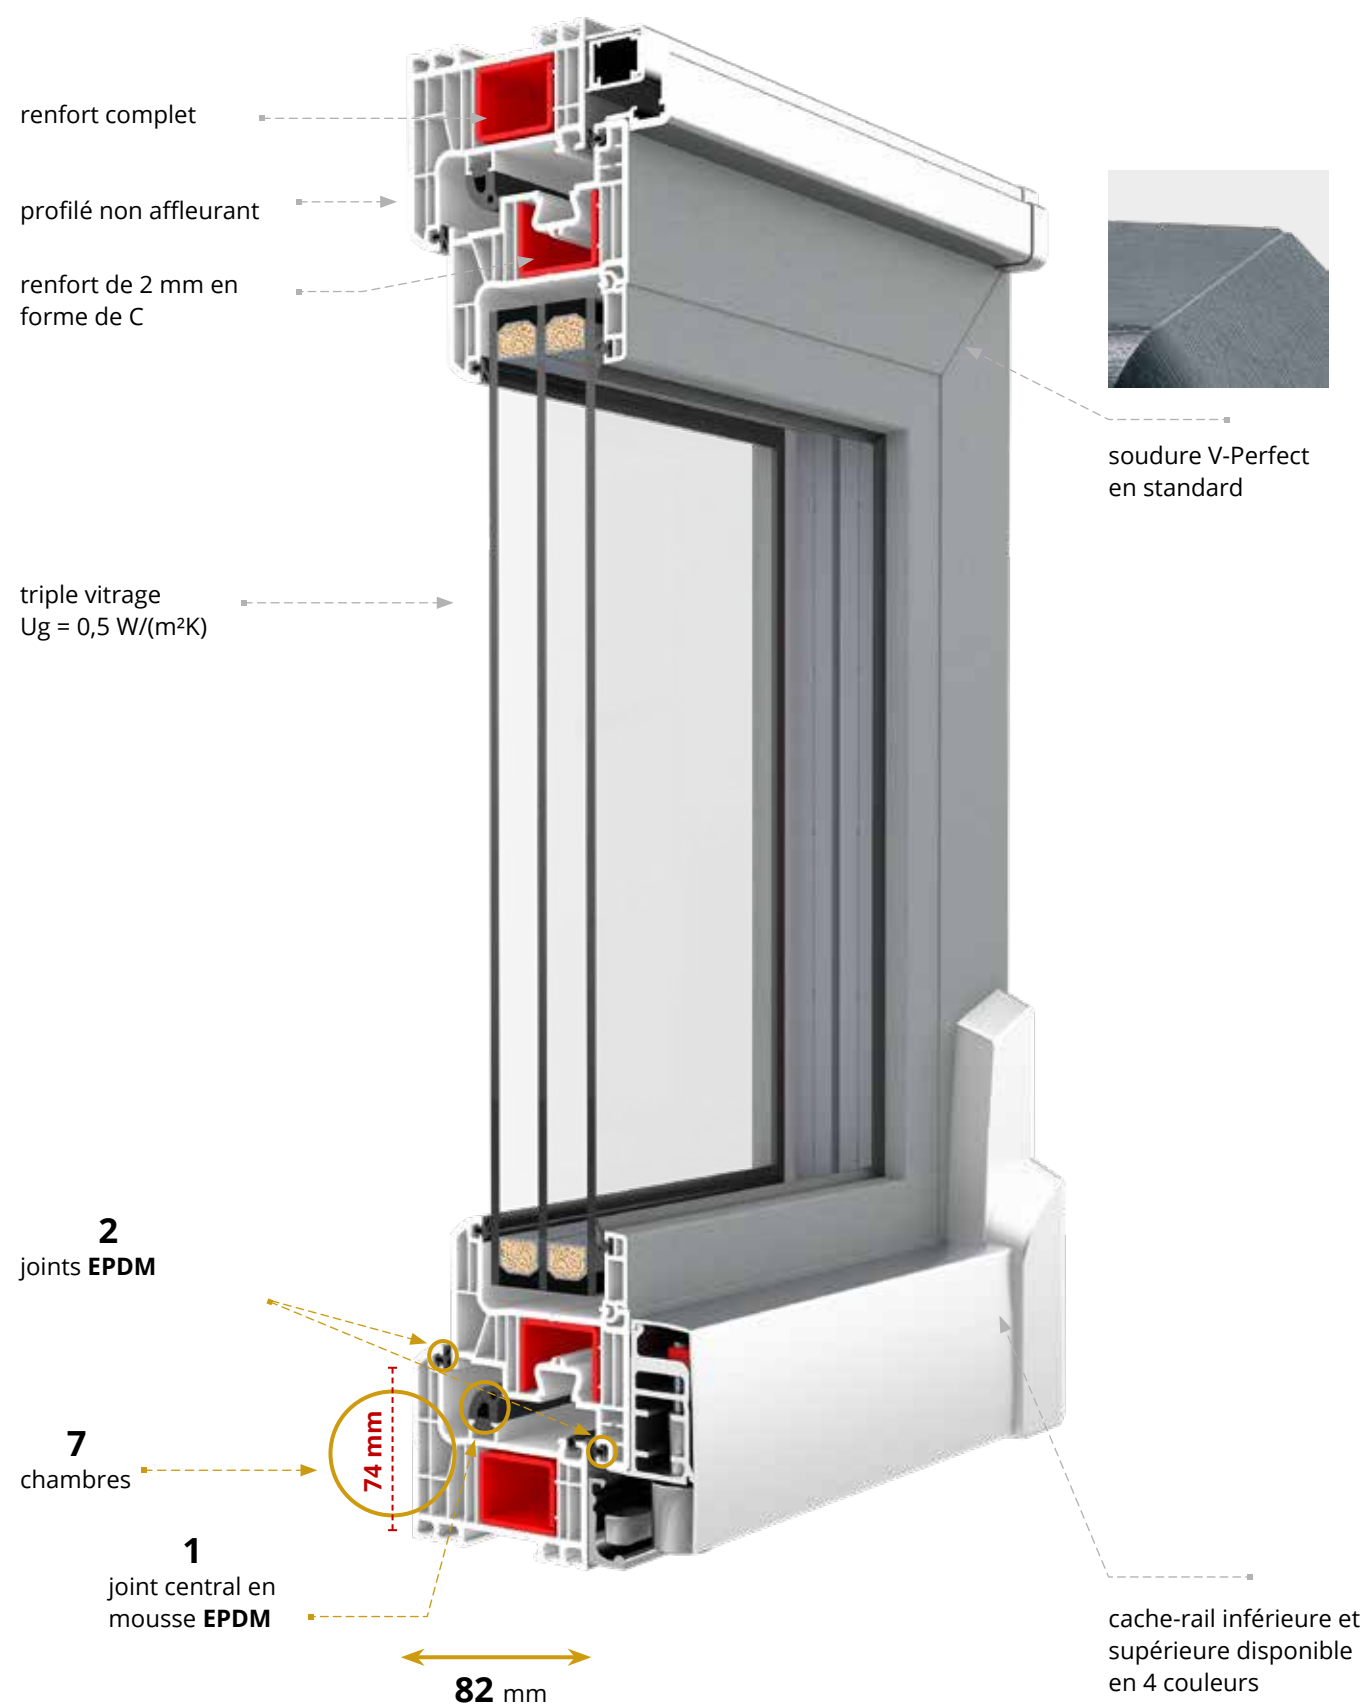

- ferrure MACO pour les vantaux pesant jusqu'à 200 kg
- triple vitrage remplies d'argon avec $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- paquets de vitrage de 24 à 52 mm (48 mm par défaut - 4/18/4/18/4)
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- inclinable pour la ventilation
- poignée en aluminium
- joints périphériques et joints de vitrage disponibles en noir ou gris
- riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- 3 couleurs de profilé au choix : blanc, brun ou anthracite
- joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- renfort du dormant en acier massif (plein), renfort en acier de 2 mm en forme de C
- profilé de transport PVC à 5 chambres avec joint d'étanchéité
- soudure v-perfect en standard

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

7
chambres

3
joints EPDM

82
profondeur d'encastrement
/ mm /

0,66*
 U_w pour $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* Valeur déterminée par calcul pour construction de dimensions 2700 x 2300 mm avec vitrage $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ et intercalaire Swisspacer Ultimate

Profilé de classe

A




IGLO EDGE SLIDE




Le nouveau système de terrasse se distingue par sa valeur d'isolation thermique élevée de $U_w = 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ et par sa forme de profilé angulaire et moderne, conforme à la ligne de produits Iglo Edge.

renfort en acier
2 mm

triple vitrage
 $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

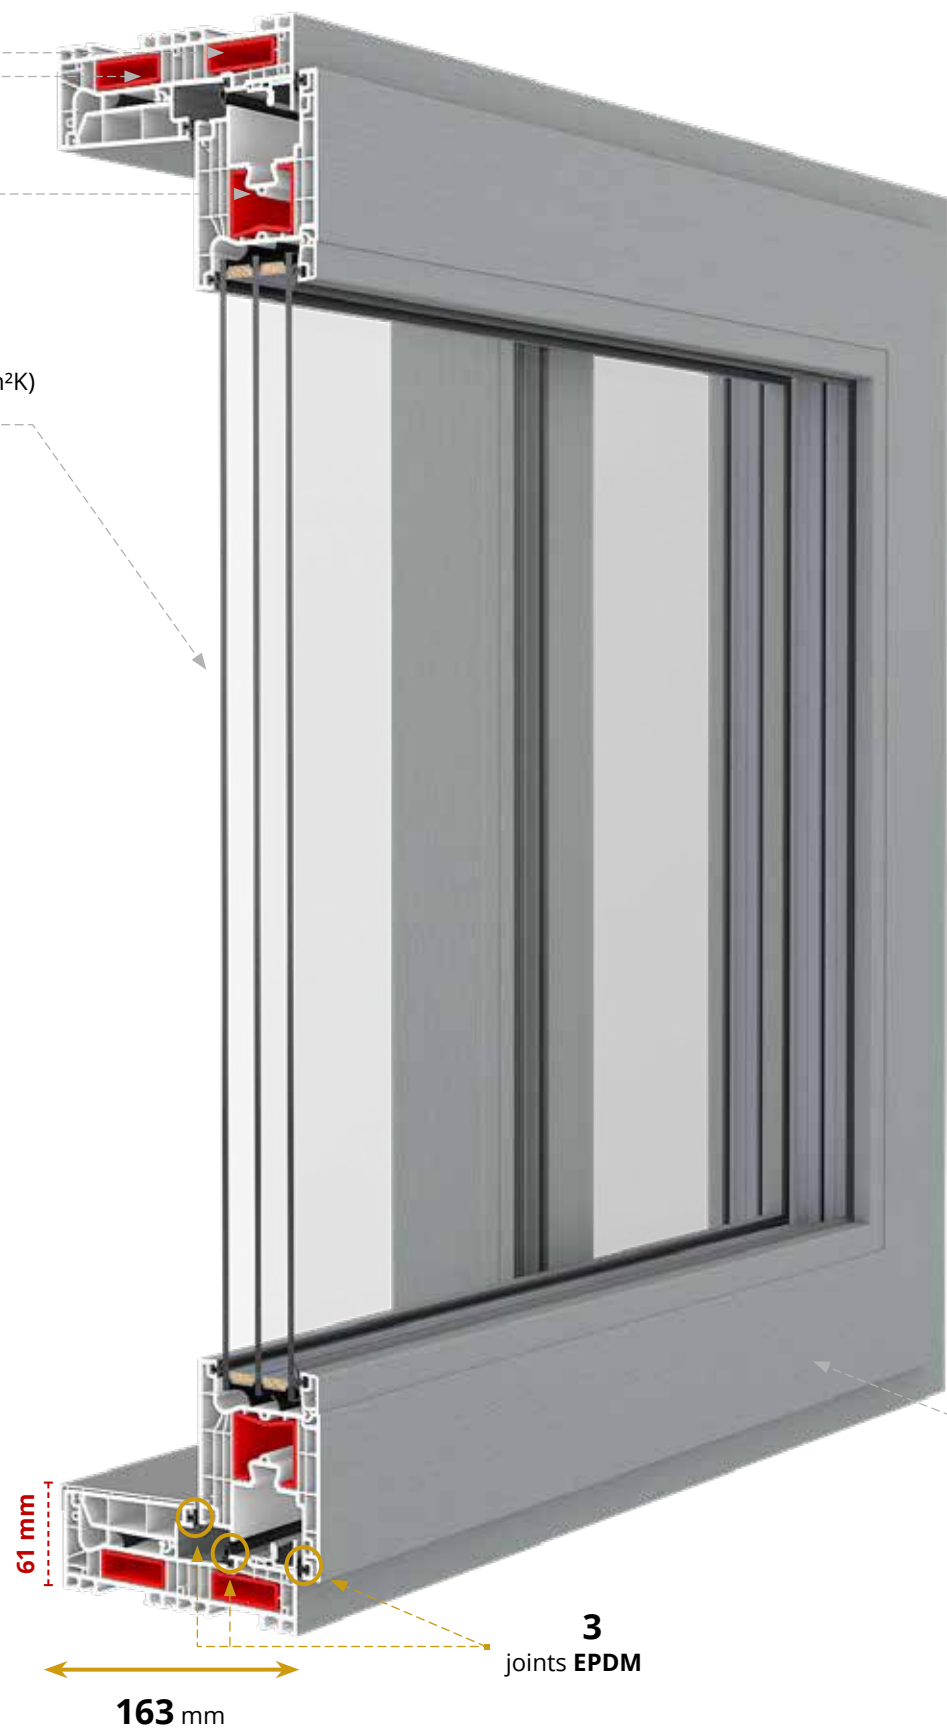

Soudure V-Perfect
en standard

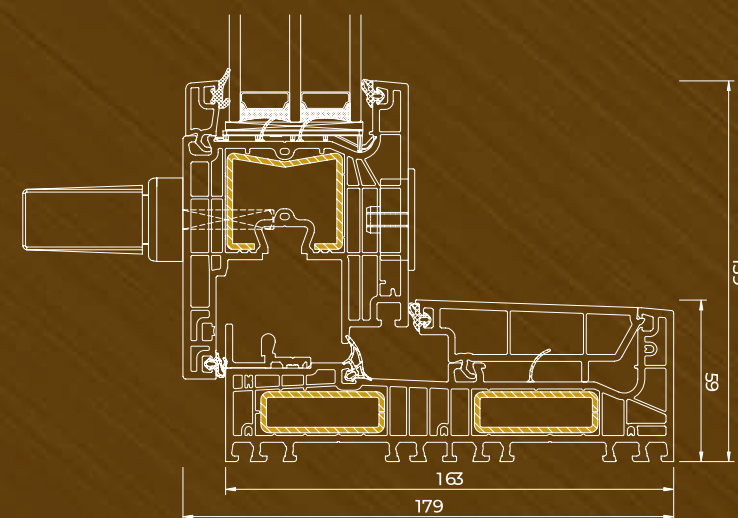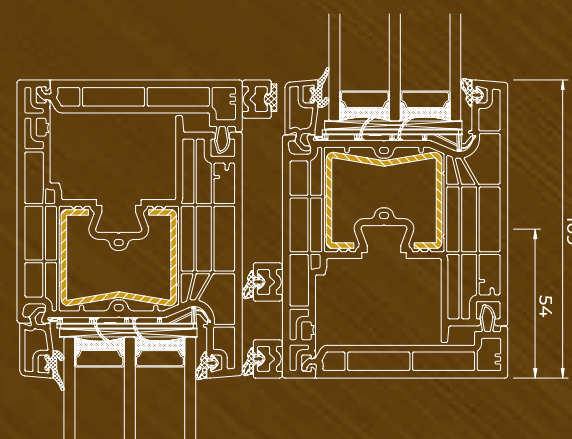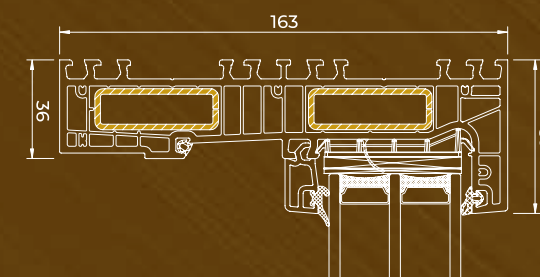

- ferrure SIEGENIA avec gâches de sécurité, antidégondage
- triple vitrage remplis d'argon avec $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- épaisseur du vitrage de 48 à 54 mm (48 mm par défaut - 4/18/4/18/4)
- intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- poignée intérieure en aluminium
- micro-ventilation
- coquille encastrée en aluminium à l'extérieur
- joints périphériques et joints EPDM de vitrage disponible en noir ou gris
- joint central de couleur noir
- riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- 3 couleurs de profilé au choix : blanc, brun ou anthracite
- renfort du dormant et du vantail en acier de 2 mm
- profilé de transport PVC à 5 chambres avec joint d'étanchéité
- soudure V-Perfect en standard

IGLO EDGE SLIDE

6
chambres

3
joints EPDM

163
profondeur d'encastrement
/ mm /

0,65*
 U_w pour $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

* Valeur déterminée par calcul pour construction aux dimensions de 4000 x 2600 mm avec vitrage $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ et intercalaire Swisspacer Ultimate

Profilé de classe

A



IGLO HS

Idéal pour les grands vitrages de terrasses et de balcons, donnant aux intérieurs un caractère unique et moderne. Avec ces ouvrants pesant jusqu'à 400 kg sa construction est extrêmement robuste. Son excellente fonctionnalité est assurée, entre autres, par l'utilisation d'un seuil bas en aluminium pouvant être dissimulé dans le sol.

renfort avec ruptures thermiques

renfort complet de 2 mm

triple vitrage
 $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

intercalaire en acier galvanisé

renfort de 3 mm en forme de C

2
joints EPDM

60 mm

194 mm


28 mm
37 mm



Soudure V-Perfect en standard



joint d'étanchéité en brosse

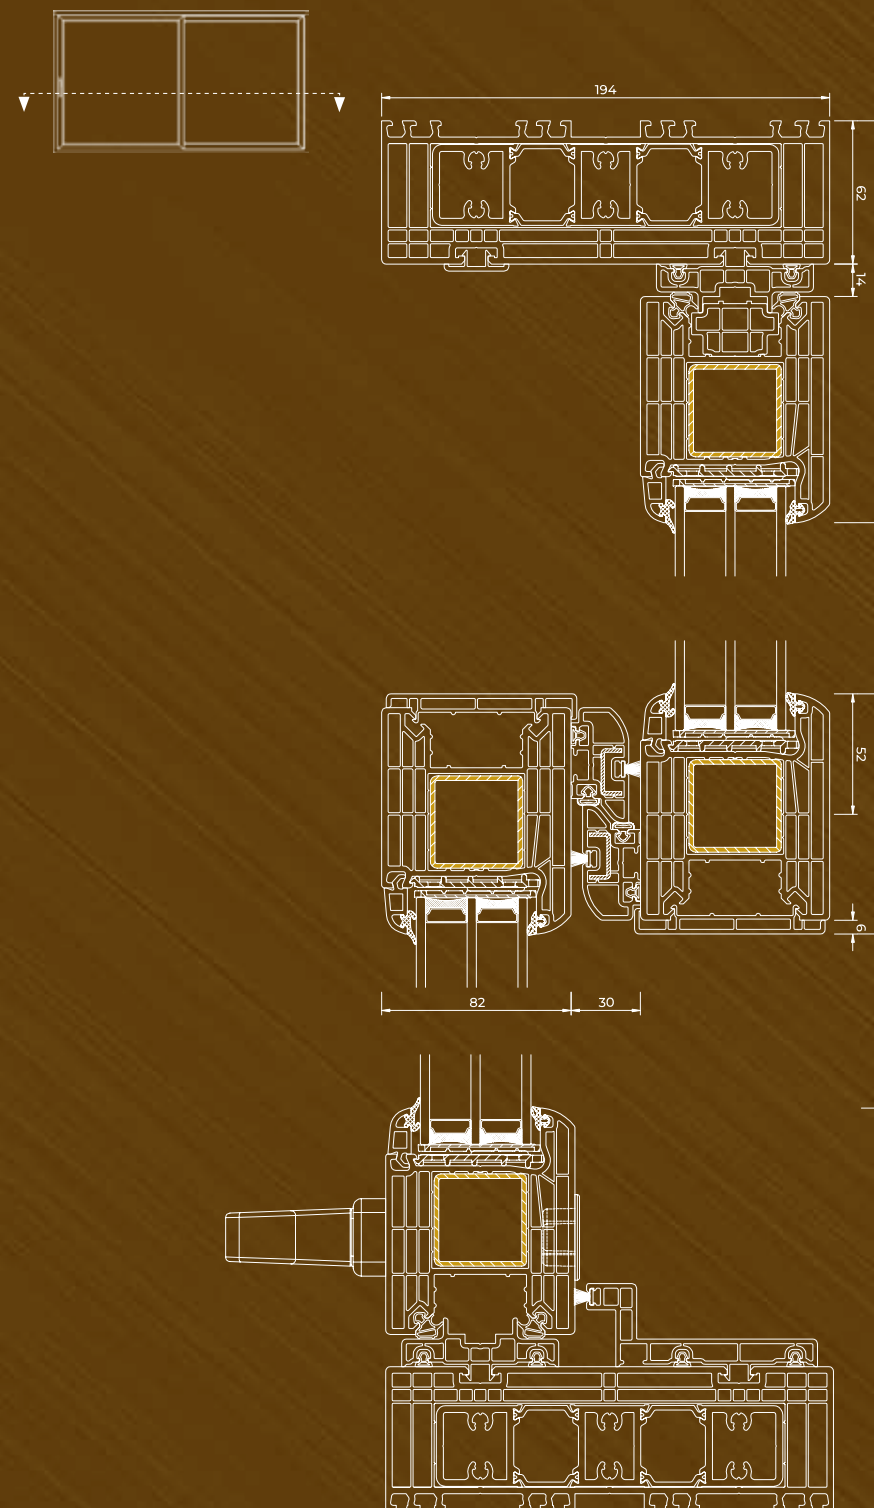

- G-U Ferrures Lift&Slide avec 3 points de blocage
- triple vitrage rempli d'argon avec $U_g=0,5\text{W/(m}^2\text{K)}$
- épaisseur du vitrage de 36 à 52 mm (48 mm par défaut - 4/18/4/18/4)
- dispositif de micro-ventilation
- soudure V-perfect
- poignée en aluminium à l'intérieur, coquille encastrée à l'extérieur
- intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- joint intérieur en velours, joint extérieur en EPDM et joint brosse en noir
- renforcement du cadre en profilés d'aluminium de haute qualité avec rupture de pont thermique, un renfort de l'ouvrant : haut et vertical Plein (fermé, renfort supérieur et vertical - plein en acier (fermé) d'une épaisseur de 2 mm - renfort inférieur en forme de C d'une épaisseur de 3 mm
- profilé en blanc
- seuil bas en PVC avec renfort et recouvrement en aluminium

IGLO HS

7
chambres

2
joints EPDM

194
profondeur d'encastrement
/ mm /

0,71*
 U_w pour $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* Valeur déterminée par calcul pour construction aux dimensions de 4000 x 2600 mm avec vitrage $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ et intercalaire Swisspacer Ultimate









Profilé de classe

A



FOLES COULEURS ILLUSTRATIVES


L'impression peut être différente de la réalité.

					
Gris béton 702305-167	Gris basalte lisse 701205-097	Crown Platinum 9.1293001-195	Crème 137905-167	Gris quartz 703905-167	Rouge foncé 308105-167
					
Gris clair 725105-167	Anthracite Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	Gris quartz lisse 703905-097	Chêne naturel 3118076-167	Oregon 2115008-167	Palissandre 851805-167
					
Ardoise 1.0065002-097	Gris ardoise lisse 02.11.71.000040-097	Noir Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	Gris 715505-167	Anthracite lisse 701605-097	Chêne doré 2178001-167
					
Pyrite 02.12.17.000001	Jet Black CC+ 476-6062	Vert foncé 612505-167	Turner oak F470-3001	Vert mousse 600505-167	Blanc FX 915205-168
					
Anthracite 701605-167	Brun chocolat 887505-167	Douglas 3152009-167	Chêne foncé 2052089-167	Macoré 3162002-167	Acajou 2097013-167
					
Gris basalte 70125-097	Noyer 2178007-167	Chêne blanchi F 456-3081	Winchester 49240015-148	White sand Ulti-Matt PX 9152	Deep bronze F4701029
					
Graphite sablé MAT 436-6023	Turner oak toffee 470-3004	Turner oak walnut 470- 9036	Bleu brillant 500705-167	Bleu acier 1515005	

INTERCALAIRES
SWISSPACER
ULTIMATE
sans supplément

	
Blanc RAL 9016	Gris clair RAL 7035
	
Gris RAL 9023	Brun clair RAL 8003
	
Brun foncé RAL 8014	Noir RAL 9005

Plus de détails dans
notre catalogue

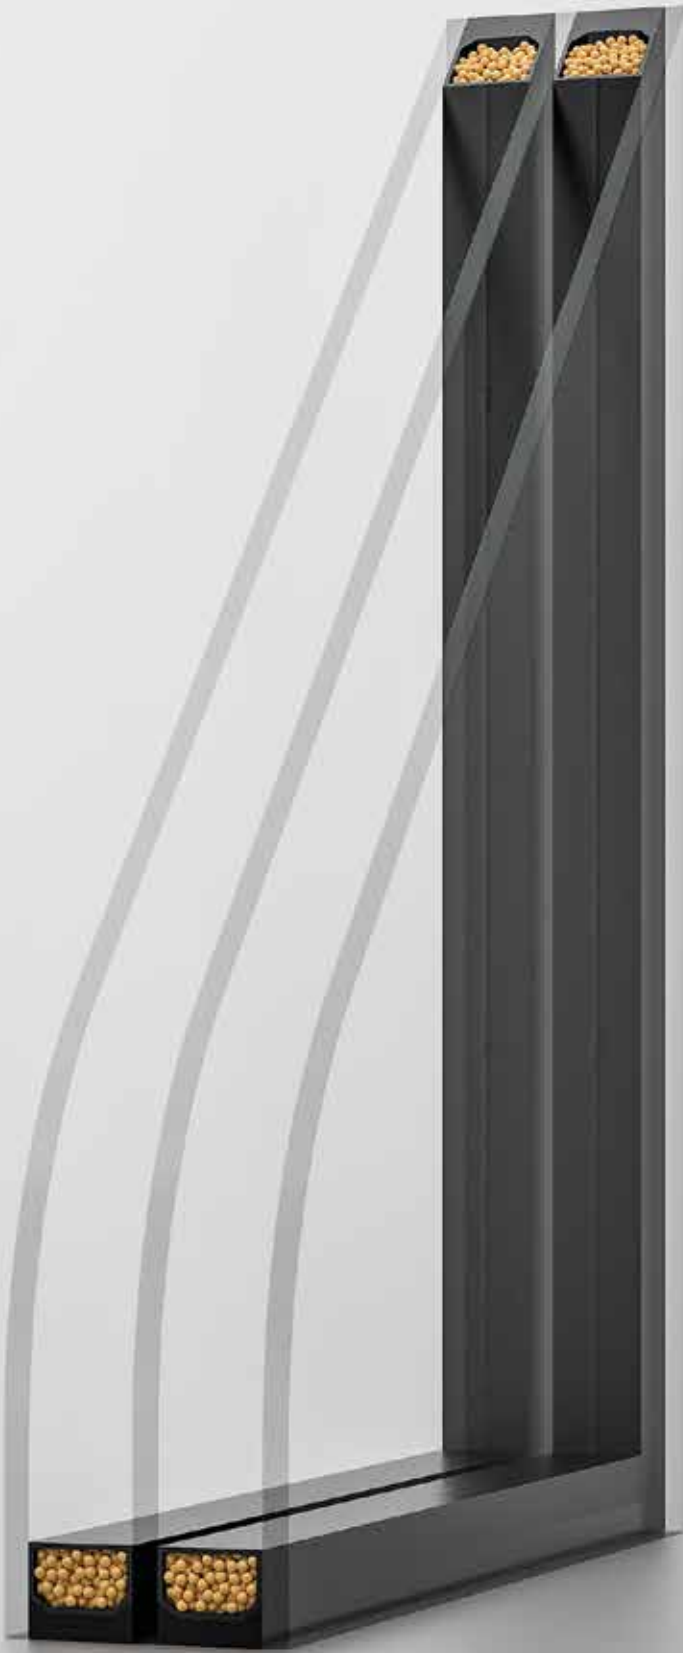



Information

IGLO EXPERT PSK



IGLO ENERGY
CLASSIC PSK



IGLO EDGE SLIDE



IGLO-HS

Nombre de chambre	6	7	6	7
Profondeur d'encastrement	70 mm	82 mm	163 mm	194 mm
Quantité de joints	3	3	3	2
Transmission thermique	Uw = 0,69 W/(m²K)* * pour une taille de construction de 2700 x 2300 mm 4th/18/4th	Uw = 0,66 W/(m²K)* * pour une taille de construction de 2700 x 2300 mm avec verre T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4	Uw = 0,65 W/(m²K)* * pour une construction de 4000x2600 mm avec T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 glass	Uw = 0,71 W/(m²K)* * pour une construction de 2700 x 2300 mm avec T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + verre T4
Epaisseur du vitrage	24-54 mm	24-48 mm	48-54 mm	36-52 mm



Découvrez notre gamme complète.



jusqu'à 7000
fenêtres par jour



4000
employés



650
véhicules



118 000 m²
de surface de
fabrication

SINCE 1985

DÉLAI DE FABRICATION MÊME EN 7 JOURS

