

AVANTAGES

Les solutions utilisées améliorent les principaux paramètres du produit en combinant confort d'utilisation, efficacité énergétique, durabilité et esthétique moderne.

01 POSSIBILITÉ D'UTILISER DES VITRAGES PERFORMANTS À HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le vantail d'une profondeur de 77 mm permet d'utiliser des vitrages d'une épaisseur allant jusqu'à 54 mm. Cela permet d'utiliser des vitrages triples à haute efficacité énergétique, acoustiques, de sécurité ou anti-effraction, selon les besoins.

02 UNE COULEUR ASSORTIE À VOTRE MAISON

Une large gamme de plaxages et différentes couleurs de noyaux de profilés permettent d'adapter les fenêtres à la façade ainsi qu'à la décoration intérieure.

03 UNE UTILISATION CONFORTABLE ET UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

Les ferrures de haute qualité ainsi que quatre gâches en standard assurent un fonctionnement fiable de la fenêtre. Des charnières cachées, disponibles en option, soulignent son aspect minimaliste.

04 UNE DURABILITÉ À LONG TERME ET UN ENTRETIEN FACILE

Les joints extrudés en PVC-P adhèrent parfaitement au profilé et au vitrage.

05 DES CONSTRUCTIONS IMPRESSIONNANTES

Une masse maximale du vantail de 150 kg ainsi que la possibilité d'utiliser un montant fixe large de 113 mm permettent de concevoir des constructions de grandes dimensions et stables.

06 FENÊTRES ESTHÉTIQUES À DEUX VANTAUX

Un vantail secondaire étroit avec poignée positionnée au centre, disponible en option, assure une apparence harmonieuse et une plus grande surface vitrée.

07 UN ACCÈS CONFORTABLE AU BALCON OU À LA TERRASSE

Un seuil en aluminium de 20 mm de hauteur facilite le passage, tandis qu'un joint d'étanchéité supplémentaire au niveau du montant mobile améliore la protection contre les conditions météorologiques défavorables.

08 DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE PERSONNALISATION

Un large choix de vitrages, d'intercalaires, de croisillons, de systèmes de ventilation, de panneaux décoratifs ainsi que de profilés permet de créer différentes configurations et d'adapter les fenêtres aux besoins individuels.

09 UNE POIGNÉE ADAPTÉE AU STYLE DE LA FENÊTRE

Un large choix de poignées permet de sélectionner le modèle adapté à vos préférences.

10 ÉTANCHÉITÉ DE LA FENÊTRE

La pièce à cinq chambres avec joint d'étanchéité, fournie en standard, assure une liaison optimale entre la fenêtre et la zone de l'appui de fenêtre.

11 DES SOLUTIONS ADAPTÉES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE POSE

Différentes variantes de dormants sont disponibles, notamment un dormant de rénovation de 40 mm et un dormant adaptatif de 35 mm.

VISUALISATIONS

UNE ARCHITECTURE, QUI RESPIRE LA LUMIÈRE



Qualité

Une technologie moderne, des meilleurs matériaux et un contrôle de la production à chaque étape garantissent la plus haute qualité.



Service

Un service professionnel et rapide c'est le reflet de l'entreprise Drutex, qui crée des tendances en terme du service avant et après-vente depuis des années.



Sécurité

Les fenêtres et systèmes coulissants sont équipés de ferrures fiables, ce qui rend leur utilisation sûre.



Maison intelligente

Un contrôle intelligent des portes d'entrée, des fenêtres, des volets roulants, BSO, moustiquaires, portails, portillons et de l'éclairage avec un smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01


SINCE 1985

Les informations dans cette brochure sont fournies seulement à titre informatif et indicatif. La spécification du produit doit être vérifiée avec les données techniques spécifiées par le fabricant.

PARTENAIRE COMMERCIAL



Official Partner of

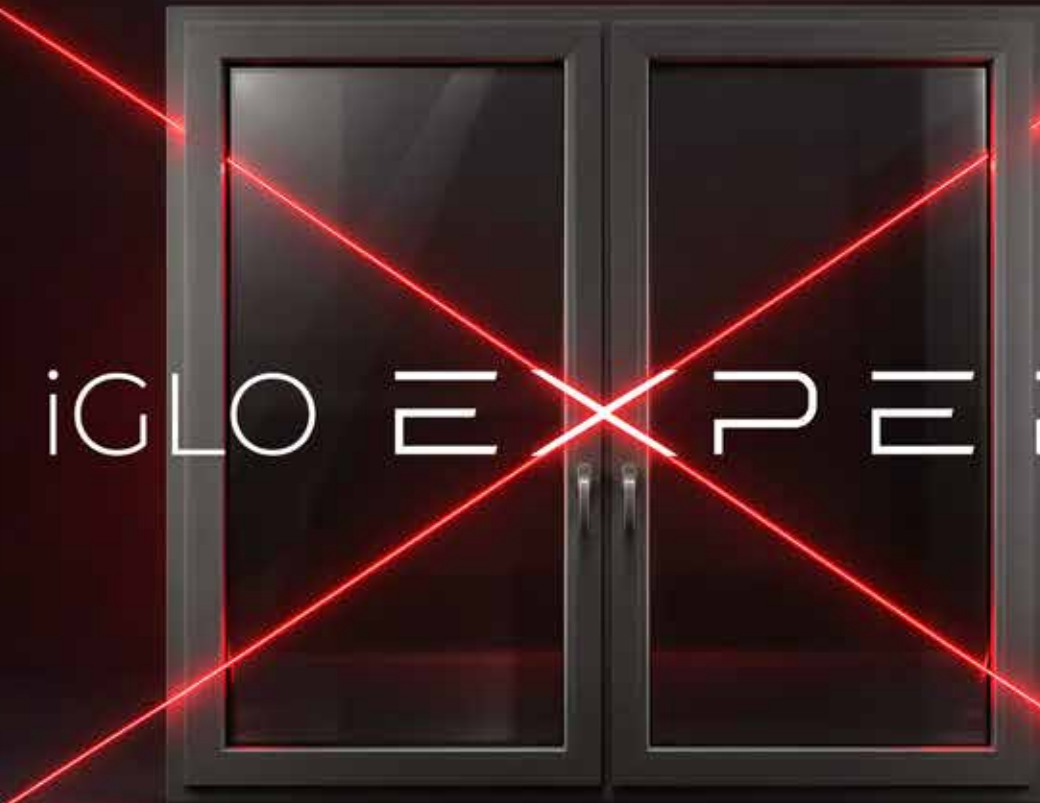

IGLO EXPERT

FORME · DURABILITÉ · DRUTEX

FORME

UN DESIGN QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Un profilé moderne et fin souligne l'élégance de chaque intérieur.

ISOLATION ACOUSTIQUE

PLUS DE CALME ET DE CONFORT

Un triple système d'étanchéité protège efficacement contre le bruit, le vent et les basses températures.

LUMIÈRE

DAVANTAGE DE LUMIÈRE NATURELLE

Une hauteur d'assemblage du dormant et du vantail de seulement 111 mm permet de laisser entrer encore plus de lumière naturelle dans la pièce.

111mm

HAUTEUR D'ASSEMBLAGE DU DORMANT ET DU VANTAIL

HAUTE QUALITÉ

LA QUALITÉ JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

La fabrication à partir de matière première vierge de haute qualité garantit durabilité, esthétique et fiabilité pendant de nombreuses années.

COMPATIBILITÉ


UNE COMPATIBILITÉ TOTALE

Le système est compatible avec une large gamme de profilés et d'éléments complémentaires, offrant une plus grande liberté de conception.

IGLO EXPERT

Profilé à 6 chambres, avec des épaisseurs de parois et une géométrie des cloisons optimisées en fonction du coefficient de transmission thermique. La profondeur de construction de l'ouvrant est de 77 mm, garantissant de très bonnes performances d'isolation thermique et acoustique.


Le système se distingue par un design moderne et une qualité de fabrication élevée. Il permet également d'augmenter l'apport de lumière naturelle, d'améliorer l'isolation thermique et d'assurer une protection plus efficace contre le bruit.

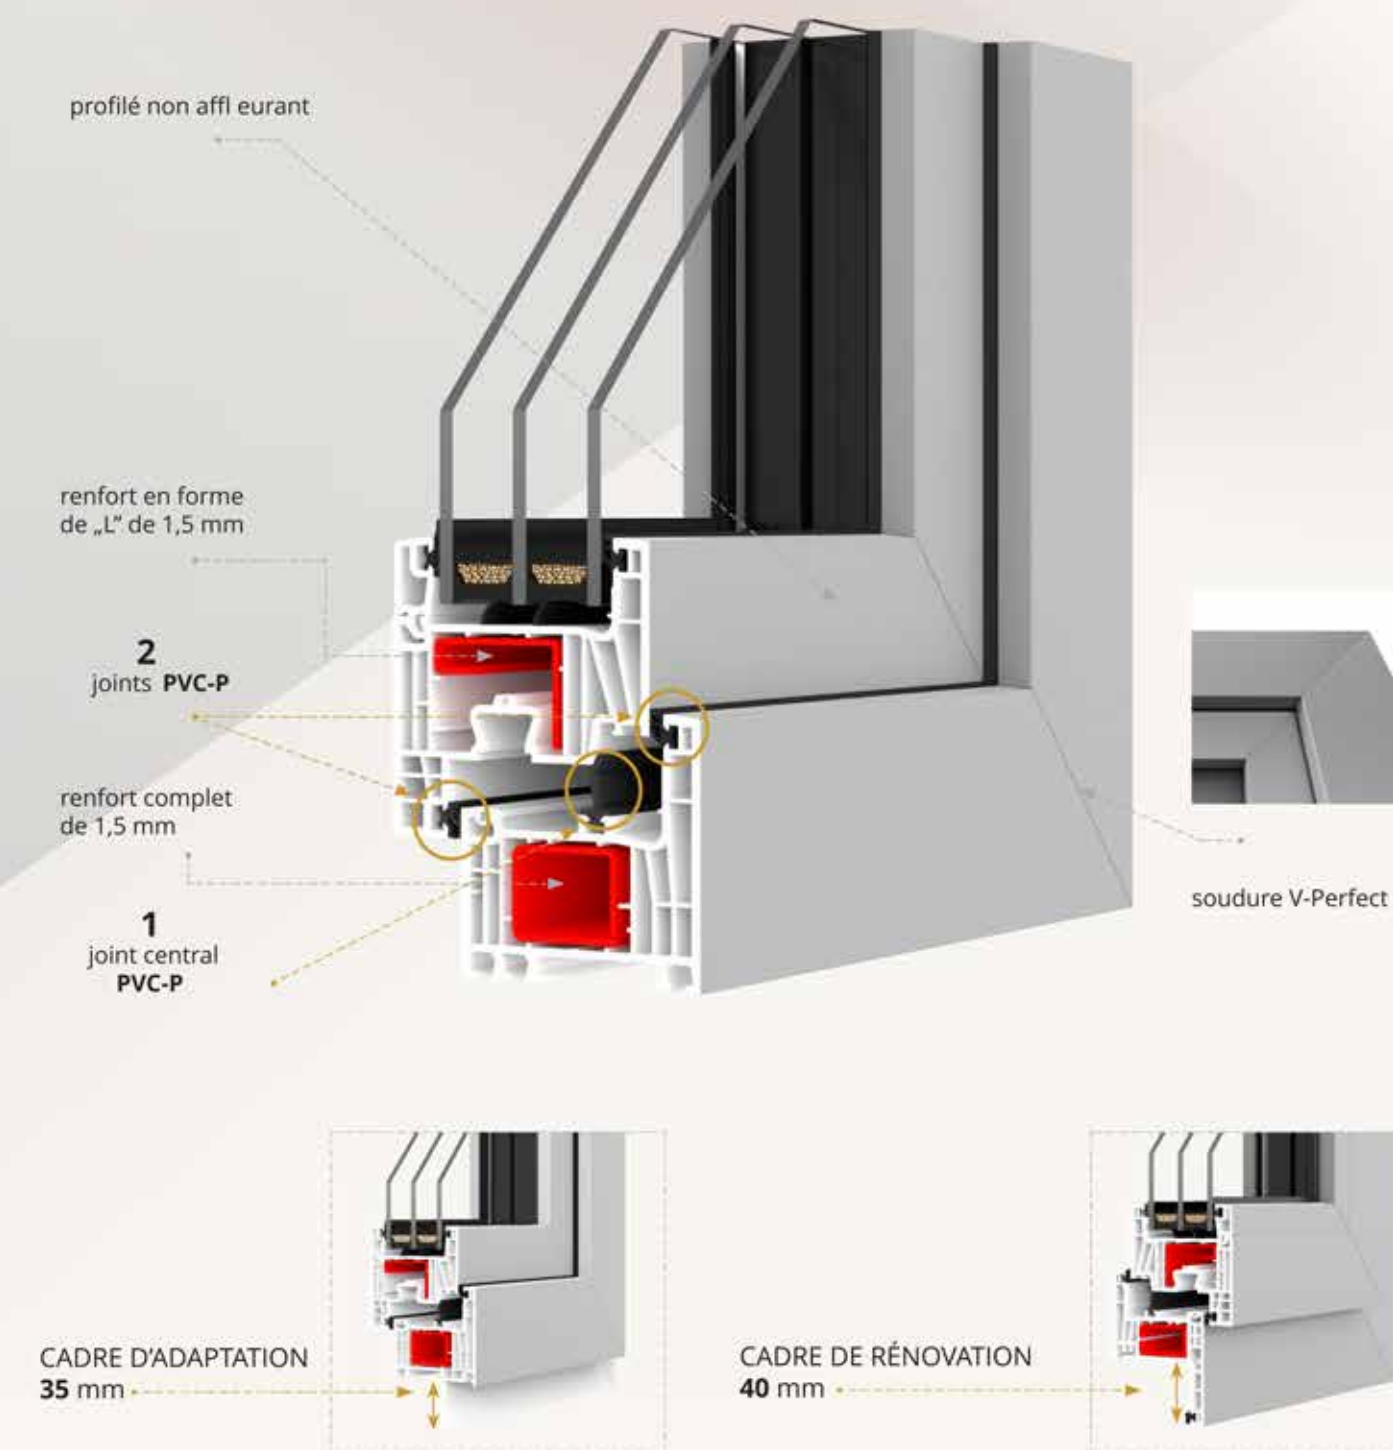

DONNÉES TECHNIQUES

PROFILÉ ET SPÉCIFICATIONS

Une géométrie précise de la section et une structure à chambres optimisée réunies au sein d'un système cohérent.

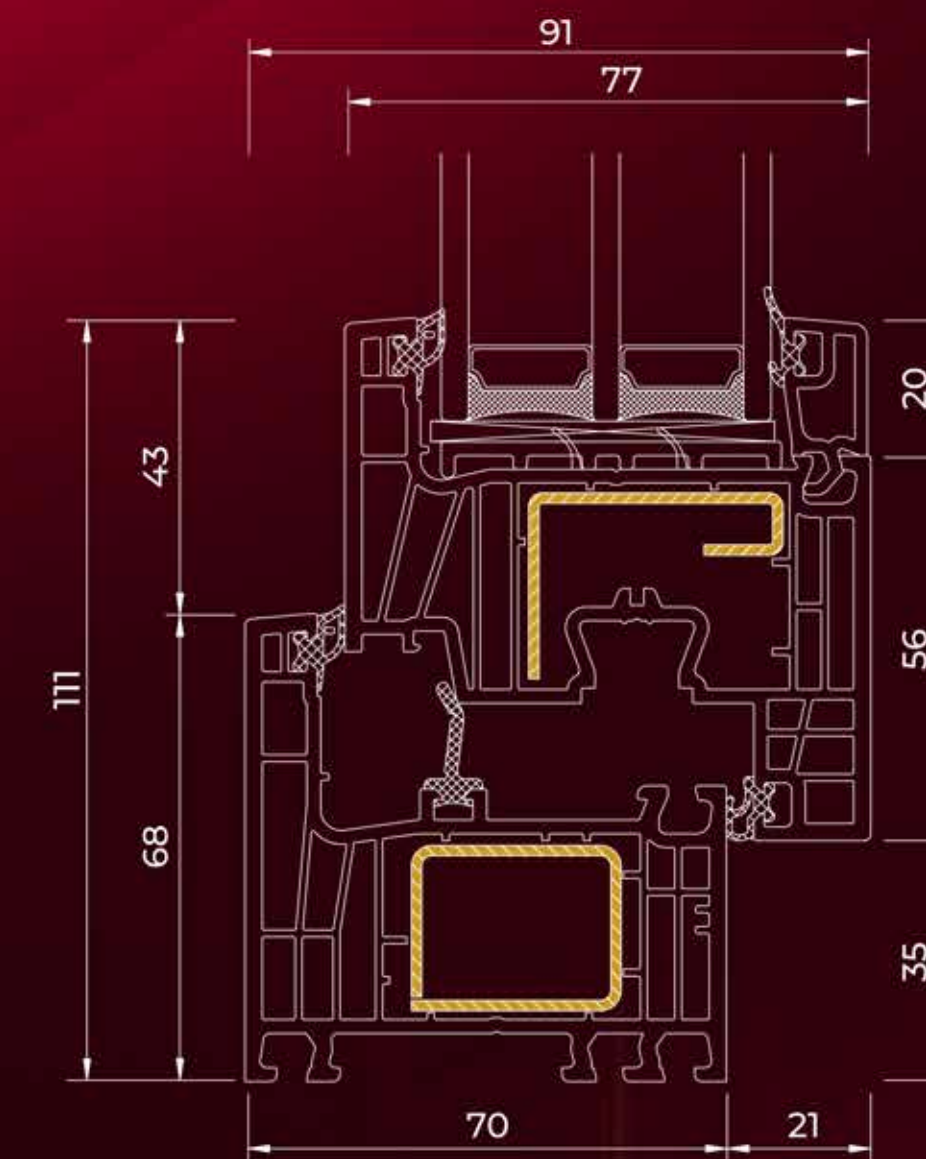

6

chambres

3

joints soudés dans les angles

77 / 70

prof. de const. de l'ouvrant / du dormant / mm /

0,73*

Uw pour Ug=0,5 W/(m²K)

* valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/18/4/18/4th

40 mm

Cadre de rénovation

35 mm

Cadre d'adaptation