


## Rolety » Uložila » ROLETY PVC

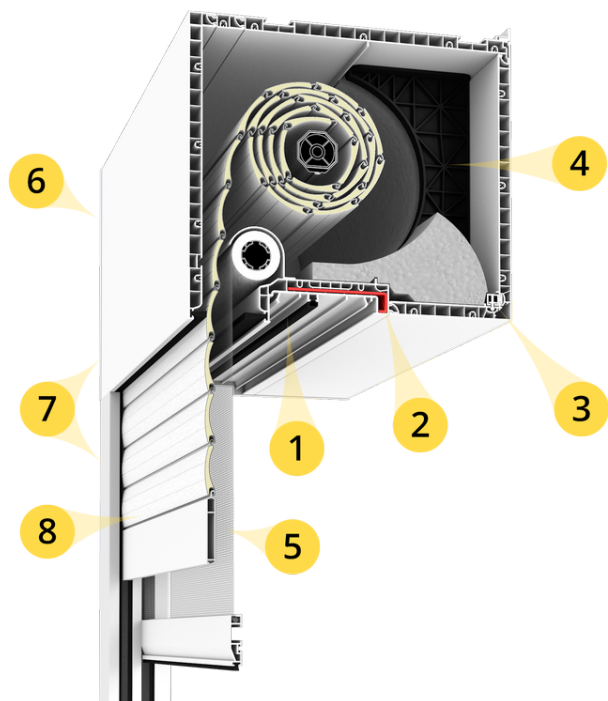

### Žalúzie

Dokonalé riešenie na celý rok – úspora energie, bezpečnosť a súkromie

### Vlastnosti

1. Rolety namontované na okno alebo na stenu, pri výstavbe domov a v existujúcich budovách.
2. Sú ideálnou ochranou proti hluku, významne zlepšujú kvalitu života v dome/byte.
3. Znižujú spotrebu tepelnej energie budovy, znižujú náklady na vykurovanie alebo klimatizáciu budovy.
4. Vďaka možnosti inštalácií sieťky proti hmyzu sú vynikajúce ako ochrana proti hmyzu.
5. Zvyšujú úroveň bezpečnosti, predstavujú dodatočnú ochranu pred zlodejmi.
6. Možnosť ručného aj automatického ovládania.
7. Široká škála farieb umožňuje dokonalú integráciu do farebnej schémy budovy, okná atď.

### Technické údaje

1. Originálny projekt lišty spájajúcej roletu s oknom (adaptér rolety) pre systém Iglo 5, Iglo Light a Iglo Energy, vybavený tesnením, zaručuje optimálne utesnenie a umožňuje získať vynikajúce parametre v oblasti tepelnej izolácie a priepustnosti vzduchu. Konštrukcia adaptéru umožňuje pripojiť roletu s rôznymi okennými systémami, vrátane hliníkových a drevených systémov.
2. Špeciálne navrhnutá výstuž zabezpečuje optimálnu tuhosť systému, ako aj odolnosť voči vetrom vytvorenému tlaku a podtlaku.
3. Roleta je uzavretá v hliníkových profiloch, ktoré zaručujú stabilné spojenie s revíznou klapkou boxu.
4. Vystužovacia konzola je v roletách Drutex vyrobená z plastu (tzv. teplá), čo výrazným spôsobom zlepšuje parametre systému z hľadiska jeho energetickej účinnosti a umožňuje získať optimálnu tuhosť konštrukcie.
5. Moskytiéry je možné inštalovať ako zvonka, tak aj zvnútra rolety, čo následne vplyva na konečný estetický dojem celej konštrukcie.
6. V ponuke sú, v závislosti od inštalovaného okna a použitého adaptéra, dostupné boxy s výškou 215 mm pre systémy Iglo 5 a Iglo Energy a boxy s výškou 225 mm pre všetky ostatné systémy Drutex.
7. Box a vodiace prvky sú k dispozícii v 43 farbách fólií Renolit, vďaka čomu je možné celý projekt upraviť podľa štýlu budovy.
8. Lamely naplnené tepelnoizolačnou penou so šírkou 37 mm, 42 mm alebo 55 mm sú tiež k dispozícii v rôznych farebných prevedeniach, umožňujúc tak celkové farebné zosúladienie projektu.

### Riadenie:

- Ručné: pomocou pásu, kľuky alebo pásu s kľukovým prevodom.
- Automatické: diaľkovým ovládačom, kľúčom alebo prepínačmi, a rovnako aj prostredníctvom tabletov alebo smartfónov.

### Zabezpečenie rolety proti nadvihnutiu panciera:

- Pomocou samoblokujúceho vešiaka.
- Pomocou ručnej alebo automatickej západky.
- Namontovaním baskvilového zámka.